

titolo del progetto

– NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA A SEI SEZIONI
IN LOCALITA' CASTELLO DI SERRAVALLE - VIALE G. VERDI
COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

committente

– COMUNE DI VALSAMOGGIA (Città Metropolitana di Bologna, BO), Piazza Garibaldi n° 1, 40053 - Valsamoggia (BO)


titolo della tavola

– RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE–BLOCCO A (TABULATI NUMERICI)
LA RELAZIONE SOSTITUISCE LA RELAZIONE 105 DEPOSITATA IN DATA 06/06/2017 PER RECEPIRE
LE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DE SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

num. pratica	data emissione	redatto da	rapp. disegni	lay-out	fase operativa	file
4213	febbraio 2017	DB	–	–	esecutivo	4213–RCSa.pdf


rev.	data	descrizione	redatto da
A	15/05/2017	REVISIONE COME DA INDICAZIONI DEL SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO DEL 14/04/2017	
B	22/08/2017	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DEL SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO DEL 29/06/2017 (VS–005–2017)	
C			
D			
E			

Il responsabile della
progettazione architettonica



Arch. Enrico Termanini


Il responsabile della
progettazione strutturale e impiantistica



Ing. Davide Bedogni

N°. tavola

orientamento



NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Sommario

2.1-PREMESSA.....	3
2.2-ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE (AI SENSI DEL D:G:R: N°1373 DEL 26/09/2011)	5
2.2.A- DESCRIZIONE DEL CONTESTO EDILIZIO E DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE , MORFOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE DEL SITO	5
2.2.B- DESCRIZIONE GENERALE DELLA STRUTTURA.....	7
2.2.C- NORMATIVA TECNICA E RIFERIMENTI TECNICI UTILIZZATI	9
2.2.D- DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI PROGETTO.....	10
2.2.E- DESCRIZIONE DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI PER USO STRUTTURALE	11
2.2.F- ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI PROGETTAZIONE E DI MODELLAZIONE	13
2.2.f.1-PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA.....	13
2.2.f.2-ANALISI DEI CARICHI AGENTI SULLE STRUTTURE.....	17
2.2.G- INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI COMBINAZIONI DELLE AZIONI IN RELAZIONE AGLI SLU E SLE INDAGATI.....	21
2.2.H- INDICAZIONE MOTIVATA DEL METODO DI ANALISI SEGUITO.....	41
2.2.I- CRITERI DI VERIFICA DEGLI STATI LIMITE INDAGATI, IN PRESENZA DI AZIONE SISMICA.....	44
2.2.J- RAPPRESENTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE DEFORMATA E DELLE CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE DELLE STRUTTURE PIÙ SIGNIFICATIVE/ SINTESI DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA / GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI.....	47
2.2.J.1-DIAGRAMMI DI INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI.....	47
2.2.J.2-DEFORMATE DELLA STRUTTURA.....	54
2.2.J.3-VERIFICA CONTENIMENTO DEL DANNO PER ELEMENTI NON STRUTTURALI... ..	57
2.2.J.4-EFFETTI DEL II ORDINE	62
2.2.J.5.SINTESI DELLE VERIFICHE DI RESISTENZA DEI PILASTRI.....	110
2.2.J.6-VERIFICA DEI TAMPONAMENTI ESTERNI IN LATERIZIO.....	136

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

<i>2.2.J.7-GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI.....</i>	<i>147</i>
2.2.K- CARATTERISTICHE E AFFIDABILITÀ DEL CODICE DI CALCOLO.....	150
2.2.L- CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE.....	152
2.3- MODELLAZIONE DELLA GEOMETRIA E DELLE PROPRIETA' MECCANICHE.....	153
2.3.1-DATI RELATIVI AI NODI DELLA STRUTTURA.....	156
2.3.2-ELEMENTI TIPO PILASTRO.....	159
2.3.3-ELEMENTI TIPO TRAVE	162
2.4 MODELLAZIONE DELLE AZIONI.....	164
2.4.1-DATI RELATIVI ALLE AREE DI CARICO	164
2.4.2. -COMBINAZIONI E/O PERCORSI DI CARICO	167
2.5 PRINCIPALI RISULTATI	171
2.5.1-RISULTATI DELL'ANALISI MODALE	171
2.5.2-INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE.....	184
2.5.3-SOLLECITAZIONE AL PIEDE DEI PILASTRI	190
2.5.4-VERIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI	203
2.5.4.1-Verifica pilastri in c.a.....	205
2.5.4.2-Verifica travi in legno.....	252
2.5.4.4-Verifica collegamenti travi in legno	272

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.1-PREMESSA

Il seguente elaborato costituisce la relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica come previsto al § 10.1 del Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 : "Norme Tecniche per le Costruzioni" di seguito denominato NTC08.

La progettazione strutturale si è svolta in accordo e contemporaneamente al progetto architettonico.

Lo scopo della progettazione è la realizzazione di una struttura che nel complesso resista alle sollecitazioni di progetto causate da carichi sismici e statici e soddisfi le esigenze architettoniche ed impiantistiche.

La documentazione di base su cui si è operato è stata:

-il progetto architettonico;

-la relazione geologica-geotecnica per la caratterizzazione del suolo di riferimento, del carico massimo sul terreno e dei cedimenti ammissibili;

La tipologia di terreno pianeggiante non presenta particolari problemi per la realizzazione delle fondazioni.

Si riporta nodi seguito le figure principali del processo di progettazione e realizzazione:

ESTREMI DEL COMMITTENTE

COMMITTENTE	
Nominativo/Ragione Sociale	COMUNE DI VALSAMOGGIA, BOLOGNA

ESTREMI DEI PROGETTISTI

PROGETTISTA ARCHITETTONICO	
Nominativo	Arch. Enrico Termanini
Studio/Indirizzo	Centro Cooperativo di Progettazione s.c. Via Lombardia, 7, 42124 – Reggio Emilia (RE)
Ordine Professionale	Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Modena al n.425

PROGETTISTA STRUTTURALE	
Nominativo	Ing. Davide Bedogni
Studio/Indirizzo	Centro Cooperativo di Progettazione s.c. Via Lombardia, 7, 42124 – Reggio Emilia (RE)
Ordine Professionale	Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n.1464

La presente relazione di calcolo si riferisce alla progettazione del fabbricato che ospiterà la nuova scuola dell'infanzia a sei sezioni in località Castello di Serravalle, in viale G. Verdi, Comune di Valsamoggia (BO).

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO


RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

L'edificio è stato suddiviso in cinque unità strutturali attraverso la duplicazione dei pilastri in corrispondenza dei giunti sismici, che sono stati verificati al **"cap.2.2.i"**. La suddivisione in più unità strutturali ha permesso di eliminare le irregolarità in pianta della struttura e di studiare le unità strutturali come fabbricati regolari in pianta e a forma pressochè rettangolare.

Sono quindi stati studiati i 5 corpi di fabbrica con 5 modelli di calcolo indipendenti. E' stato poi studiato un ulteriore modello di calcolo per la verifica degli elementi di fondazione.

Sono stati studiati 6 modelli di calcolo:

- Modello A – struttura con ingombro di dimensioni 32x18m, ad un piano fuori terra
- Modello B – struttura con ingombro di dimensioni 32x18m ,ad un piano fuori terra
- Modello C – struttura con ingombro di dimensioni 27x15m, ad un piano fuori terra
- Modello D – struttura con ingombro di dimensioni 18x15m, a due piani fuori terra
- Modello E – struttura con ingombro di dimensioni 23x15m, a due piani fuori terra
- Modello FONDAZIONI – modello globale delle strutture di fondazione

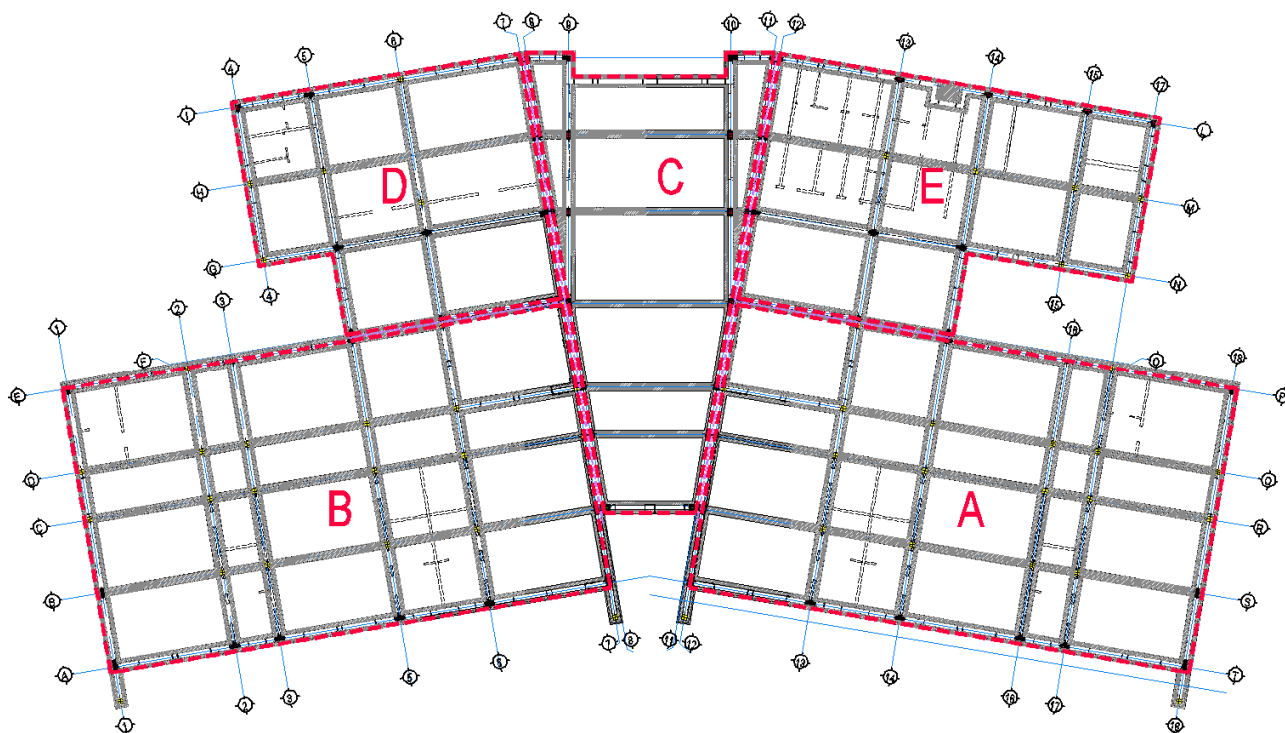

La presente relazione studia il fabbricato A

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.2-ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE (ai sensi del D:G:R: n°1373 del 26/09/2011)

2.2.a- Descrizione del contesto edilizio e delle caratteristiche geologiche , morfologiche e idrogeologiche del sito

Si riporta di seguito l'individuazione mediante mappa del sito oggetto d'intervento:



L'area destinata all'insediamento della nuova Scuola dell'infanzia, si sviluppa a sud ovest del centro di Castello di Serravalle, tra il centro abitato e il Torrente Ghiaia. Si tratta di un'area pianeggiante e ben esposta, situata ad una quota più bassa di circa 8 metri rispetto alla viabilità esistente (viale Verdi).

L'area, in proprietà dell'Amministrazione Comunale, è attualmente coltivata con colture foraggere. Il progetto prevede quindi di approfondire gli scavi di sbancamento per eliminare lo strato di coltivo per una profondità di 65 cm dalla quota attuale.

In ambito catastale trattasi del foglio 22, mappali 101, 102, 110, 110, 824.

L'indagine geologica svolta dal dott. geol. Matteo Simoni, iscritto all'Ordine dei Geologi della regione Emilia Romagna al n°795/A, ha permesso di identificare il sito come appartenente alla categoria **C**, ovvero "depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti"

Di seguito si riportano alcuni passaggi estratti dalla relazione geologica.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

"L'indagine svolta ha lo scopo di ricostruire la successione lito-stratigrafica del sottosuolo e caratterizza i terreni individuati dal punto di vista fisico-meccanico, specificando le proprietà stratigrafiche, granulometriche, tessiturali, fisiche, di resistenza al taglio e compressibilità, definendo i parametri dinamici degli stessi.

Sono state eseguite a tal fine:

- due prove penetrometriche dinamiche medie (DPM),
- due sondaggi geognostici verticali a carotaggio continuo (SGV) con prove in foro e prelievo di campioni
- una prova down hole

L'interpretazione dei dati acquisiti segnala la presenza di terreni superficiali, a prevalente composizione limosa-argillosa, caratterizzati da una velocità media delle onde di taglio di 112 m/s (Vp 350 m/sec), fino a 1,5m di profondità, supportati da uno strato metrico di ghiaie con poche sabbie con Vs di 420 m/s (Vp 1200 m/sec). Fino alla profondità di 15 m sono presenti argille limoso-ghiaiose da molto compatte a dure, parzialmente alterate, con un valore medio di Vs pari a 353m/s.

*Sviluppando la formula della velocità equivalente delle onde di taglio per la prospezione di sismica passiva realizzata, i terreni indagati appartengono alla categoria **C**, ricadendo nell'intervallo 180-360, con un valore di Vs30 pari a 355m/s, calcolato dalla superficie topografica.*

In base alle verifiche svolte, lo strato a composizione prevalentemente sabbiosa, posto tra -2m e -3m di profondità, non è liquefacibile.

Nel'area di intervento non si evidenziano processi evolutivi che possono far dubitare su fenomeni di instabilità. Dall'indagine geologico-tecnica eseguita si ritengono compatibili gli interventi di progetto in relazione alle condizioni evidenziate nel presente documento e alle prescrizioni di legge illustrate. Il giudizio di fattibilità dell'intervento in relazione al contesto geologico e geomorfologico dell'area è dunque positivo."

Si riportano di seguito i principali parametri fisici, di resistenza a taglio e di compressibilità attribuiti alle unità di terreno individuate.

Profondità (m)	Comportamento	γ	ϕ_u	C_u	ϕ'	c'
		(kN/m ³)	(°)	(kPa)	(°)	(kPa)
1,5	Coesivo	19,4	--	45	26	14
3,0	Incoerente	17,7	42	--	34	20
15,0	Coesivo	20,6	--	95	28	40
35,0		19,5	--	120		60

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

2.2.b- Descrizione generale della struttura

La presente relazione di calcolo si riferisce alla progettazione della nuova scuola d'infanzia da realizzare in località Castello di Serravalle, viale G. Verdi, Comune di Valsamoggia (BO). La nuova struttura avrà dimensioni complessive 73x41 m ed altezza massima di 6 m circa.

La struttura sarà realizzata ad un piano fuori terra totalmente ad uso scolastico ad esclusione di una piccola porzione su due livelli (dove il secondo livello sarà adibito a locale tecnico), ed è stata suddivisa in cinque unità strutturali di forma regolare e indipendenti tra loro, in quanto separate da efficace giunto strutturale.

La struttura sarà realizzata con:

- pilastri in c.a., con calcestruzzo di classe C25/30 ed acciaio B450 C,
- copertura con travi in legno lamellare GL 24H,
- fondazioni di tipo diretto con travi rovesce e travi di collegamento in c.a., poste a quota -1,02mt rispetto al piano finito interno, con calcestruzzo di classe C25/30 ed acciaio B450 C,.

Opere di Fondazione

Hanno la funzione di basamentare il fabbricato e quindi di trasferire al terreno sottostante i carichi e le sollecitazioni che gli derivano dalla struttura in elevazione.

Le fondazioni sono costituite da travi rovesce di fondazione, in calcestruzzo armato, con calcestruzzo di classe C25/30 ed acciaio B450 C e di sezione:

- sezione a T rovescia con B=80cm, H=100cm, h=30cm, b=70cm
- sezione a T rovescia con B=80cm, H=100cm, h=30cm, b=45cm
- trave di collegamento a sezione rettangolare con B=50cm e H.=30cm
- trave di collegamento a sezione rettangolare con B=80cm e H.=30cm

Strutture in elevazione

Hanno la funzione di trasferimento dei carichi dai diversi livelli alle fondazioni e di contrastare le azioni orizzontali provocate da eventuale sisma.

-I pilastri sono realizzati in cemento armato, con sezione 30x30cm , 40x30cm , 50x30cm, 65x30cm con calcestruzzo di classe C25/30 e acciaio B450C.

-La copertura sarà realizzata con travi in legno lamellare tipo GL 24H di sezione 20x44 cm, in appoggio sui pilastri e travetti di dimensione 18x36cm e 16x28cm.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Strutture di piano

Hanno la funzione di ricevere direttamente le diverse condizioni di carico e di trasferirle alle strutture verticali;

-La copertura sarà realizzata con travetti in legno lamellare e tavolato in OSB di spessore 22mm,

Nel modello sono presenti unicamente le travi principali lignee, mentre gli arcarecci a passo 70cm sono stati inseriti come carico permanente G1 distribuito.

Tutte le travi lignee sono state studiate con appositi fogli excell e le verifiche sono state riportate al
“cap.2.5.4.3-verifica travi in legno”

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

2.2.c- Normativa tecnica e riferimenti tecnici utilizzati**Strutture**

- Legge 05.11.1971 , n° 1086 “ Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

Sismica

- Legge 64/1974 del 02/02/1974 “Provvedimenti per le costruzioni in particolare per le zone sismiche”;

DPR n°380 del 2001

- Allegato 2 dell'OPCM 20/03/2003 n.3274: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” come modificato dall'OPCM 3431 del 03/05/2005;

- Decreto Ministero delle Infrastrutture e trasporti 14/01/2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni”;

- Legge Regione emilia Romagna n°19 del 30/10/2008;

- Circolare n°617/CSLLPP del 02-02-2009;

- GPG/2010/195 del 01/02/2010 (Regione Emilia Romagna);

- PG/2010/114855 del 27/04/2010 (Regione Emilia Romagna);

- GPG/2010/1218 del 26/07/2010 (Regione Emilia Romagna);

- PG/2010/0194001 del 26/07/2010 (Regione Emilia Romagna);

Materiali

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale : Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.2.d- Definizione dei parametri di progetto

SITO DI RIFERIMENTO:

Provincia: Bologna, Comune di Valsamoggia, località Castelletto

Indirizzo: viale G. Verdi

Longitudine: 11.064019°

Latitudine: 44.442423°

Categoria sottosuolo: C

Categoria topografica: T1

PARAMETRI DELL'OPERA:

Vita Nominale: $V_N = 50$ anni

Classe d'uso: III

Coefficiente $C_u = 1.5$

Periodo di riferimento: $V_R = 75$ anni

Fattore di struttura massimo q per sisma orizzontale 1,50

Le azioni agenti sulla struttura e considerate nel calcolo sono il peso proprio delle strutture, i carichi permanenti, il sovraccarico accidentale, l'azione della neve per il sito di riferimento e l'azione sismica; tali azioni sono riportate al capitolo **“2.2.f.2 Carichi agenti sulla struttura”**

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.2.e- Descrizione dei materiali e dei prodotti per uso strutturale

ELENCO DEI MATERIALI AD USO STRUTTURALE UTILIZZATI

-Calcestruzzo (fondazioni e pilastri) $f_{ck}/R_{ck} = 25/30$

Classe di resistenza : C30

Classe di esposizione : XC2

Classe di consistenza : S3/S4

dim. max inerti : 32 mm

Con:

- $f_{ck} = 0,83 R_{ck} = 24,9 \text{ N/mm}^2$

- $R_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$

- $E_{cm} = 22'000[f_{cm}/10]^{0,3} = 22'000[(f_{ck}+8)/10]^{0,3} = 31'447,16 \text{ N/mm}^2$

- Coefficiente di Poisson 0,10

- $G = E_{cm}/2(1+0,1) = 14'294'163 \text{ KN/m}^2$

- $\gamma_c = 1,5$

Acciaio in barre per getti C.A.: tipo B 450 C controllato in stabilimento , saldabile

Proprietà reologiche:	$E = 20000 \text{ (kN/cm}^2\text{)}$ $\nu = 0.300$ $G = 7692.3 \text{ (kN/cm}^2\text{)}$
Tipologia del Materiale: Acciaio per Armature	$f_{yk} = 45 \text{ (kN/cm}^2\text{)}$ $\gamma_{M,c} = 1.15$ $\gamma_{M,t} = 1.15$ $\gamma_{M,ecc} = 1$ $f_u = 54 \text{ (kN/cm}^2\text{)}$ $\varepsilon_{ud} = 0.0675$ Aderenza Migliorata = Si

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Valori di progetto	$f_{cd} = 39.13 \text{ (kN/cm}^2\text{)}$ $f_{ctd} = 39.13 \text{ (kN/cm}^2\text{)}$ $P_s = 7.85e-005 \text{ (kN/cm}^3\text{)}$ $\alpha = 1.2e-005 \text{ (1/}^\circ\text{C)}$
--------------------	---

Legno lamellare GL 24H

Classe di resistenza del legno lamellare incollato		GL 24h	GL 28h	GL 32h	GL 36h
Resistenza a flessione	$f_{m,g,k}$	24	28	32	36
Resistenza a trazione	$f_{t,0,g,k}$	16,5	19,5	22,5	26
	$f_{t,90,g,k}$	0,4	0,45	0,5	0,6
Resistenza a compressione	$f_{c,0,g,k}$	24	26,5	29	31
	$f_{c,90,g,k}$	2,7	3,0	3,3	3,6
Resistenza a taglio	$f_{v,g,k}$	2,7	3,2	3,8	4,3
Modulo di elasticità	$E_{0,g,mean}$	11 600	12 600	13 700	14 700
	$E_{0,g,05}$	9 400	10 200	11 100	11 900
	$E_{90,g,mean}$	390	420	460	490
Modulo di taglio	$G_{g,mean}$	720	780	850	910
Massa volumica	$\rho_{g,k}$	380	410	430	450

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

2.2.f- Illustrazione dei criteri di progettazione e di modellazione**2.2.f.1-PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA.****-classe di duttilità** bassa**-tipo di fondazione-**

Sono state previste fondazioni dirette a trave rovescia in entrambe le direzioni.

-condizioni per cui è necessario considerare la componente verticale del sisma

La componente verticale deve essere considerata solo in presenza di elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 20 m, elementi precompressi (con l'esclusione dei solai di luce inferiore a 8 m), elementi a mensola di luce superiore a 4 m, strutture di tipo spingente, pilastri in falso, edifici con piani sospesi, ponti, costruzioni con isolamento nei casi specificati in § 7.10.5.3.2 e purché il sito nel quale la costruzione sorge non ricada in zona 3 o 4. (§7.2.1)

Tali condizioni non sussistono nel progetto oggetto di studio. Non è quindi necessario considerare la componente verticale del sisma .

-tipo di analisi-

Analisi dinamica modale senza condensazione di piano.

Nell'analisi non è stata considerata un'eccentricità accidentale del 5% del centro di massa nelle due direzioni di azione del sisma, come previsto dal punto 7.2.6 NTC2008 perché nella struttura non sono presenti piani rigidi.

Le eccentricità accidentali (dovute alla distanza tra il centro di massa e il centro di rigidezza) producono effetti torsionali che per manifestarsi richiedono la presenza di un piano rigido o adeguati controventi di piano.

Nella struttura in esame non sono presenti piani rigidi

- Numero di modi di vibrare considerati per attivare almeno l'85% della massa: 45**-giunti di separazione tra strutture**

La pianta della struttura è fortemente irregolare. Si è quindi scelto di suddividere la struttura in 5 unità strutturalmente indipendenti in quanto separate da efficace giunto sismico, che si possono così considerare regolari in pianta.

La relazione di calcolo in oggetto si occupa unicamente dell'unità strutturale A.

-vincoli esterni e interni

Le travi di copertura in legno lamellare sono state modellate con schema statico di semplice appoggio. Nel modello non sono state studiate le fondazioni a trave rovescia , i pilastri sono quindi incastrati alla base.

I carichi al piede dei pilastri sono stati riportati al capitolo " 2.2.1" ... per ogni nodo alla base dei pilastri e per ogni combinazione di carico. I carichi sono stati utilizzati per il calcolo delle strutture di fondazione.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

-criteri per la valutazione degli elementi secondari e degli impianti

Nella struttura oggetto di studio è presente un elemento secondario, ovvero **il tamponamento esterno in muratura**

I tamponamenti esterni verranno realizzati con elementi Poroton di spessore 30cm, ed altezza 3,0m circa in corrispondenza dei fili I,G,E,A,L,N,P,T, ed altezza variabile in corrispondenza dei fili 1,4,17,18.

E' stata effettuata al cap. la verifica a ribaltamento degli elementi di tamponamento con esito negativo. E' quindi necessario preveder dei meccanismi per evitare l'espulsione dei pannelli nel caso sismico.

In corrispondenza dei fili 1,4,17,18. (come prescritto dalla circolare 02/02/2009 p.to C7.3.6.3) si prevede di realizzare degli elementi di armatura orizzontale nei letti di malta costituiti da due barre parallele collegate a formare un traliccio di elementi con diametro 6mm in acciaio zincato a caldo. I tralicci dovranno essere annegati nei letti di malta a distanza di 40cm e verranno collegati ai pilastri in c.a. mediante barre diametro 8mm.

In corrispondenza dei fili I,G,E,A,L,N,P,T non è possibile inserire un cordolo continuo in c.a.. si prevede quindi di inserire alla sommità del muro un elemento metallico di spessore 6mm e forma a C per realizzare un collegamento tra la struttura lignea e la muratura perimetrale.

Entrambi gli elementi possono essere considerati secondari perché sia la rigidità che la resistenza di questi elementi possono essere ignorate nell'analisi della risposta sismica globale., come previsto dal p.to 7.2.3. NTC 2008.

-fattore di struttura

La struttura è stata considerata a pendolo inverso. Non sono infatti presenti telai spaziali in entrambe le direzioni perché sono state progettate travi in legno in appoggio sui pilastri.

La struttura in classe di duttilità bassa.

Si ha quindi, in accordo con la tab. 7.4.1 . $q_0=1,5$

E' quindi stato utilizzato il fattore di struttura per carichi orizzontali $q = 1,50$.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

-spettri elastici di progetto

TU 2008 SLV H

Probabilità di superamento (PVR) 10.0 e periodo di ritorno (TR) 712 (anni)

Ss 1.426

TB 0.16 [sec]


TC 0.47 [sec]

TD 2.35 [sec]

ag/g 0.1873

Fo 2.4383

TC* 0.2986

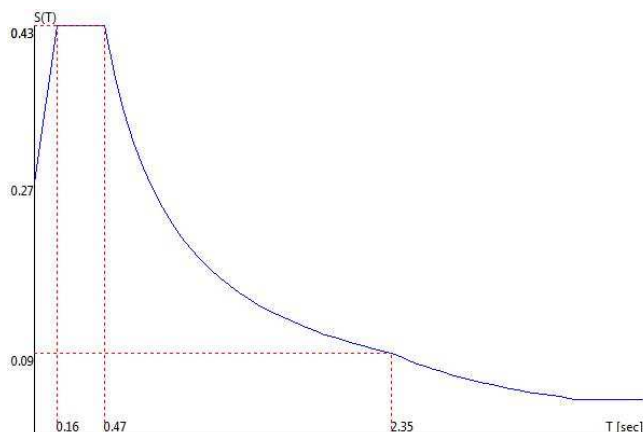

TU 2008 SLD H

Probabilità di superamento (PVR) 63.0 e periodo di ritorno (TR) 75 (anni)

Ss 1.500

TB 0.15 [sec]


TC 0.44 [sec]

TD 1.92 [sec]

ag/g 0.0805

Fo 2.4972

TC* 0.2714

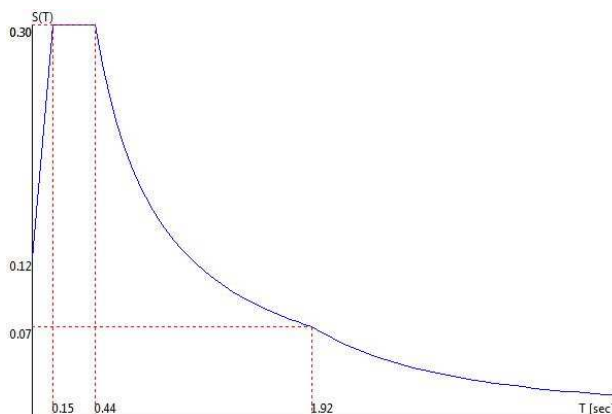

TU 2008 SLO H

Probabilità di superamento (PVR) 81.0 e periodo di ritorno (TR) 45 (anni)

Ss 1.500

TB 0.14 [sec]


TC 0.43 [sec]

TD 1.86 [sec]

ag/g 0.0655

Fo 2.4989

TC* 0.2667

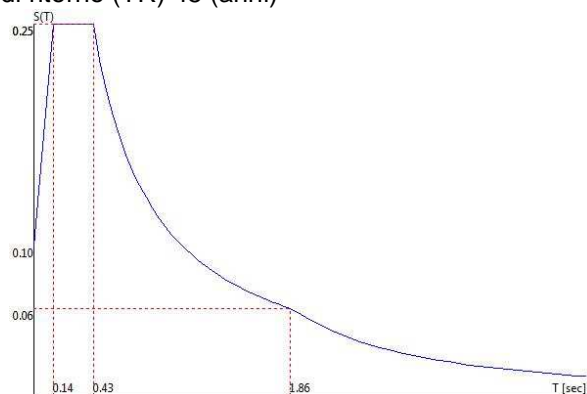

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

Direzioni d'ingresso del Sisma

SLV Direzione 1 Angolo in pianta 0.00 [°]

SLV Direzione 2 Angolo in pianta 90.00 [°]

SLV Direzione 3 Angolo in pianta 180.00 [°]

SLV Direzione 4 Angolo in pianta 270.00 [°]

SLD Direzione 5 Angolo in pianta 0.00 [°]

SLD Direzione 6 Angolo in pianta 90.00 [°]

SLD Direzione 7 Angolo in pianta 180.00 [°]

SLD Direzione 8 Angolo in pianta 270.00 [°]

SLO Direzione 9 Angolo in pianta 0.00 [°]

SLO Direzione 10 Angolo in pianta 90.00 [°]

SLO Direzione 11 Angolo in pianta 180.00 [°]

SLO Direzione 12 Angolo in pianta 270.00 [°]

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.2.f.2-ANALISI DEI CARICHI AGENTI SULLE STRUTTURE

COPERTURA

CARICHI PERMANENTI G1

-pannello OSB. (sp. 2,20cm) = 0.022x650=	15Kg/m ²
-travetti legno lamellare GL 24H interasse 70cm, sez.18x36cm / 20X36cm	45Kg/m ²

CARICHI PERMANENTI G2 (senza pannelli fotovoltaici)

-pannello in fibra di legno tipo celenit AB o equivalente fono assorbente (sp. 5,00cm)	8Kg/m ²
-barriera a vapore	2Kg/m ²
-lana minerale a doppie densità (sp. 20,00cm)	15Kg/m ²
-strato di ventilazione (sp. 5,00cm)	5Kg/m ²
-lastre grecate di alluminio (sp. 3,00cm)	15Kg/m ²

CARICHI PERMANENTI G2 (con pannelli fotovoltaici)

-pannello in fibra di legno tipo celenit AB o equivalente fono assorbente (sp. 5,00cm)	8Kg/m ²
-barriera a vapore	2Kg/m ²
-lana minerale a doppie densità (sp. 20,00cm)	15Kg/m ²
-strato di ventilazione (sp. 5,00cm)	5Kg/m ²
-lastre grecate di alluminio (sp. 3,00cm)	15Kg/m ²
-pannelli fotovoltaici	10Kg/m ²

CARICHI ACCIDENTALI COPERTURA

Q – Carico accidentale neve:	150 Kg/m ²
------------------------------	-----------------------

CARICO NEVE

(capitolo 3.4.1 del D.Lgs 14-01-08)

La zona oggetto dell' intervento (Castelfranco Emilia) è inserita nella "zona 1 -Mediterranea" dell'art 6 del D.M. sopra menzionato, ad altitudine < 200 ml slm: (42ml.slm)

Il carico provocato dalla neve sulle coperture è valutato mediante la seguente formula: $q_s = q_{sk} \times C_e \times C_1 \times \mu_i$

$C_t = 1$ (in assenza di una o specifico studio)

$C_e = 1$ (topografia NORMALE)

$\mu_i = 0,8$ (copertura a una o due falde con $0 < \alpha < 30$ qui $\alpha = 15 - \alpha = 0$ per il terrazzo)

q_{sk} (valore di riferimento del carico dell' neve al suolo)

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

-ZONA 1 (mediterranea)


- as< 200mt (as=185mt.)



qsk = 1,50 KN/m2

 Carico neve qs - = $0,8 \times 1,50 = 1,20 \text{ N/mm}^2$

120 kg/cm2

Secondo il punto 5.4.1 del D.M. 18/12/1975 è stato considerato un carico accidentale dovuto alla neve in copertura pari a 150Kg/m2.

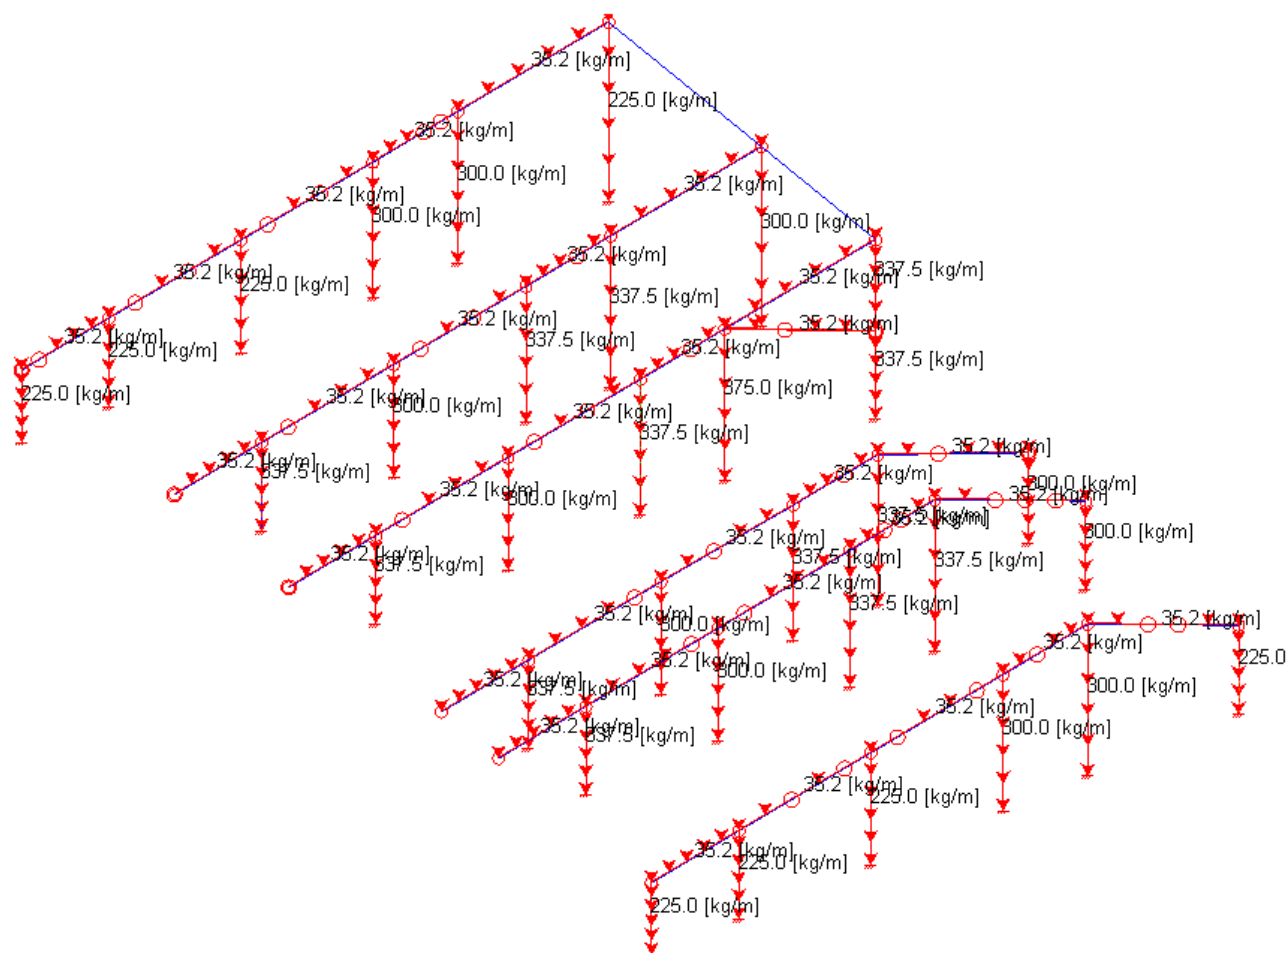SCHEMA CARICHI: 1- PESO PROPRIO

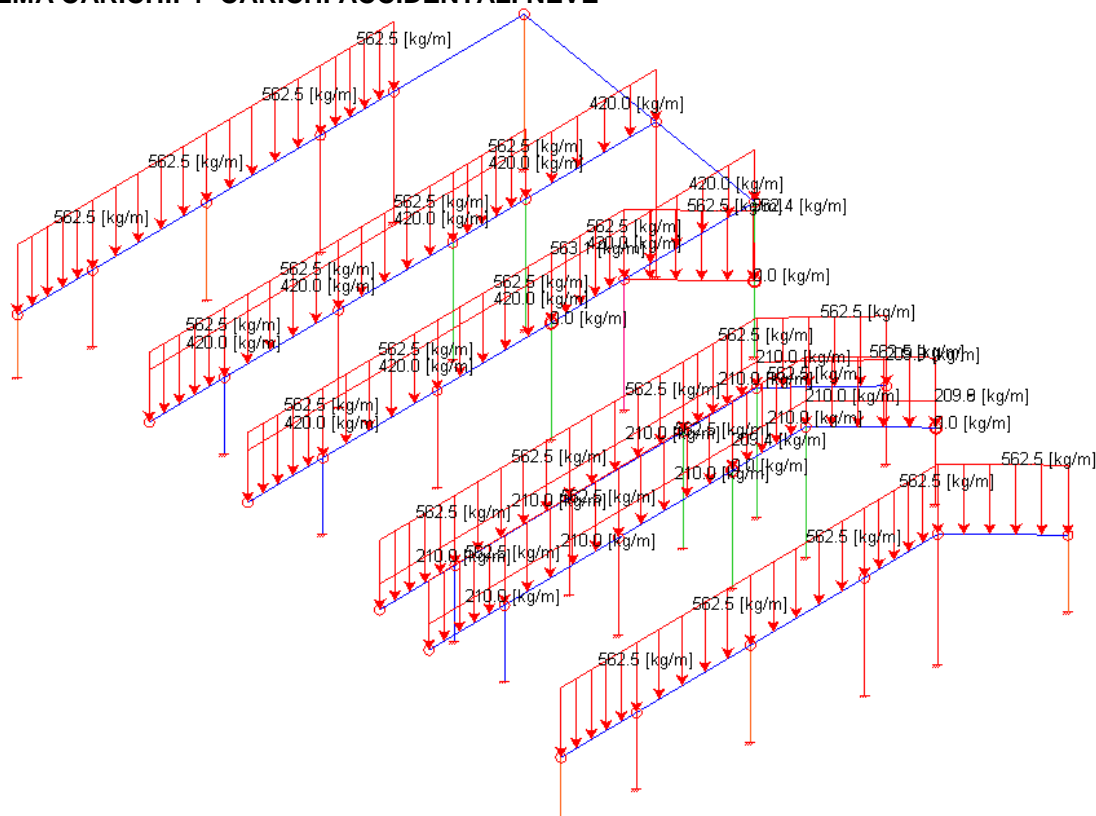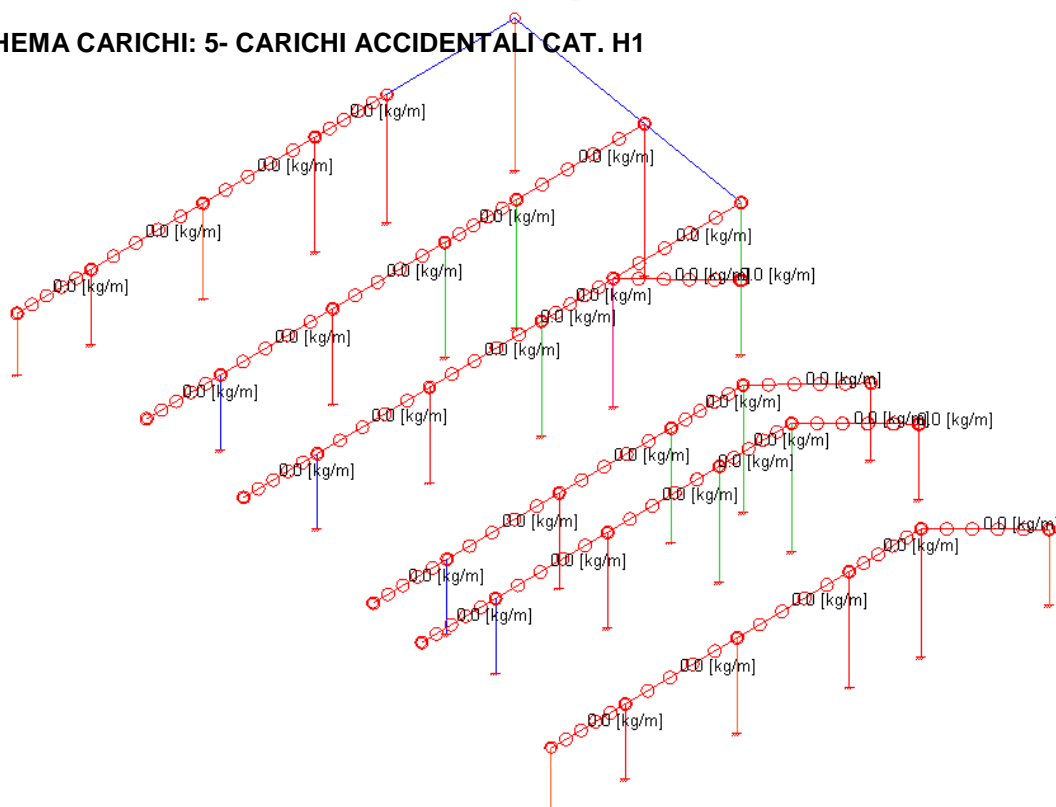
NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
SCHEMA CARICHI: 4- CARICHI ACCIDENTALI NEVE

SCHEMA CARICHI: 5- CARICHI ACCIDENTALI CAT. H1


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.2.g- Indicazione delle principali combinazioni delle azioni in relazione agli SLU e SLE indagati

Le combinazioni delle azioni considerate sono le seguenti:

- Combinazione fondamentale per gli SLU:

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{G3} \cdot G_3 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3}$$

- Combinazione caratteristica (rara) per gli SLE:

$$G_1 + G_2 + G_3 + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3}$$

- Combinazione frequente per gli SLE:

$$G_1 + G_2 + G_3 + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3}$$

- Combinazione quasi permanente per gli SLE:

$$G_1 + G_2 + G_3 + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3}$$

- Combinazione sismica:

$$E + G_1 + G_2 + G_3 + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3}$$

- Combinazione eccezionale:

$$G_1 + G_2 + A_d + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3}$$

Nel caso specifico si ha:

SLU 1- $1,3 \cdot P.P + 1,3 \cdot G_1 + 1,5 \cdot G_2 + 1,5 \cdot Q_1 + 0 \cdot Q_2$

SLU 1- $1,3 \cdot P.P + 1,3 \cdot G_1 + 1,5 \cdot G_2 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot Q_1 + 1,5 \cdot Q_2$

SLV1- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G_1 + 1,0 \cdot G_2 + 0 \cdot Q_1 + 0 \cdot Q_2 + 1,0 \cdot E1(slv) + 0,3 \cdot E2(slv)$

SLV2- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G_1 + 1,0 \cdot G_2 + 0 \cdot Q_1 + 0 \cdot Q_2 + 1,0 \cdot E1(slv) + 0,3 \cdot E4(slv)$

SLV3- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G_1 + 1,0 \cdot G_2 + 0 \cdot Q_1 + 0 \cdot Q_2 + 0,3 \cdot E1(slv) + 1,0 \cdot E2(slv)$

SLV4- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G_1 + 1,0 \cdot G_2 + 0 \cdot Q_1 + 0 \cdot Q_2 + 1,0 \cdot E2(slv) + 0,3 \cdot E3(slv)$

SLV5- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G_1 + 1,0 \cdot G_2 + 0 \cdot Q_1 + 0 \cdot Q_2 + 0,3 \cdot E2(slv) + 1,0 \cdot E3(slv)$

SLV6- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G_1 + 1,0 \cdot G_2 + 0 \cdot Q_1 + 0 \cdot Q_2 + 1,0 \cdot E3(slv) + 0,3 \cdot E4(slv)$

SLV7- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G_1 + 1,0 \cdot G_2 + 0 \cdot Q_1 + 0 \cdot Q_2 + 0,3 \cdot E1(slv) + 1,0 \cdot E4(slv)$

SLV8- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G_1 + 1,0 \cdot G_2 + 0 \cdot Q_1 + 0 \cdot Q_2 + 0,3 \cdot E3(slv) + 1,0 \cdot E4(slv)$

SLE RARE 1 - $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G_1 + 1,0 \cdot G_2 + 1,0 \cdot Q_1 + 0 \cdot Q_2$

SLE RARE 2 - $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G_1 + 1,0 \cdot G_2 + 0,5 \cdot Q_1 + 1,0 \cdot Q_2$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

SLE FREQUENTI 1 - $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0,2 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2$

SLE FREQUENTI 2 - $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2$

SLE QUASI PERMANENTI - $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2$

SL DANNO 1- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 1,0 \cdot E1(sld) + 0,3 \cdot E2(sld)$

SL DANNO 2- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 1,0 \cdot E1(sld) + 0,3 \cdot E4(sld)$

SL DANNO 3- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 0,3 \cdot E1(sld) + 1,0 \cdot E2(sld)$

SL DANNO 4- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 1,0 \cdot E2(sld) + 0,3 \cdot E3(sld)$

SL DANNO 5- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 0,3 \cdot E2(sld) + 1,0 \cdot E3(sld)$

SL DANNO 6- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 1,0 \cdot E3(sld) + 0,3 \cdot E4(sld)$

SL DANNO 7- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 0,3 \cdot E1(sld) + 1,0 \cdot E4(sld)$

SL DANNO 8- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 0,3 \cdot E3(sld) + 1,0 \cdot E4(sld)$

SL OPERATIVITA' 1- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 1,0 \cdot E1(slo) + 0,3 \cdot E2(slo)$

SL OPERATIVITA' 2- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 1,0 \cdot E1(slo) + 0,3 \cdot E4(slo)$

SL OPERATIVITA' 3- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 0,3 \cdot E1(slo) + 1,0 \cdot E2(slo)$

SL OPERATIVITA' 4- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 1,0 \cdot E2(slo) + 0,3 \cdot E3(slo)$

SL OPERATIVITA' 5- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 0,3 \cdot E2(slo) + 1,0 \cdot E3(slo)$

SL OPERATIVITA' 6- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 1,0 \cdot E3(slo) + 0,3 \cdot E4(slo)$

SL OPERATIVITA' 7- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 0,3 \cdot E1(slo) + 1,0 \cdot E4(slo)$

SL OPERATIVITA' 8- $1,0 \cdot P.P + 1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 0 \cdot Q1 + 0 \cdot Q2 + 0,3 \cdot E3(slo) + 1,0 \cdot E4(slo)$

Dove:

P.P.- peso proprio della struttura

G1 – carico permanente strutturale

G2 – carico permanente non strutturale

Q1 – carico accidentale neve

Q2 – carico accidentale categoria H1

E1 (slv) – carico derivante dal sisma SLV angolo 0

E2 (slv) – carico derivante dal sisma SLV angolo 90

E3 (slv) – carico derivante dal sisma SLV angolo 180

E4 (slv) – carico derivante dal sisma SLV angolo 270

E1 (sld) – carico derivante dal sisma SLD angolo 0

E2 (sld) – carico derivante dal sisma SLD angolo 90

E3 (sld) – carico derivante dal sisma SLD angolo 180

E4 (sld) – carico derivante dal sisma SLD angolo 270

E1 (slo) – carico derivante dal sisma SLO angolo 0

E2 (slo) – carico derivante dal sisma SLO angolo 90

E3 (slo) – carico derivante dal sisma SLO angolo 180

E4 (slo) – carico derivante dal sisma SLO angolo 270

(nel modello non sono presenti carichi di tipo Q2- questi carichi sono presenti unicamente nei blocchi D ed E

E' stato inserito il carico tipo H1 con valore 0 per avere equivalenti carichi al piede , quindi per poter sommare automaticamente le reazioni al piede per il dimensionamento delle fondazioni)

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

 Approccio di verifica: **Approccio 2** Set di coefficienti parziali: **A1+M1+R3**
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni nelle verifiche SLU:

Tipologia di carichi:		Coefficiente γ_F	<i>EQU</i>	<i>STR</i> <i>A1</i>	<i>GEO</i> <i>A2</i>
Carichi permanenti	<i>favorevoli</i>	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	<i>sfavorevoli</i>		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti non strutturali	<i>favorevoli</i>	γ_{G2}	0,0	0,0	0,0
	<i>sfavorevoli</i>		1,5	1,5	1,3
Carichi variabili	<i>favorevoli</i>	γ_{Qi}	0,0	0,0	0,0
	<i>sfavorevoli</i>		1,5	1,5	1,3

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametro	Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale	Coefficiente parziale	<i>M1</i>	<i>M2</i>
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_{\varphi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	C'_k	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	C_{uk}	γ_{cu}	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	γ	γ_γ	1,0	1,0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Coefficienti parziali γ_R per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali:

Verifica	Coefficiente parziale (R1)	Coefficiente parziale (R2)	Coefficiente parziale (R3)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\gamma_R=1,0$	$\gamma_R=1,8$	$\gamma_R=2,3$
Coesione efficace	$\gamma_R=1,0$	$\gamma_R=1,1$	$\gamma_R=1,1$

RISULTATI DELL'ANALISI DINAMICA

I_s	raggio d'inerzia polare di piano $I_s = \sqrt{J_p / m}$
X_g, Y_g, Z_g	coordinate centro di massa Modale
D_x, D_y	eccentricità centro di massa-centro delle rigidezze
$K_{rzz}, K_{tmin}, K_{tmax}$	rigidezze traslanti e torcenti
r_1, r_2	raggi giroscopi d'inerzia ($r_1 = \sqrt{K_{rzz}/K_{tmin}}$, $r_2 = \sqrt{K_{rzz}/K_{tmax}}$)
$\Delta K_x, \Delta K_y, \Delta K_\theta$	incrementi percentuali di rigidezza ($\Delta K = (K_i - K_{i-1}) / K_{i-1}$)
$K_{xi}, K_{yi}, K_{\theta zi}$	rigidezze traslanti e torsionali del piano i-esimo rispetto agli assi globali
R	ordinata dello spettro
Coeff.di Part.	coefficienti di partecipazione (in letteratura γ_{ij})
$ L_i / L_1 $	rapporto percentuale fra i fattori di partecipazione del modo i-esimo e del primo modo
M_{mi}/M_{mtot}	percentuale massa modale efficace dell'i-esimo modo

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Sintesi dei risultati per direzione d'ingresso del sisma.

SLV

Direzione d'ingresso	Modo Principale	Periodo [sec]	% Massa Modale Modo Principale	% Massa Modale Totale
0.00 [°]	6	0.41	12	88
90.00 [°]	17	0.36	18	97
180.00 [°]	6	0.41	12	88
270.00 [°]	17	0.36	18	97

SLD

Direzione d'ingresso	Modo Principale	Periodo [sec]	% Massa Modale Modo Principale	% Massa Modale Totale
0.00 [°]	6	0.41	12	88
90.00 [°]	17	0.36	18	97
180.00 [°]	6	0.41	12	88
270.00 [°]	17	0.36	18	97

SLO

Direzione d'ingresso	Modo Principale	Periodo [sec]	% Massa Modale Modo Principale	% Massa Modale Totale
0.00 [°]	6	0.41	12	88
90.00 [°]	17	0.36	18	97
180.00 [°]	6	0.41	12	88
270.00 [°]	17	0.36	18	97

Autovalori e Periodi

Numero di modi di vibrare trovati: 45

Numero di modi considerati per ogni direzione del sisma: 24

Modo	Autovalore [rad/sec]^2	Pulsazione [rad/sec]	Periodo [sec]	R
1	93.8399	9.687	0.65	0.3127
2	95.9492	9.795	0.64	0.3162
3	118.6584	10.893	0.58	0.3516
4	118.6587	10.893	0.58	0.3516
5	224.7288	14.991	0.42	0.4341

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

6	230.7927	15.192	0.41	0.4341
7	236.2440	15.370	0.41	0.4341
8	239.9241	15.489	0.41	0.4341
9	248.1384	15.752	0.40	0.4341
10	258.8038	16.087	0.39	0.4341
11	261.4556	16.170	0.39	0.4341
12	263.0848	16.220	0.39	0.4341
13	265.7468	16.302	0.39	0.4341
14	266.3339	16.320	0.39	0.4341
15	272.2179	16.499	0.38	0.4341
16	292.8804	17.114	0.37	0.4341
17	307.1808	17.527	0.36	0.4341
18	313.5612	17.708	0.35	0.4341
19	323.5125	17.986	0.35	0.4341
20	340.5927	18.455	0.34	0.4341
21	340.6994	18.458	0.34	0.4341
22	344.6674	18.565	0.34	0.4341
23	353.1625	18.793	0.33	0.4341
24	365.4429	19.117	0.33	0.4341
25	369.1238	19.213	0.33	0.4341
26	377.7732	19.436	0.32	0.4341
27	380.3546	19.503	0.32	0.4341
28	448.2932	21.173	0.30	0.4341
29	470.3981	21.689	0.29	0.4341
30	471.1662	21.706	0.29	0.4341
31	521.7553	22.842	0.28	0.4341
32	573.0303	23.938	0.26	0.4341
33	655.9839	25.612	0.25	0.4341
34	666.0507	25.808	0.24	0.4341
35	679.6333	26.070	0.24	0.4341
36	708.0112	26.608	0.24	0.4341
37	708.0523	26.609	0.24	0.4341
38	887.1440	29.785	0.21	0.4341
39	1057.2800	32.516	0.19	0.4341
40	1103.9951	33.226	0.19	0.4341
41	1103.9991	33.226	0.19	0.4341
42	1120.7671	33.478	0.19	0.4341
43	2419.1221	49.185	0.13	0.4041
44	2419.1230	49.185	0.13	0.4041

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

45	8174.2324	90.411	0.07	0.3416
----	-----------	--------	------	--------

Risultati angolo di ingresso del sisma: 0.00 [°] SLV

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
6	0.41	4.83192e+01	100	2.3e+03	12	12	0.4341
9	0.40	3.60662e+01	75	1.3e+03	7	19	0.4341
7	0.41	3.58077e+01	74	1.3e+03	7	26	0.4341
8	0.41	3.55754e+01	74	1.3e+03	7	33	0.4341
5	0.42	3.38817e+01	70	1.1e+03	6	39	0.4341
28	0.30	2.82327e+01	58	8.0e+02	4	43	0.4341
13	0.39	2.77182e+01	57	7.7e+02	4	48	0.4341
38	0.21	2.48178e+01	51	6.2e+02	3	51	0.4341
15	0.38	2.44550e+01	51	6.0e+02	3	54	0.4341
26	0.32	2.42134e+01	50	5.9e+02	3	57	0.4341
27	0.32	2.39658e+01	50	5.7e+02	3	60	0.4341
41	0.19	2.22560e+01	46	5.0e+02	3	63	0.4341
40	0.19	2.22480e+01	46	4.9e+02	3	66	0.4341
29	0.29	2.12269e+01	44	4.5e+02	2	68	0.4341
30	0.29	-2.10224e+01	44	4.4e+02	2	70	0.4341
36	0.24	2.03982e+01	42	4.2e+02	2	73	0.4341
37	0.24	-2.02500e+01	42	4.1e+02	2	75	0.4341
17	0.36	2.01798e+01	42	4.1e+02	2	77	0.4341
42	0.19	1.93200e+01	40	3.7e+02	2	79	0.4341
39	0.19	1.92969e+01	40	3.7e+02	2	81	0.4341
11	0.39	-1.82787e+01	38	3.3e+02	2	83	0.4341
2	0.64	1.81413e+01	38	3.3e+02	2	84	0.3162
10	0.39	1.72925e+01	36	3.0e+02	2	86	0.4341
31	0.28	-1.65295e+01	34	2.7e+02	1	88	0.4341

Risultati angolo di ingresso del sisma: 90.00 [°] SLV

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
17	0.36	5.72996e+01	100	3.3e+03	18	18	0.4341
10	0.39	5.38825e+01	94	2.9e+03	16	33	0.4341
11	0.39	-5.35738e+01	93	2.9e+03	15	48	0.4341
31	0.28	-4.68342e+01	82	2.2e+03	12	60	0.4341

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

32	0.26	-4.15988e+01	73	1.7e+03	9	69	0.4341
28	0.30	4.09264e+01	71	1.7e+03	9	78	0.4341
35	0.24	3.92548e+01	69	1.5e+03	8	87	0.4341
12	0.39	-2.04393e+01	36	4.2e+02	2	89	0.4341
6	0.41	-1.66298e+01	29	2.8e+02	1	90	0.4341
7	0.41	-1.27360e+01	22	1.6e+02	1	91	0.4341
5	0.42	-1.20241e+01	21	1.4e+02	1	92	0.4341
8	0.41	-1.11614e+01	19	1.2e+02	1	93	0.4341
13	0.39	-9.94980e+00	17	9.9e+01	1	93	0.4341
9	0.40	-9.67644e+00	17	9.4e+01	1	94	0.4341
38	0.21	-9.00701e+00	16	8.1e+01	0	94	0.4341
27	0.32	-8.92453e+00	16	8.0e+01	0	95	0.4341
15	0.38	-8.75962e+00	15	7.7e+01	0	95	0.4341
21	0.34	-8.24787e+00	14	6.8e+01	0	95	0.4341
41	0.19	-8.05660e+00	14	6.5e+01	0	96	0.4341
40	0.19	-8.05420e+00	14	6.5e+01	0	96	0.4341
20	0.34	7.93360e+00	14	6.3e+01	0	96	0.4341
26	0.32	-7.72789e+00	13	6.0e+01	0	97	0.4341
29	0.29	-7.72582e+00	13	6.0e+01	0	97	0.4341
30	0.29	7.64934e+00	13	5.9e+01	0	97	0.4341

Risultati angolo di ingresso del sisma: 180.00 [°] SLV

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
6	0.41	-4.83192e+01	100	2.3e+03	12	12	0.4341
9	0.40	-3.60662e+01	75	1.3e+03	7	19	0.4341
7	0.41	-3.58077e+01	74	1.3e+03	7	26	0.4341
8	0.41	-3.55754e+01	74	1.3e+03	7	33	0.4341
5	0.42	-3.38817e+01	70	1.1e+03	6	39	0.4341
28	0.30	-2.82326e+01	58	8.0e+02	4	43	0.4341
13	0.39	-2.77182e+01	57	7.7e+02	4	48	0.4341
38	0.21	-2.48178e+01	51	6.2e+02	3	51	0.4341
15	0.38	-2.44550e+01	51	6.0e+02	3	54	0.4341
26	0.32	-2.42134e+01	50	5.9e+02	3	57	0.4341
27	0.32	-2.39658e+01	50	5.7e+02	3	60	0.4341
41	0.19	-2.22560e+01	46	5.0e+02	3	63	0.4341
40	0.19	-2.22480e+01	46	4.9e+02	3	66	0.4341
29	0.29	-2.12269e+01	44	4.5e+02	2	68	0.4341
30	0.29	2.10224e+01	44	4.4e+02	2	70	0.4341

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

36	0.24	-2.03982e+01	42	4.2e+02	2	73	0.4341
37	0.24	2.02500e+01	42	4.1e+02	2	75	0.4341
17	0.36	-2.01798e+01	42	4.1e+02	2	77	0.4341
42	0.19	-1.93200e+01	40	3.7e+02	2	79	0.4341
39	0.19	-1.92969e+01	40	3.7e+02	2	81	0.4341
11	0.39	1.82787e+01	38	3.3e+02	2	83	0.4341
2	0.64	-1.81413e+01	38	3.3e+02	2	84	0.3162
10	0.39	-1.72925e+01	36	3.0e+02	2	86	0.4341
31	0.28	1.65295e+01	34	2.7e+02	1	88	0.4341

Risultati angolo di ingresso del sisma: 270.00 [°] SLV

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
17	0.36	-5.72996e+01	100	3.3e+03	18	18	0.4341
10	0.39	-5.38825e+01	94	2.9e+03	16	33	0.4341
11	0.39	5.35738e+01	93	2.9e+03	15	48	0.4341
31	0.28	4.68342e+01	82	2.2e+03	12	60	0.4341
32	0.26	4.15988e+01	73	1.7e+03	9	69	0.4341
28	0.30	-4.09265e+01	71	1.7e+03	9	78	0.4341
35	0.24	-3.92548e+01	69	1.5e+03	8	87	0.4341
12	0.39	2.04393e+01	36	4.2e+02	2	89	0.4341
6	0.41	1.66298e+01	29	2.8e+02	1	90	0.4341
7	0.41	1.27360e+01	22	1.6e+02	1	91	0.4341
5	0.42	1.20241e+01	21	1.4e+02	1	92	0.4341
8	0.41	1.11613e+01	19	1.2e+02	1	93	0.4341
13	0.39	9.94978e+00	17	9.9e+01	1	93	0.4341
9	0.40	9.67643e+00	17	9.4e+01	1	94	0.4341
38	0.21	9.00700e+00	16	8.1e+01	0	94	0.4341
27	0.32	8.92452e+00	16	8.0e+01	0	95	0.4341
15	0.38	8.75960e+00	15	7.7e+01	0	95	0.4341
21	0.34	8.24787e+00	14	6.8e+01	0	95	0.4341
41	0.19	8.05659e+00	14	6.5e+01	0	96	0.4341
40	0.19	8.05419e+00	14	6.5e+01	0	96	0.4341
20	0.34	-7.93360e+00	14	6.3e+01	0	96	0.4341
26	0.32	7.72788e+00	13	6.0e+01	0	97	0.4341
29	0.29	7.72581e+00	13	6.0e+01	0	97	0.4341
30	0.29	-7.64933e+00	13	5.9e+01	0	97	0.4341

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Risultati angolo di ingresso del sisma: 0.00 [°] SLD

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
6	0.41	4.83192e+01	100	2.3e+03	12	12	0.3014
9	0.40	3.60662e+01	75	1.3e+03	7	19	0.3014
7	0.41	3.58077e+01	74	1.3e+03	7	26	0.3014
8	0.41	3.55754e+01	74	1.3e+03	7	33	0.3014
5	0.42	3.38817e+01	70	1.1e+03	6	39	0.3014
28	0.30	2.82327e+01	58	8.0e+02	4	43	0.3014
13	0.39	2.77182e+01	57	7.7e+02	4	48	0.3014
38	0.21	2.48178e+01	51	6.2e+02	3	51	0.3014
15	0.38	2.44550e+01	51	6.0e+02	3	54	0.3014
26	0.32	2.42134e+01	50	5.9e+02	3	57	0.3014
27	0.32	2.39658e+01	50	5.7e+02	3	60	0.3014
41	0.19	2.22560e+01	46	5.0e+02	3	63	0.3014
40	0.19	2.22480e+01	46	4.9e+02	3	66	0.3014
29	0.29	2.12269e+01	44	4.5e+02	2	68	0.3014
30	0.29	-2.10224e+01	44	4.4e+02	2	70	0.3014
36	0.24	2.03982e+01	42	4.2e+02	2	73	0.3014
37	0.24	-2.02500e+01	42	4.1e+02	2	75	0.3014
17	0.36	2.01798e+01	42	4.1e+02	2	77	0.3014
42	0.19	1.93200e+01	40	3.7e+02	2	79	0.3014
39	0.19	1.92969e+01	40	3.7e+02	2	81	0.3014
11	0.39	-1.82787e+01	38	3.3e+02	2	83	0.3014
2	0.64	1.81413e+01	38	3.3e+02	2	84	0.2059
10	0.39	1.72925e+01	36	3.0e+02	2	86	0.3014
31	0.28	-1.65295e+01	34	2.7e+02	1	88	0.3014

Risultati angolo di ingresso del sisma: 90.00 [°] SLD

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
17	0.36	5.72996e+01	100	3.3e+03	18	18	0.3014
10	0.39	5.38825e+01	94	2.9e+03	16	33	0.3014
11	0.39	-5.35738e+01	93	2.9e+03	15	48	0.3014
31	0.28	-4.68342e+01	82	2.2e+03	12	60	0.3014
32	0.26	-4.15988e+01	73	1.7e+03	9	69	0.3014
28	0.30	4.09264e+01	71	1.7e+03	9	78	0.3014
35	0.24	3.92548e+01	69	1.5e+03	8	87	0.3014
12	0.39	-2.04393e+01	36	4.2e+02	2	89	0.3014

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

6	0.41	-1.66298e+01	29	2.8e+02	1	90	0.3014
7	0.41	-1.27360e+01	22	1.6e+02	1	91	0.3014
5	0.42	-1.20241e+01	21	1.4e+02	1	92	0.3014
8	0.41	-1.11614e+01	19	1.2e+02	1	93	0.3014
13	0.39	-9.94980e+00	17	9.9e+01	1	93	0.3014
9	0.40	-9.67644e+00	17	9.4e+01	1	94	0.3014
38	0.21	-9.00701e+00	16	8.1e+01	0	94	0.3014
27	0.32	-8.92453e+00	16	8.0e+01	0	95	0.3014
15	0.38	-8.75962e+00	15	7.7e+01	0	95	0.3014
21	0.34	-8.24787e+00	14	6.8e+01	0	95	0.3014
41	0.19	-8.05660e+00	14	6.5e+01	0	96	0.3014
40	0.19	-8.05420e+00	14	6.5e+01	0	96	0.3014
20	0.34	7.93360e+00	14	6.3e+01	0	96	0.3014
26	0.32	-7.72789e+00	13	6.0e+01	0	97	0.3014
29	0.29	-7.72582e+00	13	6.0e+01	0	97	0.3014
30	0.29	7.64934e+00	13	5.9e+01	0	97	0.3014

Risultati angolo di ingresso del sisma: 180.00 [°] SLD

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
6	0.41	-4.83192e+01	100	2.3e+03	12	12	0.3014
9	0.40	-3.60662e+01	75	1.3e+03	7	19	0.3014
7	0.41	-3.58077e+01	74	1.3e+03	7	26	0.3014
8	0.41	-3.55754e+01	74	1.3e+03	7	33	0.3014
5	0.42	-3.38817e+01	70	1.1e+03	6	39	0.3014
28	0.30	-2.82326e+01	58	8.0e+02	4	43	0.3014
13	0.39	-2.77182e+01	57	7.7e+02	4	48	0.3014
38	0.21	-2.48178e+01	51	6.2e+02	3	51	0.3014
15	0.38	-2.44550e+01	51	6.0e+02	3	54	0.3014
26	0.32	-2.42134e+01	50	5.9e+02	3	57	0.3014
27	0.32	-2.39658e+01	50	5.7e+02	3	60	0.3014
41	0.19	-2.22560e+01	46	5.0e+02	3	63	0.3014
40	0.19	-2.22480e+01	46	4.9e+02	3	66	0.3014
29	0.29	-2.12269e+01	44	4.5e+02	2	68	0.3014
30	0.29	2.10224e+01	44	4.4e+02	2	70	0.3014
36	0.24	-2.03982e+01	42	4.2e+02	2	73	0.3014
37	0.24	2.02500e+01	42	4.1e+02	2	75	0.3014
17	0.36	-2.01798e+01	42	4.1e+02	2	77	0.3014
42	0.19	-1.93200e+01	40	3.7e+02	2	79	0.3014

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

39	0.19	-1.92969e+01	40	3.7e+02	2	81	0.3014
11	0.39	1.82787e+01	38	3.3e+02	2	83	0.3014
2	0.64	-1.81413e+01	38	3.3e+02	2	84	0.2059
10	0.39	-1.72925e+01	36	3.0e+02	2	86	0.3014
31	0.28	1.65295e+01	34	2.7e+02	1	88	0.3014

Risultati angolo di ingresso del sisma: 270.00 [°] SLD

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
17	0.36	-5.72996e+01	100	3.3e+03	18	18	0.3014
10	0.39	-5.38825e+01	94	2.9e+03	16	33	0.3014
11	0.39	5.35738e+01	93	2.9e+03	15	48	0.3014
31	0.28	4.68342e+01	82	2.2e+03	12	60	0.3014
32	0.26	4.15988e+01	73	1.7e+03	9	69	0.3014
28	0.30	-4.09265e+01	71	1.7e+03	9	78	0.3014
35	0.24	-3.92548e+01	69	1.5e+03	8	87	0.3014
12	0.39	2.04393e+01	36	4.2e+02	2	89	0.3014
6	0.41	1.66298e+01	29	2.8e+02	1	90	0.3014
7	0.41	1.27360e+01	22	1.6e+02	1	91	0.3014
5	0.42	1.20241e+01	21	1.4e+02	1	92	0.3014
8	0.41	1.11613e+01	19	1.2e+02	1	93	0.3014
13	0.39	9.94978e+00	17	9.9e+01	1	93	0.3014
9	0.40	9.67643e+00	17	9.4e+01	1	94	0.3014
38	0.21	9.00700e+00	16	8.1e+01	0	94	0.3014
27	0.32	8.92452e+00	16	8.0e+01	0	95	0.3014
15	0.38	8.75960e+00	15	7.7e+01	0	95	0.3014
21	0.34	8.24787e+00	14	6.8e+01	0	95	0.3014
41	0.19	8.05659e+00	14	6.5e+01	0	96	0.3014
40	0.19	8.05419e+00	14	6.5e+01	0	96	0.3014
20	0.34	-7.93360e+00	14	6.3e+01	0	96	0.3014
26	0.32	7.72788e+00	13	6.0e+01	0	97	0.3014
29	0.29	7.72581e+00	13	6.0e+01	0	97	0.3014
30	0.29	-7.64933e+00	13	5.9e+01	0	97	0.3014

Risultati angolo di ingresso del sisma: 0.00 [°] SLO

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
6	0.41	4.83192e+01	100	2.3e+03	12	12	0.2454
9	0.40	3.60662e+01	75	1.3e+03	7	19	0.2454

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

7	0.41	3.58077e+01	74	1.3e+03	7	26	0.2454
8	0.41	3.55754e+01	74	1.3e+03	7	33	0.2454
5	0.42	3.38817e+01	70	1.1e+03	6	39	0.2454
28	0.30	2.82327e+01	58	8.0e+02	4	43	0.2454
13	0.39	2.77182e+01	57	7.7e+02	4	48	0.2454
38	0.21	2.48178e+01	51	6.2e+02	3	51	0.2454
15	0.38	2.44550e+01	51	6.0e+02	3	54	0.2454
26	0.32	2.42134e+01	50	5.9e+02	3	57	0.2454
27	0.32	2.39658e+01	50	5.7e+02	3	60	0.2454
41	0.19	2.22560e+01	46	5.0e+02	3	63	0.2454
40	0.19	2.22480e+01	46	4.9e+02	3	66	0.2454
29	0.29	2.12269e+01	44	4.5e+02	2	68	0.2454
30	0.29	-2.10224e+01	44	4.4e+02	2	70	0.2454
36	0.24	2.03982e+01	42	4.2e+02	2	73	0.2454
37	0.24	-2.02500e+01	42	4.1e+02	2	75	0.2454
17	0.36	2.01798e+01	42	4.1e+02	2	77	0.2454
42	0.19	1.93200e+01	40	3.7e+02	2	79	0.2454
39	0.19	1.92969e+01	40	3.7e+02	2	81	0.2454
11	0.39	-1.82787e+01	38	3.3e+02	2	83	0.2454
2	0.64	1.81413e+01	38	3.3e+02	2	84	0.1657
10	0.39	1.72925e+01	36	3.0e+02	2	86	0.2454
31	0.28	-1.65295e+01	34	2.7e+02	1	88	0.2454

Risultati angolo di ingresso del sisma: 90.00 [°] SLO

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
17	0.36	5.72996e+01	100	3.3e+03	18	18	0.2454
10	0.39	5.38825e+01	94	2.9e+03	16	33	0.2454
11	0.39	-5.35738e+01	93	2.9e+03	15	48	0.2454
31	0.28	-4.68342e+01	82	2.2e+03	12	60	0.2454
32	0.26	-4.15988e+01	73	1.7e+03	9	69	0.2454
28	0.30	4.09264e+01	71	1.7e+03	9	78	0.2454
35	0.24	3.92548e+01	69	1.5e+03	8	87	0.2454
12	0.39	-2.04393e+01	36	4.2e+02	2	89	0.2454
6	0.41	-1.66298e+01	29	2.8e+02	1	90	0.2454
7	0.41	-1.27360e+01	22	1.6e+02	1	91	0.2454
5	0.42	-1.20241e+01	21	1.4e+02	1	92	0.2454
8	0.41	-1.11614e+01	19	1.2e+02	1	93	0.2454
13	0.39	-9.94980e+00	17	9.9e+01	1	93	0.2454

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

9	0.40	-9.67644e+00	17	9.4e+01	1	94	0.2454
38	0.21	-9.00701e+00	16	8.1e+01	0	94	0.2454
27	0.32	-8.92453e+00	16	8.0e+01	0	95	0.2454
15	0.38	-8.75962e+00	15	7.7e+01	0	95	0.2454
21	0.34	-8.24787e+00	14	6.8e+01	0	95	0.2454
41	0.19	-8.05660e+00	14	6.5e+01	0	96	0.2454
40	0.19	-8.05420e+00	14	6.5e+01	0	96	0.2454
20	0.34	7.93360e+00	14	6.3e+01	0	96	0.2454
26	0.32	-7.72789e+00	13	6.0e+01	0	97	0.2454
29	0.29	-7.72582e+00	13	6.0e+01	0	97	0.2454
30	0.29	7.64934e+00	13	5.9e+01	0	97	0.2454

Risultati angolo di ingresso del sisma: 180.00 [°] SLO

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
6	0.41	-4.83192e+01	100	2.3e+03	12	12	0.2454
9	0.40	-3.60662e+01	75	1.3e+03	7	19	0.2454
7	0.41	-3.58077e+01	74	1.3e+03	7	26	0.2454
8	0.41	-3.55754e+01	74	1.3e+03	7	33	0.2454
5	0.42	-3.38817e+01	70	1.1e+03	6	39	0.2454
28	0.30	-2.82326e+01	58	8.0e+02	4	43	0.2454
13	0.39	-2.77182e+01	57	7.7e+02	4	48	0.2454
38	0.21	-2.48178e+01	51	6.2e+02	3	51	0.2454
15	0.38	-2.44550e+01	51	6.0e+02	3	54	0.2454
26	0.32	-2.42134e+01	50	5.9e+02	3	57	0.2454
27	0.32	-2.39658e+01	50	5.7e+02	3	60	0.2454
41	0.19	-2.22560e+01	46	5.0e+02	3	63	0.2454
40	0.19	-2.22480e+01	46	4.9e+02	3	66	0.2454
29	0.29	-2.12269e+01	44	4.5e+02	2	68	0.2454
30	0.29	2.10224e+01	44	4.4e+02	2	70	0.2454
36	0.24	-2.03982e+01	42	4.2e+02	2	73	0.2454
37	0.24	2.02500e+01	42	4.1e+02	2	75	0.2454
17	0.36	-2.01798e+01	42	4.1e+02	2	77	0.2454
42	0.19	-1.93200e+01	40	3.7e+02	2	79	0.2454
39	0.19	-1.92969e+01	40	3.7e+02	2	81	0.2454
11	0.39	1.82787e+01	38	3.3e+02	2	83	0.2454
2	0.64	-1.81413e+01	38	3.3e+02	2	84	0.1657
10	0.39	-1.72925e+01	36	3.0e+02	2	86	0.2454
31	0.28	1.65295e+01	34	2.7e+02	1	88	0.2454

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Risultati angolo di ingresso del sisma: 270.00 [°] SLO

Modo	Periodo [sec]	Coeff.di Part.	Li / L1	MassaModale	Mmi/Mmtot	Sum Mmi/Mmtot	R
17	0.36	-5.72996e+01	100	3.3e+03	18	18	0.2454
10	0.39	-5.38825e+01	94	2.9e+03	16	33	0.2454
11	0.39	5.35738e+01	93	2.9e+03	15	48	0.2454
31	0.28	4.68342e+01	82	2.2e+03	12	60	0.2454
32	0.26	4.15988e+01	73	1.7e+03	9	69	0.2454
28	0.30	-4.09265e+01	71	1.7e+03	9	78	0.2454
35	0.24	-3.92548e+01	69	1.5e+03	8	87	0.2454
12	0.39	2.04393e+01	36	4.2e+02	2	89	0.2454
6	0.41	1.66298e+01	29	2.8e+02	1	90	0.2454
7	0.41	1.27360e+01	22	1.6e+02	1	91	0.2454
5	0.42	1.20241e+01	21	1.4e+02	1	92	0.2454
8	0.41	1.11613e+01	19	1.2e+02	1	93	0.2454
13	0.39	9.94978e+00	17	9.9e+01	1	93	0.2454
9	0.40	9.67643e+00	17	9.4e+01	1	94	0.2454
38	0.21	9.00700e+00	16	8.1e+01	0	94	0.2454
27	0.32	8.92452e+00	16	8.0e+01	0	95	0.2454
15	0.38	8.75960e+00	15	7.7e+01	0	95	0.2454
21	0.34	8.24787e+00	14	6.8e+01	0	95	0.2454
41	0.19	8.05659e+00	14	6.5e+01	0	96	0.2454
40	0.19	8.05419e+00	14	6.5e+01	0	96	0.2454
20	0.34	-7.93360e+00	14	6.3e+01	0	96	0.2454
26	0.32	7.72788e+00	13	6.0e+01	0	97	0.2454
29	0.29	7.72581e+00	13	6.0e+01	0	97	0.2454
30	0.29	-7.64933e+00	13	5.9e+01	0	97	0.2454

Si riportano di seguito i principali modi di vibrare della struttura.

E' stata svolta un'analisi dinamica senza condensazione di piano e sono stati considerati i primi 45 modi di vibrare.


La struttura non ha solai rigidi; ciò spiega perché alcuni dei primi modi di vibrare mobilitano una percentuale bassa di massa e sono necessari molti modi di vibrare per attivare almeno l'85% della massa sismica. Alcuni dei primi modi di vibrare non sono pertanto significativi.

Si riportano quindi i modi di vibrare che mobilitano le percentuali maggiori di masse

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
SCHEMA 6° MODO DI VIBRARE

Periodo= 0,41 sec

%massa modale:12%

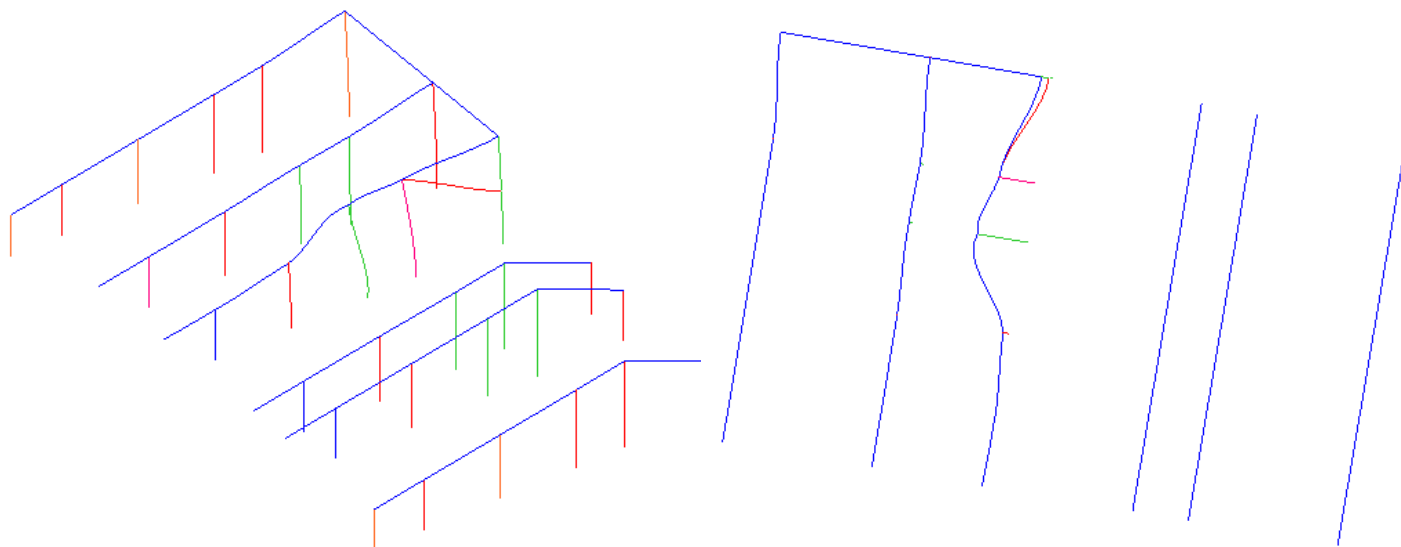


Assonometria

Pianta

SCHEMA 9° MODO DI VIBRARE

Periodo= 0,40 sec

%massa modale:7%

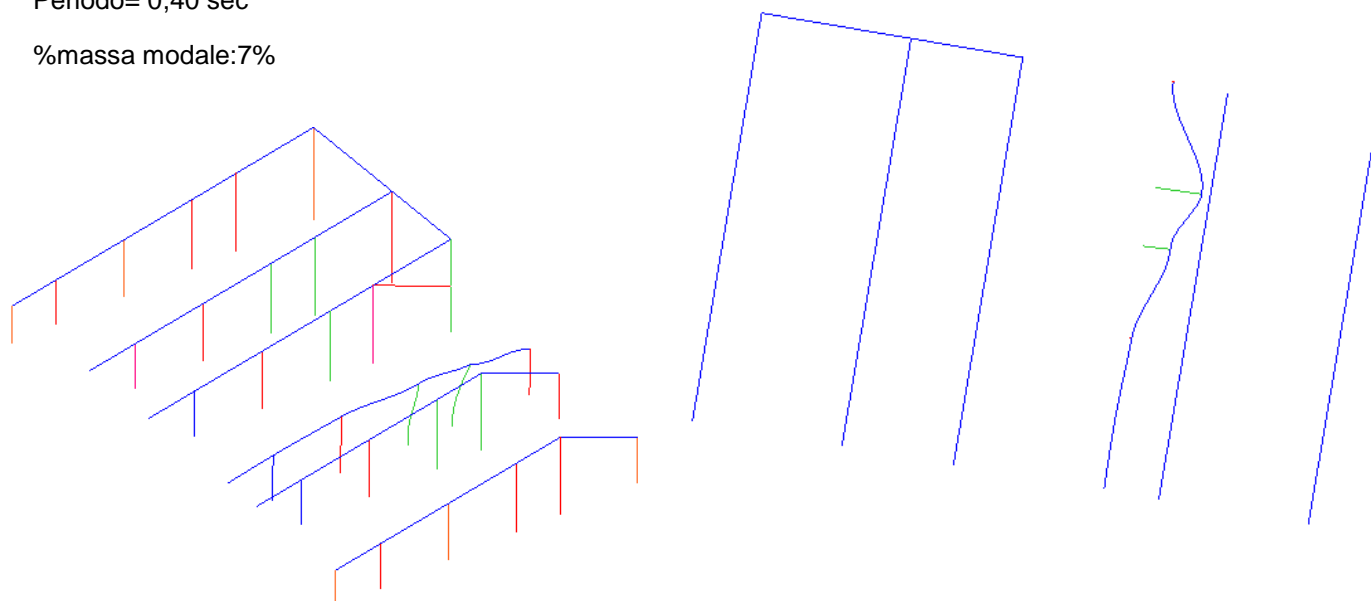


Assonometria

Pianta


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
SCHEMA 7° MODO DI VIBRARE

Periodo= 0,41 sec

%massa modale:7%

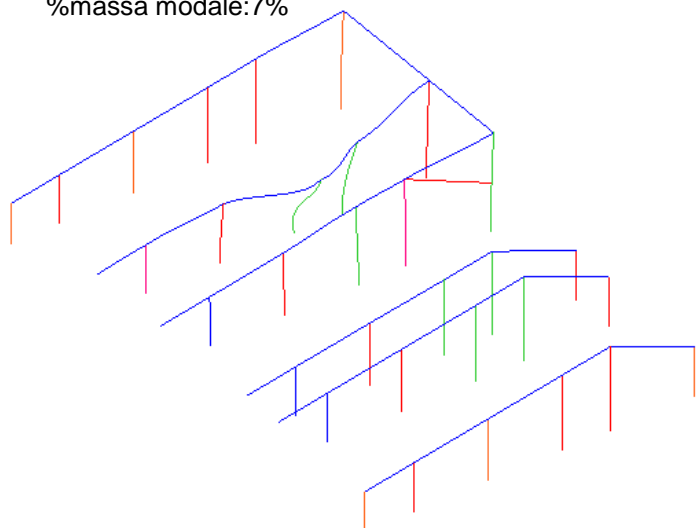

Assonometria

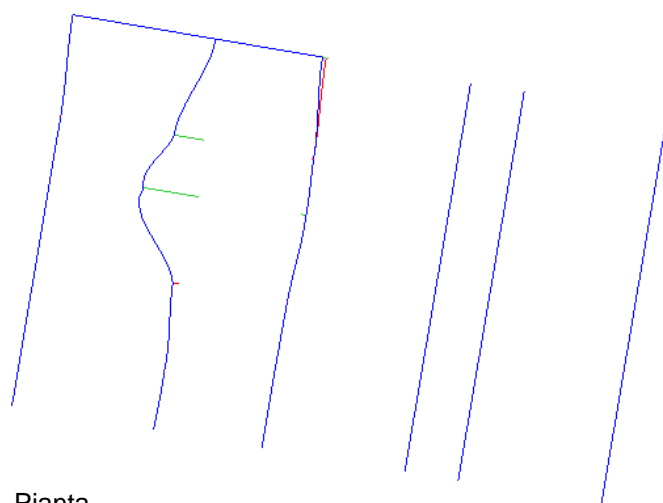


Pianta


SCHEMA 8° MODO DI VIBRARE

Periodo= 0,41 sec

%massa modale:7%

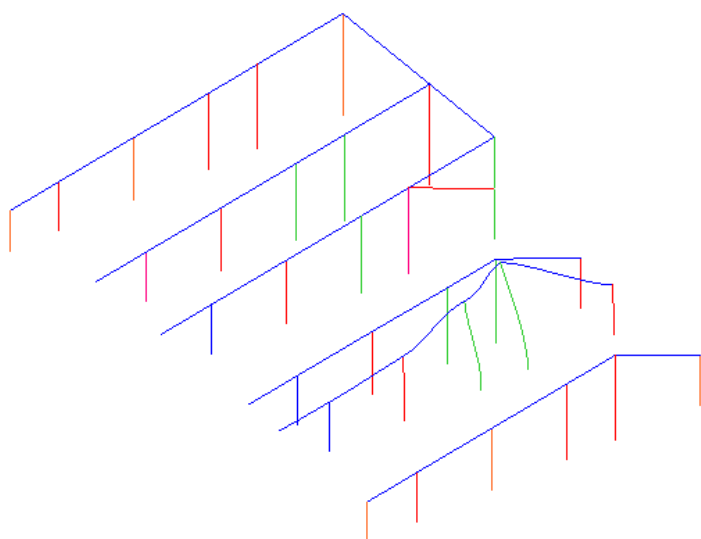

Assonometria

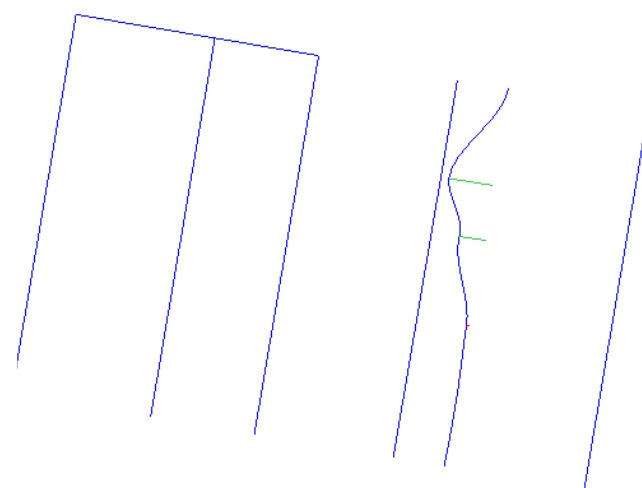


Pianta

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
SCHEMA 5° MODO DI VIBRARE

Periodo= 0,42 sec

%massa modale:6%

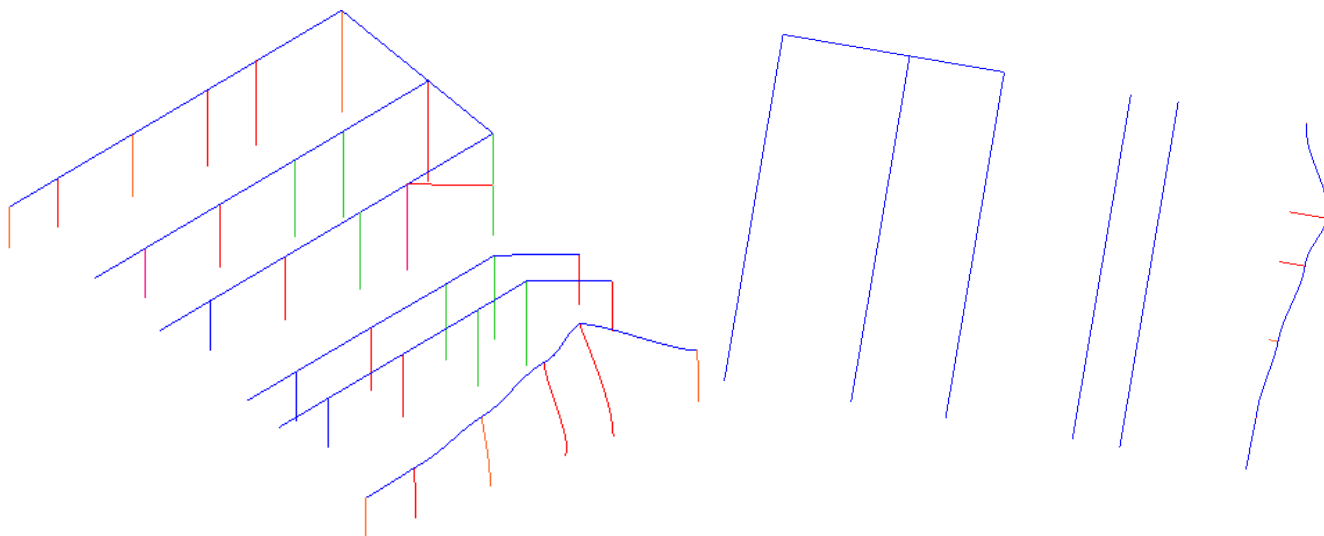


Assonometria

Pianta

SCHEMA 17° MODO DI VIBRARE

Periodo= 0,36 sec

%massa modale:18%

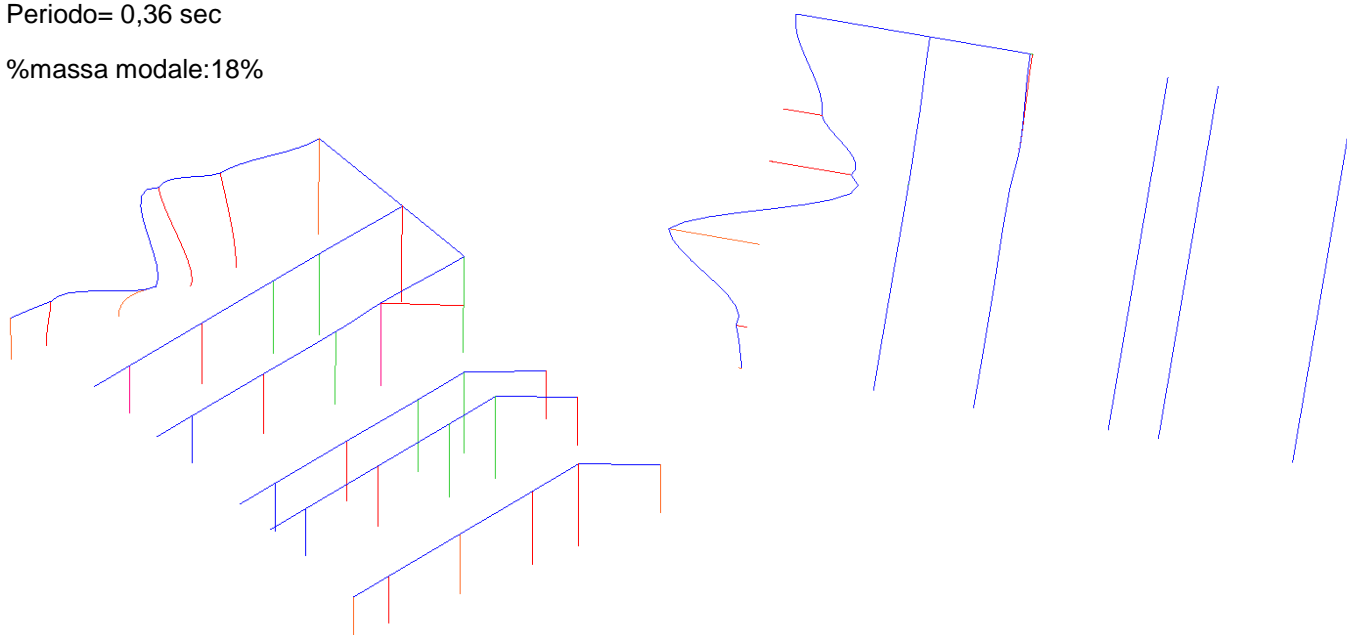


Assonometria

Pianta

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
SCHEMA 10° MODO DI VIBRARE

Periodo= 0,39 sec

%massa modale:16%

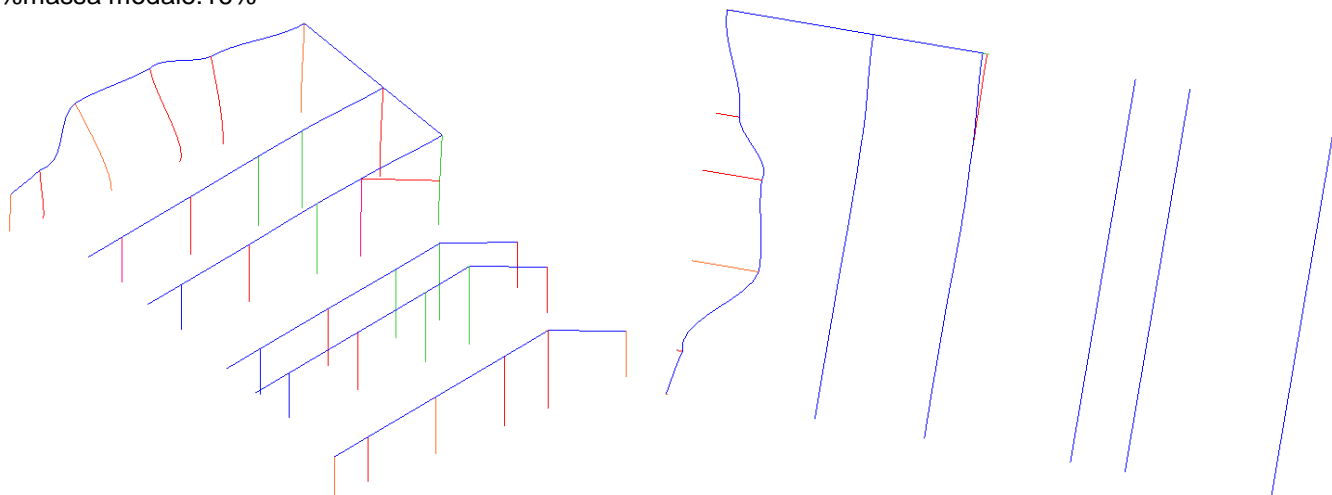


Assonometria

Pianta

SCHEMA 11° MODO DI VIBRARE

Periodo= 0,39 sec

%massa modale:15%

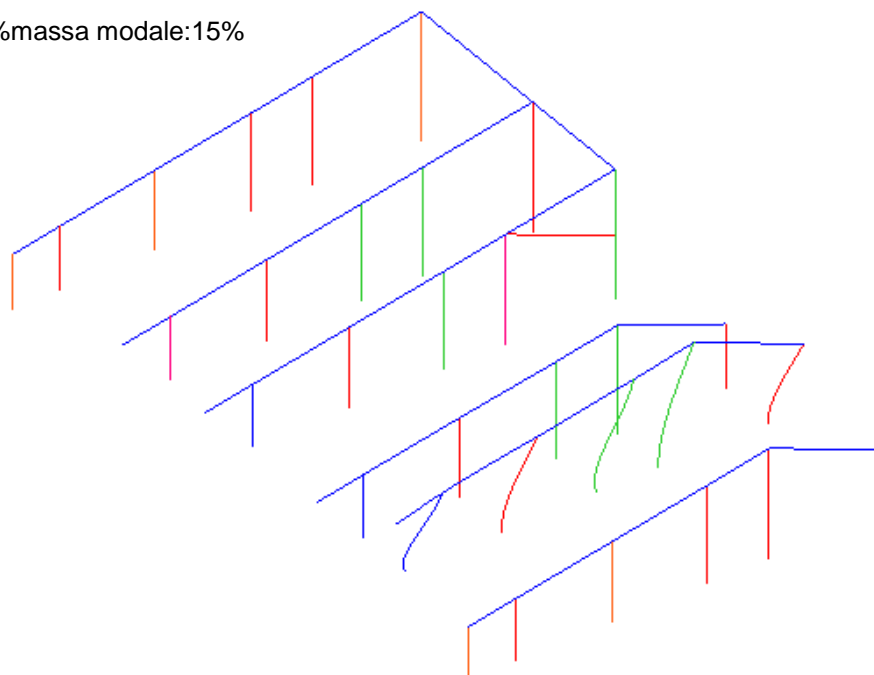

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)


PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

SCHEMA 31° MODO DI VIBRARE

Periodo= 0,28 sec

%massa modale:12%

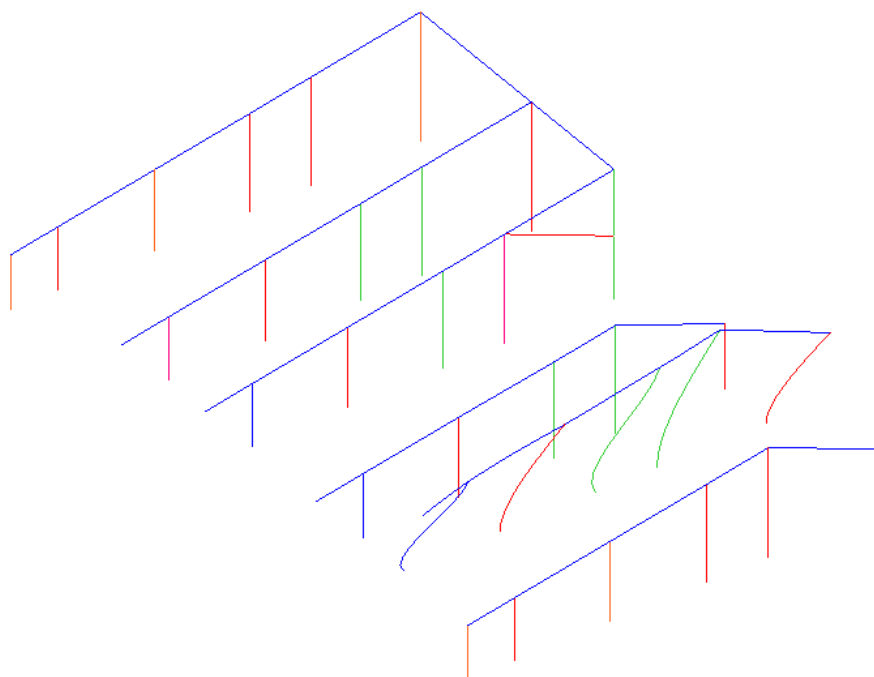

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.2.h- Indicazione motivata del metodo di analisi seguito

Il metodo degli elementi finiti, su cui si basa la modellazione strutturale, nasce dalla necessità di approssimare le equazioni differenziali, che governano lo stato di un sistema continuo, con un sistema di equazioni algebriche in un numero finito di incognite. In quest'ottica, la discretizzazione del continuo è il primo passo e consiste nel suddividerlo in sottodomini, detti elementi finiti, e di scegliere dei punti di contatto, detti nodi strutturali, tra elementi contigui o all'interno degli elementi stessi.

Le misure degli spostamenti nodali (metodo degli spostamenti) o delle forze nodali (metodo duale delle forze) sono assunte come incognite del problema e le equazioni algebriche risolventi sono generate impiegando, in generale, un principio variazionale. Impostato così il problema, è evidente che un elemento finito non è che un modello matematico atto a simulare il comportamento della struttura reale e, data la discrezionalità con la quale si procede alla discretizzazione del continuo, è altresì evidente che, per una stessa struttura, si possono creare più modelli, ognuno con un proprio grado di affidabilità anche in relazione allo specifico problema in esame. Ad esempio una trave può schematizzarsi con un singolo elemento beam, con più elementi beam in serie ovvero con una mesh di elementi piani o solidi in funzione del tipo di problema studiato (calcolo delle azioni interne, ricerca delle concentrazioni di tensione in corrispondenza degli appoggi, trasferimento del calore, ecc...).

Un elemento finito è "classificabile" in base a:

- la sua geometria (x,y,z);
- il campo di spostamenti che copre (v);
- il legame deformazioni-spostamenti $\epsilon=f(v)$ che adotta;
- la legge costitutiva del materiale che è in grado di approssimare $\sigma = g(\epsilon)$.

Dal punto di vista della geometria si hanno, infatti, a disposizione elementi:

- puntuali (elementi boundary, plinti di fondazione, ecc.)
- lineari (elementi biella, trave, ecc.)
- superficiali (triangolari CST, LST, quadrangolari, isoparametrici a 4/8 nodi, ecc.)
- solidi (elementi brick a 8/21 nodi, tetraedrici o esaedrici a facce piane o curve ecc.).

Per quanto riguarda gli spostamenti, si hanno elementi in grado di coprire tutte le sei componenti di spostamento nodale (ad es. gli elementi beam) oppure solo alcune di esse (come le tre componenti di traslazione per gli elementi biella).

Infine si ha una notevole diversificazione, anche per lo stesso tipo di modello, considerando il legame spostamenti- deformazioni che l'elemento finito è in grado di approssimare (introduzione della matrice di rigidezza geometrica in problemi di non linearità geometrica) oltre alla capacità dell'elemento stesso di seguire la legge costitutiva del materiale (problemi di non linearità materiale).


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Solitamente la fase di modellazione della struttura, totalmente gestita dal Pre-Processore, viene conclusa con la definizione del tipo di analisi da condurre.

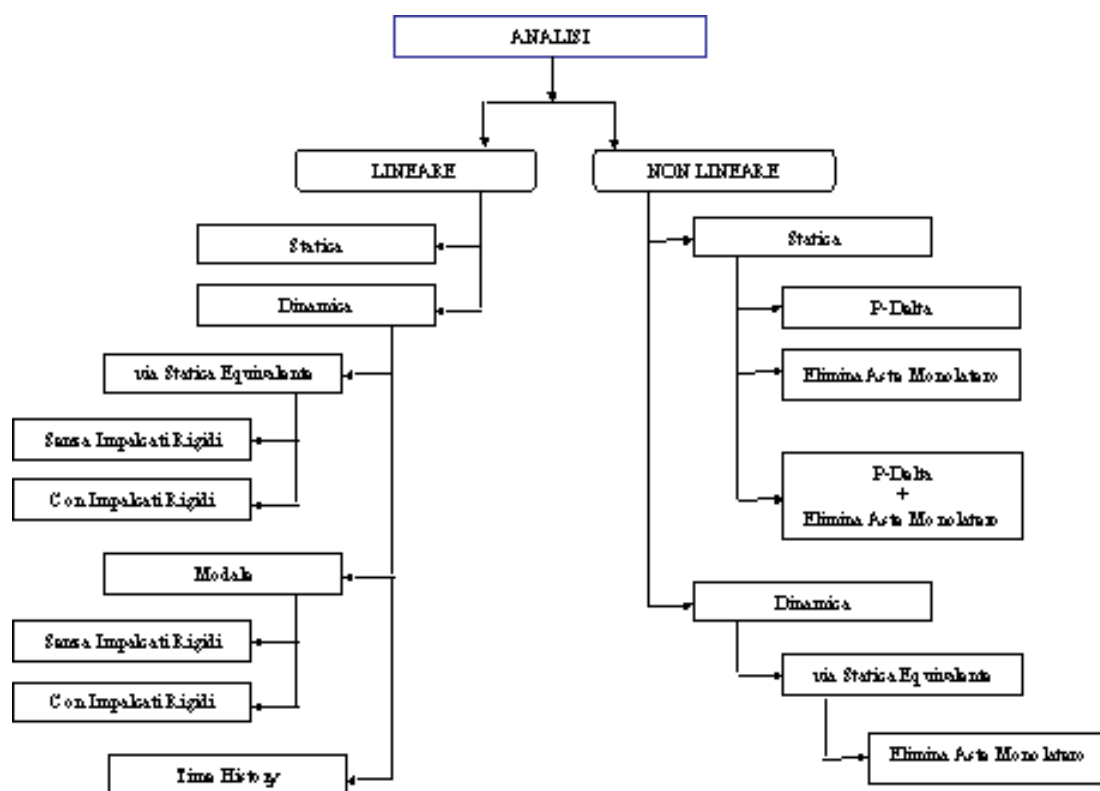

Un modello agli elementi finiti è un modello matematico che simula il comportamento di una generica struttura reale mediante una specifica discretizzazione in n sottostrutture di tipo predefinito; l'assemblaggio dei modelli di ciascuna sottostruttura ottenuta conduce al modello globale.

Questa operazione di discretizzazione della struttura implica due scelte fondamentali:

la scelta dell'elemento finito che meglio si adatta allo specifico problema in esame;

la scelta del numero e della disposizione topologica degli elementi finiti all'interno della struttura stessa.

In *WinStrand* sono implementati i seguenti elementi finiti:

- Bielle
- Pilastrini
- Travi
- Travi di Fondazione
- Setti
- Plinti
- Pali

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A


- Elementi Triangolari
- Elementi a 4 Nodi
- Isoparametrici a 8 Nodi
- Elementi 3D con 4 nodi
- Elementi 3D con 6 nodi
- Elementi 3D con 8 nodi

Tutti questi elementi sono caratterizzati da un legame lineare spostamenti-deformazioni e presuppongono un comportamento elastico lineare del materiale costitutivo.

Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema strutturale sono:

- Travi: Elementi con una dimensione prevalente che unisce due punti dello spazio.
- Pilastri: Elementi con una dimensione prevalente che unisce due punti dello spazio.
- Elementi a quattro nodi : utilizzati nella modellazione di solette piane

Nello schema seguente si illustrano le situazioni di calcolo più ricorrenti prevedibili per un telaio da sottoporre ad analisi sismica

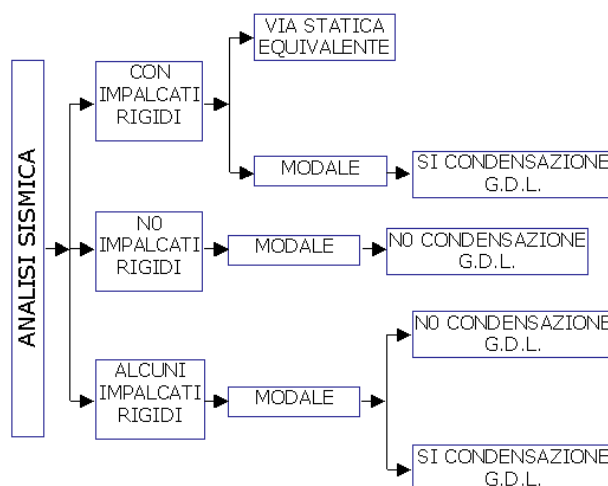


L'analisi condotta in questa progettazione è di tipo **Lineare modale senza condensazione dei gradi di libertà (lineare dinamica senza ipotesi di impalcati rigidi)**.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
2.2.i- Criteri di verifica degli stati limite indagati, in presenza di azione sismica
TRAVI

Ai fini delle verifiche di sicurezza, degli elementi lignei e relative connessioni, sono stati adottati i criteri del metodo semiprobabilistico agli stati limite. In particolare sono stati soddisfatti i requisiti per la sicurezza allo stato limite ultimo e allo stato limite d'esercizio, nonché considerando l'azione sismica e la condizione eccezionale d'incendio.

Per la verifica degli elementi strutturali in legno, quali travi e travetti, sono stati utilizzati fogli di calcolo prodotti con il programma Excel della società produttrice Microsoft Corporation. Per ogni sezione lignea di riferimento, sono stati verificati gli elementi aventi maggiori sollecitazioni in base alle condizioni di sollecitazione e vincolo.

Si riepilogano di seguito gli elementi verificati. I risultati sono stati estesi agli elementi aventi sollecitazioni uguali o inferiori a quelli calcolati

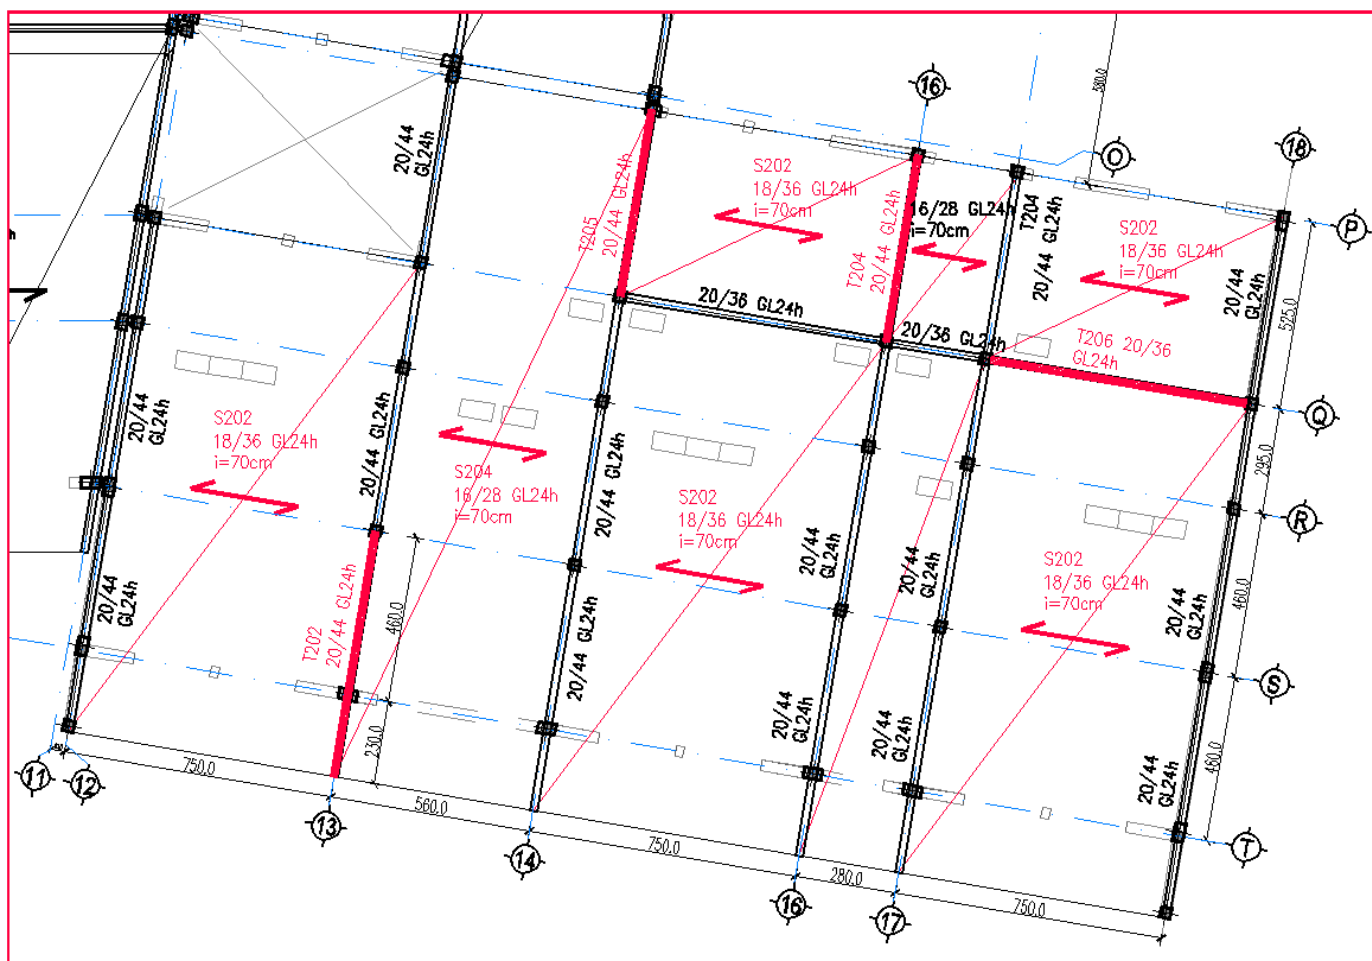COPERTURA


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

Per la verifica delle connessioni legno-legno e legno-C.A., nella maggiore parte dei casi, sono sempre stati utilizzati fogli di calcolo prodotti con il programma Excel della società produttrice Microsoft Corporation. Le sollecitazioni di verifica sono state ricavate dall'analisi globale, considerando gli effetti sia dei carichi ordinari, sia dell'azione sismica di progetto. Per alcune connessioni, è stato previsto l'impiego di sistemi di collegamento di produzione industriale brevettati, per i quali è lo stesso produttore a fornire i valori di resistenza, in maniera ufficiale, a mezzo di benestare tecnico.

PILASTRI

Per la verifica degli elementi è stato utilizzato un modello globale nel quale i pilastri sono ipotizzati incastrati al piede.

Riepilogo verifiche effettuate:

- verifica agli SLU e SLV – Verifica a pressoflessione deviata N/M - rapporto fra le sollecitazioni di calcolo e la resistenza ultima del pilastro, e deve essere inferiore ad 1.
- verifica agli SLU e SLV – Verifica a taglio V/T lato cls - rapporto V_{sd}/V_{rd} , che deve essere inferiore ad 1.
- verifica agli SLU e SLV – Verifica a taglio V/T acciaio - rapporto V_{sd}/V_{rd} , che deve essere inferiore ad 1.
- verifica agli SLV – verifica sismica di cui al punto 7.4.4.2.2.1 del DM 14.01.2008

- verifica agli SLE –comb. Rara - verifica delle tensioni sul calcestruzzo
- verifica agli SLE –comb. Rara - verifica delle tensioni sull'acciaio

- verifica agli SLE –comb. Frequenti - verifica delle tensioni sul calcestruzzo
- verifica agli SLE –comb. Rara - verifica delle tensioni sull'acciaio

- verifica agli SLE –comb. quasi permanenti - verifica delle tensioni sul calcestruzzo
- verifica agli SLE –comb. quasi permanenti - verifica delle tensioni sull'acciaio sul calcestruzzo

- verifica agli SLE –comb. Frequente e quasi permanenti-controllo apertura delle fessure secondo i criteri esplicitati nella tabella 4.1.IV NTC08
- verifica agli SLO – verifica di cui al punto 7.3.7.2 NTC 2008 per edifici ricadenti in classe d'uso III

Nel capitolo successivo si riportano i diagrammi relativi alle deformazioni e azioni principali, mentre le verifiche numeriche saranno indicate nei tabulati che compongono il capitolo 1.2 della relazione di calcolo.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

GIUNTI

Per evitare il martellamento tra i due manufatti in contro fase è previsto un giunto sismico di dimensione pari a 10 cm.

Il capitolo 7.2.2 NTC 2008 precisa che la distanza tra costruzioni contigue deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento e comunque non può essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi determinati per l'SLV.

In ogni caso la distanza tra due punti che si fronteggiano non può essere inferiore ad 1/100 della quota dei punti considerati misurata dal piano di fondazione, moltiplicata per $(ag \times S / 0,50 \times g)$.
Si ha qui:

H. max = 615cm

(SLV) $ag = 0,1873 \text{ g}$

$S = 1,426$

Spostamento max SLV = $1/100 \times H \times (ag \times S / 0,50 \times g) = 1/100 \times 615 \times (0,1873 \times 1,426) / 0,50 = 3,29\text{cm}$

- La dimensione minima del giunto deve essere quindi : $3,29 \times 2 = 6,58\text{cm}$

All'Slv si ha, dallo studio dei cinque modelli di calcolo, che lo spostamento max. dei pilastri in corrispondenza del giunto = 1,36cm (MODELLO C, PILASTRO 193-66, COMB.5)

Il giunto ha dimensione 10cm ed è quindi sempre verificato. Il giunto è quindi efficace e le cinque unità strutturali possono essere considerate indipendenti fra loro, quindi possono essere studiate separatamente.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)


PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.2.j- Rappresentazione della configurazione deformata e delle caratteristiche di sollecitazione delle strutture più significative/ Sintesi delle verifiche di sicurezza / giudizio motivato di accettabilità dei risultati


2.2.J.1-DIAGRAMMI DI INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI

SCHEMA 3D DEL MODELLO

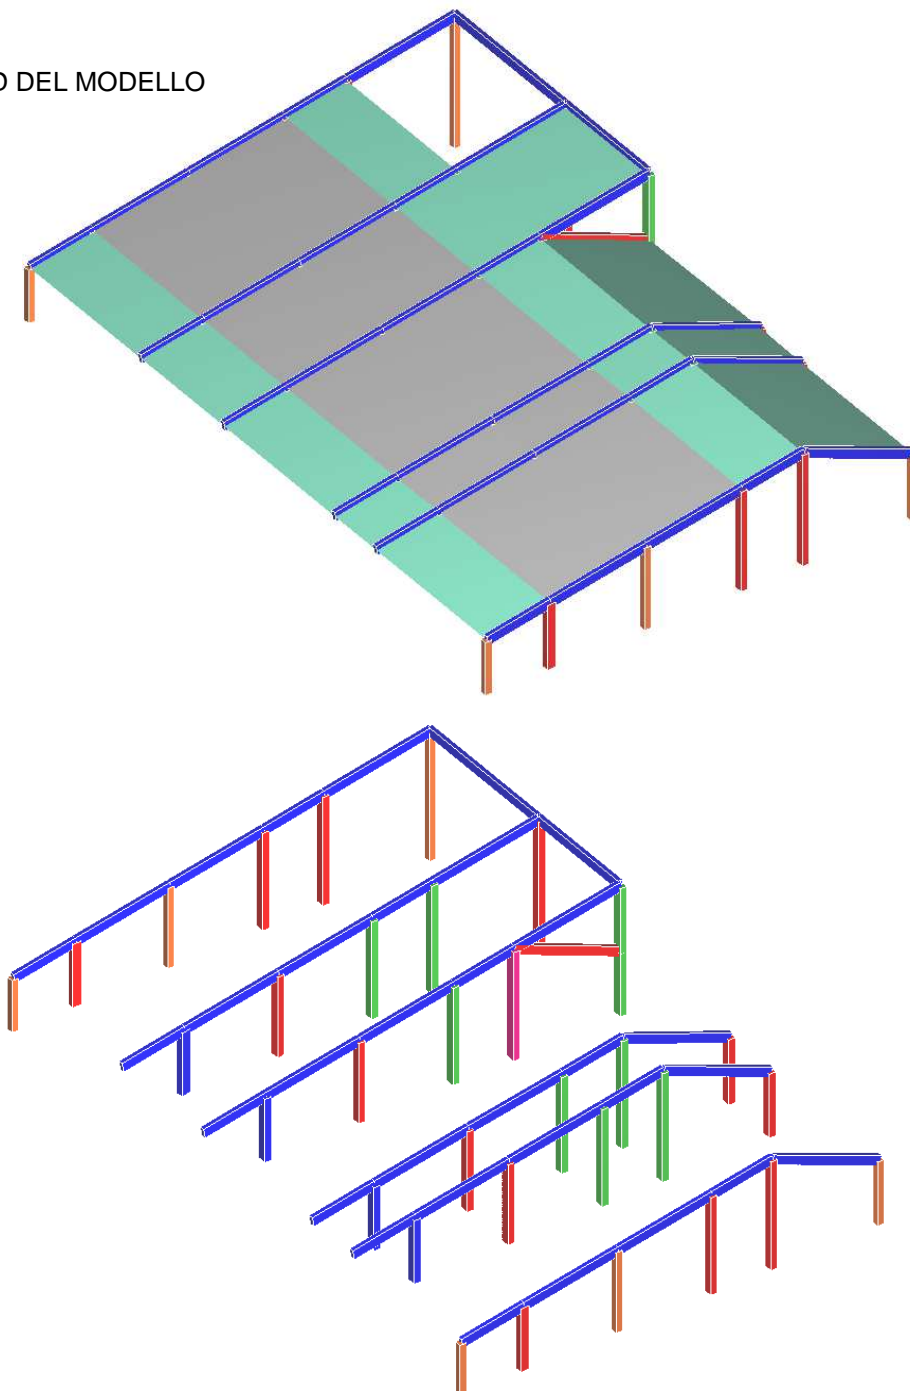


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
DIAGRAMMA INVILUPPO N

(unità di misura: daN)

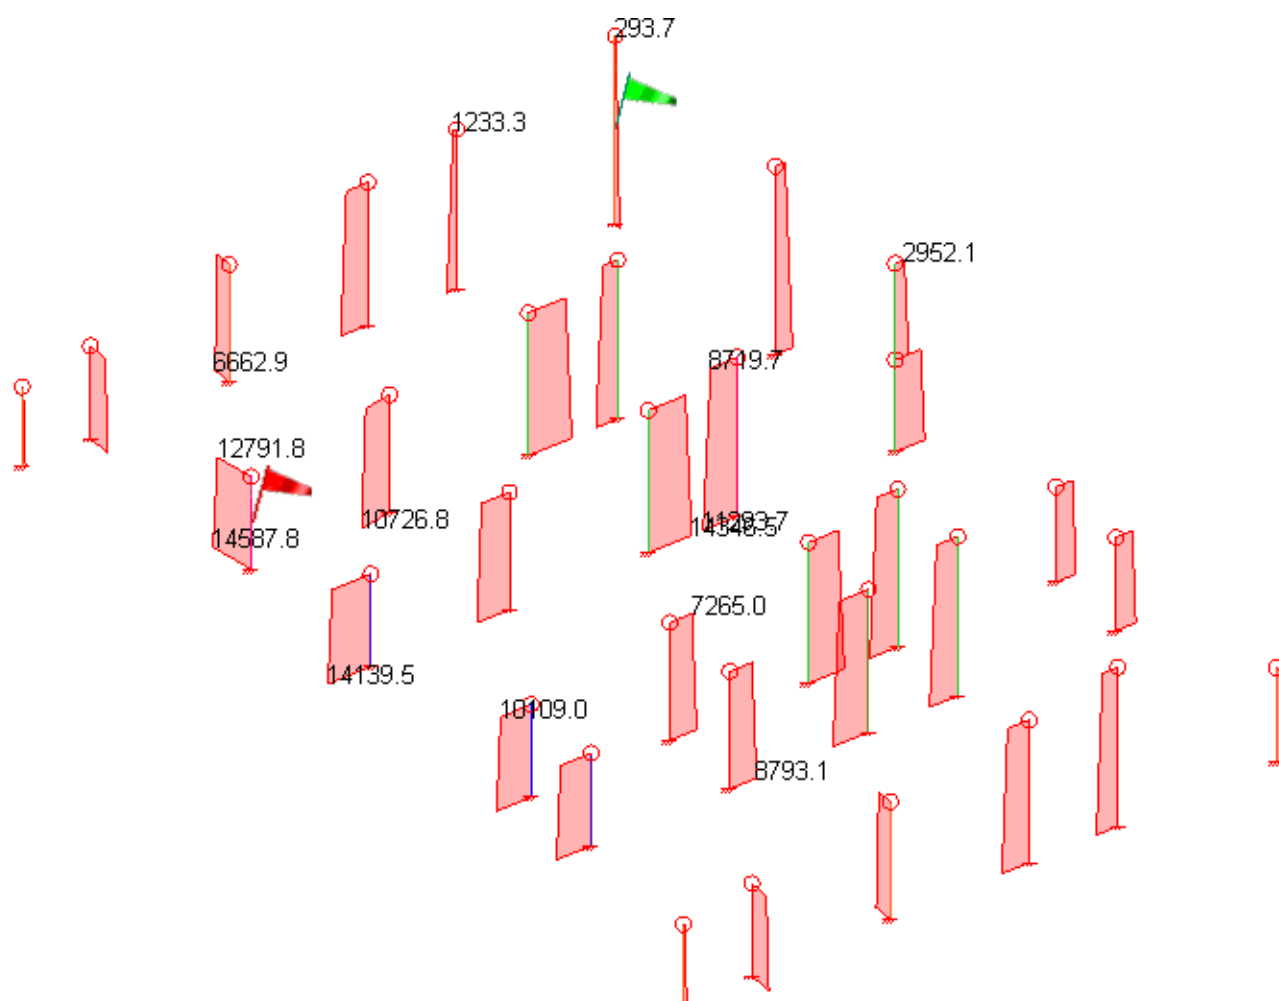


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
DIAGRAMMA INVILUPPO Tx

(unità di misura: daN)

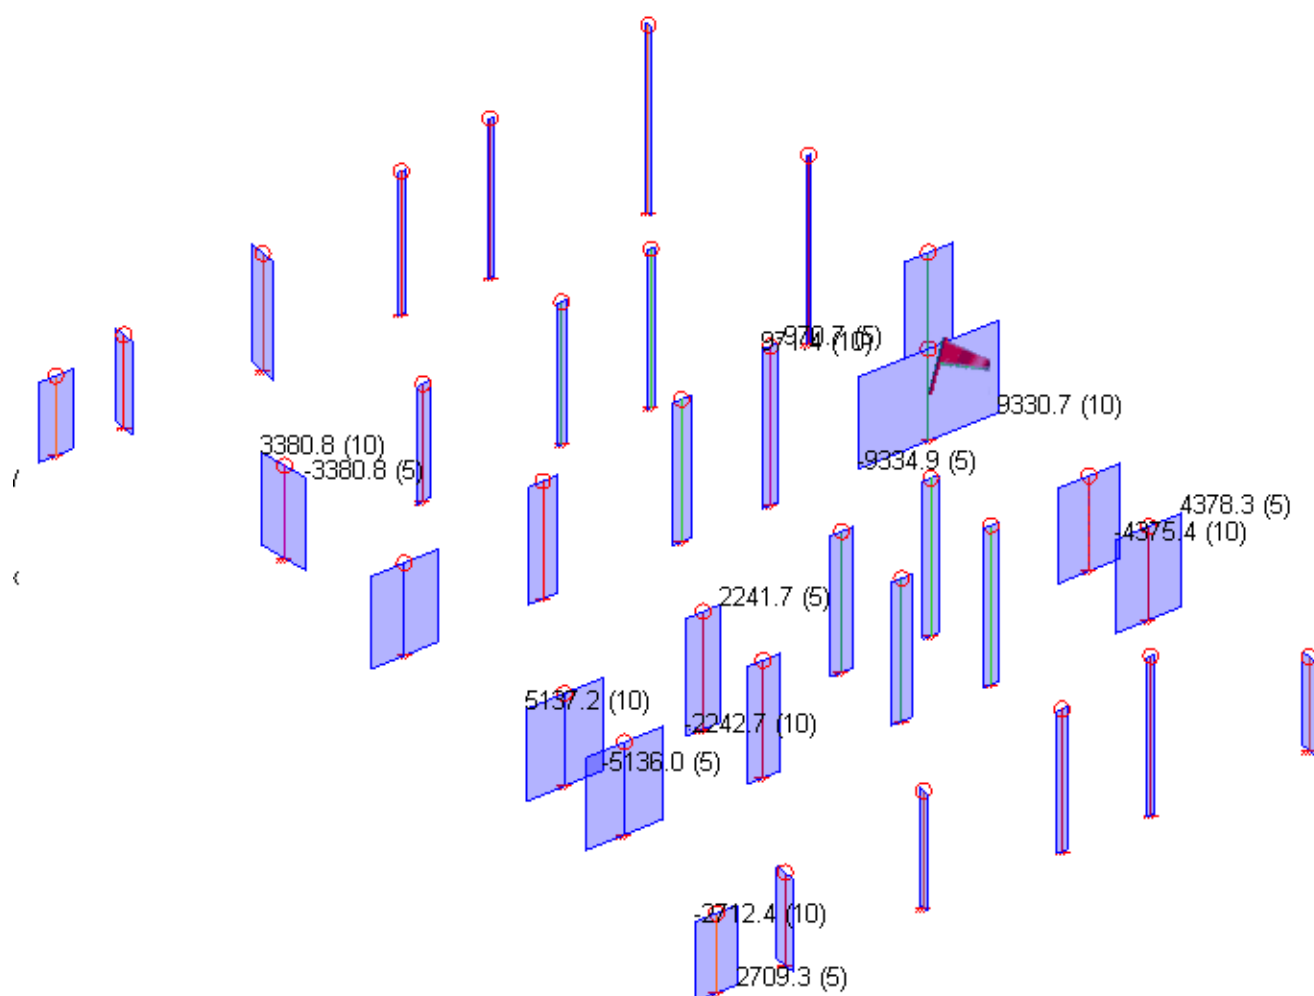


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
DIAGRAMMA INVILUPPO T_y

(unità di misura: daN)

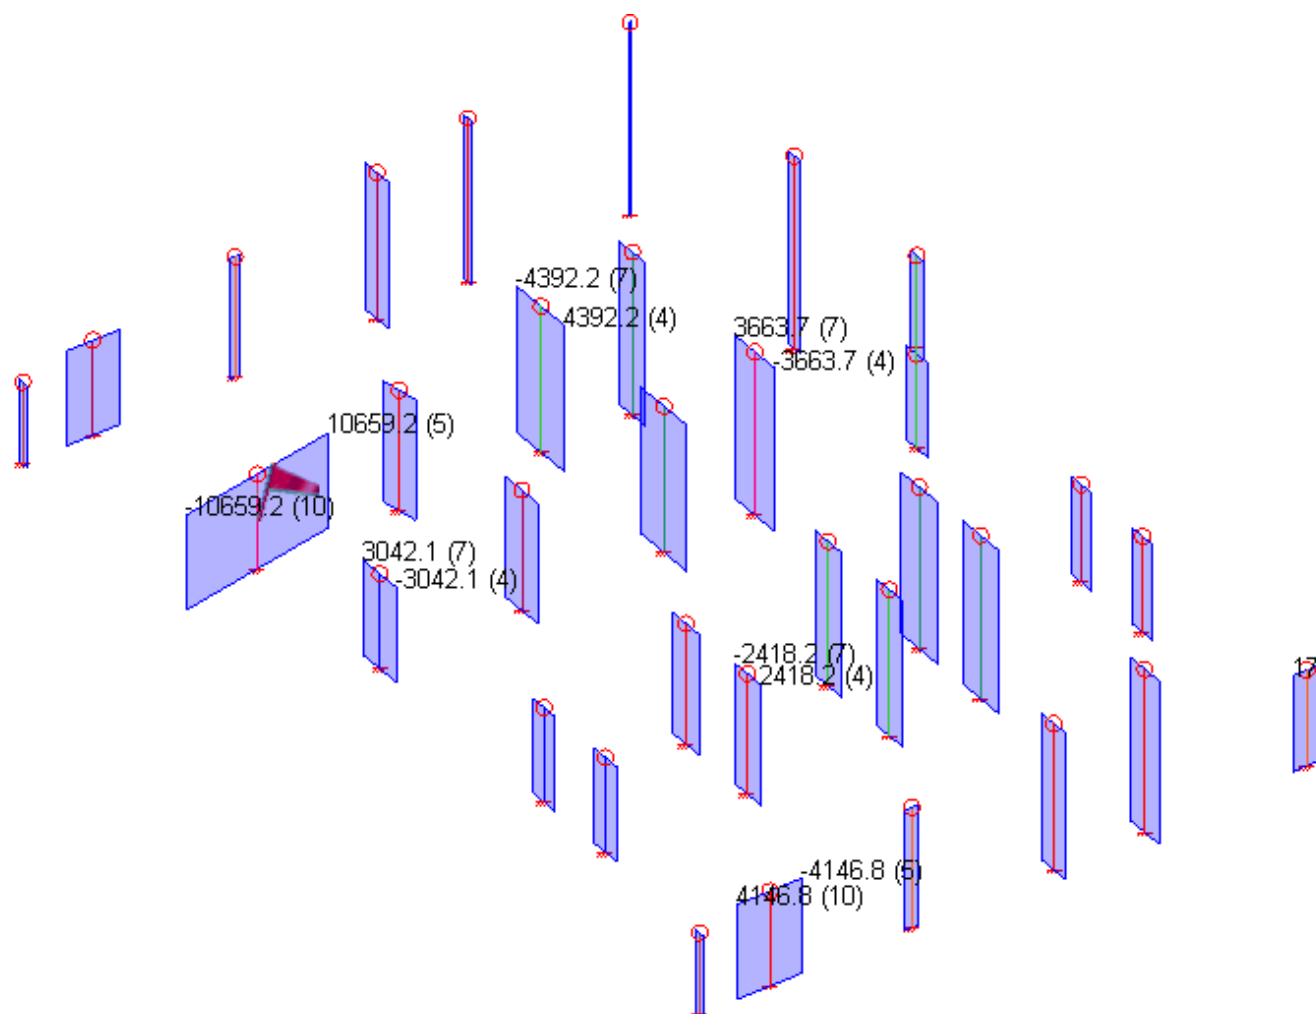


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
DIAGRAMMA INVILUPPO M_x

(unità di misura: daNm)

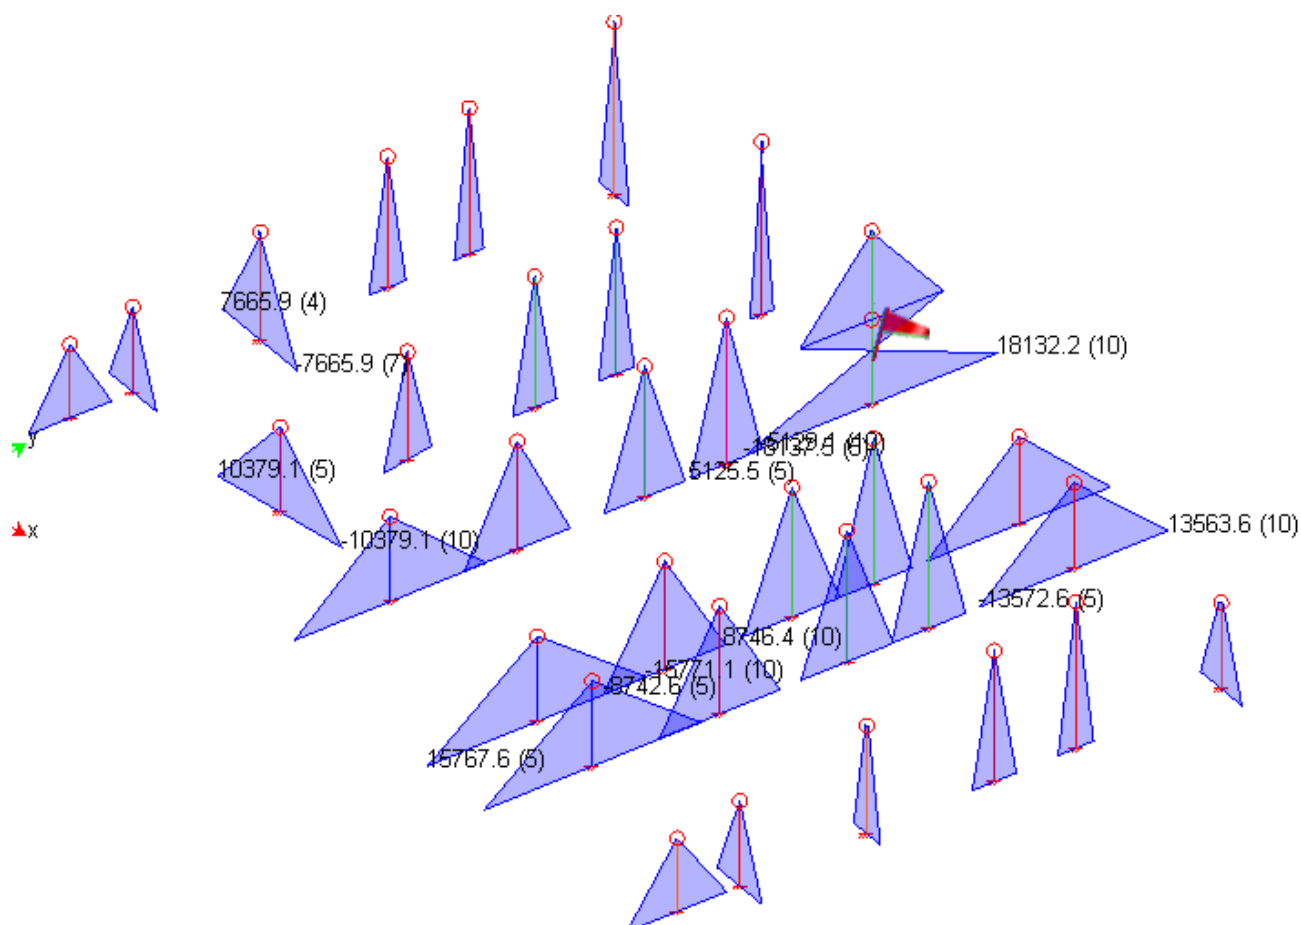

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
DIAGRAMMA INVILUPPO M_y

(unità di misura: daNm)

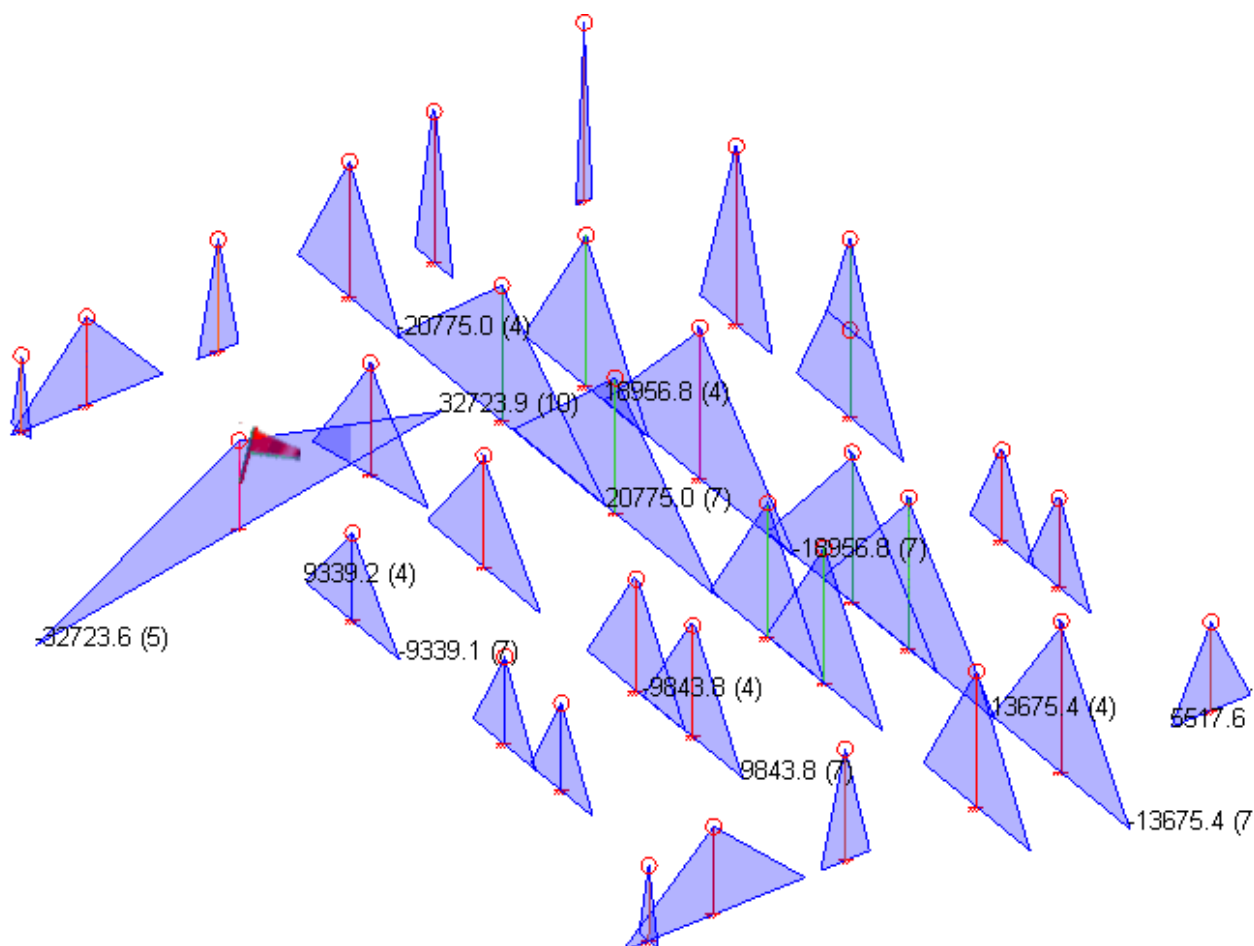

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

DIAGRAMMA INVILUPPO T TRAVI

(unità di misura: daN)


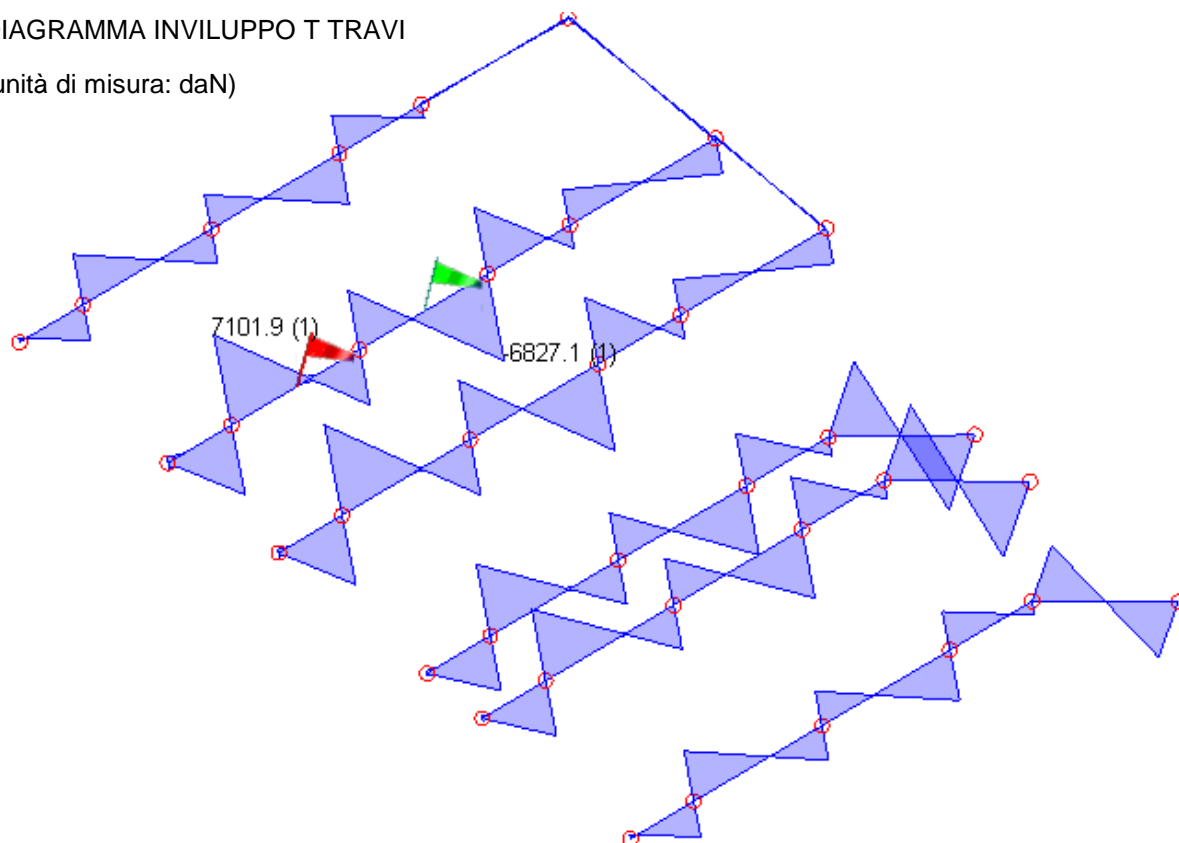


DIAGRAMMA INVILUPPO M TRAVI

(unità di misura: daNm)

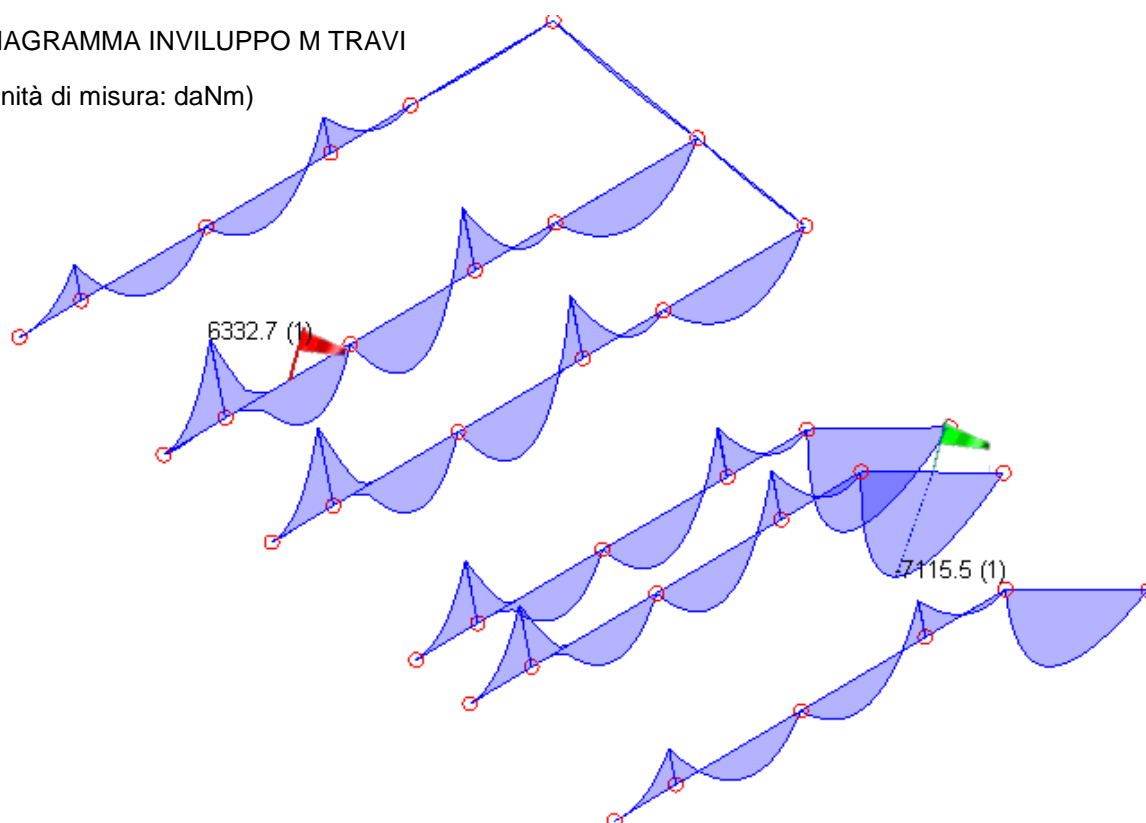


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO


RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.2.J.2-DEFORMATE DELLA STRUTTURA

DEFORMATA MASSIMA COMBINAZIONE SLU –COMBINAZIONE. B

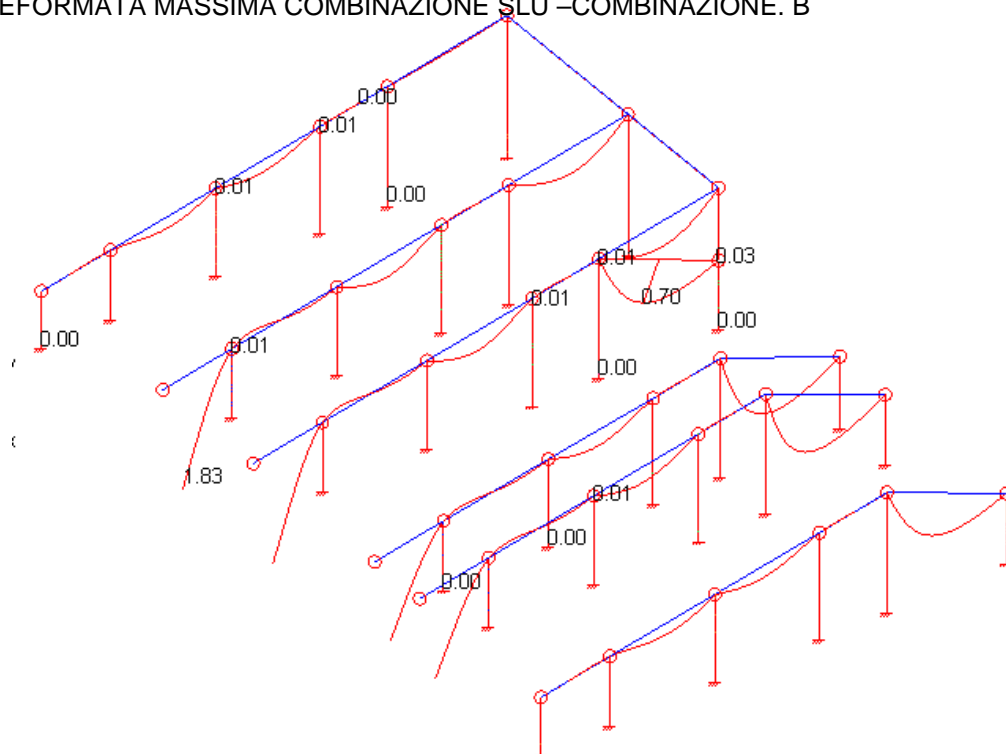

DEFORMATA MASSIMA COMBINAZIONE SLV –combinazione 7

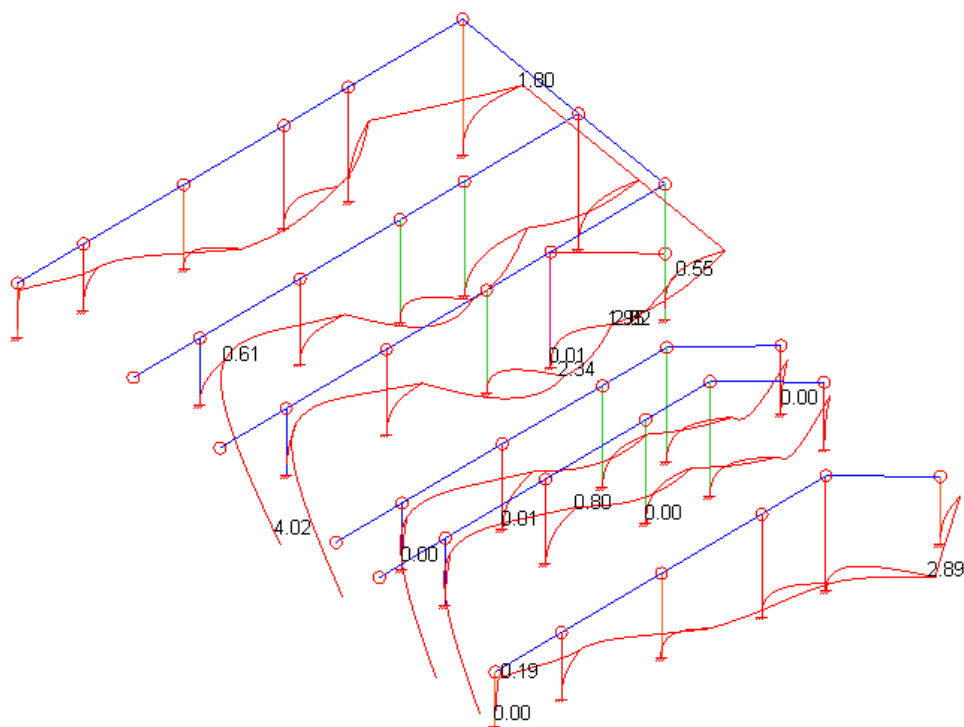


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)


PROGETTO ESECUTIVO



RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

DEFORMATA MASSIMA COMBINAZIONE SLE RARE - comb. 11

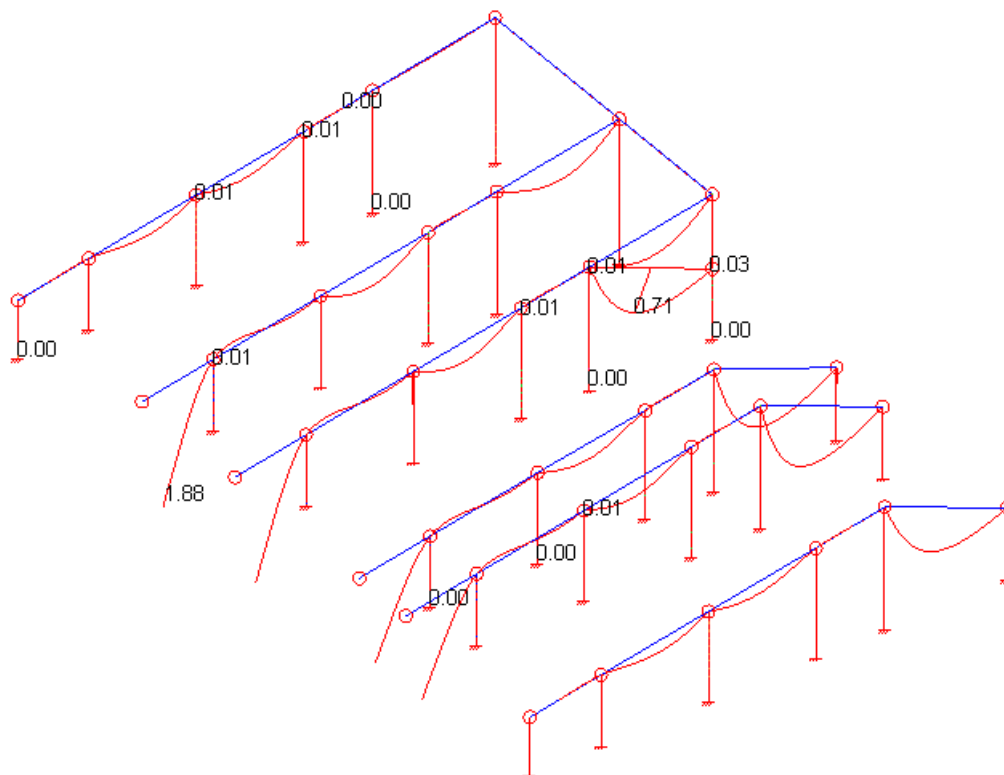

DEFORMATA MASSIMA COMBINAZIONE SLE FREQUENTI - comb. 14

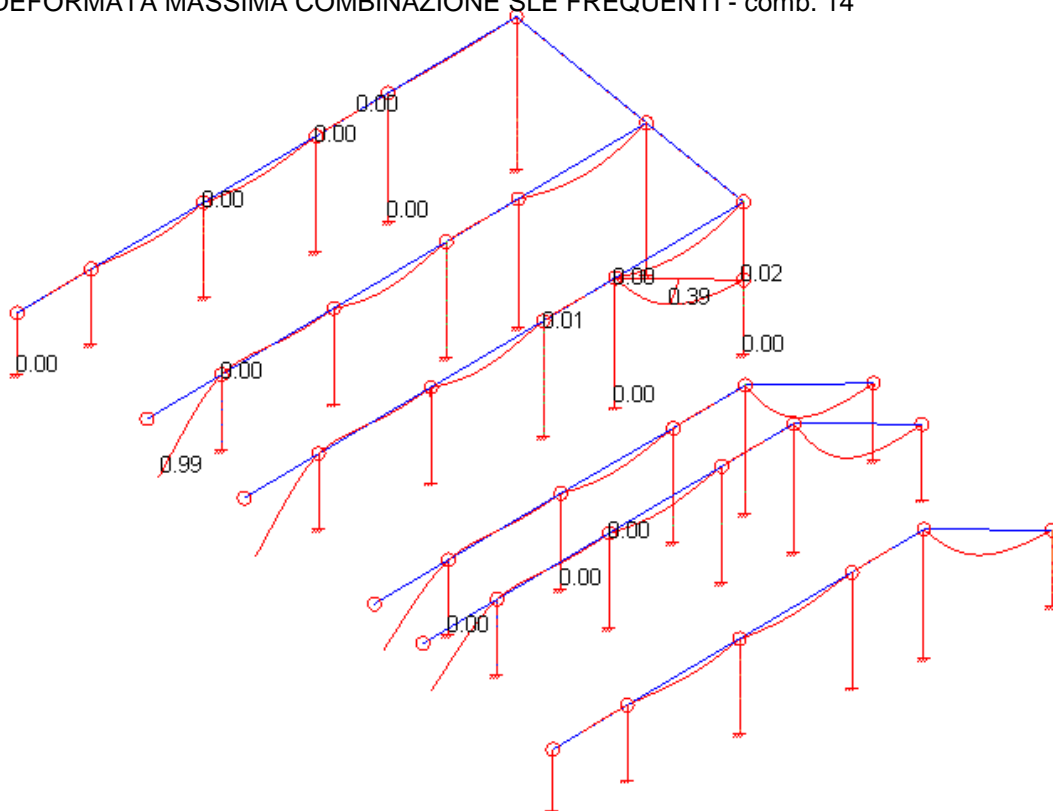

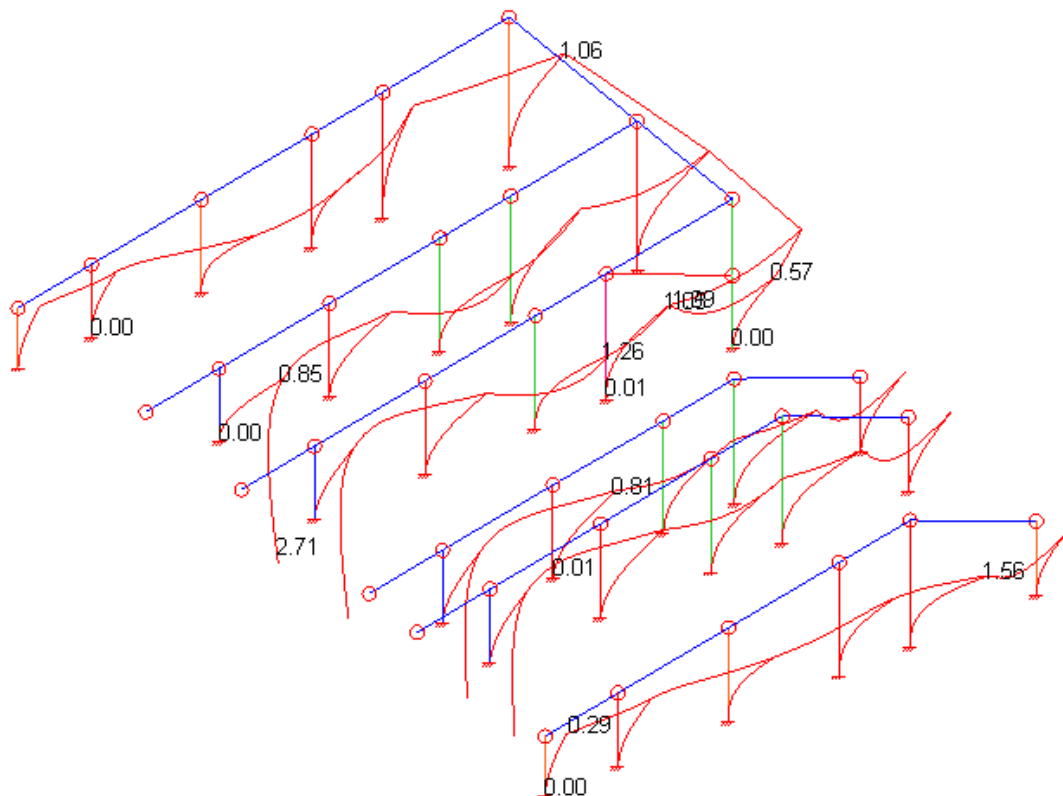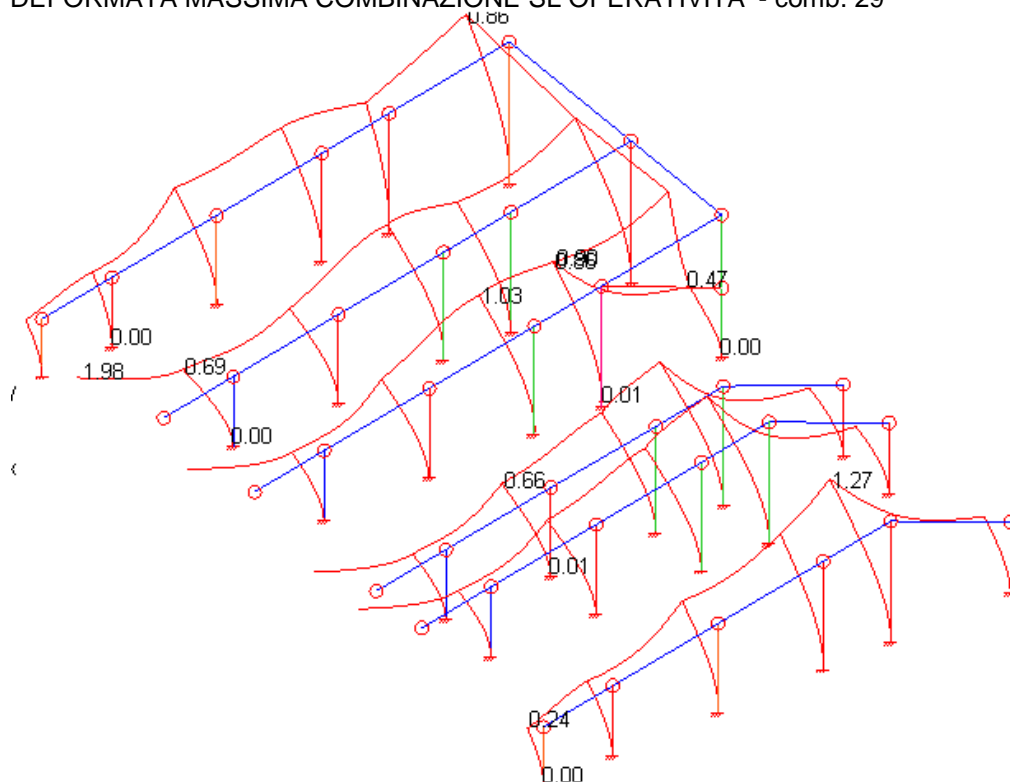NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
DEFORMATA MASSIMA COMBINAZIONE SL DANNO - comb. 17

DEFORMATA MASSIMA COMBINAZIONE SL OPERATIVITA' - comb. 29


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.2.J.3-VERIFICA CONTENIMENTO DEL DANNO PER ELEMENTI NON STRUTTURALI

Il D.M. 14/01/2008 al §7.3.7.2 prescrive: "Per le costruzioni ricadenti in classe d'uso I e II si deve verificare che l'azione sismica di progetto non produca danni agli elementi costruttivi senza funzione strutturale tali da rendere temporaneamente non operativa la costruzione".

Tale condizione si può ritenere soddisfatta se risulta valida la relazione seguente in presenza dell'azione sismica di progetto allo SLD:

$d_r < d_{r,LIM} = 0.005 \cdot h$ (per tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa)

dove:

- d_r : spostamento di interpiano, ovvero la differenza tra gli spostamenti al solaio superiore ed inferiore;
- h : altezza del piano.

Lo spostamento d_r viene calcolato come il rapporto tra la forza agente in mezzeria del pannello, valutata per lo SLD, e la rigidezza dello stesso, ovvero:

$$d_r = \frac{F_{a,SLD}}{k_p}$$

Dove:


$F_{a,SLD}$ = Forza sismica orizzontale agente nel centro di massa dell'elemento non strutturale nella direzione più sfavorevole;

K_p = Rigidezza del pannello di tamponatura.

con la rigidezza k_p data dalla seguente relazione:

$$k_p = \frac{384}{5} \cdot \frac{EI}{h^3}$$

Per le costruzioni ricadenti in classe d'uso III e IV si deve verificare che l'azione sismica di progetto non produca danni agli elementi costruttivi senza funzione strutturale tali da rendere temporaneamente non operativa la costruzione. Nel caso delle costruzioni civili ed industriali questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti di interpiano ottenuti dall'analisi in presenza dell'azione sismica di progetto relativa allo SLD sia inferiore ai 2/3 dei limiti in precedenza indicati.

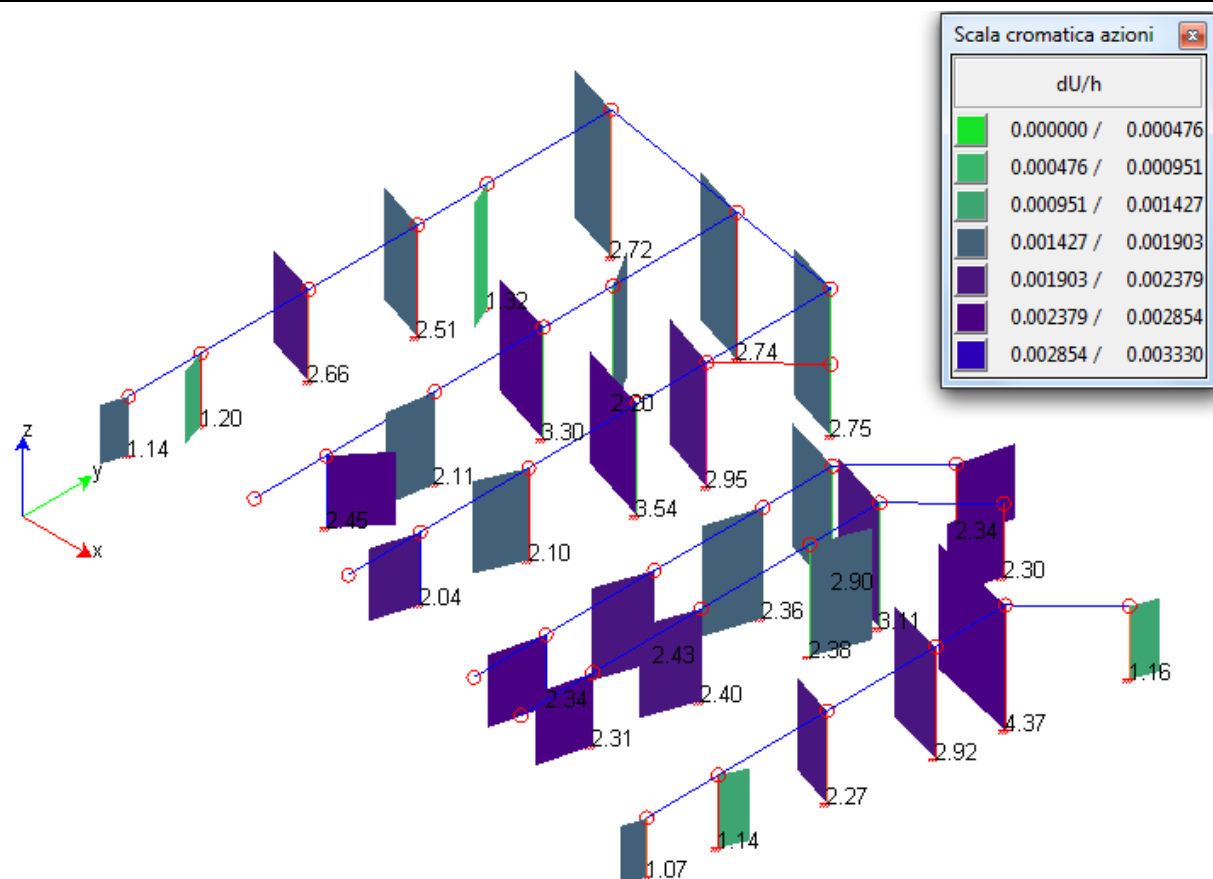NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A


Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

Massimi spostamenti differenziali orizzontali

Fattore moltiplicativo spostamenti dovuti al sisma b 1

c 1

Controllo degli spostamenti di interpiano dU inferiore a 0.00333 H

Comb.	Ux		Uy		Uz		Uxyz	
	Nodi	Ux [cm]	Nodi	Uy [cm]	Nodi	Uz [cm]	Nodi	Uxyz [cm]
25	97-232	1.70	100-214	-0.42	94-238	-0.00	97-232	1.75
26	111-1	0.62	107-185	0.92	94-238	0.00	111-1	0.98
27	97-232	-1.04	95-236	0.92	94-238	0.00	97-232	1.16
28	97-232	-1.70	100-214	0.42	94-238	0.00	97-232	1.75

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

29	97-232	-1.36	107-185	-0.42	94-238	-0.00	97-232	1.36
30	97-232	1.04	95-236	-0.92	94-238	-0.00	97-232	1.16
31	111-1	-0.62	107-185	-0.92	94-238	-0.00	111-1	0.98

Spostamenti Max in direzione Ux [cm]

Nodi	Comb.	25	26	27	28	29	30	31
97 232	25	1.70	-0.12	-1.04	-1.70	-1.36	1.04	0.12
111 1	26	0.36	0.62	0.32	-0.36	-0.64	-0.32	-0.62
97 232	27	1.70	-0.12	-1.04	-1.70	-1.36	1.04	0.12
97 232	28	1.70	-0.12	-1.04	-1.70	-1.36	1.04	0.12
97 232	29	1.70	-0.12	-1.04	-1.70	-1.36	1.04	0.12
97 232	30	1.70	-0.12	-1.04	-1.70	-1.36	1.04	0.12
111 1	31	0.36	0.62	0.32	-0.36	-0.64	-0.32	-0.62

Spostamenti Max in direzione Uy [cm]

Nodi	Comb.	25	26	27	28	29	30	31
100 214	25	-0.42	0.67	0.79	0.42	-0.02	-0.79	-0.67
107 185	26	-0.10	0.92	0.82	0.10	-0.42	-0.82	-0.92
95 236	27	-0.33	0.88	0.92	0.33	-0.21	-0.92	-0.88
100 214	28	-0.42	0.67	0.79	0.42	-0.02	-0.79	-0.67
107 185	29	-0.10	0.92	0.82	0.10	-0.42	-0.82	-0.92
95 236	30	-0.33	0.88	0.92	0.33	-0.21	-0.92	-0.88
107 185	31	-0.10	0.92	0.82	0.10	-0.42	-0.82	-0.92

Spostamenti Max in direzione Uz [cm]

Nodi	Comb.	25	26	27	28	29	30	31
94 238	25	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
94 238	26	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
94 238	27	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
94 238	28	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
94 238	29	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
94 238	30	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
94 238	31	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00

Spostamenti Max in direzione |Uxyz| [cm]

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodi	Comb.	25	26	27	28	29	30	31
97 232	25	1.75	0.38	1.16	1.75	1.36	1.16	0.38
111 1	26	0.36	0.98	0.73	0.36	0.74	0.73	0.98
97 232	27	1.75	0.38	1.16	1.75	1.36	1.16	0.38
97 232	28	1.75	0.38	1.16	1.75	1.36	1.16	0.38
97 232	29	1.75	0.38	1.16	1.75	1.36	1.16	0.38
97 232	30	1.75	0.38	1.16	1.75	1.36	1.16	0.38
111 1	31	0.36	0.98	0.73	0.36	0.74	0.73	0.98

Spostamenti Massimi :

Combinazione di Carico 25

Fra i nodi 97 232

In direzione |Uxyz|

Spostamento 1.75

Non si sono rilevati spostamenti di interpiano superiori a 0.003330 H

du/H x 1000 Max in direzione Ux

Nodi	dx [c m]	dy [c m]	H [c m]	L [c m]	Comb.	25	26	27	28	29	30	31
97 232	0.00	0.00	528.00	528.00	25	3.228	-0.227	-1.967	-3.228	-2.569	1.967	0.227
111 1	0.00	0.00	307.00	307.00	26	1.165	2.015	1.041	-1.165	-2.082	-1.041	-2.015
97 232	0.00	0.00	528.00	528.00	27	3.228	-0.227	-1.967	-3.228	-2.569	1.967	0.227
97 232	0.00	0.00	528.00	528.00	28	3.228	-0.227	-1.967	-3.228	-2.569	1.967	0.227
97 232	0.00	0.00	528.00	528.00	29	3.228	-0.227	-1.967	-3.228	-2.569	1.967	0.227
97 232	0.00	0.00	528.00	528.00	30	3.228	-0.227	-1.967	-3.228	-2.569	1.967	0.227
111 1	0.00	0.00	307.00	307.00	31	1.165	2.015	1.041	-1.165	-2.082	-1.041	-2.015

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
du/H x 1000 Max in direzione Uy

Nodi	dx [cm]	dy [cm]	H [cm]	L [cm]	Comb.	25	26	27	28	29	30	31
100 214	0.00	0.00	473.00	473.00	25	-0.894	1.42 2	1.67 9	0.89 4	-0.037	-1.679	-1.422
107 185	-0.00	0.00	390.00	390.00	26	-0.251	2.35 7	2.10 6	0.25 1	-1.088	-2.106	-2.357
95 236	0.00	0.00	523.00	523.00	27	-0.627	1.69 1	1.75 6	0.62 7	-0.408	-1.756	-1.691
100 214	0.00	0.00	473.00	473.00	28	-0.894	1.42 2	1.67 9	0.89 4	-0.037	-1.679	-1.422
107 185	-0.00	0.00	390.00	390.00	29	-0.251	2.35 7	2.10 6	0.25 1	-1.088	-2.106	-2.357
95 236	0.00	0.00	523.00	523.00	30	-0.627	1.69 1	1.75 6	0.62 7	-0.408	-1.756	-1.691
107 185	-0.00	0.00	390.00	390.00	31	-0.251	2.35 7	2.10 6	0.25 1	-1.088	-2.106	-2.357

du/H x 1000 Max in direzione Uz

Nodi	dx [cm]	dy [cm]	H [cm]	L [cm]	Comb.	25	26	27	28	29	30	31
94 238	0.00	0.00	528.00	528.00	25	-0.001	0.008	0.008	0.001	-0.004	-0.008	-0.008
94 238	0.00	0.00	528.00	528.00	26	-0.001	0.008	0.008	0.001	-0.004	-0.008	-0.008
94 238	0.00	0.00	528.00	528.00	27	-0.001	0.008	0.008	0.001	-0.004	-0.008	-0.008
94 238	0.00	0.00	528.00	528.00	28	-0.001	0.008	0.008	0.001	-0.004	-0.008	-0.008
94 238	0.00	0.00	528.00	528.00	29	-0.001	0.008	0.008	0.001	-0.004	-0.008	-0.008
94 238	0.00	0.00	528.00	528.00	30	-0.001	0.008	0.008	0.001	-0.004	-0.008	-0.008
94 238	0.00	0.00	528.00	528.00	31	-0.001	0.008	0.008	0.001	-0.004	-0.008	-0.008

du/H x 1000 Max in direzione |Uxyz|

Nodi	dx [cm]	dy [cm]	H [cm]	L [cm]	Comb.	25	26	27	28	29	30	31
97 232	0.00	0.00	528.00	528.00	25	3.311	0.714	2.194	3.311	2.581	2.194	0.714
111 1	0.00	0.00	307.00	307.00	26	1.175	3.186	2.385	1.175	2.417	2.385	3.186
97 232	0.00	0.00	528.00	528.00	27	3.311	0.714	2.194	3.311	2.581	2.194	0.714
97 232	0.00	0.00	528.00	528.00	28	3.311	0.714	2.194	3.311	2.581	2.194	0.714
97 232	0.00	0.00	528.00	528.00	29	3.311	0.714	2.194	3.311	2.581	2.194	0.714
97 232	0.00	0.00	528.00	528.00	30	3.311	0.714	2.194	3.311	2.581	2.194	0.714
111 1	0.00	0.00	307.00	307.00	31	1.175	3.186	2.385	1.175	2.417	2.385	3.186

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
2.2.J.4-EFFETTI DEL II ORDINE

Secondo il cap.7.3.1.NTC08, le non linearità geometriche sono prese in conto, quando necessario, attraverso il fattore θ .

In particolare, per le costruzioni civili ed industriali, esse possono essere trascurate nel caso in cui ad ogni orizzontamento risulti:

$$\theta = (P \cdot d_r) / (V \cdot h) < 0,1$$

dove:

P=carico verticale totale della parte di struttura sovrastante l'orizzontamento in esame

Dr=spostamento orizzontale medio di interpiano

V=forza orizzontale totale in corrispondenza

H= distanza tra l'orizzontamento in esame e quello immediatamente sottostante

Per i fabbricati oggetto di studio si ha sempre $\theta < 0,1$, sia per gli SLD che per gli SLV, quindi le non linearità geometriche possono essere trascurate. Si riporta di seguito il calcolo del fattore θ per tutte le combinazioni sismiche.

Valutazione Effetti NON-Lineari Pdr/Vh - SLV

$$V_x \Theta_x = P \cdot d_{r,x} / h$$

$$V_y \Theta_y = P \cdot d_{r,y} / h$$

$$V \Theta = P \cdot d_r / h \text{ dove: } d_r = \sqrt{d_{r,x}^2 + d_{r,y}^2}$$

Controllo combinazioni 3 .. 10

Fattore di struttura 1.50

Fattore di importanza γ_i 1.00

Modalità di calcolo: spostamenti d'interpiano per colonna

Sez.	Direzione 1-2							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P [kg]	dr [cm]	Θ
1	171-91	5	3.10	1219.8	17.0	0.9	-0.24	0.0546
2	159-115	10	3.07	2267.1	28.9	2.0	0.27	0.0688
3	165-112	3	3.07	4810.4	1954.5	16.6	1.06	0.0085
4	216-99	4	4.73	3804.3	77.8	3.7	0.46	0.0480
6	183-108	3	3.90	2073.2	986.0	7.2	-1.36	0.0073
7	238-94	7	5.28	2649.6	112.6	2.4	0.48	0.0212

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Sez.	Direzione 1-3							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P [kg]	dr/h [cm]	Θ
1	181-109	4	3.90	1772.2	80.6	1.5	0.32	0.0182
2	186-106	10	3.90	2606.2	222.1	3.3	-0.49	0.0148
3	162-113	5	3.07	3830.6	98.6	2.0	0.16	0.0200
4	216-99	5	4.73	3804.3	3.7	2.5	0.32	0.6783
6	183-108	10	3.90	2073.2	310.6	2.2	0.41	0.0071
7	238-94	5	5.28	2649.6	26.0	1.9	-0.38	0.0738

Sez.	Direzione $U=\sqrt{dr,1-22+dr,1-32}$							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P [kg]	dr/h [cm]	Θ
1	181-109	9	3.90	1772.2	1029.8	7.5	1.64	0.0072
2	186-106	5	3.90	2606.2	1910.4	14.9	2.23	0.0078
3	165-112	5	3.07	4810.4	4379.1	33.8	2.16	0.0077
4	216-99	5	4.73	3804.3	1278.0	15.8	1.97	0.0124
6	183-108	5	3.90	2073.2	2215.4	13.5	2.55	0.0061
7	238-94	10	5.28	2649.6	945.1	9.1	1.81	0.0096

Dettaglio risultati

Sez.	Direzione 1-2							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P [kg]	dr/h [cm]	Θ
1	254-86	3	6.24	93.9	446.0	0.4	-2.43	0.0008
		4	6.24	93.9	500.8	0.4	-2.87	0.0009
		5	6.24	93.9	50.6	0.0	-0.07	0.0002
		6	6.24	93.9	233.4	0.2	1.52	0.0010
		7	6.24	93.9	500.8	0.4	2.87	0.0009
		8	6.24	93.9	446.0	0.4	2.43	0.0008
		9	6.24	93.9	233.4	0.2	-1.52	0.0010
		10	6.24	93.9	50.6	0.0	0.07	0.0002
1	171-91	3	3.10	1219.8	1117.8	3.4	-0.87	0.0030
		4	3.10	1219.8	1327.7	3.5	-0.88	0.0026
		5	3.10	1219.8	17.0	0.9	-0.24	0.0546

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		6	3.10	1219.8	716.7	1.1	0.29	0.0016
		7	3.10	1219.8	1327.7	3.5	0.88	0.0026
		8	3.10	1219.8	1117.8	3.4	0.87	0.0030
		9	3.10	1219.8	716.6	1.1	-0.29	0.0016
		10	3.10	1219.8	17.0	0.9	0.24	0.0546
1	191-104	3	3.90	1773.0	1778.6	10.9	2.40	0.0061
		4	3.90	1773.0	1960.4	12.7	2.80	0.0065
		5	3.90	1773.0	257.9	0.6	0.13	0.0022
		6	3.90	1773.0	863.8	6.5	-1.43	0.0075
		7	3.90	1773.0	1960.4	12.7	-2.80	0.0065
		8	3.90	1773.0	1778.6	10.9	-2.40	0.0061
		9	3.90	1773.0	863.8	6.5	1.43	0.0075
		10	3.90	1773.0	257.9	0.6	-0.13	0.0022
1	181-109	3	3.90	1772.2	1423.8	9.1	1.99	0.0064
		4	3.90	1772.2	1606.7	10.8	2.38	0.0067
		5	3.90	1772.2	149.7	0.0	0.01	0.0002
		6	3.90	1772.2	759.5	5.9	-1.31	0.0078
		7	3.90	1772.2	1606.7	10.8	-2.38	0.0067
		8	3.90	1772.2	1423.8	9.1	-1.99	0.0064
		9	3.90	1772.2	759.5	5.9	1.31	0.0078
		10	3.90	1772.2	149.7	0.0	-0.01	0.0002
1	129-116	3	2.51	352.0	1309.7	0.8	-0.55	0.0006
		4	2.51	352.0	419.6	0.2	0.14	0.0005
		5	2.51	352.0	3014.8	1.7	-1.20	0.0006
		6	2.51	352.0	2747.1	1.5	-1.08	0.0006
		7	2.51	352.0	417.3	0.2	-0.14	0.0005
		8	2.51	352.0	1312.0	0.8	0.55	0.0006
		9	2.51	352.0	2749.5	1.5	1.08	0.0006
		10	2.51	352.0	3017.2	1.7	1.20	0.0006
1	119-117	3	2.51	352.1	1308.4	0.8	-0.55	0.0006
		4	2.51	352.1	292.3	0.1	0.09	0.0004
		5	2.51	352.1	2818.9	1.6	-1.13	0.0006
		6	2.51	352.1	2513.1	1.4	-0.99	0.0006
		7	2.51	352.1	288.8	0.1	-0.09	0.0004
		8	2.51	352.1	1311.8	0.8	0.55	0.0006
		9	2.51	352.1	2516.5	1.4	0.99	0.0006

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	2.51	352.1	2822.4	1.6	1.13	0.0006
2	250-87	3	6.24	878.5	303.7	1.2	-0.86	0.0040
		4	6.24	878.5	37.1	0.5	0.37	0.0139
		5	6.24	878.5	607.8	3.0	-2.11	0.0049
		6	6.24	878.5	527.8	2.8	-1.96	0.0052
		7	6.24	878.5	36.7	0.5	-0.36	0.0140
		8	6.24	878.5	304.1	1.2	0.86	0.0040
		9	6.24	878.5	528.1	2.8	1.96	0.0052
		10	6.24	878.5	608.2	3.0	2.11	0.0049
2	175-89	3	3.16	1635.3	1862.5	6.1	-1.19	0.0033
		4	3.16	1635.3	504.6	1.1	0.21	0.0022
		5	3.16	1635.3	4149.5	12.8	-2.48	0.0031
		6	3.16	1635.3	3742.8	11.3	-2.19	0.0030
		7	3.16	1635.3	506.6	1.1	-0.21	0.0022
		8	3.16	1635.3	1860.6	6.1	1.19	0.0033
		9	3.16	1635.3	3740.9	11.3	2.18	0.0030
		10	3.16	1635.3	4147.6	12.8	2.48	0.0031
2	173-90	3	3.10	1635.4	1943.8	6.1	-1.16	0.0032
		4	3.10	1635.4	520.4	1.1	0.21	0.0021
		5	3.10	1635.4	4321.3	12.8	-2.43	0.0030
		6	3.10	1635.4	3895.0	11.3	-2.15	0.0029
		7	3.10	1635.4	522.8	1.1	-0.21	0.0021
		8	3.10	1635.4	1941.4	6.1	1.16	0.0032
		9	3.10	1635.4	3892.6	11.3	2.15	0.0029
		10	3.10	1635.4	4318.9	12.8	2.43	0.0030
2	241-92	3	5.28	421.7	199.4	0.3	0.32	0.0013
		4	5.28	421.7	63.8	0.3	-0.37	0.0046
		5	5.28	421.7	459.0	0.9	1.14	0.0020
		6	5.28	421.7	418.3	0.9	1.16	0.0022
		7	5.28	421.7	63.7	0.3	0.37	0.0046
		8	5.28	421.7	199.5	0.3	-0.32	0.0013
		9	5.28	421.7	418.4	0.9	-1.16	0.0022
		10	5.28	421.7	459.1	0.9	-1.14	0.0020
2	232-97	3	5.28	1544.7	200.8	0.8	0.29	0.0042
		4	5.28	1544.7	42.6	0.7	-0.23	0.0161
		5	5.28	1544.7	429.4	2.6	0.88	0.0060

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		6	5.28	1544.7	381.9	2.5	0.86	0.0066
		7	5.28	1544.7	42.6	0.7	0.23	0.0161
		8	5.28	1544.7	200.8	0.8	-0.29	0.0042
		9	5.28	1544.7	381.9	2.5	-0.86	0.0066
		10	5.28	1544.7	429.3	2.6	-0.88	0.0060
2	218-98	3	4.73	2252.2	274.9	1.4	0.28	0.0049
		4	4.73	2252.2	90.1	1.8	-0.37	0.0197
		5	4.73	2252.2	636.3	5.1	1.08	0.0081
		6	4.73	2252.2	581.1	5.3	1.11	0.0091
		7	4.73	2252.2	90.8	1.8	0.37	0.0196
		8	4.73	2252.2	274.3	1.3	-0.28	0.0049
		9	4.73	2252.2	580.4	5.3	-1.11	0.0091
		10	4.73	2252.2	635.7	5.1	-1.08	0.0081
2	208-103	3	4.73	2254.3	277.2	1.4	0.29	0.0050
		4	4.73	2254.3	59.7	1.3	-0.27	0.0218
		5	4.73	2254.3	594.1	4.5	0.94	0.0076
		6	4.73	2254.3	529.0	4.5	0.94	0.0085
		7	4.73	2254.3	60.1	1.3	0.27	0.0217
		8	4.73	2254.3	276.7	1.4	-0.29	0.0050
		9	4.73	2254.3	528.6	4.5	-0.94	0.0085
		10	4.73	2254.3	593.7	4.5	-0.94	0.0076
2	2-105	3	3.90	2606.7	921.6	6.8	1.02	0.0074
		4	3.90	2606.7	223.2	1.6	-0.24	0.0072
		5	3.90	2606.7	2012.4	14.8	2.21	0.0073
		6	3.90	2606.7	1802.5	13.2	1.98	0.0073
		7	3.90	2606.7	221.9	1.6	0.24	0.0072
		8	3.90	2606.7	923.0	6.8	-1.02	0.0074
		9	3.90	2606.7	1803.8	13.2	-1.98	0.0073
		10	3.90	2606.7	2013.7	14.8	-2.21	0.0073
2	186-106	3	3.90	2606.2	853.6	7.5	1.12	0.0088
		4	3.90	2606.2	229.0	0.6	-0.09	0.0026
		5	3.90	2606.2	1897.4	14.5	2.17	0.0077
		6	3.90	2606.2	1709.4	12.4	1.86	0.0073
		7	3.90	2606.2	227.0	0.6	0.09	0.0026
		8	3.90	2606.2	855.6	7.5	-1.12	0.0088
		9	3.90	2606.2	1711.4	12.5	-1.87	0.0073

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	3.90	2606.2	1899.4	14.5	-2.18	0.0077
2	169-110	3	3.07	2266.9	1349.5	5.3	-0.72	0.0040
		4	3.07	2266.9	1670.6	7.0	-0.94	0.0042
		5	3.07	2266.9	82.2	0.8	0.11	0.0101
		6	3.07	2266.9	988.2	4.5	0.61	0.0046
		7	3.07	2266.9	1670.6	7.0	0.94	0.0042
		8	3.07	2266.9	1349.5	5.3	0.72	0.0040
		9	3.07	2266.9	988.2	4.5	-0.61	0.0046
		10	3.07	2266.9	82.2	0.8	-0.11	0.0101
2	159-115	3	3.07	2267.1	1376.2	6.0	-0.81	0.0043
		4	3.07	2267.1	1667.5	5.8	-0.79	0.0035
		5	3.07	2267.1	28.9	2.0	-0.27	0.0688
		6	3.07	2267.1	942.1	1.5	0.21	0.0016
		7	3.07	2267.1	1667.5	5.8	0.79	0.0035
		8	3.07	2267.1	1376.2	6.0	0.81	0.0043
		9	3.07	2267.1	942.1	1.5	-0.21	0.0016
		10	3.07	2267.1	28.9	2.0	0.27	0.0688
3	1-111	3	3.07	4810.1	3585.2	26.9	1.72	0.0075
		4	3.07	4810.1	2027.2	15.2	0.97	0.0075
		5	3.07	4810.1	3438.6	25.8	1.65	0.0075
		6	3.07	4810.1	1755.0	13.2	0.84	0.0075
		7	3.07	4810.1	2026.9	15.2	-0.97	0.0075
		8	3.07	4810.1	3584.8	26.9	-1.72	0.0075
		9	3.07	4810.1	1754.6	13.2	-0.84	0.0075
		10	3.07	4810.1	3438.2	25.8	-1.65	0.0075
3	165-112	3	3.07	4810.4	1954.5	16.6	1.06	0.0085
		4	3.07	4810.4	540.6	2.3	-0.14	0.0042
		5	3.07	4810.4	4370.4	33.7	2.15	0.0077
		6	3.07	4810.4	3946.1	29.3	1.87	0.0074
		7	3.07	4810.4	540.2	2.3	0.14	0.0042
		8	3.07	4810.4	1954.9	16.6	-1.06	0.0085
		9	3.07	4810.4	3946.6	29.3	-1.87	0.0074
		10	3.07	4810.4	4370.9	33.7	-2.15	0.0077
3	162-113	3	3.07	3830.6	2292.3	14.8	1.18	0.0064
		4	3.07	3830.6	622.2	2.7	-0.22	0.0044
		5	3.07	3830.6	5108.0	31.0	2.48	0.0061

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		6	3.07	3830.6	4607.0	27.3	2.19	0.0059
		7	3.07	3830.6	622.3	2.7	0.22	0.0044
		8	3.07	3830.6	2292.2	14.8	-1.18	0.0064
		9	3.07	3830.6	4607.0	27.3	-2.19	0.0059
		10	3.07	3830.6	5108.0	31.0	-2.48	0.0061
3	161-114	3	3.07	3830.7	2262.7	14.6	1.17	0.0065
		4	3.07	3830.7	607.6	2.6	-0.21	0.0043
		5	3.07	3830.7	5032.0	30.5	2.45	0.0061
		6	3.07	3830.7	4535.4	26.9	2.16	0.0059
		7	3.07	3830.7	607.3	2.6	0.21	0.0043
		8	3.07	3830.7	2262.9	14.6	-1.17	0.0065
		9	3.07	3830.7	4535.6	26.9	-2.16	0.0059
		10	3.07	3830.7	5032.2	30.5	-2.45	0.0061
4	88-177	3	3.05	3171.9	4062.1	9.6	0.92	0.0024
		4	3.05	3171.9	1109.6	2.1	-0.20	0.0019
		5	3.05	3171.9	9063.7	20.6	1.98	0.0023
		6	3.05	3171.9	8178.9	18.3	1.76	0.0022
		7	3.05	3171.9	1113.1	2.1	0.20	0.0018
		8	3.05	3171.9	4058.6	9.6	-0.92	0.0024
		9	3.05	3171.9	8175.4	18.3	-1.76	0.0022
		10	3.05	3171.9	9060.2	20.6	-1.98	0.0023
4	246-177	3	3.19	878.7	1452.8	0.4	0.16	0.0003
		4	3.19	878.7	397.3	0.5	0.17	0.0012
		5	3.19	878.7	3242.7	0.1	0.02	0.0000
		6	3.19	878.7	2926.7	0.2	-0.08	0.0001
		7	3.19	878.7	399.6	0.5	-0.17	0.0012
		8	3.19	878.7	1450.5	0.4	-0.15	0.0003
		9	3.19	878.7	2924.4	0.2	0.08	0.0001
		10	3.19	878.7	3240.4	0.0	-0.02	0.0000
4	240-93	3	5.28	1429.0	459.1	3.5	1.29	0.0076
		4	5.28	1429.0	58.2	0.3	0.12	0.0055
		5	5.28	1429.0	922.1	5.9	2.17	0.0064
		6	5.28	1429.0	801.6	4.7	1.74	0.0059
		7	5.28	1429.0	57.5	0.3	-0.12	0.0056
		8	5.28	1429.0	459.8	3.5	-1.29	0.0076
		9	5.28	1429.0	802.3	4.7	-1.75	0.0059

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	5.28	1429.0	922.8	5.9	-2.17	0.0064
4	236-95	3	5.23	2063.3	475.3	4.1	1.05	0.0087
		4	5.23	2063.3	118.8	1.4	-0.34	0.0114
		5	5.23	2063.3	1043.4	9.6	2.43	0.0092
		6	5.23	2063.3	936.4	8.7	2.21	0.0093
		7	5.23	2063.3	118.3	1.4	0.34	0.0114
		8	5.23	2063.3	475.7	4.1	-1.05	0.0087
		9	5.23	2063.3	936.9	8.7	-2.22	0.0093
		10	5.23	2063.3	1043.9	9.6	-2.43	0.0092
4	234-96	3	5.28	2074.3	455.2	3.6	0.92	0.0080
		4	5.28	2074.3	113.2	1.6	-0.42	0.0144
		5	5.28	2074.3	998.4	9.1	2.31	0.0091
		6	5.28	2074.3	895.7	8.5	2.15	0.0094
		7	5.28	2074.3	112.7	1.6	0.41	0.0144
		8	5.28	2074.3	455.7	3.6	-0.92	0.0080
		9	5.28	2074.3	896.2	8.5	-2.15	0.0094
		10	5.28	2074.3	998.9	9.1	-2.31	0.0091
4	216-99	3	4.73	3804.3	638.5	5.5	-0.68	0.0086
		4	4.73	3804.3	77.8	3.7	0.46	0.0480
		5	4.73	3804.3	1278.0	15.6	-1.94	0.0122
		6	4.73	3804.3	1109.9	15.1	-1.88	0.0136
		7	4.73	3804.3	78.0	3.7	-0.46	0.0479
		8	4.73	3804.3	638.3	5.5	0.68	0.0086
		9	4.73	3804.3	1109.7	15.1	1.88	0.0136
		10	4.73	3804.3	1277.8	15.6	1.94	0.0122
4	214-100	3	4.73	3804.7	537.4	4.4	-0.55	0.0083
		4	4.73	3804.7	143.2	3.9	0.48	0.0271
		5	4.73	3804.7	1193.4	14.0	-1.74	0.0117
		6	4.73	3804.7	1075.1	13.8	-1.71	0.0128
		7	4.73	3804.7	143.0	3.9	-0.48	0.0271
		8	4.73	3804.7	537.6	4.5	0.55	0.0083
		9	4.73	3804.7	1075.3	13.8	1.71	0.0128
		10	4.73	3804.7	1193.6	14.0	1.74	0.0117
4	212-101	3	4.68	3028.0	660.4	7.4	-1.15	0.0113
		4	4.68	3028.0	169.9	1.7	0.26	0.0099
		5	4.68	3028.0	1457.3	16.1	-2.48	0.0110

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		6	4.68	3028.0	1310.1	14.3	-2.22	0.0109
		7	4.68	3028.0	169.8	1.7	-0.26	0.0099
		8	4.68	3028.0	660.5	7.4	1.15	0.0113
		9	4.68	3028.0	1310.3	14.3	2.22	0.0109
		10	4.68	3028.0	1457.4	16.1	2.48	0.0110
4	210-102	3	4.73	3029.7	631.3	7.6	1.19	0.0121
		4	4.73	3029.7	160.6	1.4	-0.21	0.0085
		5	4.73	3029.7	1390.4	15.9	2.48	0.0114
		6	4.73	3029.7	1249.1	14.0	2.19	0.0112
		7	4.73	3029.7	160.4	1.4	0.21	0.0085
		8	4.73	3029.7	631.4	7.6	-1.19	0.0121
		9	4.73	3029.7	1249.2	14.0	-2.19	0.0112
		10	4.73	3029.7	1390.5	15.9	-2.48	0.0114
6	185-107	3	3.90	2070.9	998.9	7.3	-1.37	0.0073
		4	3.90	2070.9	272.1	0.2	0.04	0.0007
		5	3.90	2070.9	2226.8	13.5	-2.55	0.0061
		6	3.90	2070.9	2008.3	11.4	-2.15	0.0057
		7	3.90	2070.9	270.7	0.2	-0.04	0.0007
		8	3.90	2070.9	1000.3	7.3	1.37	0.0073
		9	3.90	2070.9	2009.7	11.4	2.15	0.0057
		10	3.90	2070.9	2228.2	13.5	2.55	0.0061
6	183-108	3	3.90	2073.2	986.0	7.2	-1.36	0.0073
		4	3.90	2073.2	265.6	0.2	0.03	0.0006
		5	3.90	2073.2	2193.5	13.3	-2.51	0.0061
		6	3.90	2073.2	1977.0	11.2	-2.11	0.0057
		7	3.90	2073.2	264.1	0.1	-0.03	0.0005
		8	3.90	2073.2	987.5	7.2	1.36	0.0073
		9	3.90	2073.2	1978.5	11.2	2.11	0.0057
		10	3.90	2073.2	2195.1	13.4	2.51	0.0061
7	238-94	3	5.28	2649.6	425.0	2.9	0.57	0.0068
		4	5.28	2649.6	113.4	2.4	-0.48	0.0211
		5	5.28	2649.6	943.9	8.9	1.77	0.0094
		6	5.28	2649.6	850.1	8.7	1.74	0.0103
		7	5.28	2649.6	112.6	2.4	0.48	0.0212
		8	5.28	2649.6	425.9	2.9	-0.58	0.0068
		9	5.28	2649.6	851.0	8.7	-1.74	0.0103

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	5.28	2649.6	944.7	8.9	-1.77	0.0094
--	--	----	------	--------	-------	-----	-------	--------

Sez.	Direzione 1-3							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P [kg]	dr/h dr [cm]	Θ
1	254-86	3	6.24	93.9	101.8	0.0	0.29	0.0004
		4	6.24	93.9	30.2	0.1	-0.36	0.0018
		5	6.24	93.9	230.6	0.2	1.07	0.0007
		6	6.24	93.9	209.1	0.2	1.09	0.0008
		7	6.24	93.9	30.1	0.1	0.36	0.0018
		8	6.24	93.9	101.8	0.0	-0.29	0.0004
		9	6.24	93.9	209.2	0.2	-1.09	0.0008
		10	6.24	93.9	230.6	0.2	-1.07	0.0007
1	171-91	3	3.10	1219.8	740.0	2.4	0.61	0.0033
		4	3.10	1219.8	156.7	0.3	-0.07	0.0016
		5	3.10	1219.8	1583.1	4.8	1.21	0.0030
		6	3.10	1219.8	1409.0	4.1	1.05	0.0029
		7	3.10	1219.8	159.6	0.3	0.07	0.0017
		8	3.10	1219.8	737.2	2.4	-0.61	0.0033
		9	3.10	1219.8	1406.1	4.1	-1.05	0.0029
		10	3.10	1219.8	1580.2	4.8	-1.21	0.0030
1	191-104	3	3.90	1773.0	360.3	1.2	-0.27	0.0035
		4	3.90	1773.0	118.9	1.7	0.37	0.0140
		5	3.90	1773.0	835.0	4.8	-1.05	0.0057
		6	3.90	1773.0	762.7	4.9	-1.08	0.0064
		7	3.90	1773.0	119.2	1.7	-0.37	0.0140
		8	3.90	1773.0	360.0	1.2	0.27	0.0035
		9	3.90	1773.0	762.3	4.9	1.08	0.0064
		10	3.90	1773.0	834.7	4.8	1.05	0.0057
1	181-109	3	3.90	1772.2	362.0	1.2	-0.27	0.0033
		4	3.90	1772.2	80.6	1.5	0.32	0.0182
		5	3.90	1772.2	779.9	4.4	-0.97	0.0057
		6	3.90	1772.2	695.4	4.5	-0.99	0.0065
		7	3.90	1772.2	80.6	1.5	-0.32	0.0182
		8	3.90	1772.2	362.0	1.2	0.27	0.0033
		9	3.90	1772.2	695.4	4.5	0.99	0.0065

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	3.90	1772.2	779.8	4.4	0.97	0.0057
1	129-116	3	2.51	352.0	650.2	0.4	-0.30	0.0007
		4	2.51	352.0	863.1	0.4	-0.26	0.0004
		5	2.51	352.0	127.9	0.2	-0.15	0.0017
		6	2.51	352.0	581.9	0.0	0.01	0.0000
		7	2.51	352.0	863.1	0.4	0.26	0.0004
		8	2.51	352.0	650.2	0.4	0.30	0.0006
		9	2.51	352.0	581.9	0.0	-0.01	0.0000
		10	2.51	352.0	127.9	0.2	0.15	0.0017
1	119-117	3	2.51	352.1	626.0	0.4	-0.27	0.0006
		4	2.51	352.1	830.0	0.4	-0.26	0.0004
		5	2.51	352.1	121.6	0.1	-0.10	0.0012
		6	2.51	352.1	558.4	0.1	0.05	0.0001
		7	2.51	352.1	830.0	0.4	0.26	0.0004
		8	2.51	352.1	625.9	0.4	0.27	0.0006
		9	2.51	352.1	558.4	0.1	-0.05	0.0001
		10	2.51	352.1	121.6	0.1	0.10	0.0012
2	250-87	3	6.24	878.5	990.3	3.5	-2.46	0.0035
		4	6.24	878.5	1110.6	4.1	-2.89	0.0037
		5	6.24	878.5	114.6	0.1	-0.09	0.0011
		6	6.24	878.5	515.6	2.1	1.52	0.0041
		7	6.24	878.5	1110.6	4.1	2.89	0.0037
		8	6.24	878.5	990.3	3.5	2.46	0.0035
		9	6.24	878.5	515.6	2.1	-1.52	0.0041
		10	6.24	878.5	114.6	0.1	0.09	0.0011
2	175-89	3	3.16	1635.3	1672.5	2.9	-0.56	0.0017
		4	3.16	1635.3	2095.3	2.8	-0.55	0.0014
		5	3.16	1635.3	139.5	0.9	-0.18	0.0066
		6	3.16	1635.3	1269.8	0.8	0.15	0.0006
		7	3.16	1635.3	2095.3	2.8	0.55	0.0014
		8	3.16	1635.3	1672.5	2.9	0.56	0.0017
		9	3.16	1635.3	1269.8	0.8	-0.15	0.0006
		10	3.16	1635.3	139.5	0.9	0.18	0.0066
2	173-90	3	3.10	1635.4	1677.5	2.7	-0.51	0.0016
		4	3.10	1635.4	2067.2	2.7	-0.52	0.0013
		5	3.10	1635.4	87.7	0.8	-0.15	0.0089

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		6	3.10	1635.4	1211.1	0.8	0.16	0.0007
		7	3.10	1635.4	2067.2	2.7	0.52	0.0013
		8	3.10	1635.4	1677.5	2.7	0.51	0.0016
		9	3.10	1635.4	1211.1	0.8	-0.16	0.0007
		10	3.10	1635.4	87.7	0.8	0.15	0.0089
2	241-92	3	5.28	421.7	673.3	0.9	1.08	0.0013
		4	5.28	421.7	768.5	1.1	1.33	0.0014
		5	5.28	421.7	57.6	0.0	-0.06	0.0008
		6	5.28	421.7	375.0	0.6	-0.78	0.0017
		7	5.28	421.7	768.5	1.1	-1.33	0.0014
		8	5.28	421.7	673.3	0.9	-1.08	0.0013
		9	5.28	421.7	375.0	0.6	0.78	0.0017
		10	5.28	421.7	57.6	0.0	0.06	0.0008
2	232-97	3	5.28	1544.7	2491.5	10.5	3.60	0.0042
		4	5.28	1544.7	3142.8	13.6	4.63	0.0043
		5	5.28	1544.7	240.3	1.4	-0.48	0.0058
		6	5.28	1544.7	1930.6	8.6	-2.95	0.0045
		7	5.28	1544.7	3142.8	13.6	-4.63	0.0043
		8	5.28	1544.7	2491.5	10.5	-3.60	0.0042
		9	5.28	1544.7	1930.6	8.6	2.95	0.0045
		10	5.28	1544.7	240.3	1.4	0.48	0.0058
2	218-98	3	4.73	2252.2	2101.1	10.8	2.27	0.0051
		4	4.73	2252.2	2316.9	12.6	2.64	0.0054
		5	4.73	2252.2	303.1	0.5	0.11	0.0017
		6	4.73	2252.2	1022.3	6.5	-1.36	0.0063
		7	4.73	2252.2	2316.9	12.6	-2.64	0.0054
		8	4.73	2252.2	2101.1	10.8	-2.27	0.0051
		9	4.73	2252.2	1022.3	6.5	1.36	0.0063
		10	4.73	2252.2	303.1	0.5	-0.11	0.0017
2	208-103	3	4.73	2254.3	2212.3	11.5	2.41	0.0052
		4	4.73	2254.3	2738.0	14.7	3.09	0.0054
		5	4.73	2254.3	133.6	1.4	-0.30	0.0108
		6	4.73	2254.3	1618.6	9.3	-1.95	0.0057
		7	4.73	2254.3	2738.0	14.7	-3.09	0.0054
		8	4.73	2254.3	2212.3	11.5	-2.41	0.0052
		9	4.73	2254.3	1618.6	9.3	1.95	0.0057

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	4.73	2254.3	133.6	1.4	0.30	0.0108
2	2-105	3	3.90	2606.7	2549.4	10.6	1.59	0.0042
		4	3.90	2606.7	2721.3	11.3	1.69	0.0042
		5	3.90	2606.7	504.1	2.1	0.32	0.0042
		6	3.90	2606.7	1077.1	4.4	-0.66	0.0041
		7	3.90	2606.7	2721.5	11.3	-1.69	0.0042
		8	3.90	2606.7	2549.6	10.6	-1.59	0.0042
		9	3.90	2606.7	1076.9	4.4	0.66	0.0041
		10	3.90	2606.7	504.4	2.1	-0.32	0.0042
2	186-106	3	3.90	2606.2	2415.1	10.3	1.55	0.0043
		4	3.90	2606.2	2746.4	10.2	1.53	0.0037
		5	3.90	2606.2	222.1	3.3	0.49	0.0148
		6	3.90	2606.2	1326.4	2.9	-0.43	0.0022
		7	3.90	2606.2	2746.4	10.2	-1.53	0.0037
		8	3.90	2606.2	2415.1	10.3	-1.55	0.0043
		9	3.90	2606.2	1326.4	2.9	0.43	0.0022
		10	3.90	2606.2	222.1	3.3	-0.49	0.0148
2	169-110	3	3.07	2266.9	1718.7	2.8	0.38	0.0016
		4	3.07	2266.9	533.7	2.2	-0.30	0.0041
		5	3.07	2266.9	3932.3	8.4	1.14	0.0021
		6	3.07	2266.9	3577.3	8.2	1.11	0.0023
		7	3.07	2266.9	535.2	2.2	0.30	0.0041
		8	3.07	2266.9	1717.3	2.8	-0.38	0.0016
		9	3.07	2266.9	3575.8	8.2	-1.11	0.0023
		10	3.07	2266.9	3930.9	8.4	-1.13	0.0021
2	159-115	3	3.07	2267.1	1717.1	4.5	0.61	0.0026
		4	3.07	2267.1	368.4	0.4	-0.05	0.0010
		5	3.07	2267.1	3678.1	8.7	1.17	0.0024
		6	3.07	2267.1	3273.5	7.4	1.01	0.0023
		7	3.07	2267.1	368.5	0.4	0.05	0.0010
		8	3.07	2267.1	1717.0	4.5	-0.61	0.0026
		9	3.07	2267.1	3273.4	7.4	-1.01	0.0023
		10	3.07	2267.1	3678.0	8.7	-1.17	0.0024
3	1-111	3	3.07	4810.1	4661.1	15.7	-1.00	0.0034
		4	3.07	4810.1	589.1	2.0	0.13	0.0034
		5	3.07	4810.1	9361.9	31.5	-2.01	0.0034

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		6	3.07	4810.1	8141.0	27.4	-1.75	0.0034
		7	3.07	4810.1	591.3	2.0	-0.13	0.0034
		8	3.07	4810.1	4658.9	15.7	1.00	0.0034
		9	3.07	4810.1	8138.7	27.4	1.75	0.0034
		10	3.07	4810.1	9359.7	31.5	2.01	0.0034
3	165-112	3	3.07	4810.4	2827.2	9.8	0.63	0.0035
		4	3.07	4810.4	3567.7	9.4	0.60	0.0026
		5	3.07	4810.4	274.9	3.6	0.23	0.0132
		6	3.07	4810.4	2193.4	2.1	-0.14	0.0010
		7	3.07	4810.4	3567.7	9.4	-0.60	0.0026
		8	3.07	4810.4	2827.2	9.8	-0.63	0.0035
		9	3.07	4810.4	2193.4	2.1	0.14	0.0010
		10	3.07	4810.4	274.9	3.6	-0.23	0.0132
3	162-113	3	3.07	3830.6	2401.1	6.3	0.51	0.0026
		4	3.07	3830.6	2941.1	6.3	0.50	0.0021
		5	3.07	3830.6	98.6	2.0	0.16	0.0200
		6	3.07	3830.6	1701.3	1.8	-0.14	0.0011
		7	3.07	3830.6	2941.1	6.3	-0.50	0.0021
		8	3.07	3830.6	2401.1	6.3	-0.51	0.0026
		9	3.07	3830.6	1701.3	1.8	0.14	0.0011
		10	3.07	3830.6	98.7	2.0	-0.16	0.0200
3	161-114	3	3.07	3830.7	2399.8	6.3	0.50	0.0026
		4	3.07	3830.7	2939.1	6.3	0.51	0.0021
		5	3.07	3830.7	98.0	1.9	0.15	0.0192
		6	3.07	3830.7	1699.7	1.9	-0.15	0.0011
		7	3.07	3830.7	2939.1	6.3	-0.51	0.0021
		8	3.07	3830.7	2399.8	6.3	-0.50	0.0026
		9	3.07	3830.7	1699.7	1.9	0.15	0.0011
		10	3.07	3830.7	98.0	1.9	-0.15	0.0192
4	88-177	3	3.05	3171.9	2480.8	8.3	-0.79	0.0033
		4	3.05	3171.9	3807.7	8.1	-0.78	0.0021
		5	3.05	3171.9	1268.2	2.7	-0.26	0.0021
		6	3.05	3171.9	3154.7	2.2	0.21	0.0007
		7	3.05	3171.9	3807.7	8.1	0.78	0.0021
		8	3.05	3171.9	2480.8	8.3	0.79	0.0033
		9	3.05	3171.9	3154.7	2.2	-0.21	0.0007

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	3.05	3171.9	1268.1	2.7	0.26	0.0021
4	246-177	3	3.19	878.7	1736.9	4.5	-1.63	0.0026
		4	3.19	878.7	2301.3	5.8	-2.11	0.0025
		5	3.19	878.7	335.0	0.7	0.25	0.0020
		6	3.19	878.7	1546.5	3.8	1.37	0.0024
		7	3.19	878.7	2301.3	5.8	2.11	0.0025
		8	3.19	878.7	1736.9	4.5	1.63	0.0026
		9	3.19	878.7	1546.5	3.8	-1.37	0.0024
		10	3.19	878.7	335.1	0.7	-0.25	0.0020
4	240-93	3	5.28	1429.0	1762.8	4.6	1.72	0.0026
		4	5.28	1429.0	2104.3	6.2	2.29	0.0029
		5	5.28	1429.0	11.0	1.0	-0.35	0.0866
		6	5.28	1429.0	1149.1	4.2	-1.55	0.0037
		7	5.28	1429.0	2104.3	6.2	-2.29	0.0029
		8	5.28	1429.0	1762.8	4.6	-1.72	0.0026
		9	5.28	1429.0	1149.1	4.2	1.55	0.0037
		10	5.28	1429.0	11.0	1.0	0.35	0.0867
4	236-95	3	5.23	2063.3	2697.4	10.6	2.69	0.0039
		4	5.23	2063.3	3023.3	12.1	3.06	0.0040
		5	5.23	2063.3	314.9	1.0	0.25	0.0031
		6	5.23	2063.3	1401.3	5.8	-1.48	0.0042
		7	5.23	2063.3	3023.3	12.1	-3.06	0.0040
		8	5.23	2063.3	2697.4	10.6	-2.69	0.0039
		9	5.23	2063.3	1401.3	5.8	1.48	0.0042
		10	5.23	2063.3	314.9	1.0	-0.25	0.0031
4	234-96	3	5.28	2074.3	2697.2	10.8	2.74	0.0040
		4	5.28	2074.3	3094.8	12.9	3.27	0.0042
		5	5.28	2074.3	206.1	0.1	0.02	0.0003
		6	5.28	2074.3	1531.5	7.0	-1.79	0.0046
		7	5.28	2074.3	3094.8	12.9	-3.27	0.0042
		8	5.28	2074.3	2697.2	10.8	-2.74	0.0040
		9	5.28	2074.3	1531.5	7.0	1.79	0.0046
		10	5.28	2074.3	206.1	0.1	-0.02	0.0003
4	216-99	3	4.73	3804.3	3576.0	21.9	-2.73	0.0061
		4	4.73	3804.3	4285.8	27.9	-3.47	0.0065
		5	4.73	3804.3	3.7	2.5	0.32	0.6783

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		6	4.73	3804.3	2362.3	17.5	2.18	0.0074
		7	4.73	3804.3	4285.8	27.9	3.47	0.0065
		8	4.73	3804.3	3576.0	21.9	2.73	0.0061
		9	4.73	3804.3	2362.3	17.5	-2.18	0.0074
		10	4.73	3804.3	3.8	2.5	-0.32	0.6779
4	214-100	3	4.73	3804.7	3814.2	23.1	-2.87	0.0061
		4	4.73	3804.7	4612.1	30.0	-3.73	0.0065
		5	4.73	3804.7	65.9	3.5	0.43	0.0528
		6	4.73	3804.7	2593.8	19.4	2.41	0.0075
		7	4.73	3804.7	4612.1	30.0	3.73	0.0065
		8	4.73	3804.7	3814.2	23.1	2.87	0.0061
		9	4.73	3804.7	2593.8	19.4	-2.41	0.0075
		10	4.73	3804.7	65.9	3.5	-0.43	0.0528
4	212-101	3	4.68	3028.0	2559.3	12.6	-1.95	0.0049
		4	4.68	3028.0	2844.2	13.7	-2.12	0.0048
		5	4.68	3028.0	335.7	2.1	-0.32	0.0062
		6	4.68	3028.0	1285.3	5.8	0.90	0.0045
		7	4.68	3028.0	2844.2	13.7	2.12	0.0048
		8	4.68	3028.0	2559.3	12.6	1.95	0.0049
		9	4.68	3028.0	1285.3	5.8	-0.90	0.0045
		10	4.68	3028.0	335.7	2.1	0.32	0.0062
4	210-102	3	4.73	3029.7	2504.6	12.9	2.01	0.0051
		4	4.73	3029.7	2824.7	13.5	2.11	0.0048
		5	4.73	3029.7	265.8	2.9	0.45	0.0109
		6	4.73	3029.7	1333.0	5.0	-0.78	0.0038
		7	4.73	3029.7	2824.7	13.5	-2.11	0.0048
		8	4.73	3029.7	2504.6	12.9	-2.01	0.0051
		9	4.73	3029.7	1333.0	5.0	0.78	0.0038
		10	4.73	3029.7	265.8	2.9	-0.45	0.0109
6	185-107	3	3.90	2070.9	2192.1	6.9	-1.29	0.0031
		4	3.90	2070.9	2419.0	6.8	-1.28	0.0028
		5	3.90	2070.9	313.6	2.1	-0.40	0.0068
		6	3.90	2070.9	1069.7	2.0	0.37	0.0018
		7	3.90	2070.9	2419.0	6.8	1.28	0.0028
		8	3.90	2070.9	2192.2	6.9	1.29	0.0031
		9	3.90	2070.9	1069.7	2.0	-0.37	0.0018

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	3.90	2070.9	313.6	2.1	0.40	0.0068
6	183-108	3	3.90	2073.2	2198.9	6.9	-1.30	0.0031
		4	3.90	2073.2	2429.0	6.8	-1.29	0.0028
		5	3.90	2073.2	310.6	2.2	-0.41	0.0071
		6	3.90	2073.2	1077.7	1.9	0.36	0.0018
		7	3.90	2073.2	2429.0	6.8	1.29	0.0028
		8	3.90	2073.2	2198.9	6.9	1.30	0.0031
		9	3.90	2073.2	1077.7	1.9	-0.36	0.0018
		10	3.90	2073.2	310.6	2.2	0.41	0.0071
7	238-94	3	5.28	2649.6	3214.5	11.9	2.37	0.0037
		4	5.28	2649.6	3867.5	15.5	3.09	0.0040
		5	5.28	2649.6	26.0	1.9	-0.38	0.0738
		6	5.28	2649.6	2150.6	10.1	-2.02	0.0047
		7	5.28	2649.6	3867.5	15.5	-3.09	0.0040
		8	5.28	2649.6	3214.5	11.9	-2.37	0.0037
		9	5.28	2649.6	2150.7	10.1	2.02	0.0047
		10	5.28	2649.6	26.0	1.9	0.38	0.0738

Sez.	Direzione U= $\sqrt{dr,1-22+dr,1-32}$							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P dr/h [kg]	dr [cm]	Θ
1	254-86	3	6.24	93.9	457.5	0.4	2.45	0.0008
		4	6.24	93.9	501.7	0.4	2.89	0.0009
		5	6.24	93.9	236.1	0.2	1.07	0.0007
		6	6.24	93.9	313.4	0.3	1.87	0.0009
		7	6.24	93.9	501.7	0.4	2.89	0.0009
		8	6.24	93.9	457.5	0.4	2.45	0.0008
		9	6.24	93.9	313.4	0.3	1.87	0.0009
		10	6.24	93.9	236.1	0.2	1.07	0.0007
1	171-91	3	3.10	1219.8	1340.6	4.2	1.06	0.0031
		4	3.10	1219.8	1336.9	3.5	0.88	0.0026
		5	3.10	1219.8	1583.2	4.9	1.24	0.0031
		6	3.10	1219.8	1580.7	4.3	1.09	0.0027
		7	3.10	1219.8	1337.3	3.5	0.88	0.0026
		8	3.10	1219.8	1339.0	4.2	1.06	0.0031
		9	3.10	1219.8	1578.2	4.3	1.09	0.0027

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	3.10	1219.8	1580.3	4.9	1.23	0.0031
1	191-104	3	3.90	1773.0	1814.7	11.0	2.42	0.0061
		4	3.90	1773.0	1964.0	12.8	2.82	0.0065
		5	3.90	1773.0	873.9	4.8	1.06	0.0055
		6	3.90	1773.0	1152.3	8.2	1.79	0.0071
		7	3.90	1773.0	1964.0	12.8	2.82	0.0065
		8	3.90	1773.0	1814.7	11.0	2.42	0.0061
		9	3.90	1773.0	1152.1	8.2	1.79	0.0071
		10	3.90	1773.0	873.6	4.8	1.06	0.0055
1	181-109	3	3.90	1772.2	1469.1	9.1	2.01	0.0062
		4	3.90	1772.2	1608.8	10.9	2.40	0.0068
		5	3.90	1772.2	794.1	4.4	0.97	0.0056
		6	3.90	1772.2	1029.8	7.5	1.64	0.0072
		7	3.90	1772.2	1608.8	10.9	2.40	0.0068
		8	3.90	1772.2	1469.1	9.1	2.01	0.0062
		9	3.90	1772.2	1029.8	7.5	1.64	0.0072
		10	3.90	1772.2	794.1	4.4	0.97	0.0056
1	129-116	3	2.51	352.0	1462.2	0.9	0.62	0.0006
		4	2.51	352.0	959.7	0.4	0.29	0.0004
		5	2.51	352.0	3017.6	1.7	1.21	0.0006
		6	2.51	352.0	2808.1	1.5	1.08	0.0005
		7	2.51	352.0	958.7	0.4	0.29	0.0004
		8	2.51	352.0	1464.3	0.9	0.62	0.0006
		9	2.51	352.0	2810.4	1.5	1.08	0.0005
		10	2.51	352.0	3019.9	1.7	1.21	0.0006
1	119-117	3	2.51	352.1	1450.4	0.9	0.61	0.0006
		4	2.51	352.1	879.9	0.4	0.27	0.0004
		5	2.51	352.1	2821.5	1.6	1.13	0.0006
		6	2.51	352.1	2574.4	1.4	0.99	0.0005
		7	2.51	352.1	878.8	0.4	0.27	0.0004
		8	2.51	352.1	1453.5	0.9	0.61	0.0006
		9	2.51	352.1	2577.7	1.4	0.99	0.0005
		10	2.51	352.1	2825.0	1.6	1.13	0.0006
2	250-87	3	6.24	878.5	1035.8	3.7	2.61	0.0035
		4	6.24	878.5	1111.2	4.1	2.91	0.0037
		5	6.24	878.5	618.6	3.0	2.11	0.0048

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		6	6.24	878.5	737.8	3.5	2.48	0.0047
		7	6.24	878.5	1111.2	4.1	2.91	0.0037
		8	6.24	878.5	1035.9	3.7	2.61	0.0035
		9	6.24	878.5	738.1	3.5	2.48	0.0047
		10	6.24	878.5	618.9	3.0	2.11	0.0048
2	175-89	3	3.16	1635.3	2503.2	6.8	1.31	0.0027
		4	3.16	1635.3	2155.2	3.0	0.59	0.0014
		5	3.16	1635.3	4151.9	12.9	2.48	0.0031
		6	3.16	1635.3	3952.3	11.3	2.19	0.0029
		7	3.16	1635.3	2155.6	3.0	0.59	0.0014
		8	3.16	1635.3	2501.8	6.8	1.31	0.0027
		9	3.16	1635.3	3950.5	11.3	2.19	0.0029
		10	3.16	1635.3	4150.0	12.8	2.48	0.0031
2	173-90	3	3.10	1635.4	2567.5	6.7	1.27	0.0026
		4	3.10	1635.4	2131.6	3.0	0.56	0.0014
		5	3.10	1635.4	4322.2	12.9	2.44	0.0030
		6	3.10	1635.4	4079.0	11.4	2.15	0.0028
		7	3.10	1635.4	2132.2	3.0	0.56	0.0014
		8	3.10	1635.4	2565.7	6.7	1.27	0.0026
		9	3.10	1635.4	4076.7	11.3	2.15	0.0028
		10	3.10	1635.4	4319.8	12.8	2.43	0.0030
2	241-92	3	5.28	421.7	702.2	0.9	1.13	0.0013
		4	5.28	421.7	771.1	1.1	1.38	0.0014
		5	5.28	421.7	462.6	0.9	1.14	0.0020
		6	5.28	421.7	561.7	1.1	1.40	0.0020
		7	5.28	421.7	771.1	1.1	1.38	0.0014
		8	5.28	421.7	702.2	0.9	1.13	0.0013
		9	5.28	421.7	561.8	1.1	1.40	0.0020
		10	5.28	421.7	462.7	0.9	1.14	0.0020
2	232-97	3	5.28	1544.7	2499.6	10.6	3.62	0.0042
		4	5.28	1544.7	3143.1	13.6	4.64	0.0043
		5	5.28	1544.7	492.1	2.9	1.00	0.0059
		6	5.28	1544.7	1968.0	9.0	3.07	0.0046
		7	5.28	1544.7	3143.1	13.6	4.64	0.0043
		8	5.28	1544.7	2499.6	10.6	3.62	0.0042
		9	5.28	1544.7	1968.0	9.0	3.07	0.0046

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	5.28	1544.7	492.0	2.9	1.00	0.0059
2	218-98	3	4.73	2252.2	2119.0	10.9	2.28	0.0051
		4	4.73	2252.2	2318.6	12.7	2.67	0.0055
		5	4.73	2252.2	704.8	5.2	1.09	0.0073
		6	4.73	2252.2	1175.9	8.4	1.76	0.0071
		7	4.73	2252.2	2318.7	12.7	2.67	0.0055
		8	4.73	2252.2	2118.9	10.9	2.28	0.0051
		9	4.73	2252.2	1175.6	8.4	1.75	0.0071
		10	4.73	2252.2	704.2	5.2	1.09	0.0073
2	208-103	3	4.73	2254.3	2229.6	11.6	2.43	0.0052
		4	4.73	2254.3	2738.6	14.8	3.10	0.0054
		5	4.73	2254.3	609.0	4.7	0.99	0.0078
		6	4.73	2254.3	1702.9	10.3	2.17	0.0061
		7	4.73	2254.3	2738.6	14.8	3.10	0.0054
		8	4.73	2254.3	2229.5	11.6	2.43	0.0052
		9	4.73	2254.3	1702.8	10.3	2.17	0.0061
		10	4.73	2254.3	608.5	4.7	0.99	0.0078
2	2-105	3	3.90	2606.7	2710.9	12.6	1.89	0.0047
		4	3.90	2606.7	2730.4	11.4	1.71	0.0042
		5	3.90	2606.7	2074.6	14.9	2.24	0.0072
		6	3.90	2606.7	2099.8	14.0	2.09	0.0066
		7	3.90	2606.7	2730.5	11.4	1.71	0.0042
		8	3.90	2606.7	2711.6	12.6	1.89	0.0047
		9	3.90	2606.7	2100.8	14.0	2.09	0.0066
		10	3.90	2606.7	2075.9	15.0	2.24	0.0072
2	186-106	3	3.90	2606.2	2561.6	12.8	1.91	0.0050
		4	3.90	2606.2	2756.0	10.2	1.53	0.0037
		5	3.90	2606.2	1910.4	14.9	2.23	0.0078
		6	3.90	2606.2	2163.7	12.8	1.91	0.0059
		7	3.90	2606.2	2755.8	10.2	1.53	0.0037
		8	3.90	2606.2	2562.2	12.8	1.91	0.0050
		9	3.90	2606.2	2165.2	12.8	1.91	0.0059
		10	3.90	2606.2	1912.3	14.9	2.23	0.0078
2	169-110	3	3.07	2266.9	2185.2	6.0	0.82	0.0028
		4	3.07	2266.9	1753.8	7.3	0.99	0.0042
		5	3.07	2266.9	3933.2	8.4	1.14	0.0021

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		6	3.07	2266.9	3711.3	9.4	1.27	0.0025
		7	3.07	2266.9	1754.3	7.3	0.99	0.0042
		8	3.07	2266.9	2184.1	6.0	0.82	0.0028
		9	3.07	2266.9	3709.8	9.4	1.27	0.0025
		10	3.07	2266.9	3931.7	8.4	1.14	0.0021
2	159-115	3	3.07	2267.1	2200.5	7.5	1.01	0.0034
		4	3.07	2267.1	1707.7	5.8	0.79	0.0034
		5	3.07	2267.1	3678.2	8.9	1.20	0.0024
		6	3.07	2267.1	3406.3	7.6	1.03	0.0022
		7	3.07	2267.1	1707.7	5.8	0.79	0.0034
		8	3.07	2267.1	2200.5	7.5	1.01	0.0034
		9	3.07	2267.1	3406.3	7.6	1.03	0.0022
		10	3.07	2267.1	3678.1	8.9	1.20	0.0024
3	1-111	3	3.07	4810.1	5880.4	31.2	1.99	0.0053
		4	3.07	4810.1	2111.1	15.4	0.98	0.0073
		5	3.07	4810.1	9973.4	40.7	2.60	0.0041
		6	3.07	4810.1	8328.0	30.4	1.94	0.0037
		7	3.07	4810.1	2111.4	15.4	0.98	0.0073
		8	3.07	4810.1	5878.4	31.2	1.99	0.0053
		9	3.07	4810.1	8325.7	30.4	1.94	0.0037
		10	3.07	4810.1	9971.2	40.7	2.60	0.0041
3	165-112	3	3.07	4810.4	3437.1	19.3	1.23	0.0056
		4	3.07	4810.4	3608.5	9.7	0.62	0.0027
		5	3.07	4810.4	4379.1	33.8	2.16	0.0077
		6	3.07	4810.4	4514.8	29.4	1.88	0.0065
		7	3.07	4810.4	3608.4	9.7	0.62	0.0027
		8	3.07	4810.4	3437.3	19.3	1.23	0.0056
		9	3.07	4810.4	4515.1	29.4	1.88	0.0065
		10	3.07	4810.4	4379.5	33.9	2.16	0.0077
3	162-113	3	3.07	3830.6	3319.6	16.1	1.29	0.0048
		4	3.07	3830.6	3006.2	6.8	0.55	0.0023
		5	3.07	3830.6	5109.0	31.0	2.49	0.0061
		6	3.07	3830.6	4911.1	27.4	2.20	0.0056
		7	3.07	3830.6	3006.2	6.8	0.55	0.0023
		8	3.07	3830.6	3319.5	16.1	1.29	0.0048
		9	3.07	3830.6	4911.1	27.4	2.20	0.0056

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	3.07	3830.6	5108.9	31.0	2.49	0.0061
3	161-114	3	3.07	3830.7	3298.3	15.9	1.28	0.0048
		4	3.07	3830.7	3001.3	6.8	0.55	0.0023
		5	3.07	3830.7	5032.9	30.6	2.45	0.0061
		6	3.07	3830.7	4843.4	27.0	2.16	0.0056
		7	3.07	3830.7	3001.2	6.8	0.55	0.0023
		8	3.07	3830.7	3298.5	15.9	1.28	0.0048
		9	3.07	3830.7	4843.7	27.0	2.16	0.0056
		10	3.07	3830.7	5033.2	30.6	2.45	0.0061
4	88-177	3	3.05	3171.9	4759.8	12.7	1.22	0.0027
		4	3.05	3171.9	3966.0	8.4	0.80	0.0021
		5	3.05	3171.9	9151.9	20.8	2.00	0.0023
		6	3.05	3171.9	8766.3	18.5	1.78	0.0021
		7	3.05	3171.9	3967.0	8.4	0.80	0.0021
		8	3.05	3171.9	4756.8	12.7	1.22	0.0027
		9	3.05	3171.9	8763.0	18.5	1.78	0.0021
		10	3.05	3171.9	9148.5	20.8	2.00	0.0023
4	246-177	3	3.19	878.7	2264.4	4.5	1.63	0.0020
		4	3.19	878.7	2335.4	5.8	2.12	0.0025
		5	3.19	878.7	3259.9	0.7	0.25	0.0002
		6	3.19	878.7	3310.2	3.8	1.37	0.0011
		7	3.19	878.7	2335.8	5.8	2.12	0.0025
		8	3.19	878.7	2262.9	4.5	1.63	0.0020
		9	3.19	878.7	3308.2	3.8	1.37	0.0011
		10	3.19	878.7	3257.6	0.7	0.25	0.0002
4	240-93	3	5.28	1429.0	1821.6	5.8	2.15	0.0032
		4	5.28	1429.0	2105.1	6.2	2.29	0.0029
		5	5.28	1429.0	922.2	5.9	2.20	0.0064
		6	5.28	1429.0	1401.1	6.3	2.34	0.0045
		7	5.28	1429.0	2105.0	6.2	2.29	0.0029
		8	5.28	1429.0	1821.8	5.8	2.15	0.0032
		9	5.28	1429.0	1401.5	6.3	2.34	0.0045
		10	5.28	1429.0	922.9	5.9	2.20	0.0064
4	236-95	3	5.23	2063.3	2738.9	11.4	2.89	0.0042
		4	5.23	2063.3	3025.7	12.1	3.08	0.0040
		5	5.23	2063.3	1089.9	9.6	2.44	0.0088

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		6	5.23	2063.3	1685.4	10.5	2.66	0.0062
		7	5.23	2063.3	3025.6	12.1	3.08	0.0040
		8	5.23	2063.3	2739.0	11.4	2.89	0.0042
		9	5.23	2063.3	1685.7	10.5	2.66	0.0062
		10	5.23	2063.3	1090.4	9.6	2.44	0.0088
4	234-96	3	5.28	2074.3	2735.3	11.4	2.89	0.0042
		4	5.28	2074.3	3096.8	13.0	3.30	0.0042
		5	5.28	2074.3	1019.5	9.1	2.31	0.0089
		6	5.28	2074.3	1774.1	11.0	2.80	0.0062
		7	5.28	2074.3	3096.8	13.0	3.30	0.0042
		8	5.28	2074.3	2735.4	11.4	2.89	0.0042
		9	5.28	2074.3	1774.4	11.0	2.80	0.0062
		10	5.28	2074.3	1020.0	9.1	2.31	0.0089
4	216-99	3	4.73	3804.3	3632.5	22.6	2.81	0.0062
		4	4.73	3804.3	4286.5	28.2	3.50	0.0066
		5	4.73	3804.3	1278.0	15.8	1.97	0.0124
		6	4.73	3804.3	2610.0	23.1	2.87	0.0089
		7	4.73	3804.3	4286.5	28.2	3.50	0.0066
		8	4.73	3804.3	3632.5	22.6	2.81	0.0062
		9	4.73	3804.3	2609.9	23.1	2.87	0.0089
		10	4.73	3804.3	1277.8	15.8	1.97	0.0124
4	214-100	3	4.73	3804.7	3851.9	23.5	2.93	0.0061
		4	4.73	3804.7	4614.3	30.2	3.76	0.0065
		5	4.73	3804.7	1195.2	14.4	1.79	0.0120
		6	4.73	3804.7	2807.7	23.8	2.96	0.0085
		7	4.73	3804.7	4614.3	30.2	3.76	0.0065
		8	4.73	3804.7	3851.9	23.5	2.93	0.0061
		9	4.73	3804.7	2807.8	23.8	2.96	0.0085
		10	4.73	3804.7	1195.5	14.4	1.79	0.0120
4	212-101	3	4.68	3028.0	2643.1	14.6	2.26	0.0055
		4	4.68	3028.0	2849.3	13.8	2.14	0.0048
		5	4.68	3028.0	1495.5	16.2	2.50	0.0108
		6	4.68	3028.0	1835.4	15.5	2.39	0.0084
		7	4.68	3028.0	2849.3	13.8	2.14	0.0048
		8	4.68	3028.0	2643.2	14.6	2.26	0.0055
		9	4.68	3028.0	1835.4	15.5	2.39	0.0084

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		10	4.68	3028.0	1495.6	16.2	2.50	0.0108
4	210-102	3	4.73	3029.7	2582.9	15.0	2.33	0.0058
		4	4.73	3029.7	2829.3	13.6	2.12	0.0048
		5	4.73	3029.7	1415.6	16.2	2.52	0.0114
		6	4.73	3029.7	1826.8	14.9	2.33	0.0082
		7	4.73	3029.7	2829.3	13.6	2.12	0.0048
		8	4.73	3029.7	2582.9	15.0	2.33	0.0058
		9	4.73	3029.7	1826.9	14.9	2.33	0.0082
		10	4.73	3029.7	1415.7	16.2	2.52	0.0114
6	185-107	3	3.90	2070.9	2409.0	10.0	1.88	0.0042
		4	3.90	2070.9	2434.2	6.8	1.28	0.0028
		5	3.90	2070.9	2248.8	13.7	2.58	0.0061
		6	3.90	2070.9	2275.5	11.6	2.18	0.0051
		7	3.90	2070.9	2434.1	6.8	1.28	0.0028
		8	3.90	2070.9	2409.6	10.0	1.88	0.0042
		9	3.90	2070.9	2276.7	11.6	2.18	0.0051
		10	3.90	2070.9	2250.2	13.7	2.58	0.0061
6	183-108	3	3.90	2073.2	2409.8	10.0	1.88	0.0042
		4	3.90	2073.2	2443.5	6.8	1.29	0.0028
		5	3.90	2073.2	2215.4	13.5	2.55	0.0061
		6	3.90	2073.2	2251.6	11.4	2.14	0.0051
		7	3.90	2073.2	2443.3	6.8	1.29	0.0028
		8	3.90	2073.2	2410.5	10.0	1.88	0.0042
		9	3.90	2073.2	2253.0	11.4	2.14	0.0051
		10	3.90	2073.2	2216.9	13.5	2.55	0.0061
7	238-94	3	5.28	2649.6	3242.5	12.2	2.44	0.0038
		4	5.28	2649.6	3869.2	15.7	3.13	0.0041
		5	5.28	2649.6	944.2	9.1	1.81	0.0096
		6	5.28	2649.6	2312.6	13.4	2.66	0.0058
		7	5.28	2649.6	3869.2	15.7	3.13	0.0041
		8	5.28	2649.6	3242.6	12.2	2.44	0.0038
		9	5.28	2649.6	2312.9	13.4	2.67	0.0058
		10	5.28	2649.6	945.1	9.1	1.81	0.0096

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Valutazione Effetti NON-Linearì Pdr/Vh-SLD
 $V_x \Theta_x = P \, dr_{,x} / h$
 $V_y \Theta_y = P \, dr_{,y} / h$
 $V \, \Theta = P \, dr / h$ dove: $dr = \sqrt{dr_{,x}^2 + dr_{,y}^2}$
Controllo combinazioni 16 .. 23
Fattore di struttura 1.50
Fattore di importanza γ_i 1.00
Modalità di calcolo: spostamenti d'interpiano per colonna

Sez.	Direzione 1-2							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P dr/h [kg]	dr [cm]	Θ
1	171-91	18	3.10	1219.8	11.8	0.6	-0.16	0.0546
2	159-115	23	3.07	2267.1	20.1	1.4	0.19	0.0688
3	165-112	16	3.07	4810.4	1357.0	11.5	0.74	0.0085
4	216-99	17	4.73	3804.3	54.3	2.6	0.32	0.0478
6	183-108	16	3.90	2073.2	684.4	5.0	-0.94	0.0073
7	238-94	20	5.28	2649.6	78.0	1.7	0.33	0.0212

Sez.	Direzione 1-3							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P dr/h [kg]	dr [cm]	Θ
1	181-109	17	3.90	1772.2	55.9	1.0	0.22	0.0182
2	186-106	23	3.90	2606.2	154.1	2.3	-0.34	0.0148
3	162-113	18	3.07	3830.6	71.4	1.4	0.11	0.0190
4	216-99	18	4.73	3804.3	2.6	1.8	0.22	0.6825
6	183-108	23	3.90	2073.2	215.6	1.5	0.29	0.0071
7	238-94	18	5.28	2649.6	18.1	1.3	-0.27	0.0738

Sez.	Direzione $U = \sqrt{dr_{,1-22}^2 + dr_{,1-32}^2}$							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P dr/h [kg]	dr [cm]	Θ
1	181-109	22	3.90	1772.2	715.0	5.2	1.14	0.0072
2	186-106	18	3.90	2606.2	1326.2	10.3	1.55	0.0078
3	165-112	18	3.07	4810.4	3040.8	23.5	1.50	0.0077
4	216-99	18	4.73	3804.3	887.3	11.0	1.37	0.0124
6	183-108	18	3.90	2073.2	1538.1	9.4	1.77	0.0061
7	238-94	23	5.28	2649.6	656.3	6.3	1.26	0.0096

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Dettaglio risultati

Sez.	Direzione 1-2							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P [kg]	dr/h dr [cm]	Θ
1	254-86	16	6.24	93.9	309.7	0.3	-1.69	0.0008
		17	6.24	93.9	347.8	0.3	-1.99	0.0009
		18	6.24	93.9	35.2	0.0	-0.05	0.0002
		19	6.24	93.9	162.1	0.2	1.06	0.0010
		20	6.24	93.9	347.8	0.3	1.99	0.0009
		21	6.24	93.9	309.7	0.3	1.69	0.0008
		22	6.24	93.9	162.1	0.2	-1.06	0.0010
		23	6.24	93.9	35.2	0.0	0.05	0.0002
1	171-91	16	3.10	1219.8	776.2	2.4	-0.60	0.0030
		17	3.10	1219.8	921.9	2.4	-0.61	0.0026
		18	3.10	1219.8	11.8	0.6	-0.16	0.0546
		19	3.10	1219.8	497.6	0.8	0.20	0.0016
		20	3.10	1219.8	921.9	2.4	0.61	0.0026
		21	3.10	1219.8	776.2	2.4	0.60	0.0030
		22	3.10	1219.8	497.6	0.8	-0.20	0.0016
		23	3.10	1219.8	11.8	0.6	0.16	0.0545
1	191-104	16	3.90	1773.0	1235.0	7.6	1.67	0.0061
		17	3.90	1773.0	1361.2	8.8	1.94	0.0065
		18	3.90	1773.0	179.1	0.4	0.09	0.0022
		19	3.90	1773.0	599.8	4.5	-0.99	0.0075
		20	3.90	1773.0	1361.2	8.8	-1.94	0.0065
		21	3.90	1773.0	1235.0	7.6	-1.67	0.0061
		22	3.90	1773.0	599.8	4.5	0.99	0.0075
		23	3.90	1773.0	179.1	0.4	-0.09	0.0022
1	181-109	16	3.90	1772.2	988.6	6.3	1.38	0.0064
		17	3.90	1772.2	1115.7	7.5	1.65	0.0067
		18	3.90	1772.2	103.9	0.0	0.00	0.0002
		19	3.90	1772.2	527.4	4.1	-0.91	0.0078
		20	3.90	1772.2	1115.7	7.5	-1.65	0.0067
		21	3.90	1772.2	988.6	6.3	-1.38	0.0064
		22	3.90	1772.2	527.4	4.1	0.91	0.0078
		23	3.90	1772.2	103.9	0.0	-0.00	0.0002

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

1	129-116	16	2.51	352.0	909.0	0.5	-0.38	0.0006
		17	2.51	352.0	291.7	0.1	0.10	0.0005
		18	2.51	352.0	2093.0	1.2	-0.84	0.0006
		19	2.51	352.0	1907.1	1.1	-0.75	0.0006
		20	2.51	352.0	289.4	0.1	-0.10	0.0005
		21	2.51	352.0	911.4	0.5	0.38	0.0006
		22	2.51	352.0	1909.5	1.1	0.75	0.0006
		23	2.51	352.0	2095.4	1.2	0.84	0.0006
1	119-117	16	2.51	352.1	908.0	0.5	-0.38	0.0006
		17	2.51	352.1	203.5	0.1	0.06	0.0004
		18	2.51	352.1	1956.8	1.1	-0.78	0.0006
		19	2.51	352.1	1744.4	1.0	-0.69	0.0006
		20	2.51	352.1	200.0	0.1	-0.06	0.0004
		21	2.51	352.1	911.4	0.5	0.38	0.0006
		22	2.51	352.1	1747.9	1.0	0.69	0.0006
		23	2.51	352.1	1960.3	1.1	0.78	0.0006
2	250-87	16	6.24	878.5	210.7	0.8	-0.60	0.0040
		17	6.24	878.5	25.9	0.4	0.25	0.0138
		18	6.24	878.5	422.0	2.1	-1.47	0.0049
		19	6.24	878.5	366.4	1.9	-1.36	0.0052
		20	6.24	878.5	25.6	0.4	-0.25	0.0139
		21	6.24	878.5	211.1	0.8	0.60	0.0040
		22	6.24	878.5	366.8	1.9	1.36	0.0052
		23	6.24	878.5	422.3	2.1	1.47	0.0049
2	175-89	16	3.16	1635.3	1293.5	4.3	-0.82	0.0033
		17	3.16	1635.3	350.1	0.8	0.15	0.0022
		18	3.16	1635.3	2881.6	8.9	-1.72	0.0031
		19	3.16	1635.3	2599.1	7.9	-1.52	0.0030
		20	3.16	1635.3	352.0	0.8	-0.15	0.0022
		21	3.16	1635.3	1291.6	4.3	0.82	0.0033
		22	3.16	1635.3	2597.2	7.8	1.52	0.0030
		23	3.16	1635.3	2879.7	8.9	1.72	0.0031
2	173-90	16	3.10	1635.4	1350.1	4.3	-0.81	0.0032
		17	3.10	1635.4	361.0	0.8	0.15	0.0021
		18	3.10	1635.4	3000.9	8.9	-1.69	0.0030
		19	3.10	1635.4	2704.9	7.9	-1.49	0.0029

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		20	3.10	1635.4	363.4	0.8	-0.15	0.0021
		21	3.10	1635.4	1347.7	4.3	0.81	0.0032
		22	3.10	1635.4	2702.5	7.9	1.49	0.0029
		23	3.10	1635.4	2998.5	8.9	1.69	0.0030
2	241-92	16	5.28	421.7	138.4	0.2	0.22	0.0013
		17	5.28	421.7	44.3	0.2	-0.26	0.0046
		18	5.28	421.7	318.7	0.6	0.79	0.0020
		19	5.28	421.7	290.4	0.6	0.80	0.0022
		20	5.28	421.7	44.2	0.2	0.26	0.0046
		21	5.28	421.7	138.5	0.2	-0.22	0.0013
		22	5.28	421.7	290.5	0.6	-0.80	0.0022
		23	5.28	421.7	318.8	0.6	-0.79	0.0020
2	232-97	16	5.28	1544.7	139.4	0.6	0.20	0.0042
		17	5.28	1544.7	29.5	0.5	-0.16	0.0161
		18	5.28	1544.7	298.2	1.8	0.61	0.0060
		19	5.28	1544.7	265.2	1.8	0.60	0.0066
		20	5.28	1544.7	29.6	0.5	0.16	0.0161
		21	5.28	1544.7	139.4	0.6	-0.20	0.0042
		22	5.28	1544.7	265.2	1.8	-0.60	0.0066
		23	5.28	1544.7	298.1	1.8	-0.61	0.0060
2	218-98	16	4.73	2252.2	191.0	0.9	0.20	0.0049
		17	4.73	2252.2	62.4	1.2	-0.26	0.0197
		18	4.73	2252.2	442.0	3.6	0.75	0.0081
		19	4.73	2252.2	403.6	3.7	0.77	0.0091
		20	4.73	2252.2	63.1	1.2	0.26	0.0196
		21	4.73	2252.2	190.3	0.9	-0.20	0.0049
		22	4.73	2252.2	402.9	3.7	-0.77	0.0091
		23	4.73	2252.2	441.3	3.6	-0.75	0.0081
2	208-103	16	4.73	2254.3	192.5	1.0	0.20	0.0050
		17	4.73	2254.3	41.4	0.9	-0.19	0.0219
		18	4.73	2254.3	412.6	3.1	0.66	0.0076
		19	4.73	2254.3	367.4	3.1	0.65	0.0085
		20	4.73	2254.3	41.8	0.9	0.19	0.0217
		21	4.73	2254.3	192.1	1.0	-0.20	0.0050
		22	4.73	2254.3	367.0	3.1	-0.65	0.0085
		23	4.73	2254.3	412.2	3.1	-0.66	0.0076

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2	2-105	16	3.90	2606.7	639.2	4.7	0.70	0.0074
		17	3.90	2606.7	155.8	1.1	-0.17	0.0072
		18	3.90	2606.7	1397.0	10.3	1.54	0.0073
		19	3.90	2606.7	1251.5	9.2	1.37	0.0073
		20	3.90	2606.7	154.4	1.1	0.17	0.0072
		21	3.90	2606.7	640.5	4.7	-0.71	0.0074
		22	3.90	2606.7	1252.9	9.2	-1.38	0.0073
		23	3.90	2606.7	1398.3	10.3	-1.54	0.0073
2	186-106	16	3.90	2606.2	592.4	5.2	0.78	0.0088
		17	3.90	2606.2	159.3	0.4	-0.06	0.0026
		18	3.90	2606.2	1317.2	10.1	1.51	0.0077
		19	3.90	2606.2	1186.6	8.6	1.29	0.0073
		20	3.90	2606.2	157.3	0.4	0.06	0.0026
		21	3.90	2606.2	594.4	5.2	-0.78	0.0088
		22	3.90	2606.2	1188.6	8.7	-1.30	0.0073
		23	3.90	2606.2	1319.2	10.1	-1.51	0.0077
2	169-110	16	3.07	2266.9	937.1	3.7	-0.50	0.0040
		17	3.07	2266.9	1160.1	4.8	-0.65	0.0042
		18	3.07	2266.9	57.1	0.6	0.08	0.0101
		19	3.07	2266.9	686.2	3.1	0.43	0.0046
		20	3.07	2266.9	1160.1	4.8	0.65	0.0042
		21	3.07	2266.9	937.1	3.7	0.50	0.0040
		22	3.07	2266.9	686.2	3.1	-0.43	0.0046
		23	3.07	2266.9	57.0	0.6	-0.08	0.0101
2	159-115	16	3.07	2267.1	955.6	4.1	-0.56	0.0043
		17	3.07	2267.1	1157.9	4.1	-0.55	0.0035
		18	3.07	2267.1	20.1	1.4	-0.19	0.0688
		19	3.07	2267.1	654.1	1.1	0.15	0.0016
		20	3.07	2267.1	1157.9	4.1	0.55	0.0035
		21	3.07	2267.1	955.6	4.1	0.56	0.0043
		22	3.07	2267.1	654.1	1.1	-0.15	0.0016
		23	3.07	2267.1	20.1	1.4	0.19	0.0688
3	1-111	16	3.07	4810.1	2460.8	18.5	1.18	0.0075
		17	3.07	4810.1	1379.0	10.4	0.66	0.0075
		18	3.07	4810.1	2379.1	17.9	1.14	0.0075
		19	3.07	4810.1	1227.2	9.2	0.59	0.0075

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		20	3.07	4810.1	1378.6	10.4	-0.66	0.0075
		21	3.07	4810.1	2460.4	18.5	-1.18	0.0075
		22	3.07	4810.1	1226.8	9.2	-0.59	0.0075
		23	3.07	4810.1	2378.7	17.9	-1.14	0.0075
3	165-112	16	3.07	4810.4	1357.0	11.5	0.74	0.0085
		17	3.07	4810.4	375.4	1.6	-0.10	0.0042
		18	3.07	4810.4	3034.6	23.4	1.49	0.0077
		19	3.07	4810.4	2740.0	20.4	1.30	0.0074
		20	3.07	4810.4	375.0	1.6	0.10	0.0042
		21	3.07	4810.4	1357.5	11.5	-0.74	0.0085
		22	3.07	4810.4	2740.4	20.4	-1.30	0.0074
		23	3.07	4810.4	3035.0	23.4	-1.49	0.0077
3	162-113	16	3.07	3830.6	1591.7	10.3	0.82	0.0064
		17	3.07	3830.6	432.1	1.9	-0.15	0.0044
		18	3.07	3830.6	3546.8	21.5	1.72	0.0061
		19	3.07	3830.6	3199.0	19.0	1.52	0.0059
		20	3.07	3830.6	432.1	1.9	0.15	0.0044
		21	3.07	3830.6	1591.6	10.3	-0.82	0.0064
		22	3.07	3830.6	3198.9	19.0	-1.52	0.0059
		23	3.07	3830.6	3546.7	21.5	-1.72	0.0061
3	161-114	16	3.07	3830.7	1571.1	10.1	0.81	0.0065
		17	3.07	3830.7	421.9	1.8	-0.15	0.0043
		18	3.07	3830.7	3494.0	21.2	1.70	0.0061
		19	3.07	3830.7	3149.2	18.7	1.50	0.0059
		20	3.07	3830.7	421.7	1.8	0.15	0.0043
		21	3.07	3830.7	1571.3	10.1	-0.81	0.0065
		22	3.07	3830.7	3149.4	18.7	-1.50	0.0059
		23	3.07	3830.7	3494.2	21.2	-1.70	0.0061
4	88-177	16	3.05	3171.9	2821.1	6.7	0.64	0.0024
		17	3.05	3171.9	769.9	1.4	-0.14	0.0019
		18	3.05	3171.9	6294.0	14.3	1.38	0.0023
		19	3.05	3171.9	5679.7	12.7	1.22	0.0022
		20	3.05	3171.9	773.4	1.4	0.14	0.0018
		21	3.05	3171.9	2817.6	6.7	-0.64	0.0024
		22	3.05	3171.9	5676.2	12.7	-1.22	0.0022
		23	3.05	3171.9	6290.5	14.3	-1.38	0.0023

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

4	246-177	16	3.19	878.7	1009.1	0.3	0.11	0.0003
		17	3.19	878.7	275.5	0.3	0.12	0.0012
		18	3.19	878.7	2251.9	0.0	0.01	0.0000
		19	3.19	878.7	2032.5	0.2	-0.05	0.0001
		20	3.19	878.7	277.8	0.3	-0.12	0.0012
		21	3.19	878.7	1006.8	0.3	-0.11	0.0003
		22	3.19	878.7	2030.2	0.2	0.06	0.0001
		23	3.19	878.7	2249.6	0.0	-0.01	0.0000
4	240-93	16	5.28	1429.0	318.5	2.4	0.90	0.0076
		17	5.28	1429.0	40.7	0.2	0.08	0.0054
		18	5.28	1429.0	640.1	4.1	1.50	0.0064
		19	5.28	1429.0	556.5	3.3	1.21	0.0059
		20	5.28	1429.0	40.0	0.2	-0.08	0.0056
		21	5.28	1429.0	319.2	2.4	-0.90	0.0076
		22	5.28	1429.0	557.3	3.3	-1.21	0.0059
		23	5.28	1429.0	640.8	4.1	-1.51	0.0064
4	236-95	16	5.23	2063.3	329.9	2.9	0.73	0.0087
		17	5.23	2063.3	82.6	0.9	-0.24	0.0114
		18	5.23	2063.3	724.4	6.6	1.68	0.0092
		19	5.23	2063.3	650.1	6.1	1.54	0.0093
		20	5.23	2063.3	82.1	0.9	0.24	0.0114
		21	5.23	2063.3	330.4	2.9	-0.73	0.0087
		22	5.23	2063.3	650.6	6.1	-1.54	0.0093
		23	5.23	2063.3	724.9	6.6	-1.69	0.0092
4	234-96	16	5.28	2074.3	316.0	2.5	0.64	0.0080
		17	5.28	2074.3	78.7	1.1	-0.29	0.0144
		18	5.28	2074.3	693.2	6.3	1.60	0.0091
		19	5.28	2074.3	621.8	5.9	1.50	0.0094
		20	5.28	2074.3	78.2	1.1	0.29	0.0145
		21	5.28	2074.3	316.5	2.5	-0.64	0.0080
		22	5.28	2074.3	622.3	5.9	-1.50	0.0094
		23	5.28	2074.3	693.7	6.3	-1.60	0.0091
4	216-99	16	4.73	3804.3	443.1	3.8	-0.47	0.0086
		17	4.73	3804.3	54.3	2.6	0.32	0.0478
		18	4.73	3804.3	887.3	10.8	-1.35	0.0122
		19	4.73	3804.3	770.7	10.5	-1.30	0.0136

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		20	4.73	3804.3	54.5	2.6	-0.32	0.0476
		21	4.73	3804.3	442.9	3.8	0.47	0.0086
		22	4.73	3804.3	770.5	10.5	1.30	0.0136
		23	4.73	3804.3	887.1	10.8	1.35	0.0122
4	214-100	16	4.73	3804.7	373.1	3.1	-0.38	0.0083
		17	4.73	3804.7	99.5	2.7	0.33	0.0271
		18	4.73	3804.7	828.6	9.7	-1.20	0.0117
		19	4.73	3804.7	746.5	9.6	-1.19	0.0128
		20	4.73	3804.7	99.2	2.7	-0.33	0.0271
		21	4.73	3804.7	373.4	3.1	0.38	0.0083
		22	4.73	3804.7	746.7	9.6	1.19	0.0128
		23	4.73	3804.7	828.8	9.7	1.21	0.0117
4	212-101	16	4.68	3028.0	458.5	5.2	-0.80	0.0113
		17	4.68	3028.0	118.0	1.2	0.18	0.0099
		18	4.68	3028.0	1011.9	11.2	-1.72	0.0110
		19	4.68	3028.0	909.7	10.0	-1.54	0.0109
		20	4.68	3028.0	117.9	1.2	-0.18	0.0099
		21	4.68	3028.0	458.6	5.2	0.80	0.0113
		22	4.68	3028.0	909.8	10.0	1.54	0.0109
		23	4.68	3028.0	1012.0	11.2	1.73	0.0110
4	210-102	16	4.73	3029.7	438.3	5.3	0.83	0.0121
		17	4.73	3029.7	111.5	1.0	-0.15	0.0085
		18	4.73	3029.7	965.4	11.0	1.72	0.0114
		19	4.73	3029.7	867.3	9.7	1.52	0.0112
		20	4.73	3029.7	111.4	0.9	0.15	0.0085
		21	4.73	3029.7	438.5	5.3	-0.83	0.0121
		22	4.73	3029.7	867.4	9.7	-1.52	0.0112
		23	4.73	3029.7	965.5	11.0	-1.72	0.0114
6	185-107	16	3.90	2070.9	693.4	5.0	-0.95	0.0073
		17	3.90	2070.9	189.1	0.1	0.03	0.0008
		18	3.90	2070.9	1546.0	9.4	-1.77	0.0061
		19	3.90	2070.9	1394.3	7.9	-1.49	0.0057
		20	3.90	2070.9	187.8	0.1	-0.03	0.0007
		21	3.90	2070.9	694.7	5.1	0.95	0.0073
		22	3.90	2070.9	1395.7	7.9	1.49	0.0057
		23	3.90	2070.9	1547.4	9.4	1.77	0.0061

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

6	183-108	16	3.90	2073.2	684.4	5.0	-0.94	0.0073
		17	3.90	2073.2	184.7	0.1	0.02	0.0006
		18	3.90	2073.2	1522.9	9.3	-1.74	0.0061
		19	3.90	2073.2	1372.5	7.8	-1.47	0.0057
		20	3.90	2073.2	183.1	0.1	-0.02	0.0005
		21	3.90	2073.2	685.9	5.0	0.94	0.0073
		22	3.90	2073.2	1374.0	7.8	1.47	0.0057
		23	3.90	2073.2	1524.4	9.3	1.75	0.0061
7	238-94	16	5.28	2649.6	295.0	2.0	0.40	0.0068
		17	5.28	2649.6	78.9	1.7	-0.33	0.0211
		18	5.28	2649.6	655.2	6.2	1.23	0.0094
		19	5.28	2649.6	590.2	6.1	1.21	0.0103
		20	5.28	2649.6	78.0	1.7	0.33	0.0212
		21	5.28	2649.6	295.8	2.0	-0.40	0.0068
		22	5.28	2649.6	591.0	6.1	-1.21	0.0103
		23	5.28	2649.6	656.1	6.2	-1.23	0.0094

Sez.	Direzione 1-3							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P [kg]	dr/h [cm]	Θ
1	254-86	16	6.24	93.9	70.7	0.0	0.20	0.0004
		17	6.24	93.9	20.9	0.0	-0.25	0.0018
		18	6.24	93.9	160.1	0.1	0.74	0.0007
		19	6.24	93.9	145.2	0.1	0.76	0.0008
		20	6.24	93.9	20.9	0.0	0.25	0.0018
		21	6.24	93.9	70.7	0.0	-0.20	0.0004
		22	6.24	93.9	145.2	0.1	-0.76	0.0008
		23	6.24	93.9	160.2	0.1	-0.74	0.0007
1	171-91	16	3.10	1219.8	514.3	1.7	0.43	0.0033
		17	3.10	1219.8	108.4	0.2	-0.05	0.0016
		18	3.10	1219.8	1099.7	3.3	0.84	0.0030
		19	3.10	1219.8	978.8	2.9	0.73	0.0029
		20	3.10	1219.8	111.2	0.2	0.05	0.0017
		21	3.10	1219.8	511.4	1.7	-0.42	0.0033
		22	3.10	1219.8	975.9	2.9	-0.73	0.0029
		23	3.10	1219.8	1096.8	3.3	-0.84	0.0030

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

1	191-104	16	3.90	1773.0	250.2	0.9	-0.19	0.0035
		17	3.90	1773.0	82.5	1.2	0.25	0.0140
		18	3.90	1773.0	579.8	3.3	-0.73	0.0057
		19	3.90	1773.0	529.6	3.4	-0.75	0.0064
		20	3.90	1773.0	82.8	1.2	-0.25	0.0139
		21	3.90	1773.0	249.9	0.9	0.19	0.0035
		22	3.90	1773.0	529.3	3.4	0.75	0.0064
		23	3.90	1773.0	579.5	3.3	0.73	0.0057
1	181-109	16	3.90	1772.2	251.4	0.8	-0.18	0.0033
		17	3.90	1772.2	55.9	1.0	0.22	0.0182
		18	3.90	1772.2	541.5	3.1	-0.68	0.0057
		19	3.90	1772.2	482.9	3.1	-0.69	0.0065
		20	3.90	1772.2	56.0	1.0	-0.22	0.0182
		21	3.90	1772.2	251.3	0.8	0.18	0.0033
		22	3.90	1772.2	482.8	3.1	0.69	0.0065
		23	3.90	1772.2	541.5	3.1	0.68	0.0057
1	129-116	16	2.51	352.0	454.0	0.3	-0.21	0.0006
		17	2.51	352.0	601.8	0.3	-0.18	0.0004
		18	2.51	352.0	88.1	0.2	-0.11	0.0017
		19	2.51	352.0	404.8	0.0	0.01	0.0000
		20	2.51	352.0	601.8	0.3	0.18	0.0004
		21	2.51	352.0	453.9	0.3	0.21	0.0006
		22	2.51	352.0	404.8	0.0	-0.01	0.0000
		23	2.51	352.0	88.1	0.2	0.11	0.0017
1	119-117	16	2.51	352.1	437.2	0.3	-0.19	0.0006
		17	2.51	352.1	578.9	0.3	-0.18	0.0004
		18	2.51	352.1	83.7	0.1	-0.07	0.0012
		19	2.51	352.1	388.5	0.1	0.04	0.0001
		20	2.51	352.1	578.9	0.3	0.18	0.0004
		21	2.51	352.1	437.2	0.3	0.19	0.0006
		22	2.51	352.1	388.5	0.1	-0.04	0.0001
		23	2.51	352.1	83.7	0.1	0.07	0.0012
2	250-87	16	6.24	878.5	687.6	2.4	-1.71	0.0035
		17	6.24	878.5	771.2	2.8	-2.01	0.0037
		18	6.24	878.5	79.6	0.1	-0.06	0.0011
		19	6.24	878.5	358.0	1.5	1.05	0.0041

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		20	6.24	878.5	771.2	2.8	2.01	0.0037
		21	6.24	878.5	687.6	2.4	1.71	0.0035
		22	6.24	878.5	358.0	1.5	-1.05	0.0041
		23	6.24	878.5	79.6	0.1	0.06	0.0011
2	175-89	16	3.16	1635.3	1161.5	2.0	-0.39	0.0017
		17	3.16	1635.3	1455.1	2.0	-0.38	0.0014
		18	3.16	1635.3	96.8	0.6	-0.12	0.0066
		19	3.16	1635.3	881.8	0.6	0.11	0.0006
		20	3.16	1635.3	1455.1	2.0	0.38	0.0014
		21	3.16	1635.3	1161.5	2.0	0.39	0.0017
		22	3.16	1635.3	881.8	0.6	-0.11	0.0006
		23	3.16	1635.3	96.8	0.6	0.12	0.0066
2	173-90	16	3.10	1635.4	1165.2	1.9	-0.36	0.0016
		17	3.10	1635.4	1435.8	1.9	-0.36	0.0013
		18	3.10	1635.4	60.8	0.5	-0.10	0.0090
		19	3.10	1635.4	841.1	0.6	0.11	0.0007
		20	3.10	1635.4	1435.8	1.9	0.36	0.0013
		21	3.10	1635.4	1165.2	1.9	0.36	0.0016
		22	3.10	1635.4	841.1	0.6	-0.11	0.0007
		23	3.10	1635.4	60.8	0.5	0.10	0.0090
2	241-92	16	5.28	421.7	467.5	0.6	0.75	0.0013
		17	5.28	421.7	533.6	0.7	0.93	0.0014
		18	5.28	421.7	40.0	0.0	-0.04	0.0008
		19	5.28	421.7	260.4	0.4	-0.54	0.0017
		20	5.28	421.7	533.6	0.7	-0.93	0.0014
		21	5.28	421.7	467.5	0.6	-0.75	0.0013
		22	5.28	421.7	260.4	0.4	0.54	0.0017
		23	5.28	421.7	40.0	0.0	0.04	0.0008
2	232-97	16	5.28	1544.7	1730.0	7.3	2.50	0.0042
		17	5.28	1544.7	2182.2	9.4	3.22	0.0043
		18	5.28	1544.7	166.9	1.0	-0.33	0.0058
		19	5.28	1544.7	1340.5	6.0	-2.05	0.0045
		20	5.28	1544.7	2182.2	9.4	-3.22	0.0043
		21	5.28	1544.7	1730.0	7.3	-2.50	0.0042
		22	5.28	1544.7	1340.5	6.0	2.05	0.0045
		23	5.28	1544.7	166.9	1.0	0.33	0.0058

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2	218-98	16	4.73	2252.2	1458.9	7.5	1.57	0.0051
		17	4.73	2252.2	1608.7	8.7	1.83	0.0054
		18	4.73	2252.2	210.5	0.4	0.08	0.0017
		19	4.73	2252.2	709.8	4.5	-0.95	0.0063
		20	4.73	2252.2	1608.7	8.7	-1.83	0.0054
		21	4.73	2252.2	1458.9	7.5	-1.57	0.0051
		22	4.73	2252.2	709.8	4.5	0.95	0.0063
		23	4.73	2252.2	210.5	0.4	-0.08	0.0017
2	208-103	16	4.73	2254.3	1536.1	8.0	1.67	0.0052
		17	4.73	2254.3	1901.1	10.2	2.14	0.0054
		18	4.73	2254.3	92.7	1.0	-0.21	0.0108
		19	4.73	2254.3	1123.9	6.5	-1.36	0.0057
		20	4.73	2254.3	1901.1	10.2	-2.14	0.0054
		21	4.73	2254.3	1536.1	8.0	-1.67	0.0052
		22	4.73	2254.3	1123.9	6.5	1.36	0.0057
		23	4.73	2254.3	92.7	1.0	0.21	0.0108
2	2-105	16	3.90	2606.7	1769.8	7.4	1.10	0.0042
		17	3.90	2606.7	1889.2	7.9	1.17	0.0042
		18	3.90	2606.7	349.9	1.5	0.22	0.0042
		19	3.90	2606.7	747.9	3.1	-0.46	0.0041
		20	3.90	2606.7	1889.4	7.9	-1.18	0.0042
		21	3.90	2606.7	1770.1	7.4	-1.10	0.0042
		22	3.90	2606.7	747.6	3.1	0.46	0.0041
		23	3.90	2606.7	350.1	1.5	-0.22	0.0042
2	186-106	16	3.90	2606.2	1676.6	7.2	1.07	0.0043
		17	3.90	2606.2	1906.6	7.1	1.06	0.0037
		18	3.90	2606.2	154.1	2.3	0.34	0.0148
		19	3.90	2606.2	920.8	2.0	-0.30	0.0022
		20	3.90	2606.2	1906.6	7.1	-1.06	0.0037
		21	3.90	2606.2	1676.6	7.2	-1.07	0.0043
		22	3.90	2606.2	920.8	2.0	0.30	0.0022
		23	3.90	2606.2	154.1	2.3	-0.34	0.0148
2	169-110	16	3.07	2266.9	1193.7	1.9	0.26	0.0016
		17	3.07	2266.9	370.3	1.5	-0.21	0.0041
		18	3.07	2266.9	2730.7	5.8	0.79	0.0021
		19	3.07	2266.9	2484.1	5.7	0.77	0.0023

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		20	3.07	2266.9	371.8	1.5	0.21	0.0041
		21	3.07	2266.9	1192.2	1.9	-0.26	0.0016
		22	3.07	2266.9	2482.7	5.7	-0.77	0.0023
		23	3.07	2266.9	2729.2	5.8	-0.79	0.0021
2	159-115	16	3.07	2267.1	1192.3	3.1	0.42	0.0026
		17	3.07	2267.1	255.8	0.3	-0.03	0.0010
		18	3.07	2267.1	2553.9	6.0	0.82	0.0024
		19	3.07	2267.1	2273.0	5.2	0.70	0.0023
		20	3.07	2267.1	255.8	0.3	0.03	0.0010
		21	3.07	2267.1	1192.2	3.1	-0.42	0.0026
		22	3.07	2267.1	2272.9	5.2	-0.70	0.0023
		23	3.07	2267.1	2553.9	6.0	-0.82	0.0024
3	1-111	16	3.07	4810.1	3236.0	10.9	-0.69	0.0034
		17	3.07	4810.1	409.5	1.4	0.09	0.0034
		18	3.07	4810.1	6500.6	21.9	-1.40	0.0034
		19	3.07	4810.1	5653.3	19.0	-1.21	0.0034
		20	3.07	4810.1	411.7	1.4	-0.09	0.0034
		21	3.07	4810.1	3233.8	10.9	0.69	0.0034
		22	3.07	4810.1	5651.1	19.0	1.21	0.0034
		23	3.07	4810.1	6498.4	21.9	1.40	0.0034
3	165-112	16	3.07	4810.4	1948.3	6.8	0.43	0.0035
		17	3.07	4810.4	2461.8	6.5	0.41	0.0026
		18	3.07	4810.4	194.3	2.5	0.16	0.0128
		19	3.07	4810.4	1517.4	1.5	-0.09	0.0010
		20	3.07	4810.4	2461.8	6.5	-0.41	0.0026
		21	3.07	4810.4	1948.3	6.8	-0.43	0.0035
		22	3.07	4810.4	1517.4	1.5	0.09	0.0010
		23	3.07	4810.4	194.3	2.5	-0.16	0.0128
3	162-113	16	3.07	3830.6	1653.6	4.4	0.35	0.0026
		17	3.07	3830.6	2027.9	4.3	0.35	0.0021
		18	3.07	3830.6	71.4	1.4	0.11	0.0190
		19	3.07	3830.6	1175.9	1.2	-0.10	0.0011
		20	3.07	3830.6	2027.8	4.3	-0.35	0.0021
		21	3.07	3830.6	1653.6	4.4	-0.35	0.0026
		22	3.07	3830.6	1175.9	1.2	0.10	0.0011
		23	3.07	3830.6	71.5	1.4	-0.11	0.0190

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

3	161-114	16	3.07	3830.7	1652.7	4.3	0.35	0.0026
		17	3.07	3830.7	2026.5	4.3	0.35	0.0021
		18	3.07	3830.7	71.1	1.3	0.10	0.0182
		19	3.07	3830.7	1174.8	1.3	-0.10	0.0011
		20	3.07	3830.7	2026.5	4.3	-0.35	0.0021
		21	3.07	3830.7	1652.7	4.3	-0.35	0.0026
		22	3.07	3830.7	1174.8	1.3	0.10	0.0011
		23	3.07	3830.7	71.1	1.3	-0.10	0.0182
4	88-177	16	3.05	3171.9	1727.8	5.7	-0.55	0.0033
		17	3.05	3171.9	2649.1	5.6	-0.54	0.0021
		18	3.05	3171.9	879.0	1.9	-0.18	0.0021
		19	3.05	3171.9	2192.1	1.5	0.15	0.0007
		20	3.05	3171.9	2649.1	5.6	0.54	0.0021
		21	3.05	3171.9	1727.8	5.7	0.55	0.0033
		22	3.05	3171.9	2192.0	1.5	-0.15	0.0007
		23	3.05	3171.9	879.0	1.9	0.18	0.0021
4	246-177	16	3.19	878.7	1207.6	3.1	-1.13	0.0026
		17	3.19	878.7	1599.5	4.0	-1.47	0.0025
		18	3.19	878.7	232.2	0.5	0.17	0.0021
		19	3.19	878.7	1074.3	2.6	0.95	0.0024
		20	3.19	878.7	1599.5	4.0	1.47	0.0025
		21	3.19	878.7	1207.6	3.1	1.13	0.0026
		22	3.19	878.7	1074.3	2.6	-0.95	0.0024
		23	3.19	878.7	232.2	0.5	-0.17	0.0021
4	240-93	16	5.28	1429.0	1224.1	3.2	1.19	0.0026
		17	5.28	1429.0	1461.1	4.3	1.59	0.0029
		18	5.28	1429.0	7.7	0.7	-0.25	0.0866
		19	5.28	1429.0	797.9	2.9	-1.08	0.0037
		20	5.28	1429.0	1461.1	4.3	-1.59	0.0029
		21	5.28	1429.0	1224.0	3.2	-1.19	0.0026
		22	5.28	1429.0	797.9	2.9	1.08	0.0037
		23	5.28	1429.0	7.7	0.7	0.25	0.0866
4	236-95	16	5.23	2063.3	1873.0	7.4	1.87	0.0039
		17	5.23	2063.3	2099.3	8.4	2.12	0.0040
		18	5.23	2063.3	218.6	0.7	0.17	0.0031
		19	5.23	2063.3	973.0	4.0	-1.02	0.0042

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		20	5.23	2063.3	2099.3	8.4	-2.12	0.0040
		21	5.23	2063.3	1873.0	7.4	-1.87	0.0039
		22	5.23	2063.3	973.0	4.0	1.02	0.0042
		23	5.23	2063.3	218.6	0.7	-0.17	0.0031
4	234-96	16	5.28	2074.3	1872.8	7.5	1.90	0.0040
		17	5.28	2074.3	2148.9	8.9	2.27	0.0042
		18	5.28	2074.3	143.1	0.0	0.01	0.0003
		19	5.28	2074.3	1063.4	4.9	-1.24	0.0046
		20	5.28	2074.3	2148.9	8.9	-2.27	0.0042
		21	5.28	2074.3	1872.8	7.5	-1.90	0.0040
		22	5.28	2074.3	1063.4	4.9	1.24	0.0046
		23	5.28	2074.3	143.1	0.0	-0.01	0.0003
4	216-99	16	4.73	3804.3	2483.1	15.2	-1.89	0.0061
		17	4.73	3804.3	2975.9	19.4	-2.41	0.0065
		18	4.73	3804.3	2.6	1.8	0.22	0.6825
		19	4.73	3804.3	1640.3	12.1	1.51	0.0074
		20	4.73	3804.3	2975.9	19.4	2.41	0.0065
		21	4.73	3804.3	2483.1	15.2	1.89	0.0061
		22	4.73	3804.3	1640.3	12.1	-1.51	0.0074
		23	4.73	3804.3	2.6	1.8	-0.22	0.6817
4	214-100	16	4.73	3804.7	2648.5	16.0	-1.99	0.0061
		17	4.73	3804.7	3202.5	20.8	-2.59	0.0065
		18	4.73	3804.7	45.7	2.4	0.30	0.0528
		19	4.73	3804.7	1801.0	13.5	1.68	0.0075
		20	4.73	3804.7	3202.5	20.8	2.59	0.0065
		21	4.73	3804.7	2648.5	16.0	1.99	0.0061
		22	4.73	3804.7	1801.0	13.5	-1.68	0.0075
		23	4.73	3804.7	45.7	2.4	-0.30	0.0528
4	212-101	16	4.68	3028.0	1777.1	8.7	-1.35	0.0049
		17	4.68	3028.0	1975.0	9.5	-1.47	0.0048
		18	4.68	3028.0	233.1	1.4	-0.22	0.0062
		19	4.68	3028.0	892.5	4.0	0.62	0.0045
		20	4.68	3028.0	1975.0	9.5	1.47	0.0048
		21	4.68	3028.0	1777.1	8.7	1.35	0.0049
		22	4.68	3028.0	892.5	4.0	-0.62	0.0045
		23	4.68	3028.0	233.1	1.4	0.22	0.0062

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

4	210-102	16	4.73	3029.7	1739.1	8.9	1.40	0.0051
		17	4.73	3029.7	1961.4	9.4	1.46	0.0048
		18	4.73	3029.7	184.6	2.0	0.31	0.0109
		19	4.73	3029.7	925.6	3.5	-0.54	0.0038
		20	4.73	3029.7	1961.4	9.4	-1.46	0.0048
		21	4.73	3029.7	1739.1	8.9	-1.40	0.0051
		22	4.73	3029.7	925.6	3.5	0.54	0.0038
		23	4.73	3029.7	184.6	2.0	-0.31	0.0109
6	185-107	16	3.90	2070.9	1521.8	4.8	-0.90	0.0031
		17	3.90	2070.9	1679.2	4.7	-0.89	0.0028
		18	3.90	2070.9	217.7	1.5	-0.28	0.0068
		19	3.90	2070.9	742.6	1.4	0.26	0.0018
		20	3.90	2070.9	1679.3	4.7	0.89	0.0028
		21	3.90	2070.9	1521.8	4.8	0.90	0.0031
		22	3.90	2070.9	742.6	1.4	-0.26	0.0018
		23	3.90	2070.9	217.7	1.5	0.28	0.0068
6	183-108	16	3.90	2073.2	1526.5	4.8	-0.90	0.0031
		17	3.90	2073.2	1686.2	4.7	-0.89	0.0028
		18	3.90	2073.2	215.7	1.5	-0.29	0.0071
		19	3.90	2073.2	748.2	1.3	0.25	0.0018
		20	3.90	2073.2	1686.2	4.7	0.89	0.0028
		21	3.90	2073.2	1526.5	4.8	0.90	0.0031
		22	3.90	2073.2	748.2	1.3	-0.25	0.0018
		23	3.90	2073.2	215.6	1.5	0.29	0.0071
7	238-94	16	5.28	2649.6	2232.0	8.3	1.64	0.0037
		17	5.28	2649.6	2685.5	10.8	2.15	0.0040
		18	5.28	2649.6	18.1	1.3	-0.27	0.0738
		19	5.28	2649.6	1493.3	7.0	-1.40	0.0047
		20	5.28	2649.6	2685.4	10.8	-2.15	0.0040
		21	5.28	2649.6	2232.0	8.3	-1.64	0.0037
		22	5.28	2649.6	1493.3	7.0	1.40	0.0047
		23	5.28	2649.6	18.1	1.3	0.27	0.0738

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Sez.	Direzione U= $\sqrt{dr,1-22+dr,1-32}$							
	Pil.	Comb.	L [m]	P [kg]	V [kg]	P [kg]	dr/h [cm]	Θ
1	254-86	16	6.24	93.9	317.6	0.3	1.70	0.0008
		17	6.24	93.9	348.4	0.3	2.01	0.0009
		18	6.24	93.9	163.9	0.1	0.74	0.0007
		19	6.24	93.9	217.6	0.2	1.30	0.0009
		20	6.24	93.9	348.4	0.3	2.01	0.0009
		21	6.24	93.9	317.6	0.3	1.70	0.0008
		22	6.24	93.9	217.6	0.2	1.30	0.0009
		23	6.24	93.9	164.0	0.1	0.74	0.0007
1	171-91	16	3.10	1219.8	931.1	2.9	0.74	0.0031
		17	3.10	1219.8	928.3	2.4	0.61	0.0026
		18	3.10	1219.8	1099.7	3.4	0.86	0.0031
		19	3.10	1219.8	1098.0	3.0	0.76	0.0027
		20	3.10	1219.8	928.6	2.4	0.61	0.0026
		21	3.10	1219.8	929.5	2.9	0.74	0.0031
		22	3.10	1219.8	1095.4	3.0	0.75	0.0027
		23	3.10	1219.8	1096.9	3.4	0.86	0.0031
1	191-104	16	3.90	1773.0	1260.1	7.6	1.68	0.0061
		17	3.90	1773.0	1363.7	8.9	1.96	0.0065
		18	3.90	1773.0	606.9	3.3	0.74	0.0055
		19	3.90	1773.0	800.2	5.7	1.25	0.0071
		20	3.90	1773.0	1363.7	8.9	1.96	0.0065
		21	3.90	1773.0	1260.0	7.6	1.68	0.0061
		22	3.90	1773.0	799.9	5.7	1.25	0.0071
		23	3.90	1773.0	606.5	3.3	0.74	0.0055
1	181-109	16	3.90	1772.2	1020.1	6.3	1.40	0.0062
		17	3.90	1772.2	1117.1	7.6	1.67	0.0068
		18	3.90	1772.2	551.4	3.1	0.68	0.0056
		19	3.90	1772.2	715.0	5.2	1.14	0.0072
		20	3.90	1772.2	1117.1	7.6	1.67	0.0068
		21	3.90	1772.2	1020.1	6.3	1.40	0.0062
		22	3.90	1772.2	715.0	5.2	1.14	0.0072
		23	3.90	1772.2	551.4	3.1	0.68	0.0056
1	129-116	16	2.51	352.0	1016.1	0.6	0.43	0.0006

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		17	2.51	352.0	668.8	0.3	0.21	0.0004
		18	2.51	352.0	2094.9	1.2	0.84	0.0006
		19	2.51	352.0	1949.6	1.1	0.75	0.0005
		20	2.51	352.0	667.8	0.3	0.20	0.0004
		21	2.51	352.0	1018.2	0.6	0.43	0.0006
		22	2.51	352.0	1951.9	1.1	0.75	0.0005
		23	2.51	352.0	2097.2	1.2	0.84	0.0006
1	119-117	16	2.51	352.1	1007.7	0.6	0.42	0.0006
		17	2.51	352.1	613.6	0.3	0.19	0.0004
		18	2.51	352.1	1958.6	1.1	0.79	0.0006
		19	2.51	352.1	1787.2	1.0	0.69	0.0005
		20	2.51	352.1	612.4	0.3	0.19	0.0004
		21	2.51	352.1	1010.8	0.6	0.43	0.0006
		22	2.51	352.1	1790.5	1.0	0.69	0.0005
		23	2.51	352.1	1962.0	1.1	0.79	0.0006
2	250-87	16	6.24	878.5	719.2	2.5	1.81	0.0035
		17	6.24	878.5	771.6	2.8	2.02	0.0037
		18	6.24	878.5	429.4	2.1	1.47	0.0048
		19	6.24	878.5	512.3	2.4	1.72	0.0047
		20	6.24	878.5	771.6	2.8	2.02	0.0037
		21	6.24	878.5	719.3	2.5	1.81	0.0035
		22	6.24	878.5	512.6	2.4	1.72	0.0047
		23	6.24	878.5	429.8	2.1	1.47	0.0048
2	175-89	16	3.16	1635.3	1738.5	4.7	0.91	0.0027
		17	3.16	1635.3	1496.6	2.1	0.41	0.0014
		18	3.16	1635.3	2883.2	8.9	1.72	0.0031
		19	3.16	1635.3	2744.6	7.9	1.52	0.0029
		20	3.16	1635.3	1497.1	2.1	0.41	0.0014
		21	3.16	1635.3	1737.1	4.7	0.91	0.0027
		22	3.16	1635.3	2742.8	7.9	1.52	0.0029
		23	3.16	1635.3	2881.3	8.9	1.72	0.0031
2	173-90	16	3.10	1635.4	1783.3	4.7	0.88	0.0026
		17	3.10	1635.4	1480.4	2.0	0.39	0.0014
		18	3.10	1635.4	3001.5	8.9	1.69	0.0030
		19	3.10	1635.4	2832.7	7.9	1.49	0.0028
		20	3.10	1635.4	1481.0	2.1	0.39	0.0014

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		21	3.10	1635.4	1781.5	4.7	0.88	0.0026
		22	3.10	1635.4	2830.4	7.9	1.49	0.0028
		23	3.10	1635.4	2999.1	8.9	1.69	0.0030
2	241-92	16	5.28	421.7	487.5	0.6	0.78	0.0013
		17	5.28	421.7	535.4	0.8	0.96	0.0014
		18	5.28	421.7	321.2	0.6	0.79	0.0020
		19	5.28	421.7	390.0	0.8	0.97	0.0020
		20	5.28	421.7	535.4	0.8	0.96	0.0014
		21	5.28	421.7	487.6	0.6	0.78	0.0013
		22	5.28	421.7	390.1	0.8	0.97	0.0020
		23	5.28	421.7	321.3	0.6	0.79	0.0020
2	232-97	16	5.28	1544.7	1735.6	7.3	2.51	0.0042
		17	5.28	1544.7	2182.4	9.4	3.22	0.0043
		18	5.28	1544.7	341.7	2.0	0.69	0.0059
		19	5.28	1544.7	1366.5	6.2	2.13	0.0046
		20	5.28	1544.7	2182.4	9.4	3.22	0.0043
		21	5.28	1544.7	1735.6	7.3	2.51	0.0042
		22	5.28	1544.7	1366.5	6.2	2.13	0.0046
		23	5.28	1544.7	341.6	2.0	0.69	0.0059
2	218-98	16	4.73	2252.2	1471.4	7.5	1.59	0.0051
		17	4.73	2252.2	1610.0	8.8	1.85	0.0055
		18	4.73	2252.2	489.5	3.6	0.75	0.0073
		19	4.73	2252.2	816.6	5.8	1.22	0.0071
		20	4.73	2252.2	1610.0	8.8	1.85	0.0055
		21	4.73	2252.2	1471.3	7.5	1.59	0.0051
		22	4.73	2252.2	816.2	5.8	1.22	0.0071
		23	4.73	2252.2	488.9	3.6	0.75	0.0073
2	208-103	16	4.73	2254.3	1548.1	8.0	1.69	0.0052
		17	4.73	2254.3	1901.6	10.3	2.15	0.0054
		18	4.73	2254.3	422.9	3.3	0.69	0.0078
		19	4.73	2254.3	1182.4	7.2	1.50	0.0061
		20	4.73	2254.3	1901.6	10.3	2.15	0.0054
		21	4.73	2254.3	1548.1	8.0	1.69	0.0052
		22	4.73	2254.3	1182.3	7.2	1.50	0.0061
		23	4.73	2254.3	422.5	3.3	0.69	0.0078
2	2-105	16	3.90	2606.7	1881.7	8.8	1.31	0.0047

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		17	3.90	2606.7	1895.6	7.9	1.19	0.0042
		18	3.90	2606.7	1440.1	10.4	1.55	0.0072
		19	3.90	2606.7	1458.0	9.7	1.45	0.0066
		20	3.90	2606.7	1895.7	7.9	1.19	0.0042
		21	3.90	2606.7	1882.4	8.8	1.31	0.0047
		22	3.90	2606.7	1459.0	9.7	1.45	0.0066
		23	3.90	2606.7	1441.5	10.4	1.55	0.0072
2	186-106	16	3.90	2606.2	1778.2	8.9	1.33	0.0050
		17	3.90	2606.2	1913.3	7.1	1.06	0.0037
		18	3.90	2606.2	1326.2	10.3	1.55	0.0078
		19	3.90	2606.2	1502.0	8.9	1.33	0.0059
		20	3.90	2606.2	1913.1	7.1	1.06	0.0037
		21	3.90	2606.2	1778.8	8.9	1.33	0.0050
		22	3.90	2606.2	1503.6	8.9	1.33	0.0059
		23	3.90	2606.2	1328.2	10.3	1.55	0.0078
2	169-110	16	3.07	2266.9	1517.6	4.2	0.57	0.0028
		17	3.07	2266.9	1217.8	5.1	0.69	0.0042
		18	3.07	2266.9	2731.3	5.9	0.79	0.0021
		19	3.07	2266.9	2577.2	6.5	0.88	0.0025
		20	3.07	2266.9	1218.2	5.1	0.69	0.0042
		21	3.07	2266.9	1516.4	4.2	0.57	0.0028
		22	3.07	2266.9	2575.7	6.5	0.88	0.0025
		23	3.07	2266.9	2729.8	5.8	0.79	0.0021
2	159-115	16	3.07	2267.1	1528.0	5.2	0.70	0.0034
		17	3.07	2267.1	1185.8	4.1	0.55	0.0034
		18	3.07	2267.1	2554.0	6.2	0.84	0.0024
		19	3.07	2267.1	2365.2	5.3	0.71	0.0022
		20	3.07	2267.1	1185.8	4.1	0.55	0.0034
		21	3.07	2267.1	1527.9	5.2	0.70	0.0034
		22	3.07	2267.1	2365.2	5.3	0.71	0.0022
		23	3.07	2267.1	2553.9	6.2	0.84	0.0024
3	1-111	16	3.07	4810.1	4065.4	21.5	1.37	0.0053
		17	3.07	4810.1	1438.5	10.4	0.67	0.0073
		18	3.07	4810.1	6922.3	28.2	1.80	0.0041
		19	3.07	4810.1	5785.0	21.1	1.35	0.0037
		20	3.07	4810.1	1438.8	10.4	0.67	0.0073

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		21	3.07	4810.1	4063.4	21.4	1.37	0.0053
		22	3.07	4810.1	5782.7	21.1	1.35	0.0037
		23	3.07	4810.1	6920.1	28.2	1.80	0.0041
3	165-112	16	3.07	4810.4	2374.3	13.4	0.85	0.0056
		17	3.07	4810.4	2490.2	6.7	0.42	0.0027
		18	3.07	4810.4	3040.8	23.5	1.50	0.0077
		19	3.07	4810.4	3132.1	20.4	1.30	0.0065
		20	3.07	4810.4	2490.2	6.7	0.42	0.0027
		21	3.07	4810.4	2374.6	13.4	0.85	0.0056
		22	3.07	4810.4	3132.4	20.4	1.30	0.0065
		23	3.07	4810.4	3041.2	23.5	1.50	0.0077
3	162-113	16	3.07	3830.6	2295.2	11.1	0.89	0.0049
		17	3.07	3830.6	2073.4	4.7	0.38	0.0023
		18	3.07	3830.6	3547.5	21.5	1.73	0.0061
		19	3.07	3830.6	3408.2	19.0	1.52	0.0056
		20	3.07	3830.6	2073.3	4.7	0.38	0.0023
		21	3.07	3830.6	2295.1	11.1	0.89	0.0049
		22	3.07	3830.6	3408.2	19.0	1.52	0.0056
		23	3.07	3830.6	3547.5	21.5	1.73	0.0061
3	161-114	16	3.07	3830.7	2280.3	11.0	0.88	0.0048
		17	3.07	3830.7	2069.9	4.7	0.38	0.0023
		18	3.07	3830.7	3494.7	21.2	1.70	0.0061
		19	3.07	3830.7	3361.1	18.7	1.50	0.0056
		20	3.07	3830.7	2069.9	4.7	0.38	0.0023
		21	3.07	3830.7	2280.5	11.0	0.88	0.0048
		22	3.07	3830.7	3361.4	18.7	1.50	0.0056
		23	3.07	3830.7	3494.9	21.2	1.70	0.0061
4	88-177	16	3.05	3171.9	3308.2	8.8	0.85	0.0027
		17	3.05	3171.9	2758.7	5.8	0.56	0.0021
		18	3.05	3171.9	6355.1	14.4	1.39	0.0023
		19	3.05	3171.9	6088.0	12.8	1.23	0.0021
		20	3.05	3171.9	2759.7	5.8	0.56	0.0021
		21	3.05	3171.9	3305.2	8.8	0.85	0.0027
		22	3.05	3171.9	6084.7	12.8	1.23	0.0021
		23	3.05	3171.9	6351.6	14.4	1.39	0.0023
4	246-177	16	3.19	878.7	1573.7	3.1	1.13	0.0020

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		17	3.19	878.7	1623.1	4.1	1.47	0.0025
		18	3.19	878.7	2263.9	0.5	0.17	0.0002
		19	3.19	878.7	2299.0	2.6	0.95	0.0011
		20	3.19	878.7	1623.5	4.1	1.47	0.0025
		21	3.19	878.7	1572.2	3.1	1.13	0.0020
		22	3.19	878.7	2297.0	2.6	0.95	0.0011
		23	3.19	878.7	2261.6	0.5	0.17	0.0002
4	240-93	16	5.28	1429.0	1264.8	4.0	1.49	0.0032
		17	5.28	1429.0	1461.7	4.3	1.59	0.0029
		18	5.28	1429.0	640.2	4.1	1.52	0.0064
		19	5.28	1429.0	972.8	4.4	1.62	0.0045
		20	5.28	1429.0	1461.7	4.3	1.59	0.0029
		21	5.28	1429.0	1265.0	4.0	1.49	0.0032
		22	5.28	1429.0	973.2	4.4	1.62	0.0045
		23	5.28	1429.0	640.9	4.1	1.53	0.0064
4	236-95	16	5.23	2063.3	1901.8	7.9	2.01	0.0042
		17	5.23	2063.3	2100.9	8.4	2.14	0.0040
		18	5.23	2063.3	756.7	6.7	1.69	0.0088
		19	5.23	2063.3	1170.2	7.3	1.85	0.0062
		20	5.23	2063.3	2100.9	8.4	2.14	0.0040
		21	5.23	2063.3	1901.9	7.9	2.01	0.0042
		22	5.23	2063.3	1170.5	7.3	1.85	0.0062
		23	5.23	2063.3	757.2	6.7	1.69	0.0088
4	234-96	16	5.28	2074.3	1899.3	7.9	2.01	0.0042
		17	5.28	2074.3	2150.4	9.0	2.29	0.0042
		18	5.28	2074.3	707.8	6.3	1.60	0.0089
		19	5.28	2074.3	1231.9	7.6	1.94	0.0062
		20	5.28	2074.3	2150.3	9.0	2.29	0.0042
		21	5.28	2074.3	1899.4	7.9	2.01	0.0042
		22	5.28	2074.3	1232.1	7.6	1.94	0.0062
		23	5.28	2074.3	708.3	6.3	1.60	0.0089
4	216-99	16	4.73	3804.3	2522.3	15.7	1.95	0.0062
		17	4.73	3804.3	2976.4	19.6	2.43	0.0066
		18	4.73	3804.3	887.3	11.0	1.37	0.0124
		19	4.73	3804.3	1812.3	16.0	2.00	0.0089
		20	4.73	3804.3	2976.4	19.6	2.43	0.0066

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		21	4.73	3804.3	2522.2	15.7	1.95	0.0062
		22	4.73	3804.3	1812.3	16.0	1.99	0.0089
		23	4.73	3804.3	887.1	11.0	1.37	0.0124
4	214-100	16	4.73	3804.7	2674.6	16.3	2.03	0.0061
		17	4.73	3804.7	3204.0	21.0	2.61	0.0065
		18	4.73	3804.7	829.9	10.0	1.24	0.0120
		19	4.73	3804.7	1949.6	16.5	2.05	0.0085
		20	4.73	3804.7	3204.0	21.0	2.61	0.0065
		21	4.73	3804.7	2674.6	16.3	2.03	0.0061
		22	4.73	3804.7	1949.7	16.5	2.05	0.0085
		23	4.73	3804.7	830.1	10.0	1.24	0.0120
4	212-101	16	4.68	3028.0	1835.3	10.2	1.57	0.0055
		17	4.68	3028.0	1978.5	9.6	1.48	0.0048
		18	4.68	3028.0	1038.4	11.3	1.74	0.0108
		19	4.68	3028.0	1274.4	10.7	1.66	0.0084
		20	4.68	3028.0	1978.5	9.6	1.48	0.0048
		21	4.68	3028.0	1835.4	10.2	1.57	0.0055
		22	4.68	3028.0	1274.5	10.7	1.66	0.0084
		23	4.68	3028.0	1038.5	11.3	1.74	0.0108
4	210-102	16	4.73	3029.7	1793.5	10.4	1.62	0.0058
		17	4.73	3029.7	1964.6	9.4	1.47	0.0048
		18	4.73	3029.7	982.9	11.2	1.75	0.0114
		19	4.73	3029.7	1268.4	10.3	1.61	0.0082
		20	4.73	3029.7	1964.6	9.4	1.47	0.0048
		21	4.73	3029.7	1793.6	10.4	1.62	0.0058
		22	4.73	3029.7	1268.5	10.3	1.62	0.0082
		23	4.73	3029.7	983.0	11.2	1.75	0.0114
6	185-107	16	3.90	2070.9	1672.3	6.9	1.31	0.0041
		17	3.90	2070.9	1689.8	4.7	0.89	0.0028
		18	3.90	2070.9	1561.2	9.5	1.79	0.0061
		19	3.90	2070.9	1579.7	8.0	1.51	0.0051
		20	3.90	2070.9	1689.7	4.7	0.89	0.0028
		21	3.90	2070.9	1672.9	6.9	1.31	0.0042
		22	3.90	2070.9	1580.9	8.0	1.51	0.0051
		23	3.90	2070.9	1562.6	9.5	1.79	0.0061
6	183-108	16	3.90	2073.2	1672.9	6.9	1.31	0.0041

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

		17	3.90	2073.2	1696.3	4.8	0.89	0.0028
		18	3.90	2073.2	1538.1	9.4	1.77	0.0061
		19	3.90	2073.2	1563.2	7.9	1.49	0.0051
		20	3.90	2073.2	1696.1	4.8	0.89	0.0028
		21	3.90	2073.2	1673.5	6.9	1.31	0.0042
		22	3.90	2073.2	1564.5	7.9	1.49	0.0051
		23	3.90	2073.2	1539.6	9.4	1.77	0.0061
7	238-94	16	5.28	2649.6	2251.4	8.5	1.69	0.0038
		17	5.28	2649.6	2686.6	10.9	2.17	0.0041
		18	5.28	2649.6	655.5	6.3	1.25	0.0096
		19	5.28	2649.6	1605.7	9.3	1.85	0.0058
		20	5.28	2649.6	2686.6	10.9	2.17	0.0041
		21	5.28	2649.6	2251.5	8.5	1.69	0.0038
		22	5.28	2649.6	1606.0	9.3	1.85	0.0058
		23	5.28	2649.6	656.3	6.3	1.26	0.0096


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.2.J.5.SINTESI DELLE VERIFICHE DI RESISTENZA DEI PILASTRI

SINTESI VERIFICHE SLU SUI PILASTRI

Percentuale di utilizzo degli elementi tipo pilastro

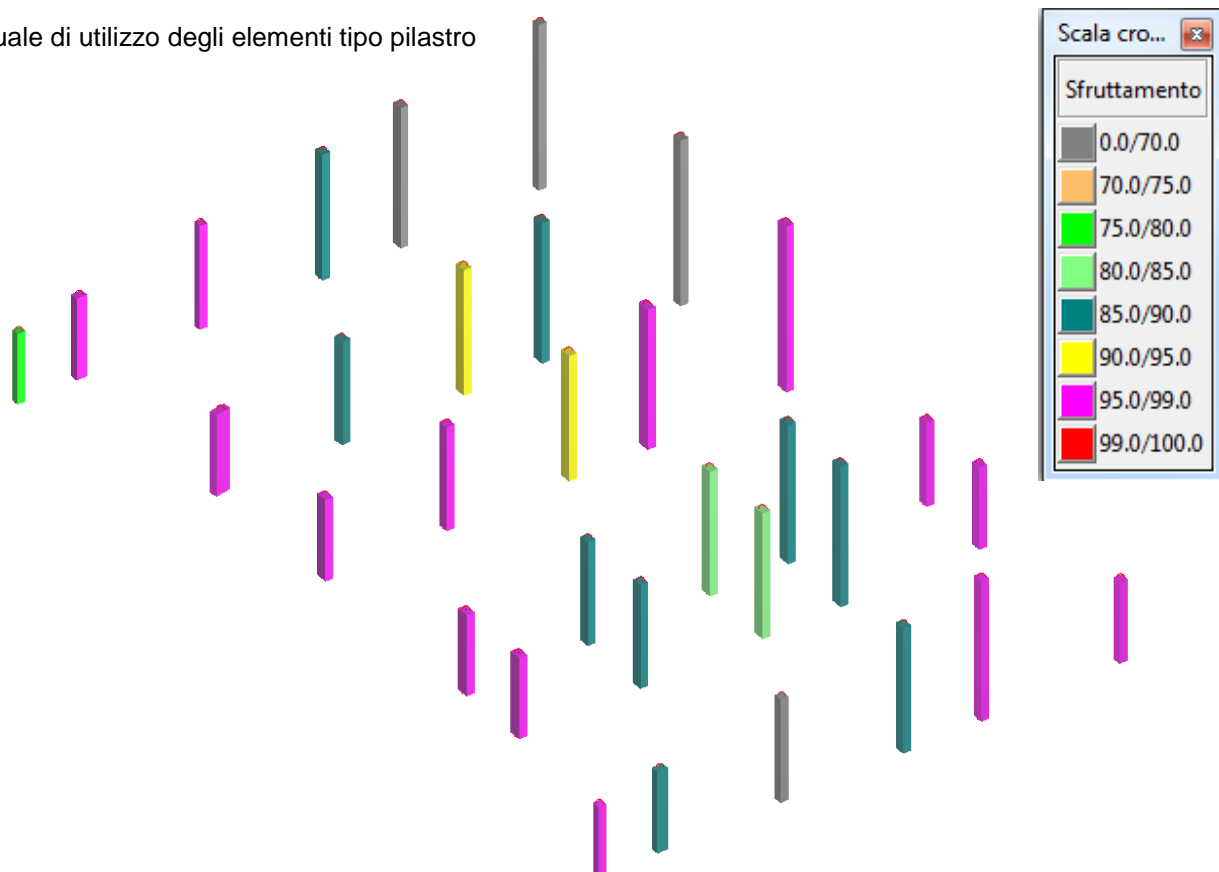

Elemento	Sezione	≤70%	≤75%	≤80%	≤85%	≤90%	≤95%	≤99%	≤100%
Pilastro	1 Rett. PIL.30X30 D.B. B 30 [cm] H 30 [cm]	2	0	1	0	0	0	3	0
	2 Rett. PIL.40X30 D.B. B 40 [cm] H 30 [cm]	2	0	0	0	4	0	5	0
	3 Rett. PIL.45X30 D.B. B 45 [cm] H 30 [cm]	0	0	0	0	0	0	3	0
	4 Rett. PIL.45X30 D.B. B 45 [cm] H 30 [cm]	0	0	0	2	3	2	2	0
	6 Rett. PIL.40X30 D.B. B 40 [cm] H 30 [cm]	0	0	0	0	2	0	0	0
	7 Rett. PIL.50X30 D.B. B 50 [cm] H 30 [cm]	0	0	0	0	0	0	1	0
	8 Rett. PIL.60X30 D.B. B 60 [cm] H 30 [cm]	0	0	0	0	0	0	1	0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

SINTESI VERIFICHE SLE SUI PILASTRI

Si riportano , per ogni sezione dei pilastri, il pilastro che presenta i valori peggiori.

Di seguito si riportano, distinti per unità strutturali, le verifiche agli SLE di ogni relazione di calcolo delle sovrastrutture.

Per ogni pilastro è stata calcolata:

COMBINAZIONI RARE

Ft. (n°comb. di carico) – trazione massima acciaio nella comb. di carico indicata

$\sigma_{s,c}$ (n°comb. di carico) – compressione massima acciaio nella comb. di carico indicata

$\sigma_{cls,Max}$ (n°comb. di carico) – tensione massima calcestruzzo nella comb. di carico indicata

$\sigma_{cls,Med}$ (n°comb. di carico) - tensione media calcestruzzo nella comb. di carico indicata

COMBINAZIONI FREQUENTI

Ft. (n°comb. di carico) – trazione massima acciaio nella comb. di carico indicata

$\sigma_{s,c}$ (n°comb. di carico) – compressione massima acciaio nella comb. di carico indicata

$\sigma_{cls,Max}$ (n°comb. di carico) – tensione massima calcestruzzo nella comb. di carico indicata

$\sigma_{cls,Med}$ (n°comb. di carico) - tensione media calcestruzzo nella comb. di carico indicata

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI

Ft. (n°comb. di carico) – trazione massima acciaio nella comb. di carico indicata

$\sigma_{s,c}$ (n°comb. di carico) – compressione massima acciaio nella comb. di carico indicata

$\sigma_{cls,Max}$ (n°comb. di carico) – tensione massima calcestruzzo nella comb. di carico indicata

$\sigma_{cls,Med}$ (n°comb. di carico) - tensione media calcestruzzo nella comb. di carico indicata



Tutti i valori sono inferiori alle tensioni massime allo SLE per i materiali calcestruzzo C25/30 e acciaio B450C, ovvero:

Tutti i valori sono inferiori alle tensioni massime allo SLE per i materiali calcestruzzo C25/30 e acciaio B450C, ovvero:

Calcestruzzo	σ_{RARE} [kg/cm ²]	σ_{FREQ} [kg/cm ²]	σ_{QP} [kg/cm ²]
C25/30	150.0	150.0	112.5

Acciaio	σ_{yRARE} [kg/cm ²]	σ_{yFREQ} [kg/cm ²]	σ_{yQP} [kg/cm ²]
B 450 C	3600.0	3600.0	3600.0

Le verifiche sono quindi soddisfatte.

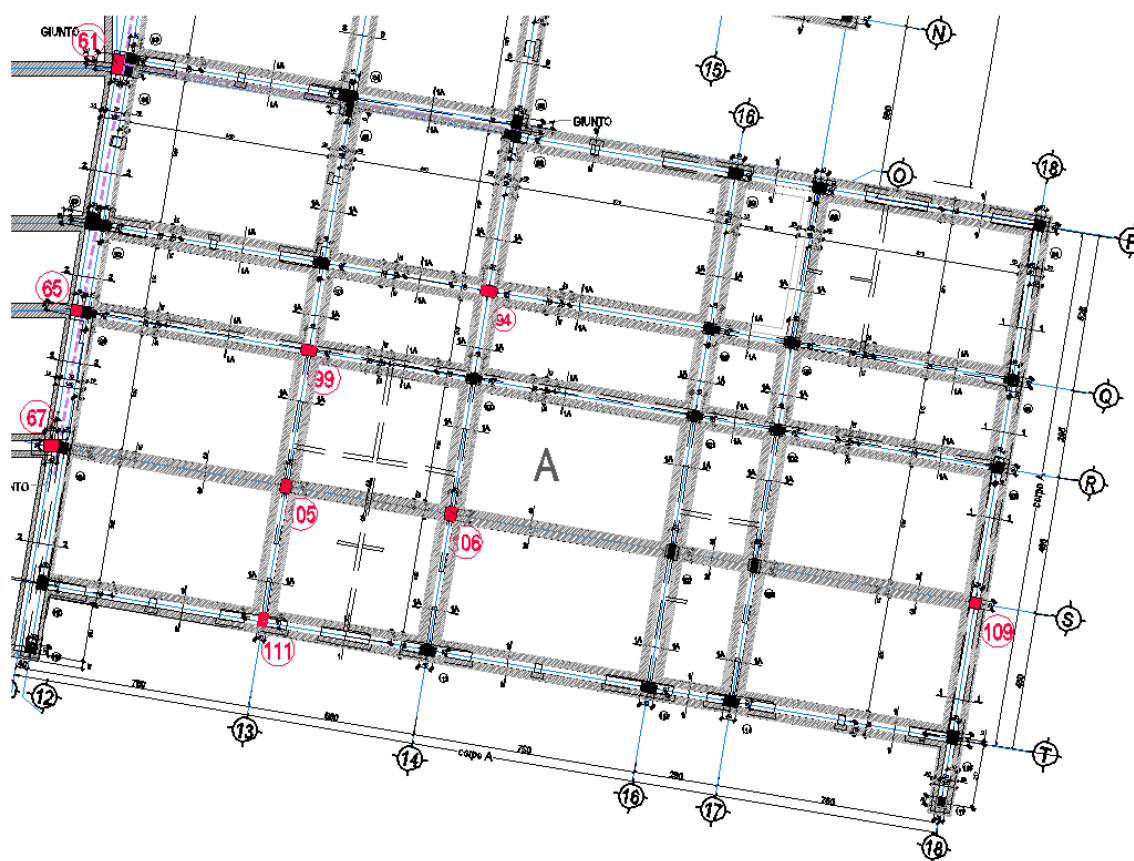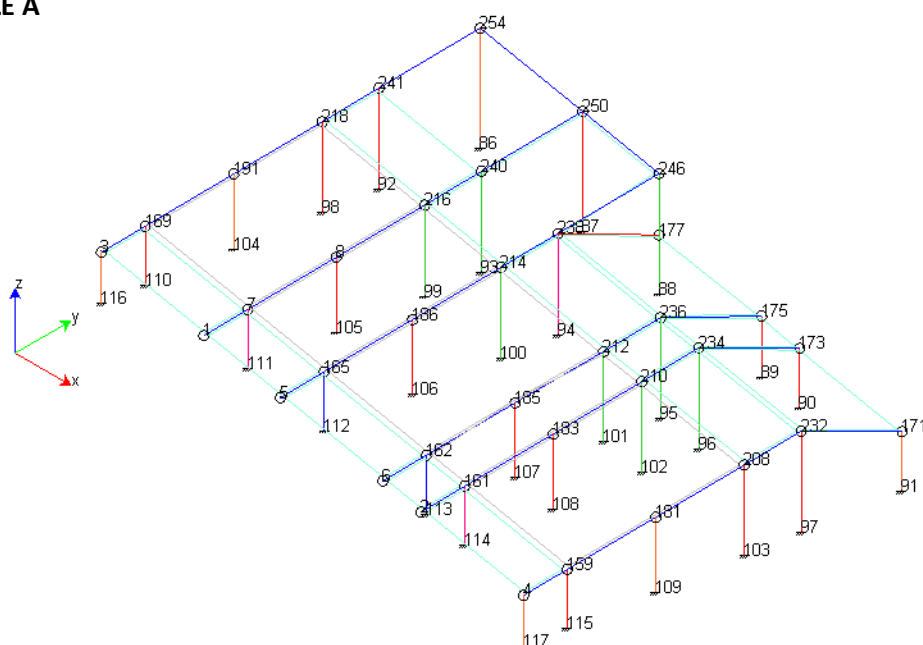NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
UNITA' STRUTTURALE A


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Pilastro: 181/109 / L 3.65[m] / Sezione 1 B 30 [cm]H 30 [cm]
Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
109	Ft. 12	-3725.0	-0.0	0.2	-51.3
	$\sigma_s, c11$	-4794.2	-0.0	0.2	-66.1
	$\sigma_{cls}, Max11$	-4794.2	-0.0	0.2	-4.4
	$\sigma_{cls}, Med11$	-4794.2	-0.0	0.2	-4.4
Combinazioni Frequenti					
109	Ft. 14	-2655.9	-0.0	0.1	-36.6
	$\sigma_s, c13$	-3083.5	-0.0	0.1	-42.5
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3083.5	-0.0	0.1	-2.8
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3083.5	-0.0	0.1	-2.8
Combinazioni Quasi Permanenti					
109	Ft. 15	-2655.9	-0.0	0.1	-36.6
	$\sigma_s, c15$	-2655.9	-0.0	0.1	-36.6
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2655.9	-0.0	0.1	-2.4
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2655.9	-0.0	0.1	-2.4

Pilastro: 8/105 / L 3.65[m] / Sezione 2 B 40 [cm]H 30 [cm]
Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
105	Ft. 12	-5899.1	-1.1	0.2	-59.5
	$\sigma_s, c11$	-7697.9	-1.7	0.3	-78.1
	$\sigma_{cls}, Max11$	-7697.9	-1.7	0.3	-5.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-7697.9	-1.7	0.3	-5.2
Combinazioni Frequenti					
105	Ft. 14	-4100.4	-0.5	0.1	-41.4
	$\sigma_s, c13$	-4819.9	-0.8	0.1	-48.9
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4819.9	-0.8	0.1	-3.3
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4819.9	-0.8	0.1	-3.3
Combinazioni Quasi Permanenti					
105	Ft. 15	-4100.4	-0.5	0.1	-41.4
	$\sigma_s, c15$	-4100.4	-0.5	0.1	-41.6
	$\sigma_{cls}, Max15$	-4100.4	-0.5	0.1	-2.8
	$\sigma_{cls}, Med15$	-4100.4	-0.5	0.1	-2.8

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Pilastro: 186/106 / L 3.65[m] / Sezione 2 B 40 [cm]H 30 [cm]
Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
106	Ft. 12	-5898.3	-5.1	-0.0	-59.0
	$\sigma_s, c11$	-7696.7	-7.3	-0.0	-78.8
	$\sigma_{cls}, \text{Max}11$	-7696.7	-7.3	-0.0	-5.3
	$\sigma_{cls}, \text{Med}11$	-7696.7	-7.3	-0.0	-5.2
Combinazioni Frequenti					
106	Ft. 14	-4099.8	-3.0	-0.0	-41.1
	$\sigma_s, c13$	-4819.2	-3.8	-0.0	-49.2
	$\sigma_{cls}, \text{Max}13$	-4819.2	-3.8	-0.0	-3.3
	$\sigma_{cls}, \text{Med}13$	-4819.2	-3.8	-0.0	-3.3
Combinazioni Quasi Permanenti					
106	Ft. 15	-4099.8	-3.0	-0.0	-41.1
	$\sigma_s, c15$	-4099.8	-3.0	-0.0	-41.9
	$\sigma_{cls}, \text{Max}15$	-4099.8	-3.0	-0.0	-2.8
	$\sigma_{cls}, \text{Med}15$	-4099.8	-3.0	-0.0	-2.8

Pilastro: 216/99 / L 4.48[m] / Sezione 4 B 45 [cm]H 30 [cm]
Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
99	Ft. 12	-7842.2	-2.7	-0.0	-64.1
	$\sigma_s, c11$	-10283.5	-3.6	-0.0	-84.7
	$\sigma_{cls}, \text{Max}11$	-10283.5	-3.6	-0.0	-5.7
	$\sigma_{cls}, \text{Med}11$	-10283.5	-3.6	-0.0	-5.6
Combinazioni Frequenti					
99	Ft. 14	-5400.9	-1.8	-0.0	-44.1
	$\sigma_s, c13$	-6377.4	-2.1	-0.0	-52.5
	$\sigma_{cls}, \text{Max}13$	-6377.4	-2.1	-0.0	-3.5
	$\sigma_{cls}, \text{Med}13$	-6377.4	-2.1	-0.0	-3.5
Combinazioni Quasi Permanenti					
99	Ft. 15	-5400.9	-1.8	-0.0	-44.1
	$\sigma_s, c15$	-5400.9	-1.8	-0.0	-44.5
	$\sigma_{cls}, \text{Max}15$	-5400.9	-1.8	-0.0	-3.0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	σ cls,Med15	-5400.9	-1.8	-0.0	-3.0

Pilastro: 238/94 / L 5.03[m] / Sezione 7 B 50 [cm]H 30 [cm]

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
94	Ft. 12	-6387.7	-3.3	-0.0	-51.5
	σ s,c11	-8146.4	-4.8	-0.0	-66.6
	σ cls,Max11	-8146.4	-4.8	-0.0	-4.5
	σ cls,Med11	-8146.4	-4.8	-0.0	-4.4
Combinazioni Frequenti					
94	Ft. 14	-4629.1	-1.8	-0.0	-37.4
	σ s,c13	-5332.6	-2.4	-0.0	-43.5
	σ cls,Max13	-5332.6	-2.4	-0.0	-2.9
	σ cls,Med13	-5332.6	-2.4	-0.0	-2.9
Combinazioni Quasi Permanenti					
94	Ft. 15	-4629.1	-1.8	-0.0	-37.4
	σ s,c15	-4629.1	-1.8	-0.0	-37.8
	σ cls,Max15	-4629.1	-1.8	-0.0	-2.5
	σ cls,Med15	-4629.1	-1.8	-0.0	-2.5

Pilastro: 7/111 / L 2.82[m] / Sezione 8 B 60 [cm]H 30 [cm]

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
111	Ft. 12	-7869.7	0.1	0.5	-45.4
	σ s,c11	-10432.7	0.2	1.1	-60.3
	σ cls,Max11	-10432.7	0.2	1.1	-4.0
	σ cls,Med11	-10432.7	0.2	1.1	-4.0
Combinazioni Frequenti					
111	Ft. 14	-5306.6	-0.0	-0.1	-30.7
	σ s,c13	-6331.8	0.0	0.1	-36.6
	σ cls,Max13	-6331.8	0.0	0.1	-2.4
	σ cls,Med13	-6331.8	0.0	0.1	-2.4

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
Combinazioni Quasi Permanenti					
111	Ft. 15	-5306.6	-0.0	-0.1	-30.7
	$\sigma_s, c15$	-5306.6	-0.0	-0.1	-30.7
	$\sigma_{cls}, Max15$	-5306.6	-0.0	-0.1	-2.0
	$\sigma_{cls}, Med15$	-5306.6	-0.0	-0.1	-2.0

Sono state effettuate le seguenti verifiche effettuate sui pilastri:

-verifica agli SLU e SLV – Verifica a pressoflessione deviata N/M - rapporto fra le sollecitazioni di calcolo e la resistenza ultima del pilastro, e deve essere inferiore ad 1.

-verifica agli SLU e SLV – Verifica a taglio V/T lato cls - rapporto V_{sd}/V_{rd} , che deve essere inferiore ad 1.

-verifica agli SLU e SLV – Verifica a taglio V/T acciaio - rapporto V_{sd}/V_{rd} , che deve essere inferiore ad 1.

-verifica agli SLV – verifica sismica di cui al punto 7.4.4.2.2.1 del DM 14.01.2008

-verifica agli SLE –comb. Rara - verifica delle tensioni sul calcestruzzo

-verifica agli SLE –comb. Rara - verifica delle tensioni sull'acciaio


-verifica agli SLE –comb. Frequenti - verifica delle tensioni sul calcestruzzo

-verifica agli SLE –comb. Rara - verifica delle tensioni sull'acciaio

-verifica agli SLE –comb. quasi permanenti - verifica delle tensioni sul calcestruzzo

-verifica agli SLE –comb. quasi permanenti - verifica delle tensioni sull'acciaio sul calcestruzzo

-verifica agli SLE –comb. Frequente e quasi permanenti-controllo apertura delle fessure secondo i criteri esplicitati nella tabella 4.1.IV NTC08

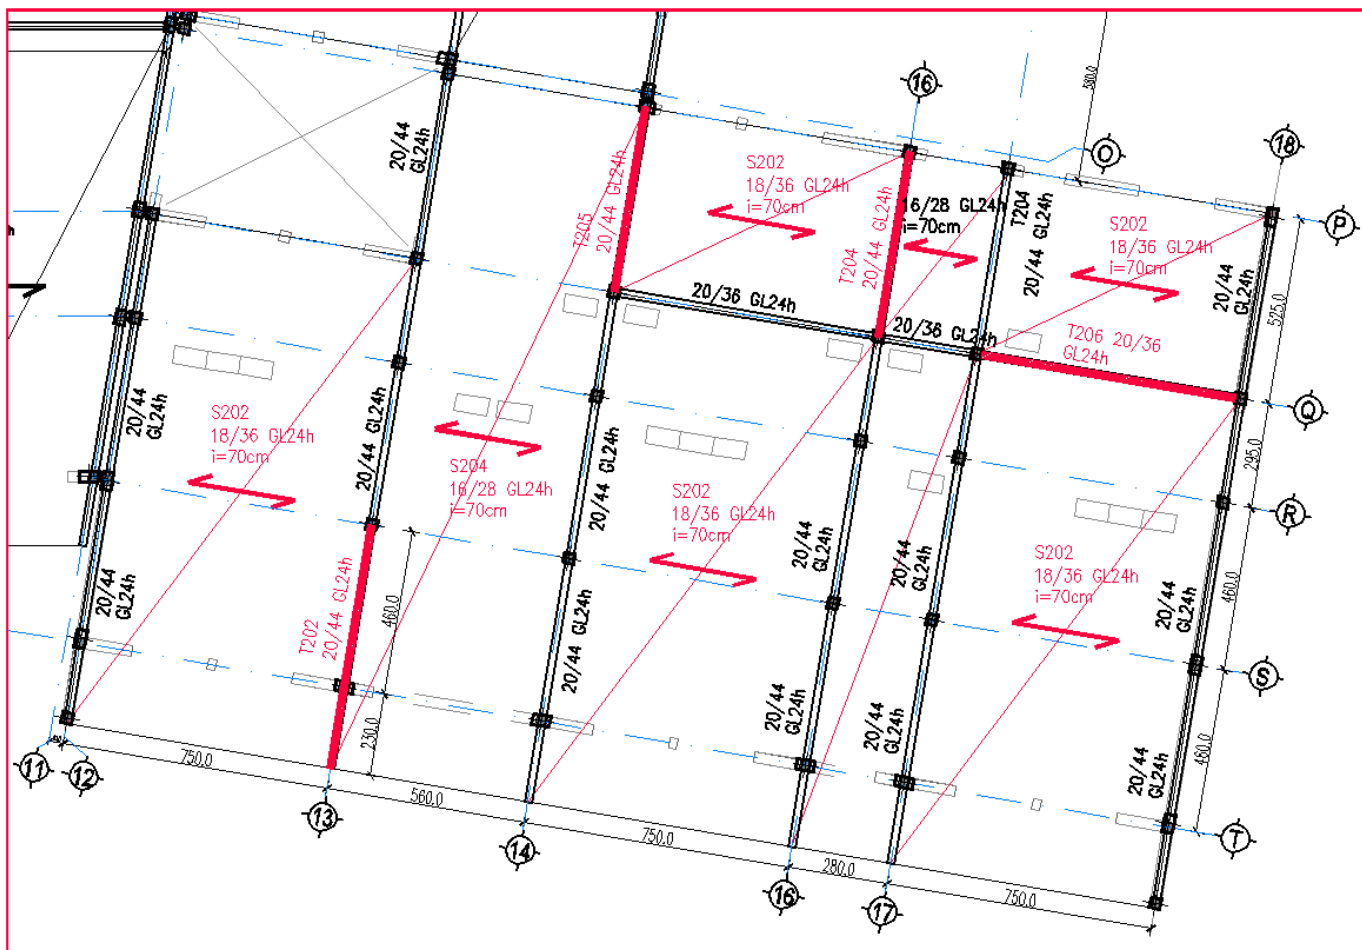NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
SINTESI VERIFICHE SULLE TRAVI


NOME	DESCRIZIONE	SEZIONE cm/cm	INTERASSE cm	MAX LUCE m	MAX RAPPORTO VERIFICA SLU	MAX RAPPORTO VERIFICA SLE
S 202	Arcareccio	18/36	70	7,50	0.47	0,31
S 204	Arcareccio	16/28	70	5,60	0.44	0.29
T 202	Trave princ.	20/44	-	4,60/2,32	0.8	0,33
T 204	Trave princ.	20/44	-	5,25	0.73	0,83
T 205	Trave princ.	20/44	-	5,25	0.92	0,61
T 206	Colmo	20/36	-	7,50	0.39	0.69

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

SINTESI VERIFICHE TRAVE LEGNO LAMELLARE GL24 H

Per tutte le travi in legno lamellare (diverse dalla trave x-lam) e per gli arcarecci sono stati utilizzati appositi fogli excel.

Per tutte le travi sono state svolte le seguenti verifiche:

VERIFICHE ALLO SLU-VERIFICHE DI RESISTENZA

Valori di riferimento

Legno lamellare di conifera GL 24h

Resistenze caratteristiche [MPa]

flessione	$f_{m,k}$ 24
taglio	$f_{v,k}$ 2,7

Modulo elastico [MPa]

modulo elastico medio parallelo alla fibratura $E_{0,mean}$ 11600

Valori di progetto

Le resistenze di progetto sono valutate mediante la relazione:

$$X_d = \frac{k_{mod} \cdot X_k}{\gamma_M} \text{ dove } \gamma_M = 1,45 \text{ e } k_{mod} = 0,9$$

Resistenze di progetto per la combinazione significativa [MPa]

flessione	$f_{m,d}$ 14,9
taglio	$f_{v,d}$ 1,68

Verifica a momento flettente e instabilità flesso-torsionale all'appoggio e in campata

La verifica a flessione prevede la seguente disuguaglianza: $\sigma_{m,d} \leq k_{crit} \cdot f_{m,d}$,

dove :

-coefficiente di instabilità flesso-torsionale k_{crit} è assunto unitario poiché il pacchetto di copertura impedisce lo sbandamento della trave.

$$-W = (b \cdot h^2) / 6$$

$$- \sigma_{m,d} = M_{d,MAX} / W$$

Verifica a taglio all'appoggio

La verifica prevede la seguente disuguaglianza: $\tau_d \leq f_{v,d}$,

dove:

$$- \tau_d = (1,5 \cdot V_d) / (k_{cr} \cdot b \cdot h)$$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

-kcr = 0,67

Verifica a schiacciamento sugli appoggi

Deve essere verificata la relazione : $sc_{,90} / (f_{c,90,d} * k_{c,90}) < 1$

Dove:

$sc_{,90} = F_{d,90} / A_{eff}$

$A_{eff} = b_{eff} * h_s$ = Area all'appoggio sul pilastro

$F_{d,90}$ = reazione massima all'appoggio

VERIFICHE ALLO SLE ELEMENTI SECONDARI (ARCARECCI)- Controllo delle deformazioni

- controllo delle deformazioni a breve termine $w_{q,inst, camp}$

Deve essere verificata la relazione : $w_{q,inst, camp} < L/300$

Dove:

L= luce della trave

$w_{q,inst, camp}$ = deformazione istantanea dovuta ai carichi accidentali

- controllo delle deformazioni a lungo termine $W_{q, fin}$ e W_{fin}

Deve essere verificata la relazione : $w_{q, fin, camp} < L/200$

Deve essere verificata la relazione : $w_{, fin, camp} < L/200$

Dove:

L= luce della trave

$w_{q,fin}$ = deformazione finale dovuta ai carichi accidentali

$w_{,fin}$ = deformazione finale dovuta ai carichi totali

VERIFICHE ALLO SLE ELEMENTI PRIMARI (TRAVI) - Controllo delle deformazioni

- controllo delle deformazioni a breve termine $w_{q,inst, camp}$

Deve essere verificata la relazione : $w_{q,inst, camp} < L/500$

Dove:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

L= luce della trave

wq,inst, camp = deformazione istantanea dovuta ai carichi accidentali

- controllo delle deformazioni a lungo termine Wq, fin e Wfin

Deve essere verificata la relazione : $w_{q, fin, camp} < L/300$

Deve essere verificata la relazione : $w_{fin, camp} < L/350$

Dove:

L= luce della trave

wq,fin = deformazione finale dovuta ai carichi accidentali

w,fin = deformazione finale dovuta ai carichi totali

Note nella verifica delle travi in legno:

-dimensionamento degli arcarecci:

Nel modello globale è stata considerata un'analisi dei carichi a favore di sicurezza dove i carichi permanenti strutturali G1 sono 60Kg/mq, ovvero:

-pannello OSB = 15 Kg/mq

-arcarecci = 45Kg/mq

Per il dimensionamento degli arcarecci sono stati utilizzati appositi fogli excell dove è stato valutato il peso proprio effettivo di ogni arcareccio, che non supera mai il valore cautelativo di 45Kg/mq utilizzato nel modello globale. I carichi G1 presentano per questo leggere differenze nell'analisi dei carichi rispetto al modello globale.

-dimensionamento degli arcarecci:

Gli arcarecci e le travi di colmo sono sempre in luce tra le travi principali ma per il loro dimensionamento è stata utilizzata, a favore di sicurezza, una luce pari alla distanza tra gli assi e non la distanza netta tra le travi

-dimensionamento degli arcarecci:

la copertura è a falde inclinate (inclinazione di 12° rispetto al piano orizzontale), quindi tutti gli arcarecci a sezione rettangolare sono inclinati.

I carichi verticali q sono quindi stati scomposti nelle due direzioni Z ed Y perpendicolari/parallele alla sezione della trave.

-dimensionamento dei collegamenti arcarecci - travi principali :

tutti gli arcarecci sono collegati alle travi principali con il sistema Ricon-S, opportunamente dimensionato.


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

In corrispondenza del dettaglio 02 non è possibile utilizzare questo sistema perché è presente la piastra di collegamento trave –pilastro. E' quindi stato studiato il collegamento tipo N204

SINTESI VERIFICHE DEI COLLEGAMENTI
VERIFICA COLLEGAMENTO TRAVETTI-TRAVI CON SISTEMA RICON-S

Vengono individuate le due direzioni di sollecitazione dell'elemento di connessione (F2 ed F45, v. illustrazione), e per ciascuna di esse viene determinato il valore caratteristico di resistenza (rispettivamente $F_{2,rd}$ e $F_{45,rd}$) sulla base delle indicazioni fornite dal fascicolo tecnico del produttore, in conformità alla normativa EN 1995:2008 in accordo a ETA (v. tabelle a seguire).

Le rispettive azioni sollecitanti $F_{2,ed}$ ed $F_{45,ed}$ sono quelle calcolate nell'ambito delle verifiche di resistenza degli elementi oggetto di studio, nei rispettivi paragrafi della presente relazione.

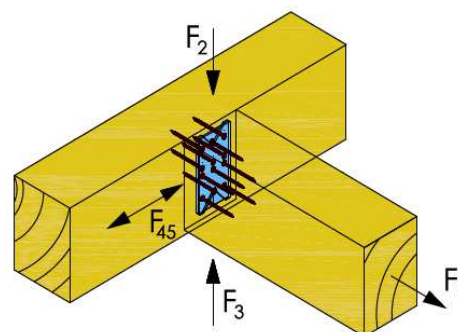

La verifica della resistenza del collegamento avviene combinando i valori così determinati nelle varie direzioni di sollecitazione, utilizzando la formula:

$$\left(\frac{F_{1,Ed}}{F_{1,Rd}} \right)^2 + \left(\frac{F_{23,Ed}}{F_{23,Rd}} \right)^2 + \left(\frac{F_{45,Ed}}{F_{45,Rd}} \right)^2 \leq 1$$

Determinazione della resistenza per sforzo di taglio in direzione verticale ($F_{2,rd}$)

RICON® S60 VS + EK
Charact. values [kN]

KNAPP® Connector	Wood material	Char. density ρ_k [kg/m³]	Min. Joint cross section [mm]	$F_{2,Rd,Rk}$ $\gamma_M=1,0$	$F_{2,Rk}$
RICON® S 140x60 min Joint: 7 CS 8x160 mm Header: 7 CS 8x80 mm Version EK, VS	C24	350	100/160	34,00	34,20
	GL 24h	380			36,00
	GL 28h	410			37,80
	CLT	400			37,20
	D30 (GL ₁₀)	530			44,60
	D50 (GL ₁₀)	≥ 590			47,80

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

$$F_{2,Rd} = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{k_{mod} \cdot F_{2,Rk}}{\gamma_M} \\ F_{KCC,2,Rk} / \gamma_M \end{array} \right.$$

La resistenza caratteristica è data dal valore minimo tra la resistenza di progetto lato legno ($F_{2,Rk}$) e la resistenza di progetto lato acciaio ($F_{KCC,2,Rk}$), dove:

- $k_{mod} = 0,90$

- $\gamma_M = 1,50$ (lato legno), $1,00$ (lato acciaio)

Determinazione della resistenza per sforzo di taglio in direzione orizzontale ($F_{45,Rd}$)

RICON® S60 EK,GK, VS
Charact. values [kN]

KNAPP® Connector	Wood material	Char. density ρ_k [kg/m³]	Min. Joint cross section [mm]	$F_{45,RCC,Rk} / \gamma_M = 1,0$	$F_{45,Rk}$
RICON® S 140x60 Joint: 7 CS 8x160 mm Header: 7 CS 8x80 mm Version EK, GK, VS	C24	350	100/160	34,0	28,51
	GL 24h	380			30,17
	GL 28h	410			31,79
	CLT	400			31,30
	D30 (GL ₁₈)	530			37,91
	D50 (GL ₁₈)	≥ 590			40,80

$$F_{4,Rd} = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{k_{mod} \cdot F_{4,Rk}}{\gamma_M} \\ F_{KCC,4,Rk} / \gamma_M \end{array} \right.$$

La resistenza caratteristica è data dal valore minimo tra la resistenza di progetto lato legno ($F_{2,Rk}$) e la resistenza di progetto lato acciaio ($F_{KCC,2,Rk}$), dove:

- $k_{mod} = 0,90$

- $\gamma_M = 1,50$ (lato legno), $1,00$ (lato acciaio)

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

VERIFICA COLLEGAMENTO –UNIONE ACCIAIO / LEGNO

**(da istruzione per la progettazione, esecuzione e controllo delle strutture in legno –CNR-DT 206 / 2007)
–cap.**

Il collegamento avverrà attraverso una piastra di sp.10mm passante all'interno della trave in legno di sez. 20x44cm, attraverso bulloni di classe 5.6

Verifica allo stato limite ultimo : $F_{sd}/F_{rd} < 1$

F_{sd}= azione sollecitante allo stato limite ultimo derivante dal dimensionamento delle travi.

In particolare si ha:

Fissaggio N101 (Fissaggio trave T102 sul pilastro-unità strutturale D e E) – F_{sd} =Valore del taglio in corrispondenza dell'appoggio

Fissaggio N201 (Fissaggio travi principali sui pilastri- unità strutturale A,B,C,D,E) – F_{sd} è stato calcolato nelle condizioni statiche e sismiche

Fissaggio N202 (Fissaggio travi di colmo tipo T206 sulle travi principali - unità strutturale A,B,C,D,E) – F_{sd} = Valore del taglio in corrispondenza dell'appoggio

Fissaggio N203 (Fissaggio trave T203 sulle colonne in c.a-unità strutturale D,E.) – F_{sd} = Valore del taglio in corrispondenza dell'appoggio

Fissaggio N204 (Fissaggio travetti sulle colonne in c.a-unità strutturale D,E,A,B.) – F_{sd} = Valore del taglio travetti S202 in corrispondenza dell'appoggio

F_{rd}= azione resistente (valutata secondo l' "istruzione per la progettazione, esecuzione e controllo delle strutture in legno –CNR-DT 206 / 2007")

F_{rd} = n. bulloni collegamento * $F_{v,dr}$ (capacità portante di progetto complessiva dell'unione)

$F_{v,rd}$ = $F_{v,rk}$ * (gamma m / K_{mod}) (capacità portante di progetto del singolo mezzo di unione)

$F_{v,rk}$ = valore caratteristico della capacità portante per il mezzo di unione taglio (cap7.8.2.3. p.to C -CNR-DT 206 / 2007)

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Il valore caratteristico della capacità portante, per ciascun mezzo di unione e piano di taglio, sarà assunto come il minore dei valori ottenibili dalle formule seguenti

C) per unioni a doppio piano di taglio con piastra di acciaio di qualsiasi spessore posta in posizione centrale:

$$F_{v,Rk} = \min \left\{ \begin{array}{l} f_{h,k} t_1 d \quad (f) \\ f_{h,k} t_1 d \left[\sqrt{2 + \frac{4M_{y,k}}{f_{h,k} d t_1^2}} - 1 \right] + \frac{F_{ax,Rk}}{4} \quad (g) \\ 2.3 \sqrt{M_{y,k} f_{h,1,k}} d + \frac{F_{ax,Rk}}{4} \quad (h) \end{array} \right. \quad (7.12)$$

Nelle espressioni precedenti il primo termine è la resistenza calcolata secondo la teoria di Johansen, mentre il secondo termine $F_{ax,Rk}/4$ è il contributo dell'effetto tirante.


I termini indicati sopra si riferiscono a :

$f_{h,k}$ = valore caratteristico della resistenza a rifollamento del legno

t_1 = spessore dell'elemento in legno nella parte più stretta (qui valutata in corrispondenza delle tasche per il posizionamento dei connettori)

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Giustificazione valore $t_1 = 5,50\text{cm}$ -dimensionamento del collegamento tipo N201

Nel dimensionamento del collegamento è stato considerato t_1 = spessore del legno = 5,50cm. IL valore si riferisce alla metà della base della trave 20x44cm (quindi metà di 20cm) decurtata dello spessore della piastra di sp.10mm. Il valore è stato considerato nel punto dove è presente la tasca/rientranza necessaria per l'inserimento dei tirafondi. Si ha quindi $t_1=5,50\text{cm}$

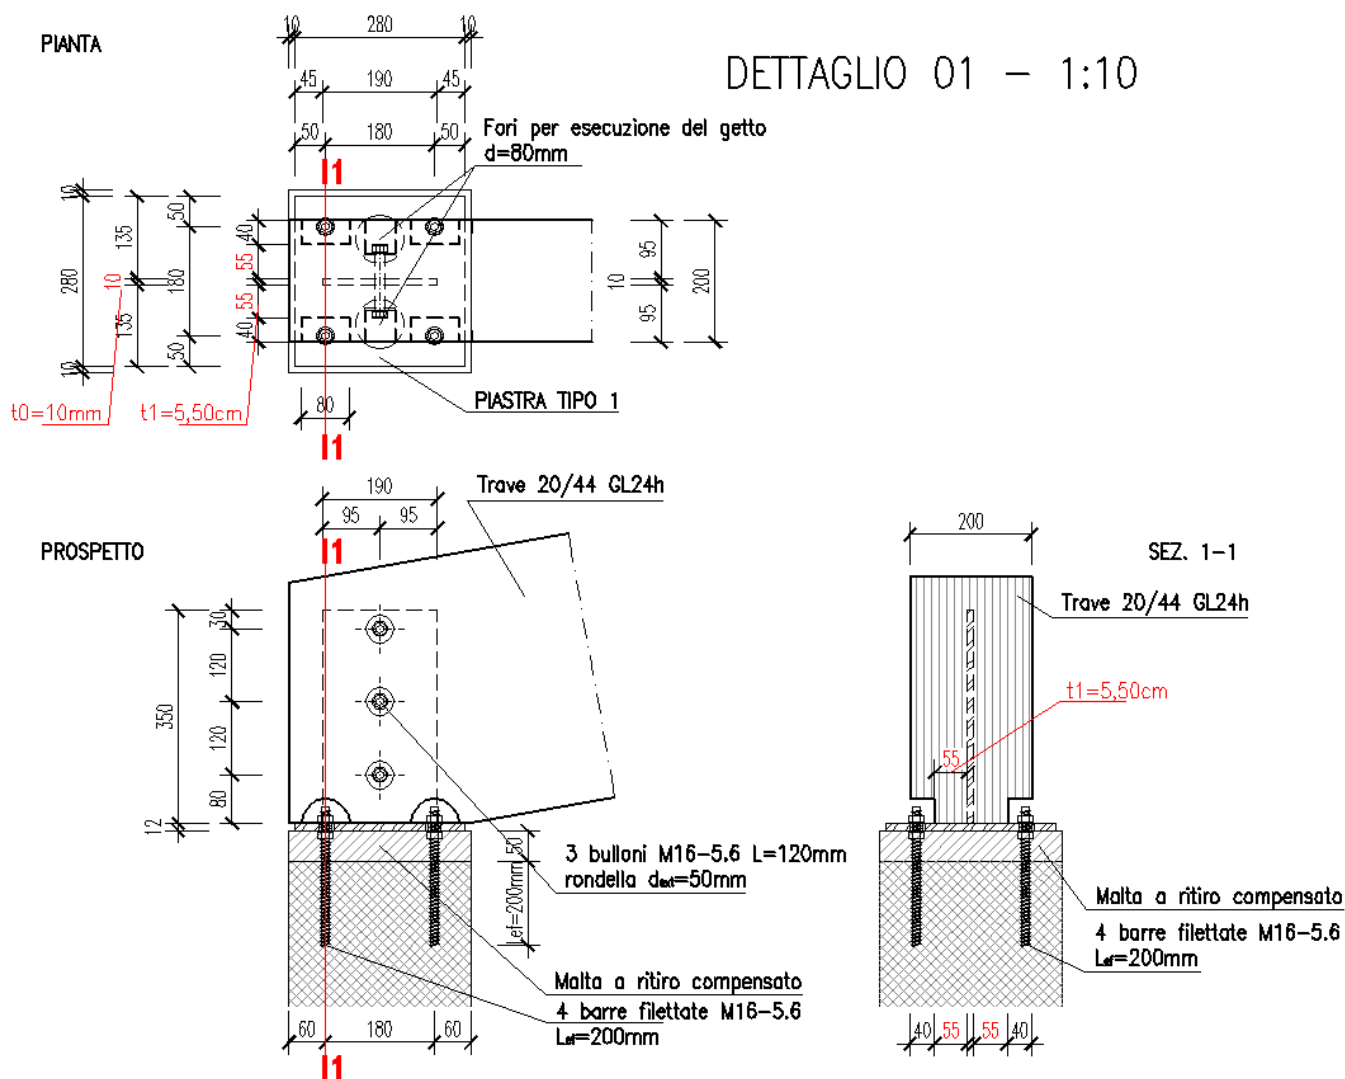

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

d = diametro del mezzo di unione (diametro del connettore)

M_{yk} = momento di snervamento caratteristico del mezzo di unione

$f_{h1,k}$ = resistenze caratteristiche a rifollamento negli elementi di legno caratterizzati rispettivamente dallo spessore t_1

$F_{ax,Rk}/4$ è il contributo dell'effetto tirante.

Il valore caratteristico del momento di snervamento, $M_{y,Rk}$, è pari a (cap.8 formula 8.31 norma UNI-En 1995-1-1- Eurocodice 5):

$$f_{h,a,k} = \frac{f_{h,0,k}}{k_{90} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}$$

$$f_{h,0,k} = 0,082 (1 - 0,01 d) \rho_k$$

where:

$$k_{90} = \begin{cases} 1,35 + 0,015 d & \text{for softwoods} \\ 1,30 + 0,015 d & \text{for LVL} \\ 0,90 + 0,015 d & \text{for hardwoods} \end{cases}$$

(nel nostro caso: $\alpha=12^\circ$, $d=16\text{mm}$, densità caratteristica $\rho_k=380\text{kg/m}^3$ (come indicato in verifica) e $k_{90}=1,35+0,015d$)

Il valore caratteristico della resistenza a rifollamento del legno lamellare, $M_{y,Rk}$, è pari a (cap.8 formula 8.3 norma UNI-En 1995-1-1- Eurocodice 5):

$$M_{y,Rk} = 0,3 f_{u,k} d^{2,6}$$

nel nostro caso: $f_{uk}=500\text{N/mm}^2$, $d=16\text{mm}$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

VERIFICA TIRAFONDI

Sono stati verificati i tirafondi relativi ai nodi trave in legno / pilastro in c.a.

Il fissaggio ai pilastri in c.a. avverrà attraverso 4 barre filettate M16-5.6 di lunghezza 200mm. Si verifica qui il tirafondo più sollecitato

1-Controllo interasse e distanze dai bordi.

Devono essere verificate le relazioni:

$$e_{1,min} = 1,2 \times d_0$$

$$p_{1,min} = 2,2 \times d_0$$

$$e_{2,min} = 1,5 \times d_0$$

$$p_{2,min} = 3,0 \times d_0$$

2-Verifica delle viti a momento flettente

Verifica: $M_{Ed} / M_{Rd,pl} \leq 1$

Dove:

$$-M_{Ed} = (t_R + \Delta h + d/3) \times F_{V,Sd}$$

$$\Delta h = 0$$

$F_{V,Sd1}$ (statica) = Sollecitazione a taglio all'appoggio da progetto comb. statica

$F_{V,Sd2}$ (sismica) = Sollecitazione a taglio all'appoggio da progetto comb. sismica

t_R = spessore di contatto = spessore della piastra

d = diametro del tirafondo

$$-M_{pl,Rd} = k_2 \times W_{pl} \times f_{yb} / \gamma_{m0}$$

$$k_2 = 0,9$$

$$W_{pl} = dS^3/6$$

$$dS = (AS \times 4 / \pi) * (AS \times 4 / \pi)$$

$$F_{yb} = 300 \text{ N/mm}^2$$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

$$\gamma_{m0} = 1,1$$

3-Verifica delle viti a trazione e momento

Verifica: $F_{t,Sd} / (n \times F_{t,Rd}) + M_{Ed} / (n \times M_{pl,Rd}) \leq 1$

$F_{v,Sd1}$ (statica) = Sollecitazione a taglio all'appoggio da progetto comb. statica

$F_{v,Sd2}$ (sismica) = Sollecitazione a taglio all'appoggio da progetto comb. sismica

$F_{t,Rd} = k_2 \times A_S \times f_{ub} / \gamma_{m2}$ (resistenza a trazione del tirafondo)

$$M_{Ed} = (t_R + \Delta h + d/3) \times F_{V,Sd}$$

$$M_{pl,Rd} = k_2 \times W_{pl} \times f_{yb} / \gamma_{m0}$$

4-Verifica delle viti a trazione, momento e taglio

Verifica: $F_{v,Sd} / (n_s \times n \times F_{v,Rd}) + F_{t,Sd} / (n \times F_{t,Rd}) + M_{Ed} / (1,4 \times n \times M_{pl,Rd}) \leq$

$F_{v,Sd1}$ (statica) = Sollecitazione a taglio all'appoggio da progetto comb. statica

$F_{v,Sd2}$ (sismica) = Sollecitazione a taglio all'appoggio da progetto comb. Sismica

$F_{v,Rd} = \alpha_V \times A_S \times f_{ub} / \gamma_{m2}$ (resistenza a taglio del tirafondo nella parte filettata)

$F_{t,Rd} = k_2 \times A_S \times f_{ub} / \gamma_{m2}$ (resistenza a trazione del tirafondo)

$$F_{t,sd} = 0$$


$$M_{Ed} = (t_R + \Delta h + d/3) \times F_{V,Sd}$$

$$M_{pl,Rd} = k_2 \times W_{pl} \times f_{yb} / \gamma_{m0}$$


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
VERIFICA SALDATURA

E' stata dimensionata la configurazione minima della saldatura che permette di soddisfare tutte le verifiche. Nelle tavole grafiche, a favore di sicurezza, è stato indicato un cordone di saldatura di dimensioni maggiori.

Configurazione minima della saldatura verificata:

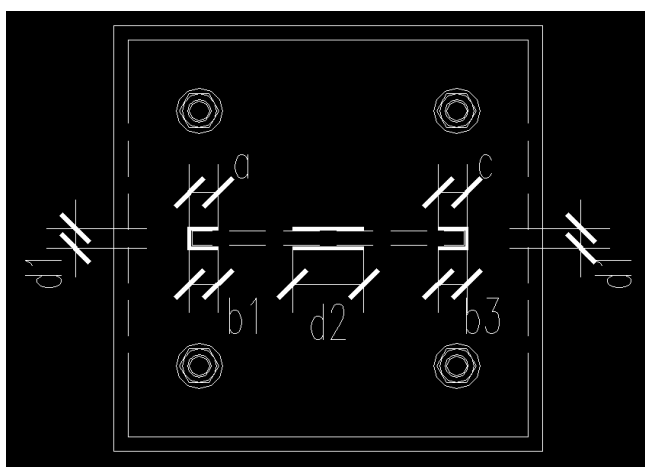

Prescrizione costruttiva:

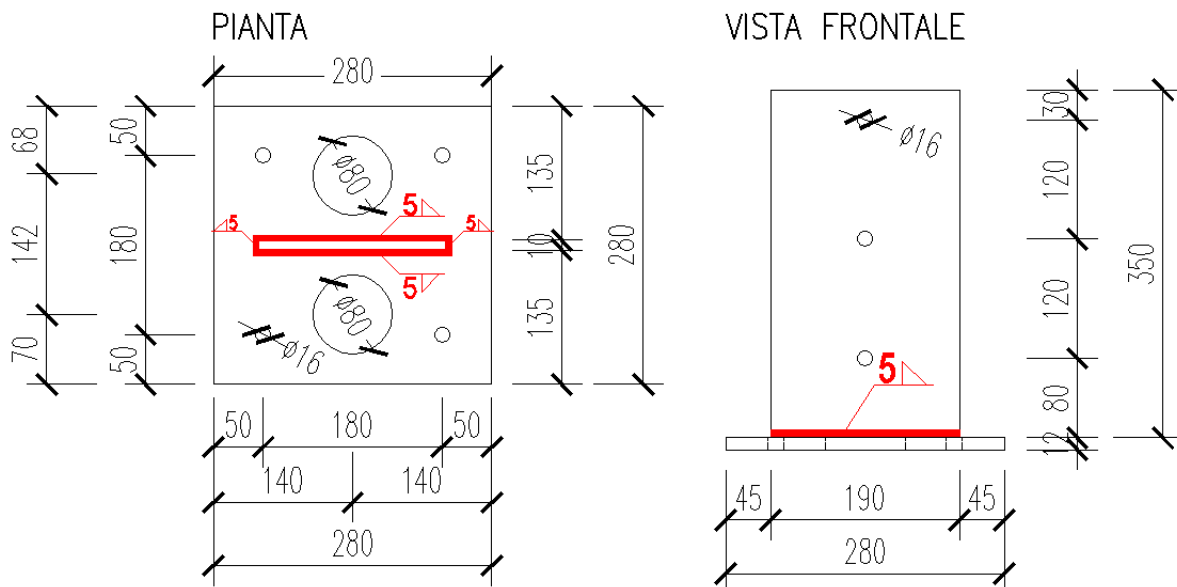
1-Verifiche allo stato limite ultimo

Verifica: $f_{Sd} / f_{vw,d} \leq 1$:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

$$f_{Sd} = (\sigma_{Sd,max}^2 + \tau_y^2 + \tau_z^2)^2$$

$\sigma_{Sd,max}$ = è il valore massimo tra:

$$\sigma_{Sd1} = N_{Sd}/A + M_{y,Sd}/W_y + M_{z,Sd}/W_z$$

$$\sigma_{Sd2} = N_{Sd}/A - M_{y,Sd}/W_y + M_{z,Sd}/W_z$$

$$\sigma_{Sd3} = N_{Sd}/A + M_{y,Sd}/W_y - M_{z,Sd}/W_z$$

$$\sigma_{Sd4} = N_{Sd}/A - M_{y,Sd}/W_y - M_{z,Sd}/W_z$$

(qui $\sigma_{Sd,max} = 0$)

$$\tau_y = V_{z,Sd} / A_{v,z}$$

$$\tau_z = V_{y,Sd} / A_{v,y}$$

$$f_{vw,d} = f_u / (\sqrt{3} \times \beta_w \times \gamma_{Mw})$$

con:

$$\beta_w = 0,80$$

$$\gamma_{Mw} = 1,25$$

$$f_u = 360 \text{ N/mm}^2$$

1-Controllo prescrizioni costruttive

Verifica: $2 \leq \sqrt{t_{max}} - 0,5 \leq a \leq 0,7 \times t_{min}$

Con $t_{min} = t_{max} = 10\text{mm}$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE VERIFICHE SVOLTE SUI COLLEGAMENTI

NOME	DESCRIZIONE	AZIONE SOLLECITANTE		AZIONE RESISTENTE		VERIFICA	
RICON	Collegamento travetti-trave	Reazione agli appoggi dei travetti tipo S202 ($V_z = F_{2,ed} =$ azione verticale, $V_y = F_{45,ed} =$ azione di taglio)	$F_{2,ed} = 13,30 \text{ kN}$ $F_{45,ed} = 5,40 \text{ kN}$	$R_d =$ valore resistente minimo tra lato acciaio e lato legno secondo tabelle del produttore (combinando la resistenza di taglio verticale $F_{2,rd}$ con quella laterale $F_{45,rd}$)	$F_{2,rd} = 21,60 \text{ kN}$ $F_{45,rd} = 18,10 \text{ kN}$	0,46	OK
N201	Fissaggio travi principali sui pilastri - US A-B-C-D-E	$F_{s,d} =$ valore del taglio in corrispondenza dell'appoggio (in condizioni statiche)	8,33	$F_{rd} = n * F_{v,rd}$	38,44	0,22	OK
N201	Fissaggio travi principali sui pilastri - US A-B-C-D-E	$F_{s,d} =$ valore del taglio in corrispondenza dell'appoggio (in condizioni sismiche)	18,99	$F_{rd} = n * F_{v,rd}$	50,73	0,37	OK
N201	Verifica distanza tra i fori e distanze dai bordi	(v. tabelle di verifica)					OK
N201	Verifica tirafondi a momento flettente	Med	7,25	$M_{pl,rd}$	11,56	0,63	OK
N201	Verifica tirafondi a trazione e momento	$F_{ts,d}$ $M_{e,d}$	$F_{ts,d} = 0$ $M_{e,d} = 7,25$	F_{trd} $M_{pl,rd}$	$F_{trd} = 56,52$ $M_{pl,rd} = 11,56$	0,63	OK
N201	Verifica delle viti a trazione, momento e taglio	$F_{vs,d}$ $F_{ts,d}$ $M_{e,d}$	$F_{v,sd} = 18,90$ $F_{t,sd} = 0$ $M_{ed} = 7,25$	F_{vrd} F_{trd} $M_{pl,rd}$	$F_{v,rd} = 37,68$ $F_{t,rd} = 56,52$ $M_{pl,rd} = 11,56$	0,24	OK
N201	Verifica saldatura	$F_{s,d}$	4,73	$F_{vw,d}$	20,78	0,23	OK
N202	Fissaggio travi di colmo tipo T206 sulle travi principali - US A-B-C-D-E	$F_{s,d} =$ valore del taglio in corrispondenza dell'appoggio	14,02	$F_{rd} = n * F_{v,rd}$	17,3	0,81	OK
N203	Fissaggio trave T203 sulle colonne in c.a. US D-E	$F_{s,d} =$ valore del taglio in corrispondenza dell'appoggio	63,65	$F_{rd} = n * F_{v,rd}$	74,23	0,86	OK
N204	Fissaggio travetti sulle colonne in c.a. - US D-E-A-B	$F_{s,d} =$ valore del taglio travetti S202 in corrispondenza dell'appoggio	13,3	$F_{rd} = n * F_{v,rd}$	23,28	0,57	OK

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

VERIFICA SOLAIO CON CAPPА COLLABORANTE

1. Verifiche allo stato limite ultimo

1.1 Verifiche delle tensioni per deformazione iniziale

1.1.1 Tensioni nei baricentri:

Verifica: $\sigma_{Sd,legno,i} / f_{tRd} \leq 1$

nel cls: $\sigma_{Sd,i} = M_{Sd} / (E_{ly})_{ef} \times y_i \times a_i \times E_i$

nel legno: $\sigma_{Sd,i} = M_{Sd} / (E_{ly})_{ef} \times y_i \times a_i \times E_i$

1.1.2 Verifica delle tensioni tangenziali massime:

Verifica: $\sigma_{m,c,Sd,o} \times y_c / f_{ck} \leq 1$

nel cls: $\sigma_{m,c,Sd,o} = \sigma_{Sd,i} - M_{Sd} / (E_{ly})_{ef} \times h_i / 2 \times E_i$

Verifica: $\sigma_{m,c,Sd,u} \times y_c / 0,7 \times f_{ctm} \leq 1$

$\sigma_{m,c,Sd,u} = \sigma_{Sd,i} + M_{Sd} / (E_{ly})_{ef} \times h_i / 2 \times E_i$

Verifica: $\sigma_{Sd,legno,i} / f_{t,Rd} + \sigma_{Sd,legno,m} / f_{m,Rd} \leq 1$

nel legno: $\sigma_{m,h,Sd,o} = M_{Sd} / (E_{ly})_{ef} \times h_i / 2 \times E_i$

1.1.3 Forza agente sui connettori:

$F_{Sd,i} = V_{Sd} / (E_{ly})_{ef} \times y_i \times a_i \times E_i \times A_{i \times s_i}$

1.2 Tensioni per deformazione finale

1.2.1 Tensioni nei baricentri:

Verifica: $\sigma_{Sd,Holz,i} / f_{tRd} \leq 1$

nel cls: $\sigma_{Sd,i} = M_{Sd} / (E_{ly})_{ef} \times y_i \times a_i \times E_i$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

nel legno: $\sigma_{Sd,i} = M_{Sd} / (Ely)_{ef} \times \gamma_i \times a_i \times E_i$

1.2.2 Verifica delle tensioni tangenziali massime:

Verifica: $\sigma_{m,c,Sd,o} \times \gamma_c / f_{ck} \leq 1$

nel cls: $\sigma_{m,c,Sd,o} = \sigma_{Sd,i} - M_{Sd} / (Ely)_{ef} \times h_i / 2 \times E_i$

$\sigma_{m,c,Sd,u} = \sigma_{Sd,i} + M_{Sd} / (Ely)_{ef} \times h_i / 2 \times E_i$

Verifica: $\sigma_{m,c,Sd,u} \times \gamma_c / 0,7 \times f_{ctm} \leq 1$

nel legno: $\sigma_{m,h,Sd,o} = M_{Sd} / (Ely)_{ef} \times h_i / 2 \times E_i$

Verifica: $\sigma_{Sd,legno,i} / f_{t,Rd} + \sigma_{Sd,legno,m} / f_{m,Rd} \leq 1$

Forza agente sui connettori: $F_{Sd,i} = V_{Sd} / (Ely)_{ef} \times \gamma_i \times a_i \times E_i \times A_i \times s_i$

1.3 Verifica della massima tensione da taglio:

Verifica: $\tau_{Sd} / f_{vd} \leq 1$

solo il travetto va in appoggio $\tau_{Sd} = 1,5 \times V_{Sd} / A_{legno} =$

1.4 Pressione perpendicolare alla fibratura

Verifica: $t_{erf} < t_{scelto}$

$t_{erf} = V_{Sd} / (b_{legno} \times k_{c,90} \times f_{c,90,d})$

t scelto= 10 cm

$k_{c,90} = (2,38 - t / 250) \times (1 + h / (12 \times t))$

Resistenza a taglio del connettore

connettore: $PR_{d,y} = 0,8 \times f_{ux} \times \pi d^2 / (4 \times \gamma_v)$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

nel cls: $PR_{d,c} = 0,29 \times \alpha d^2 \times (f_{ck} \times E_{c,eff})^{0,5} / \gamma_v$

nel legno: $PR_{d,H} = \min(R_{d,i})$

$R_{d,(c)} = f_{h,0,d} \times t_H \times d \times ((2 + M_{yd} / (f_{h,0,d} \times d \times t_H^2))^{0,5-1} + F_{ax,d} / 4$

$R_{d,(d)} = 2,3 \times (M_{yd} \times f_{h,0,d} \times d)^{0,5} + F_{ax,d} / 4$

$R_{d,(a)} = f_{h,0,d} \times t_{legno} \times d$

$M_{yd} = 0,8 \times f_u \times d^3 / (6 \times \gamma_y)$

$f_{h,0,d} = 0,082 \times (1 - 0,01 \times d) \times \rho_k / \gamma_M$

$F_{ax,d} = d \times t_{pen} \times 20 \times 10^{-6} \times \rho_k^2 / \gamma_M$

Verifica: $F_{Sd,i} / PR_{d,i,min} \leq 1$

passo minimo dei connettori:

Verifica: $\eta = s_{min} / s_{max} \geq 0,25 + 0,03 \times L$

1.6 Verifica della capacità portante a taglio parallelo alla fibratura

Verifica: $v_{Sd} / v_{Rd} \leq 1$

$v_{Sd} = P_{Sd,i,max} / (2 \times s_{min})$

$v_{Rd,1} = 2,5 \times A_{cv} \times \eta \tau_{Rd} + A_s \times f_{ys} / \gamma_y$

$v_{Rd,2} = 0,2 \times A_{cv} \times f_{ck} / \gamma_c$

Verifica: $v_{Sd} / v_{Rd} \leq 1$:

2. Verifiche allo stato limite di esercizio- Deformazioni

2.1 Deformazioni iniziali:

Verifica: $w_{2,inst} \leq l/400$

Deformazione a seguito di carichi esterni

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

$$w_{p,inst} = 5/384 \times p_k \times bc \times L^4 \times 106 / (E \times I)_{y,eff,0}$$

$$w_{v,p,inst} = M_p / (G_{mean} \times A_v) = 0,008 [cm] \quad A_v = A_{Holz} / 1,2$$

$$w_{s,inst} = 5/384 \times s_k \times bc \times L^4 \times 106 / (E \times I)_{y,eff,0}$$

$$w_{v,s,inst} = M_s / (G_{mean} \times A_v)$$

$$w_{2,inst} = \sum w_{i,inst} \times \psi_i$$

2.2 Deformazioni finali:

Verifica: $w_{net,fin} \leq l/350$

Deformazioni a seguito di carichi esterni

$$w_{g,fin} = 5/384 \times g_k \times bc \times L^4 \times 106 / (E \times I)_{y,eff,0}$$

$$w_{v,g,inst} = M_g / (G_{mean,fin} \times A_v)$$

$$w_{p,inst} = 5/384 \times p_k \times bc \times L^4 \times 106 / (E \times I)_{y,eff,0}$$

$$w_{v,p,inst} = M_p / (G_{mean,fin} \times A_v)$$

$$w_{s,inst} = 5/384 \times s_k \times bc \times L^4 \times 106 / (E \times I)_{y,eff,0}$$

$$w_{v,s,inst} = M_s / (G_{mean,fin} \times A_v)$$

Deformazioni a seguito del ritiro del cls

Verifica: $w_{2,fin} < l/300$

Verifica: $w_{net,fin} < l/350$

$$F_{ritiro} = \epsilon(0) \times E_{c,eff} \times A_{cls}$$

$$M_{ritiro} = F_{ritiro} \times A_{cls}$$

$$w_{ritiro} = M_{ritiro} \times L^2 / (8 \times E \times I_{y,eff,0})$$

$$w_{net,fin} = w_{m,fin,i} + w_{v,fin,i} + w_{Schwind} - w_0$$

$$w_{2,fin} = w_{m,fin,i} + w_{v,fin,i} - w_{g,inst}$$

$$w_{g,inst} = 5/384 \times g_k \times bc \times L^4 \times 106 / (E \times I)_{y,eff,0}$$

$$w_{v,g,inst} = M_g / (G_{mean} \times A_v)$$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
2.2.J.6-VERIFICA DEI TAMPONAMENTI ESTERNI IN LATERIZIO

Secondo il § 7.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008, con l'esclusione dei soli tamponamenti interni di spessore non superiore a 100 mm, gli elementi costruttivi senza funzione strutturale, il cui danneggiamento può provocare danni a persone, devono essere verificati, insieme alle loro connessioni alla struttura, per l'azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati.

Gli effetti dell'azione sismica sugli elementi costruttivi senza funzione strutturale possono essere determinati applicando a tali elementi una forza orizzontale F_a definita come segue (§ 7.2.3 - Formula 7.2.1):

$$F_a = \frac{S_a \cdot W_a}{q_a}$$

dove:

F_a = Forza sismica orizzontale agente nel centro di massa dell'elemento non strutturale nella direzione più sfavorevole;

W_a = Peso dell'elemento comprensivo delle parti non aventi funzione resistente (intonaco, isolamento termico eccetera);

S_a = Accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che l'elemento strutturale subisce durante il sisma e corrisponde allo stato limite in esame (vedi § 3.2.1);

q_a = Fattore di struttura del pannello.

In assenza di specifiche determinazioni, per q_a si possono assumere i valori riportati nella Tab. 7.2.I. di cui al § 7.2.3 delle NTC 2008:

Tabella 7.2.I – Valori di q_a per elementi non strutturale

Elemento non strutturale	q_a
Parapetti o decorazioni aggettanti	1,0
Insegne e pannelli pubblicitari	
Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole senza controventi per più di metà della loro altezza	
Pareti interne ed esterne	2,0
Tramezzature e facciate	
Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole non controventate per meno di metà della loro altezza o connesse alla struttura in corrispondenza o al di sopra del loro centro di massa	
Elementi di ancoraggio per armadi e librerie permanenti direttamente poggiati sul pavimento	
Elementi di ancoraggio per controsoffitti e corpi illuminanti	

In mancanza di analisi più accurate l'accelerazione massima S_a può essere calcolata con la seguente relazione (§ 7.2.3 - Formula 7.2.2):

$$S_a = \alpha \cdot S \cdot \left[\frac{3 \cdot \left(1 + \frac{Z}{H} \right)}{1 + \left(1 - \frac{T_a}{T_1} \right)^2} - 0,5 \right]$$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

dove:									
α	=	Rapporto tra l'accelerazione massima del terreno a_g su sottosuolo tipo A da considerare nello stato limite in esame (vedi § 3.2.1) e l'accelerazione di gravità g ;							
S	=	Coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche, secondo quanto riportato nel § 3.2.3.2.1 (Formula 3.2.5: $S = S_T \cdot S_S$);							
S_T	=	Coefficiente di amplificazione topografica (§ 3.2.3.2.1 - Tabella 3.2.VI);							
S_S	=	Coefficiente di amplificazione stratigrafica (§ 3.2.3.2.1 - Tabella 3.2.V);							
T_A	=	Periodo fondamentale di vibrazione dell'elemento non strutturale;							
T_1	=	Periodo fondamentale di vibrazione della costruzione nella direzione considerata;							
Z	=	Quota del baricentro dell'elemento non strutturale misurata a partire dal piano di fondazione (vedi § 3.2.2);							
H	=	Altezza della costruzione misurata a partire dal piano di fondazione.							

Il valore del coefficiente sismico S_a non può essere assunto minore di $\alpha \cdot S$. Volendo procedere a vantaggio di sicurezza, nel calcolo del fattore S_a si può porre il rapporto T_a/T_1 pari a 1.

Relativamente al calcolo del periodo di vibrazione dell'elemento non strutturale (T_a) si può fare riferimento alla seguente formulazione:

$$T_a = \frac{2 \cdot h^2}{(\pi \cdot k^2)} \cdot \sqrt{\frac{A \cdot \gamma_{mur}}{E \cdot I \cdot g}}$$

dove:									
k	=	Numero intero che indica il modo di vibrare considerato per l'elemento non strutturale (= 1,2,3, per il primo, secondo, terzo modo di vibrare eccetera);							
h	=	Altezza del pannello di tamponatura;							
s	=	Spessore del pannello di tamponatura, comprensivo anche delle parti non aventi funzione resistente (intonaco, isolamento eccetera);							
L	=	Lunghezza del pannello di tamponatura;							
A	=	Area di base del pannello di tamponatura ($A = s \cdot L$);							
γ_{mur}	=	Peso per unità di volume del pannello di tamponatura;							
E	=	Modulo elastico del pannello di tamponatura;							
I	=	Momento di inerzia del pannello di tamponatura rispetto all'asse baricentrico ortogonale alla forza F_a , calcolato tenendo conto delle parti non aventi funzione resistente (intonaco, isolamento termico eccetera);							
g	=	Accelerazione di gravità.							

Le verifiche di resistenza e stabilità del pannello di tamponatura vengono effettuate per tre diverse ipotesi di calcolo, ovvero:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

1) Tamponatura doppiamente appoggiata in testa ed al piede con carico concentrato in mezzzeria

In tale ipotesi il momento sollecitante massimo, valutato nella sezione di mezzzeria, è pari a:

$$M_{ed} = \frac{F_a \cdot h}{4}$$

In tale ipotesi il momento resistente è invece pari a:

$$M_{rd} = \left(L \cdot s^2 \cdot \frac{\sigma_0}{2} \right) \cdot \left(1 - \frac{\sigma_0}{0,85 f_d} \right)$$

2) Tamponatura doppiamente appoggiata in testa ed al piede con carico uniformemente distribuito

In tale ipotesi il momento sollecitante massimo, valutato nella sezione di mezzzeria, è pari a:

$$M_{ed} = \frac{(F_a \cdot h^2)}{8h}$$

In tale ipotesi il momento resistente è invece pari a:

$$M_{rd} = \left(L \cdot s^2 \cdot \frac{\sigma_0}{2} \right) \cdot \left(1 - \frac{\sigma_0}{0,85 f_d} \right)$$

I calcoli di verifica sono stati svolti per il solo SLV. Se la classe d'uso dell'edificio è superiore alla classe d'uso II, la verifica deve essere effettuata anche per lo SLD.

Nel caso in esame si provvede a verificare i tamponamenti esterni, per i quali il fattore di struttura q_s risulta essere pari a 2, come si evince dalla Tabella 7.2.I. Le tamponature oggetto di verifica risultano essere costituite da blocchi in laterizio forati. Tutti i calcoli successivi fanno riferimento ad una tamponatura dell'ultimo livello del fabbricato, ove le azioni dovute al sisma sono più gravose. Per le verifiche inerenti tutti gli altri pannelli si rimanda alle tabelle riassuntive riportate in appendice. Le caratteristiche geometriche e meccaniche dei parametri in gioco vengono riportate di seguito:

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

Quota del baricentro della tamponatura dal piano di fondazione	Z	1.50 m
Altezza del fabbricato misurata a partire dal piano di fondazione	H	3.00 m
Altezza del pannello di tamponatura	h	3.00 m
Resistenza caratteristica a compressione dell'elemento della tamponatura	f_{bk}	7.50 N/mm ²
Tipo di malta		M 5
Resistenza a compressione della malta	f_m	5.00 N/mm ²
Resistenza caratteristica a compressione del pannello di tamponatura	f_k	4.10 N/mm ²
Coefficiente parziale di sicurezza	γ_m	2
Resistenza di progetto del pannello di tamponatura	f_d	2.05 N/mm ²
Modulo elastico del pannello di tamponatura	E	4100 N/mm ²
Spessore del pannello di tamponatura	s	0.30 m
Lunghezza del pannello di tamponatura	L	1.00 m
Area di base del pannello di tamponatura	A	0.30 m ²
Momento di inerzia del pannello di tamponatura	I	0.0023 m ⁴
Peso per unità di volume del pannello di tamponatura	γ_{mur}	8500 N/m ³
Modo di vibrare preso in esame per l'elemento non strutturale	k	1
Accelerazione di gravità	g	9.81 m/s ²
Si ottiene pertanto:		
Periodo di vibrazione dell'elemento non strutturale	T_s	0.030 s
Periodo della struttura in direzione ortogonale al piano della tamponatura	T_1	0.160 s
Accelerazione orizzontale massima al suolo	a_g	0.1873 g
Procedere a vantaggio di sicurezza?		Si
Rapporto tra il periodo di vibrazione della tamponatura e il periodo della struttura in direzione ortogonale al piano della tamponatura	T_s/T_1	1.000
Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale	F_0	2.438
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale	T_C^*	0.299 s
Vita nominale	V_N	50
Quota s.l.m. del sito	q	50 m
Classe d'uso	C	III
Coefficiente d'uso	C_U	1.50
Periodo di riferimento dell'azione sismica	V_R	75
Probabilità di superamento	P_{VR}	10%
Tempo di ritorno dell'azione sismica	T_R	712
Categoria di sottosuolo		C
Coefficienti di amplificazione stratigrafica	S_S	1.43
	C_C	1.56
Categoria topografica		T1

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Coefficiente di amplificazione topografica	S_T	1.00
Coefficiente per categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche	S	1.43
Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante	T_B	0.156 s
Periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello spettro	T_C	0.467 s
Periodo corrispondente all'inizio del tratto a spostamento costante dello spettro	T_D	2.349 s
Accelerazione massima calcolata allo SLV	S_a	1.068/g
Peso del pannello di tamponatura	W_a	7650.00 N
Tensione media agente sulla sezione mediana del pannello	σ_0	0.013 N/mm ²
Fattore di struttura del pannello di tamponatura	q_a	2
Forza sismica orizzontale agente nel centro di massa dell'elemento non strutturale nella direzione più sfavorevole	F_a	4086.43 N

Le verifiche di resistenza e stabilità della tamponatura forniscono, per le tre ipotesi considerate, i seguenti risultati:

1) Tamponatura doppiamente appoggiata in testa ed al piede con carico concentrato in mezzeria

Momento sollecitante massimo nella sezione di mezzeria	M_{ed}	3064.82 Nm
Momento resistente	M_{rd}	569.55 Nm
Rapporto tra momento resistente e momento sollecitante	M_{rd}/M_{ed}	0.19
$M_{rd}/M_{ed} < 1$ - VERIFICA NON SODDISFATTA		

2) Tamponatura doppiamente appoggiata in testa ed al piede con carico uniformemente distribuito

Momento sollecitante massimo nella sezione di mezzeria	M_{ed}	1532.41 Nm
Momento resistente	M_{rd}	569.55 Nm
Rapporto tra momento resistente e momento sollecitante	M_{rd}/M_{ed}	0.37
$M_{rd}/M_{ed} < 1$ - VERIFICA NON SODDISFATTA		

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO


RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Le verifiche di stabilità non risultano soddisfatte, pertanto per i tamponamenti esterni sono stati previsti adeguati elementi di trattenuta per evitare il ribaltamento della parete stessa.

Si devono distinguere due casi:

CASO 1 – Tamponamenti sui fili I e G (soluzione estendibile a tutti i tamponamenti sui fili L,N,P,T,A,E degli altri modelli

CASO 2- Tamponamenti sui fili 4e 5 (soluzione estendibile a tutti i tamponamenti sui fili 1,7,11,14,17,18 degli altri modelli

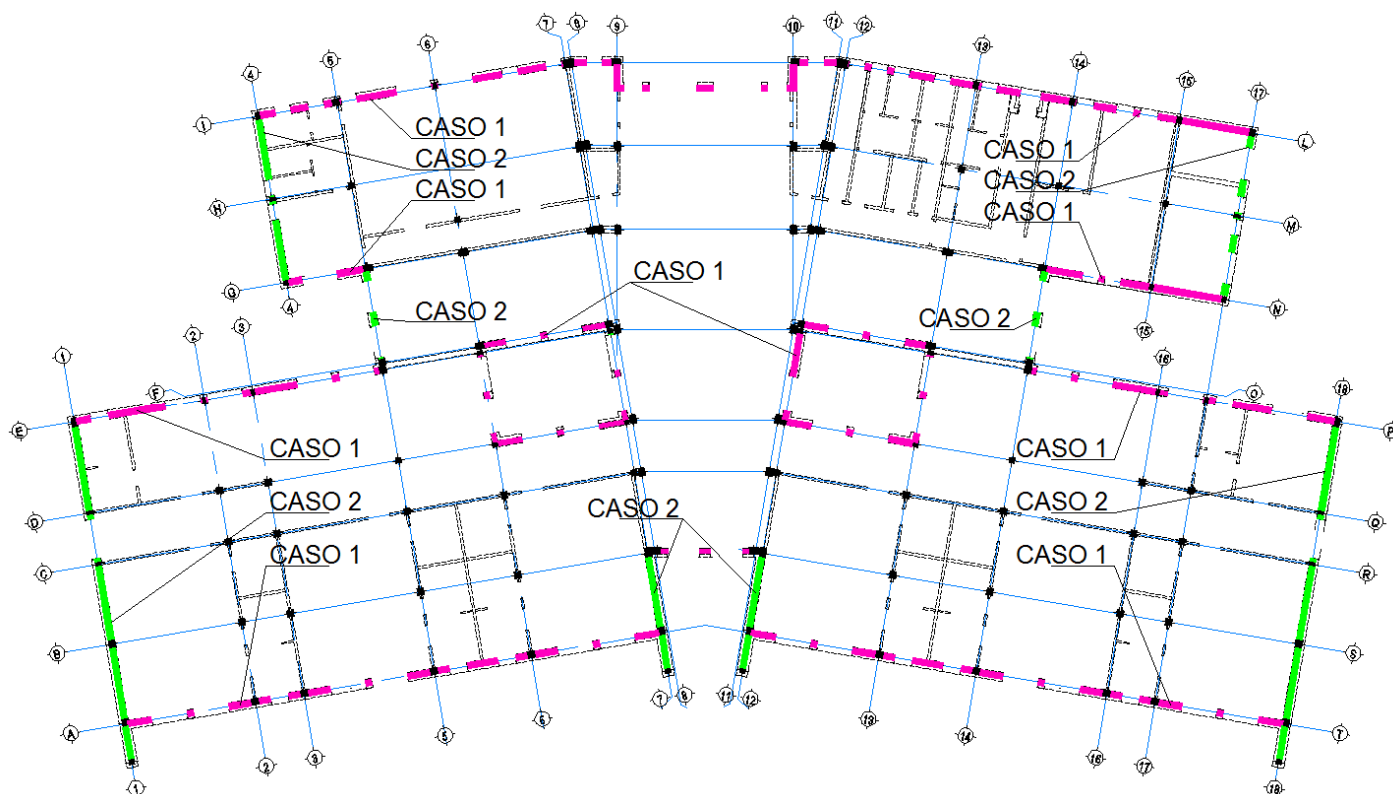

CASO 1 - Non è possibile realizzare un cordolo in c.a. continuo sopra alle murature esterne di tamponamento perchè sopra alle porte e finestre sono sempre presenti i cassonetti per gli avvolgibili. Qui è quindi presente solo il cordolo di chiusura in legno.

Si prevede quindi di realizzare elementi di fissaggio metallici mediante profili a C verticali di sp: 6mm ,larghezza pari a quella della muratura ed ali di lunghezza 150mm che abbracciano la muratura e realizzano un vincolo tipo appoggio in corrispondenza della sommità delle murature. Il profilo a C verrà fissato al cordolo ligneo attraverso barre di diam. 14mm soggette a taglio , dovuto al possibile ribaltamento della parete.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

Si prevede di utilizzare blocchi Poroton 800 di sp.30cm con predisposti dei fori centrali di dimensioni 10x10cm nei quali verranno disposte barre di diam 16mm (una per foro) , opportunamente fissata alle fondazioni, e completata con getto di calcestruzzo.

E' necessario realizzare pilastri a passo non superiore a 50cm. I pilastri devono essere opportunamente collegati orizzontalmente, attraverso tralicci metallici di piccolo diametro (5mm) annegati nei letti di malta, 1 ogni due corsi di mattoni (quindi a passo non superiore a 50 cm)

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

CASO 2- E' possibile realizzare un cordolo in c.a. continuo alla sommità delle murature esterne.

Si prevede quindi di realizzare un cordolo in c.a. di dimensioni 20x30cm collegato ai pilastri con innesti metallici, ipotizzato in appoggio e quindi non inserito nel modello globale delle strutture..E' quindi possibile avere le murature confinate e il requisito di evitare collassi fragili si intende soddisfatto in quanto rispetta il punto C7.3.6.3 delle NTC2008

Si prevede quindi di realizzare degli elementi di armatura orizzontale nei letti di malta costituiti da un traliccio in acciaio zincato diametro 5mm .


I tralicci dovranno essere annegati nei letti di malta a distanza non superiore a 50cm e verranno collegati ai pilastri in c.a.mediante barre diametro 8mm annegate nel getto del pilastro. E' possibile, in alternativa, collegare le barre di diametro 8mm ai pilastri attraverso innesti chimici realizzati successivamente al getto del pilastro.

Si riporta uno schema dei collegamenti dei tamponamenti alla struttura principale; il medesimo schema è riportato nella tavola grafica.


Dove sono presenti aperture si realizzerà un pilastrino uguale a quelli del caso 1 in corrispondenza delle aperture.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Caso 2 - dett. C- prospetto


SCALA 1:25

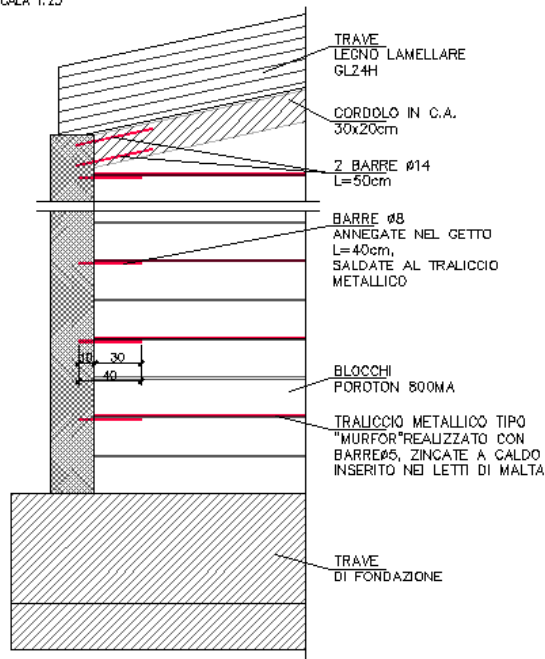
Caso 2 - dett. A- prospetto


SCALA 1:25

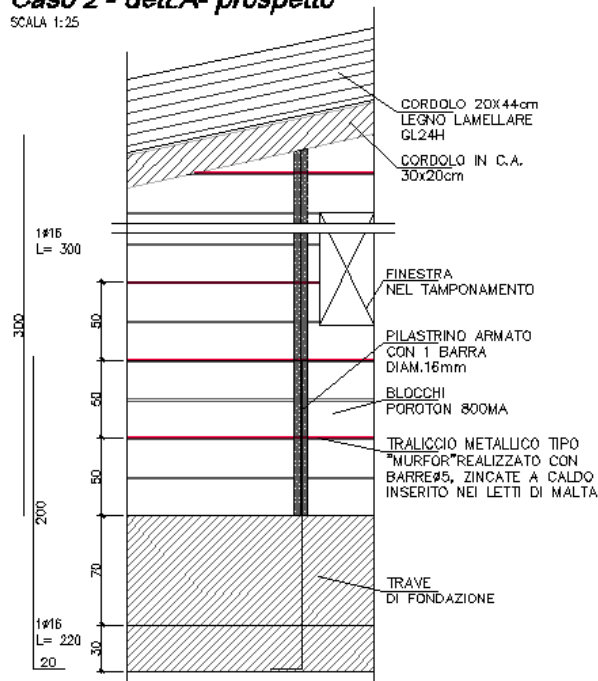

Caso 2 - dett. C- sez. 1

SCALA 1:25


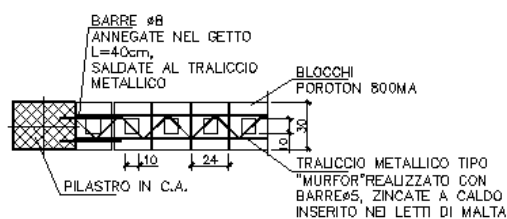

Caso 1 - dett. A- sezione muratura

SCALA 1:25



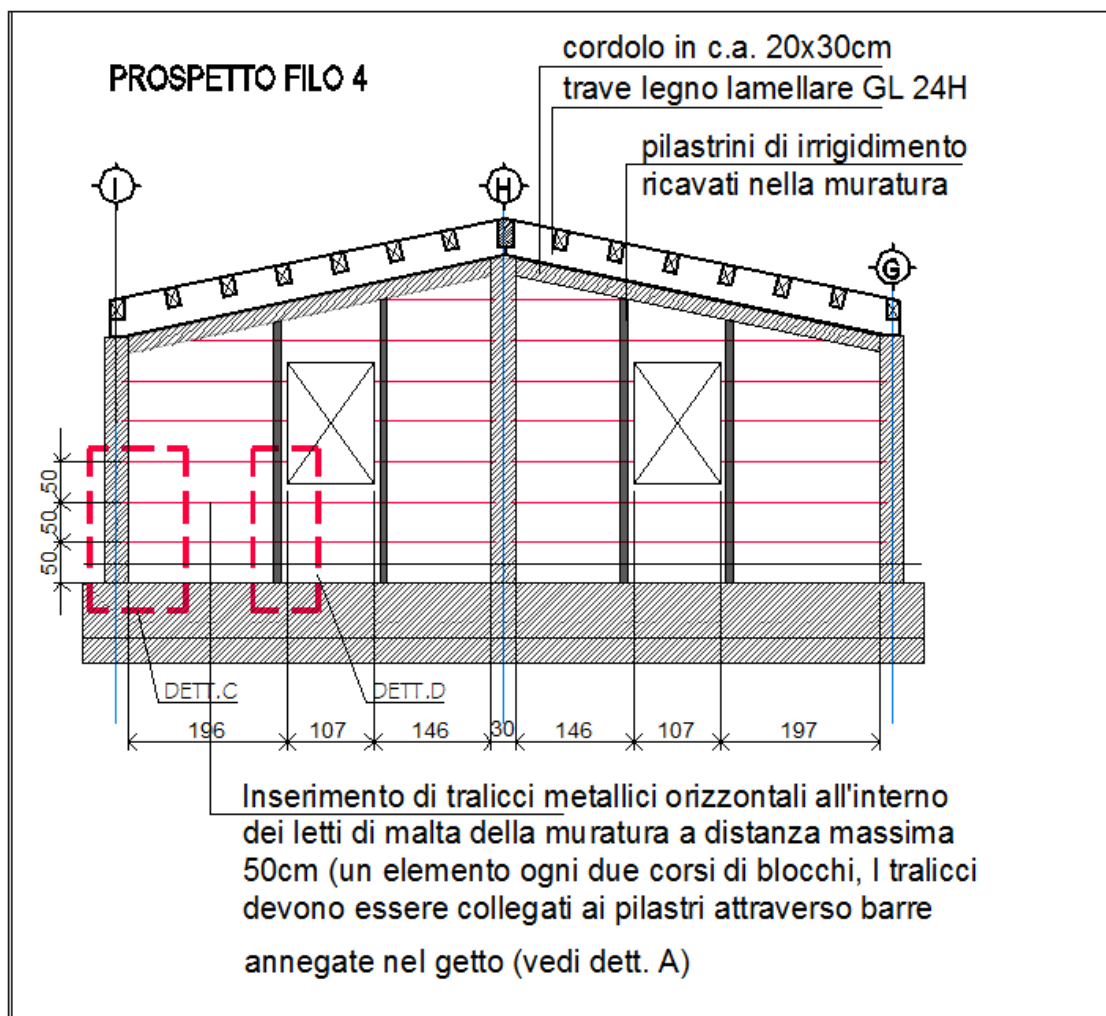NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Schema tipico cordolo fili 1,4,5,14,17,18

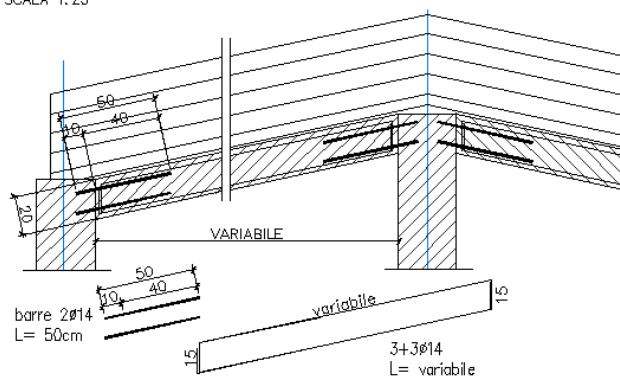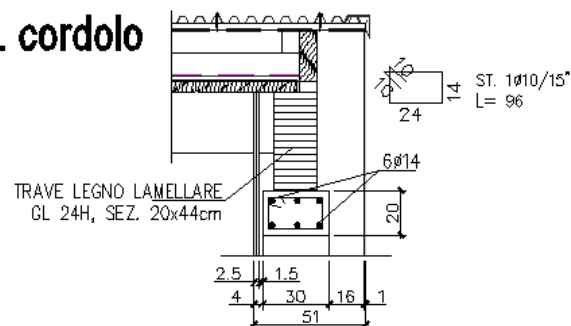SCALA 1:25


sez. cordolo


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
2.2.J.7-GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI

Si riporta il confronto fra i risultati ottenuti mediante analisi con elaboratore e gli analoghi risultati ottenuti mediante metodi tradizionali.

Nello specifico si riporta il confronto fra il **peso totale dell'edificio calcolato manualmente e calcolato dall'elaboratore nella stessa combinazione** (1-slu):

- PILASTRI: 1,3 *38000 =	49400 kg
- TRAVI LEGNO PRINCIPALI 1,3 = 4242* 1.3 =	5515 Kg
- CARICO DISTRIBUITO G1 COPERTURA(comprensivo dei travetti) *1,3= 38100*1,3=	49530 Kg
- CARICO DISTRIBUITO G2 COPERTURA*1,5=28575*1,3=	37148 kg
- VARICO VARIABILE NEVE * 1.5= 95250* 1.5=	142875 Kg
-TOTALE	<u>283468 Kg</u>

Computi Pilastri in C.A.

Pilastro	sezione	Area [cm²]	Perimetro [cm]	L Getto [m]	Vol.Cls. [m³]
111 1	3	1350.00	150.00	2.82	0.4
105 2	2	1200.00	140.00	3.65	0.4
86 254	1	900.00	120.00	5.99	0.5
87 250	2	1200.00	140.00	5.99	0.7
88 246	4	1350.00	150.00	5.99	0.8
89 175	2	1200.00	140.00	2.91	0.3
90 173	2	1200.00	140.00	2.85	0.3
91 171	1	900.00	120.00	2.85	0.3
92 241	2	1200.00	140.00	5.03	0.6
93 240	4	1350.00	150.00	5.03	0.7
94 238	7	1500.00	160.00	5.03	0.8
95 236	4	1350.00	150.00	4.98	0.7
96 234	4	1350.00	150.00	5.03	0.7
97 232	2	1200.00	140.00	5.03	0.6
98 218	2	1200.00	140.00	4.48	0.5
99 216	4	1350.00	150.00	4.48	0.6
100 214	4	1350.00	150.00	4.48	0.6
101 212	4	1350.00	150.00	4.43	0.6
102 210	4	1350.00	150.00	4.48	0.6
103 208	2	1200.00	140.00	4.48	0.5
104 191	1	900.00	120.00	3.65	0.3

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

106 186	2	1200.00	140.00	3.65	0.4
107 185	6	1200.00	140.00	3.65	0.4
108 183	6	1200.00	140.00	3.65	0.4
109 181	1	900.00	120.00	3.65	0.3
110 169	2	1200.00	140.00	2.82	0.3
112 165	3	1350.00	150.00	2.82	0.4
113 162	3	1350.00	150.00	2.82	0.4
114 161	3	1350.00	150.00	2.82	0.4
115 159	2	1200.00	140.00	2.82	0.3
116 129	1	900.00	120.00	2.26	0.2
117 119	1	900.00	120.00	2.26	0.2

V. totale PILASTRI = 15.2m3

P..totale PILASTRI = 15.2* 2500 = **38000 Kg**
Aree di carico

ORIZZONTAMENTI	AREA (m2)	G1	G2	NEVE	ACC.CAT. H1	G1	G2	ACC. NEVE	ACC.CAT. H1
COPERTURA	635	60	45	150	0	38100	28575	95250	0

Travi in legno

FILI	L1(cm)	L2(cm)	L3(cm)	V. (cm3)	V. (m3)	P. (Kg)
12	20	44	2011	1769680	1.76968	672.4784
13	20	44	2011	1769680	1.76968	672.4784
14	20	44	2593	2281840	2.28184	867.0992
16	20	44	2024	1781120	1.78112	676.8256
17	20	44	2024	1781120	1.78112	676.8256
18	20	44	2024	1781120	1.78112	676.8256
					TOT.Kg	4242.533

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Dal modello di calcolo:

Pilastro	Nodo	Combinazione	N_D [kg]
254-86	86	1	1947.3
250-87	87	1	5256.9
246-88	88	1	9535
175-89	89	1	6649.2
173-90	90	1	6624.4
171-91	91	1	4891.3
241-92	92	1	3292.5
240-93	93	1	7050.8
238-94	94	1	11295.7
236-95	95	1	9185.3
234-96	96	1	9243.8
232-97	97	1	7147
218-98	98	1	8963.8
216-99	99	1	14344.2
214-100	100	1	14345.6
212-101	101	1	11747.2
210-102	102	1	11774.5
208-103	103	1	8971.2
191-104	104	1	6640.1
2-105	105	1	9646.3
186-106	106	1	9644.4
185-107	107	1	7932
183-108	108	1	7939
181-109	109	1	6637.3
169-110	110	1	8066.8
1-111	111	1	17093.6
165-112	112	1	17094.4
162-113	113	1	13791.3
161-114	114	1	13791.4
159-115	115	1	8067.1
129-116	116	1	1923.1
119-117	117	1	1923.4
		TOTALE	282455.9

REAZ. AL PIEDE DEI PILASTRI CHE MASSIMIZZANO IL CARICO VERTICALE (COMB.1)TOT. 282455Kg

Peso totale del fabbricato nella comb. 1 calcolato dall'elaboratore.: 283468 Kg

Peso totale del fabbricato nella comb. 1 calcolato manualmente : 282455 Kg

Differenza: 1013 Kg (0,35%)

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.2.k- Caratteristiche e affidabilità del codice di calcolo

PROGRAMMA DI CALCOLO USATO

WinStrand

Structural Analysis & Design

Ditta produttrice ENEXSYS S.r.L. Via Tizzano 46/2 Casalecchio di Reno (Bologna)

Sigla WinStrand 2002 - WinStrand 2003

Piattaforma Software Windows 95ä , Windows NT 4.0ä e successive

Documentazione in uso Manuale teorico - Manuale d'uso

Campo di applicazione Analisi statica e dinamica di strutture in campo elastico lineare.

Modellazione Strutturale con Elementi Finiti Tipo

- Truss.
- Beam (Modellazione di Travi e Pilastri).
- Travi su suolo elastico alla Winckler.
- Plinti su suolo elastico alla Winckler.
- Elementi Shear Wall per la modellazione di pareti di taglio.
- Elementi shell (lastra/piastra) equivalenti.
- Elementi Isoparametrici a 8 Nodi Shell (lastra/piastra).

Schemi di Carico

- Carichi nodali concentrati.
- Carichi applicati direttamente agli elementi.
- Carichi Superficiali.

Tipo di Risoluzione

- Analisi statica e/o dinamica in campo lineare con il metodo dell'equilibrio.
- Fattorizzazione LDLT.
- Analisi Statica:
- modellazione generale 6 gradi di libertà per nodo.
- ipotesi di solai infinitamente rigidi nel proprio piano (3 gradi di libertà per nodo + 3 per impalcato).

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

- Analisi dinamica: Nel caso di analisi modale gli autovettori ed autovalori vengono trovati utilizzando il SubSpace Iteration:
- Via statica equivalente.
- Modale con il metodo dello spettro di risposta.

Affidabilità dei Codici di calcolo WinStrand

Ditta produttrice: En.Ex.Sys. s.r.l. - Via Tizzano 46/2 - Casalecchio di Reno (Bologna)

Campo di applicazione: analisi statica e dinamica di strutture in campo elastico lineare.

Il cap. 10 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 Gennaio 2008 fornisce le istruzioni relative alla Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo, cui il progettista delle strutture deve attenersi nella redazione degli elaborati progettuali.

Il punto 10.2 Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo specifica:

Qualora l'analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista dovrà controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti, curando nel contempo che la presentazione dei risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità.

Nella fase di stesura della relazione di calcolo, utilizzando i tabulati provenienti da codici di calcolo, è demandato al progettista il compito di analisi preliminare della documentazione:

Il progettista dovrà esaminare preliminarmente la documentazione a corredo del software per valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. La documentazione, che sarà fornita dal produttore o dal distributore del software, dovrà contenere una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati, per i quali dovranno essere forniti i file di input necessari a riprodurre l'elaborazione.

Il presente documento è reperibile dal forum InForma e sul sito del produttore: <http://www.enexsys.com>. Esso costituisce assieme alle stampe degli esempi documento di validazione dei software prodotti dalla En.Ex.sys srl.

Benchmark

Il controllo della affidabilità delle analisi numeriche è stato condotto su una serie di esempi di letteratura la cui soluzione sia esprimibile in forma chiusa, allo scopo di verificare l'affidabilità del software.

Gli esempi condotti, corredati della fonte di riferimento, dei risultati numerici e dei file dati permettono la riproduzione integrale degli stessi da parte degli utenti

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

2.2.1- Caratteristiche delle strutture di fondazione

Le fondazioni sono costituite da travi rovesce di fondazione, in calcestruzzo armato, con calcestruzzo di classe C25/30 ed acciaio B450 C e di sezione:

- sezione a T rovescia con $B=80\text{cm}$, $H=100\text{cm}$, $h=30\text{cm}$, $b=70\text{cm}$
- sezione a T rovescia con $B=80\text{cm}$, $H=100\text{cm}$, $h=30\text{cm}$, $b=45\text{cm}$
- trave di collegamento a sezione rettangolare con $B=50\text{cm}$ e $H.=30\text{cm}$
- trave di collegamento a sezione rettangolare con $B=80\text{cm}$ e $H.=30\text{cm}$

Il piano di appoggio è circa a -1.22m dal piano finito interno.

Le fondazioni sono state calcolate e progettate per restare in ambito elastico e per sviluppare una pressione omogenea sul terreno.

Nel progetto delle fondazioni è stato applicato l'approccio 2 combinazione $A1+M1+R3$.

Il terreno di sedime è stato assunto di categoria C con suolo topografica T1.

Le fondazioni non sono state inserite nel modello e i pilastri sono stati ipotizzati incastrati alla base. Le sollecitazioni in corrispondenza degli incastri sono indicate qui di seguito. Le sollecitazioni sono state applicate (cambiate di segno) nel modello di calcolo generale delle fondazioni, per cui si rimanda alla relazione apposita. In corrispondenza dei giunti strutturali le strutture in elevazione raddoppiano. I carichi al piede relativi ai due pilastri contigui al giunto sono stati sommati per ogni combinazione di carico e applicati alla struttura di fondazione

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)


PROGETTO ESECUTIVO



RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.3- MODELLAZIONE DELLA GEOMETRIA E DELLE PROPRIETA' MECCANICHE

Vengono riportate le informazioni necessarie alla comprensione ed alla ricostruzione geometrica e meccanica del modello numerico.

MODELLO 3D OGGETTO DI STUDIO

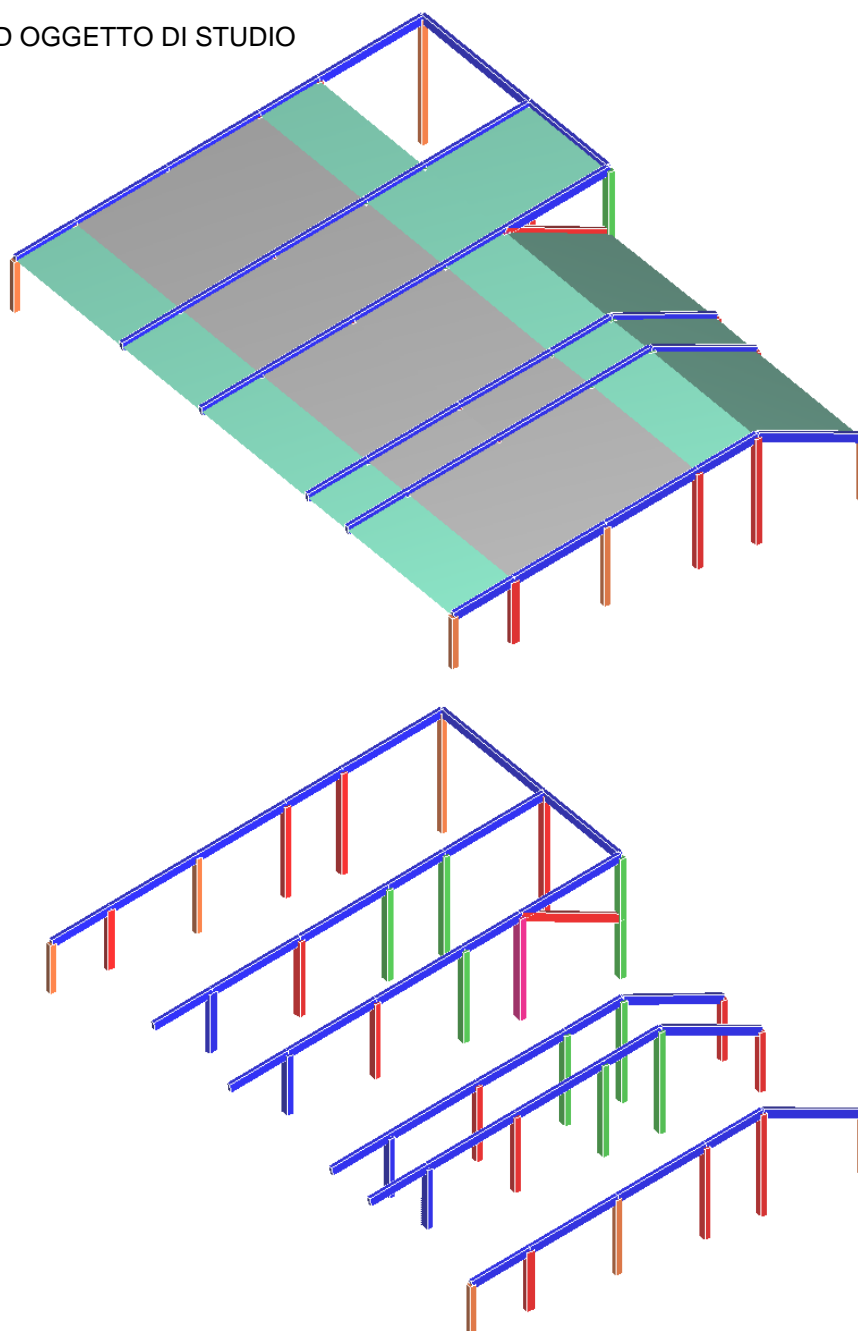

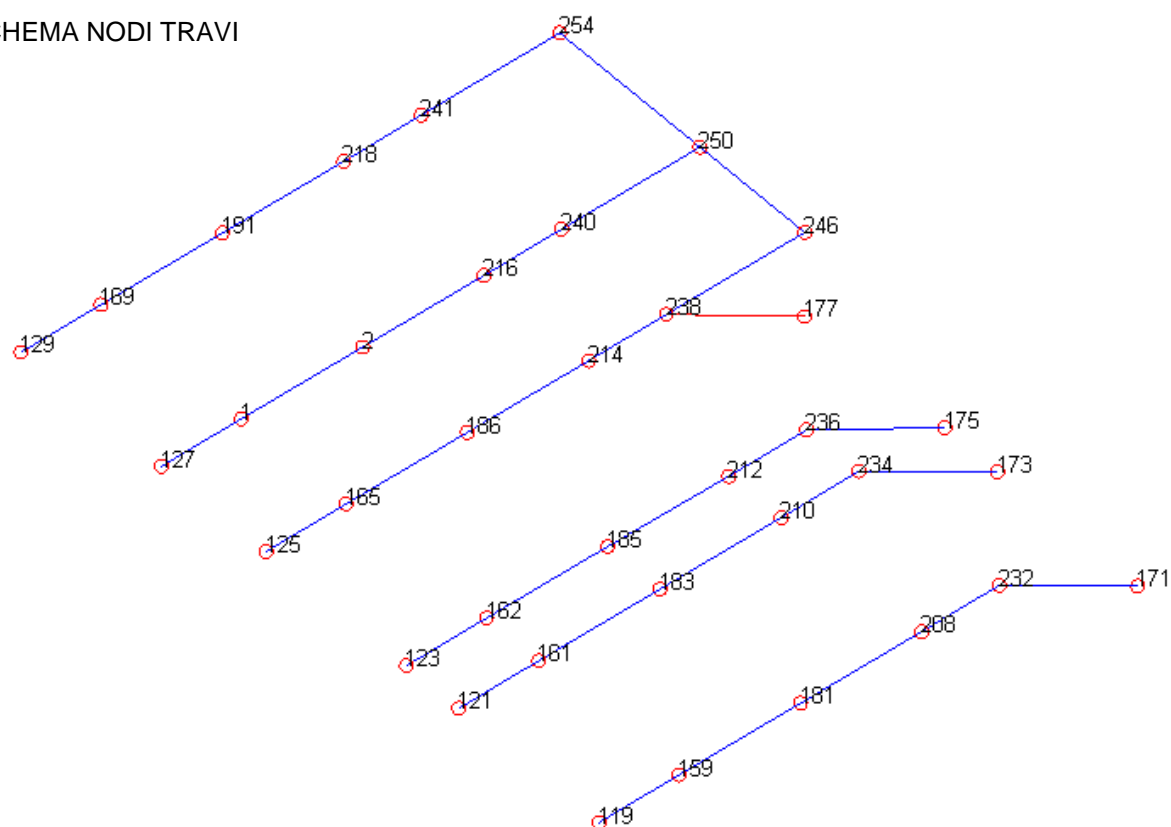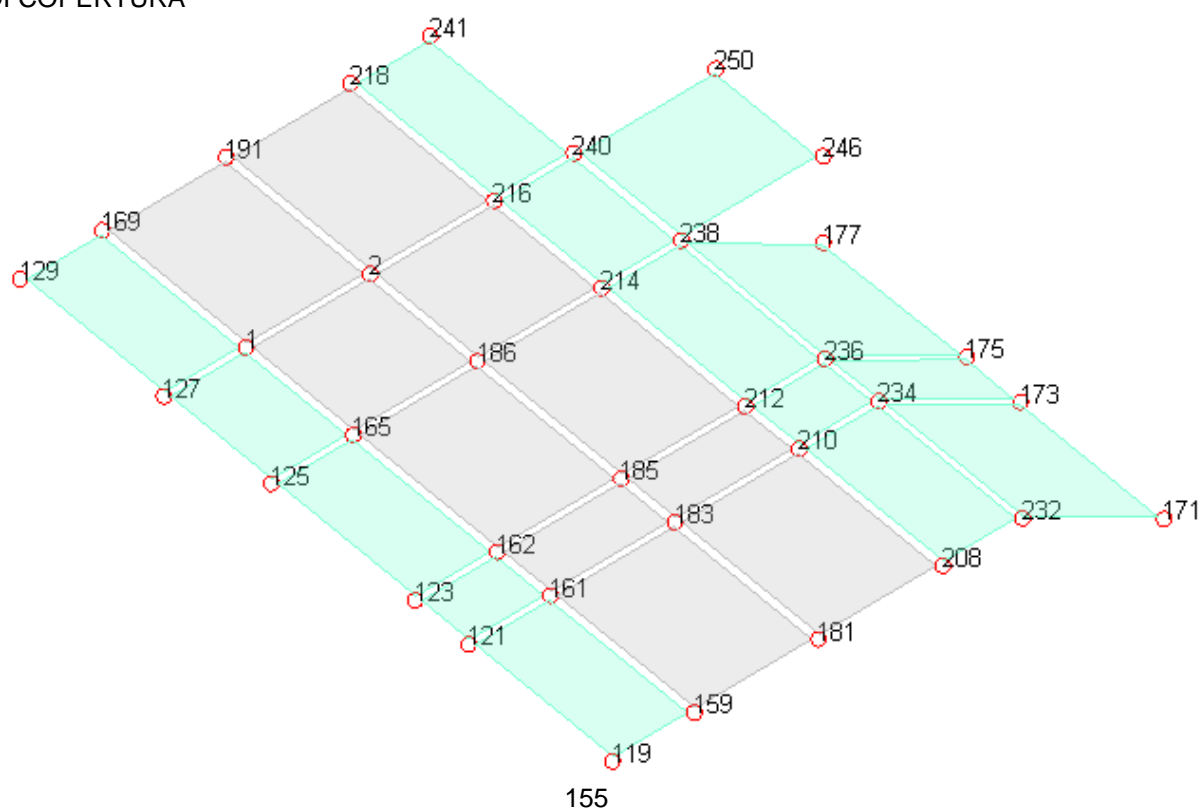NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
SCHEMA NODI TRAVI

NODI COPERTURA


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
2.3.1-Dati relativi ai nodi della struttura

- Convenzioni adottate

La terna di riferimento generale è destrorsa.

I nodi vengono numerati, con riferimento a una sezione orizzontale, da sinistra a destra, dal basso verso l'alto e per quote crescenti.

L'impalcato di appartenenza di un nodo è definito, in generale, dalla prima delle tre cifre che ne definiscono il numero, possono tuttavia presentarsi casi in cui si hanno più di 100 nodi per solaio nel qual caso il solaio di appartenenza è specificato dall'ultimo valore stampato nella riga dei dati relativi al nodo.

La maschera dei vincoli è costituita dai valori 0 e 1. Il valore 1 indica che per il nodo in riferimento il grado di libertà correlativo è soppresso mentre il valore 0 indica che è libero.

Nel caso di edifici civili multipiano l'asse z generale coincide con l'asse verticale rivolto verso l'alto.

Nodi

Nodo	x [m]	y [m]	z [m]	Ux	Uy	Uz	Rx	Ry	Rz	Solaio
1	42.83	3.92	3.07	0	0	0	0	0	0	0
2	43.60	8.45	3.90	0	0	0	0	0	0	0
86	38.35	22.33	0.00	1	1	1	1	1	1	0
87	45.74	21.07	0.00	1	1	1	1	1	1	0
88	51.27	20.13	0.00	1	1	1	1	1	1	0
89	58.66	18.88	0.00	1	1	1	1	1	1	0
90	61.42	18.41	0.00	1	1	1	1	1	1	0
91	68.81	17.16	0.00	1	1	1	1	1	1	0
92	37.47	17.15	0.00	1	1	1	1	1	1	0
93	44.87	15.90	0.00	1	1	1	1	1	1	0
94	50.39	14.96	0.00	1	1	1	1	1	1	0
95	57.78	13.70	0.00	1	1	1	1	1	1	0
96	60.54	13.23	0.00	1	1	1	1	1	1	0
97	67.94	11.98	0.00	1	1	1	1	1	1	0
98	36.98	14.24	0.00	1	1	1	1	1	1	0
99	44.37	12.99	0.00	1	1	1	1	1	1	0
100	49.89	12.05	0.00	1	1	1	1	1	1	0
101	57.29	10.79	0.00	1	1	1	1	1	1	0
102	60.05	10.33	0.00	1	1	1	1	1	1	0
103	67.44	9.07	0.00	1	1	1	1	1	1	0
104	36.21	9.71	0.00	1	1	1	1	1	1	0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	x [m]	y [m]	z [m]	Ux	Uy	Uz	Rx	Ry	Rz	Solaio
105	43.60	8.45	0.00	1	1	1	1	1	1	0
106	49.12	7.51	0.00	1	1	1	1	1	1	0
107	56.52	6.26	0.00	1	1	1	1	1	1	0
108	59.28	5.79	0.00	1	1	1	1	1	1	0
109	66.67	4.54	0.00	1	1	1	1	1	1	0
110	35.44	5.17	0.00	1	1	1	1	1	1	0
111	42.83	3.92	0.00	1	1	1	1	1	1	0
112	48.35	2.98	0.00	1	1	1	1	1	1	0
113	55.75	1.72	0.00	1	1	1	1	1	1	0
114	58.51	1.26	0.00	1	1	1	1	1	1	0
115	65.90	0.00	0.00	1	1	1	1	1	1	0
116	34.93	2.18	0.00	1	1	1	1	1	1	0
117	65.39	-2.99	0.00	1	1	1	1	1	1	0
119	65.39	-2.99	2.51	0	0	0	0	0	0	0
121	58.00	-1.74	2.51	0	0	0	0	0	0	0
123	55.24	-1.27	2.51	0	0	0	0	0	0	0
125	47.85	-0.01	2.51	0	0	0	0	0	0	0
127	42.32	0.92	2.51	0	0	0	0	0	0	0
129	34.93	2.18	2.51	0	0	0	0	0	0	0
159	65.90	0.00	3.07	0	0	0	0	0	0	0
161	58.51	1.26	3.07	0	0	0	0	0	0	0
162	55.75	1.72	3.07	0	0	0	0	0	0	0
165	48.35	2.98	3.07	0	0	0	0	0	0	0
169	35.44	5.17	3.07	0	0	0	0	0	0	0
171	68.81	17.16	3.10	0	0	0	0	0	0	0
173	61.42	18.41	3.10	0	0	0	0	0	0	0
175	58.66	18.88	3.16	0	0	0	0	0	0	0
177	51.27	20.13	3.05	0	0	0	0	0	0	0
181	66.67	4.54	3.90	0	0	0	0	0	0	0
183	59.28	5.79	3.90	0	0	0	0	0	0	0
185	56.52	6.26	3.90	0	0	0	0	0	0	0
186	49.12	7.51	3.90	0	0	0	0	0	0	0
191	36.21	9.71	3.90	0	0	0	0	0	0	0
208	67.44	9.07	4.73	0	0	0	0	0	0	0
210	60.05	10.33	4.73	0	0	0	0	0	0	0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	x [m]	y [m]	z [m]	Ux	Uy	Uz	Rx	Ry	Rz	Solaio
212	57.29	10.79	4.68	0	0	0	0	0	0	0
214	49.89	12.05	4.73	0	0	0	0	0	0	0
216	44.37	12.99	4.73	0	0	0	0	0	0	0
218	36.98	14.24	4.73	0	0	0	0	0	0	0
232	67.94	11.98	5.28	0	0	0	0	0	0	0
234	60.54	13.23	5.28	0	0	0	0	0	0	0
236	57.78	13.70	5.23	0	0	0	0	0	0	0
238	50.39	14.96	5.28	0	0	0	0	0	0	0
240	44.87	15.90	5.28	0	0	0	0	0	0	0
241	37.47	17.15	5.28	0	0	0	0	0	0	0
246	51.27	20.13	6.24	0	0	0	0	0	0	0
250	45.74	21.07	6.24	0	0	0	0	0	0	0
254	38.35	22.33	6.24	0	0	0	0	0	0	0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.3.2-Elementi tipo pilastro


- Convenzioni adottate

Ogni elemento tipo pilastro viene identificato da:

Il nodo iniziale **i**;

Il nodo finale **j**;

Il nodo **k** che definisce l'orientamento nello spazio della terna riferimento locale dell'elemento.

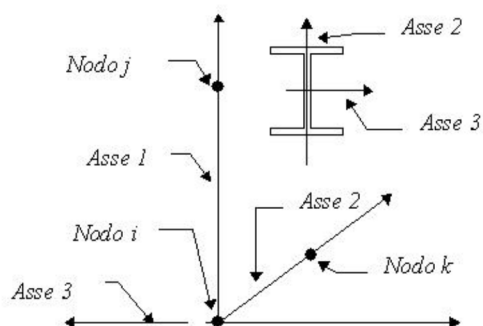

La terna di riferimento locale del pilastro risulta quindi essere così disposta:

Vengono riportati i valori di efficacia dei vincoli flessionali alle estremità dell'elemento (variabili fra lo 0% e il 100%), nei due piani 1-2 e 1-3 del pilastro in corrispondenza dei nodi, dando quindi la possibilità di considerare aste non perfettamente incastrate alle estremità (coefficienti V_{i12} - V_{j12} - V_{i13} - V_{j13}).

In generale, se non diversamente disposto, l'asse 2 coincide, per i pilastri, con l'asse y globale e pertanto la disposizione della sezione coincide con quella che si avrebbe in una vista in pianta.

Caratteristiche dei Materiali:

Tipo	Modulo Elastico [kg/cm ²]	ν	alfa [1/°C]	Peso Specifico [kg/m ³]	Commento
1	300000.0	0.120	0.000012	2500.0	Calcestruzzo
3	126000.0	0.430	0.000000	400.0	LEGNO

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Sezioni Impiegate:

Sezione	Materiale	Tipo di Sezione	Parametri Dimensionali Commenti
1	1	Rett.	B= 30 H= 30 [cm] PIL.30X30
2	1	Rett.	B= 40 H= 30 [cm] PIL.40X30
3	1	Rett.	B= 45 H= 30 [cm] PIL.45X30
4	1	Rett.	B= 45 H= 30 [cm] PIL.45X30
6	1	Rett.	B= 40 H= 30 [cm] PIL.40X30
7	1	Rett.	B= 50 H= 30 [cm] PIL.50X30

Caratteristiche Inerziali:

Sezione	Materiale	Area [cm ²]	Jt [cm ⁴]	J2 [cm ⁴]	J3 [cm ⁴]	J23 [cm ⁴]	Xx	Xy
1	1	900.00	113866	67500	67500	-0	1.2	1.2
2	1	1200.00	186385	90000	160000	-0	1.2	1.2
3	1	1350.00	228488	101250	227812	0	1.2	1.2
4	1	1350.00	228488	101250	227812	0	1.2	1.2
6	1	1200.00	186385	90000	160000	-0	1.2	1.2
7	1	1500.00	273656	112500	312500	0	1.2	1.2

Piano	Pilastro	Nodo i	Nodo j	Nodo k	Materiale	Sezione	Luce [m]	Vi12	Vj12	Vi13	Vj13
0	86	254	86	10023	1	1	6.24	100	100	100	100
0	87	250	87	10022	1	2	6.24	100	100	100	100
0	88	88	177	10040	1	4	3.05	100	100	100	100
1	177	246	177	10017	1	4	3.19	100	100	100	100
0	89	175	89	10018	1	2	3.16	100	100	100	100
0	90	173	90	10019	1	2	3.10	100	100	100	100
0	91	171	91	10020	1	1	3.10	100	100	100	100
0	92	241	92	10044	1	2	5.28	100	100	100	100
0	93	240	93	10011	1	4	5.28	100	100	100	100
0	94	238	94	10007	1	7	5.28	100	100	100	100
0	95	236	95	10006	1	4	5.23	100	100	100	100
0	96	234	96	10005	1	4	5.28	100	100	100	100
0	97	232	97	10041	1	2	5.28	100	100	100	100
0	98	218	98	10003	1	2	4.73	0	100	0	100

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Piano	Pilastro	Nodo i	Nodo j	Nodo k	Materiale	Sezione	Luce [m]	Vi12	Vj12	Vi13	Vj13
0	99	216	99	10013	1	4	4.73	0	100	0	100
1	100	214	100	10012	1	4	4.73	0	100	0	100
1	101	212	101	10009	1	4	4.68	0	100	0	100
1	102	210	102	10010	1	4	4.73	0	100	0	100
1	103	208	103	10008	1	2	4.73	0	100	0	100
1	104	191	104	10004	1	1	3.90	100	100	100	100
0	2	2	105	10045	1	2	3.90	100	100	100	100
1	106	186	106	10046	1	2	3.90	100	100	100	100
1	107	185	107	10047	1	6	3.90	100	100	100	100
1	108	183	108	10048	1	6	3.90	100	100	100	100
1	109	181	109	10021	1	1	3.90	100	100	100	100
1	110	169	110	10049	1	2	3.07	0	100	0	100
0	1	1	111	10002	1	3	3.07	0	100	0	100
1	112	165	112	10014	1	3	3.07	0	100	0	100
1	113	162	113	10015	1	3	3.07	0	100	0	100
1	114	161	114	10016	1	3	3.07	0	100	0	100
1	115	159	115	10050	1	2	3.07	0	100	0	100
1	116	129	116	10042	1	1	2.51	0	100	0	100
1	117	119	117	10043	1	1	2.51	0	100	0	100


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
2.3.3-Elementi tipo trave
Convenzioni adottate

Ogni elemento tipo trave viene identificato da:

Il nodo iniziale i ;

Il nodo finale j ;

Il nodo k che definisce l'orientamento nello spazio della terna riferimento locale dell'elemento.



La terna di riferimento locale della trave risulta essere così disposta:

Vengono riportati i valori di efficacia dei vincoli alle estremità dello elemento (variabili fra 0 e 100%), nei due piani 1-2 e 1-3 della trave in corrispondenza dei nodi, dando quindi la possibilità di considerare aste non perfettamente incastrate (coefficienti V_{i12} , V_{j12} , V_{i13} , V_{j13}).

Caratteristiche dei Materiali:

Tipo	Modulo Elastico [kg/cm ²]	ν	alfa [1/°C]	Peso Specifico [kg/m ³]	Commento
1	300000.0	0.120	0.000012	2500.0	Calcestruzzo
3	126000.0	0.430	0.000000	400.0	LEGNO

Sezioni Impiegate:

Sezione	Materiale	Tipo di Sezione	Parametri Dimensionali Commenti
1	3	Rett.	B= 20 H= 44 [cm]
3	3	Rett.	B= 20 H= 44 [cm] 2 appoggi

Caratteristiche Inerziali:

Sezione	Materiale	Area [cm ²]	Jt [cm ⁴]	J2 [cm ⁴]	J3 [cm ⁴]	J23 [cm ⁴]	Xx	Xy
1	3	880.00	85297	141973	29333	-0	1.2	1.2
3	3	880.00	85297	141973	29333	-0	1.2	1.2

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Travata	Trave	Nodo i	Nodo j	Nodo k	Materiale	Sezione	Luce [m]	Vi12	Vj12	Vi13	Vj13
1	1	214	238	10026	3	1	3.00	100	0	100	0
2	1	119	159	10035	3	1	3.09	100	100	100	100
3	1	181	208	10035	3	1	4.67	0	100	0	100
4	1	125	165	10026	3	1	3.09	100	100	100	100
5	1	232	171	10035	3	1	5.68	0	0	0	0
6	1	165	186	10034	3	1	4.67	100	0	100	0
7	1	191	218	10031	3	1	4.67	0	100	0	100
8	1	129	169	10030	3	1	3.09	100	100	100	100
9	1	210	234	10025	3	1	3.00	100	0	100	0
10	1	218	241	10028	3	1	3.00	100	0	100	0
11	1	1	2	10033	3	1	4.67	100	0	100	0
11	2	127	1	10032	3	1	3.09	100	100	100	100
12	1	185	212	10027	3	1	4.67	0	100	0	100
13	1	159	181	10038	3	1	4.67	100	0	100	0
14	1	241	254	10028	3	1	5.34	0	0	0	0
15	1	234	173	10025	3	1	5.68	0	0	0	0
16	1	121	161	10025	3	1	3.09	100	100	100	100
17	1	238	177	10026	3	3	5.70	0	0	0	0
18	1	169	191	10028	3	1	4.67	100	0	100	0
19	1	212	236	10039	3	1	3.00	100	0	100	0
20	1	238	246	10034	3	1	5.34	0	0	0	0
21	1	161	183	10024	3	1	4.67	100	0	100	0
21	2	183	210	10037	3	1	4.67	0	100	0	100
22	1	123	162	10027	3	1	3.09	100	100	100	100
22	2	162	185	10039	3	1	4.67	100	0	100	0
23	1	2	216	10029	3	1	4.67	0	100	0	100
23	2	216	240	10033	3	1	3.00	100	0	100	0
24	1	208	232	10035	3	1	3.00	100	0	100	0
25	1	186	214	10036	3	1	4.67	0	100	0	100
26	1	236	175	10039	3	1	5.64	0	0	0	0
27	1	240	250	10029	3	1	5.34	0	0	0	0
28	1	254	250	10001	3	1	7.50	0	0	0	0
28	2	250	246	10000	3	1	5.60	0	0	0	0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.4 Modellazione delle azioni


2.4.1-Dati relativi alle aree di carico

Convenzioni adottate

Nel seguito sono riportate le aree di carico definite nel progetto.

Un'area di carico è definita da una superficie contornata da travi di bordo ed i carichi superficiali su essa agenti vengono riportati dal programma sulle travi perimetrali in ragione dell'area di influenza relativa ad ogni trave e della direzione di orditura della superficie.

È importante rilevare che la direzione di orditura viene assunta dal programma con riferimento al primo lato della superficie di carico e non con riferimento all'asse x globale della struttura.

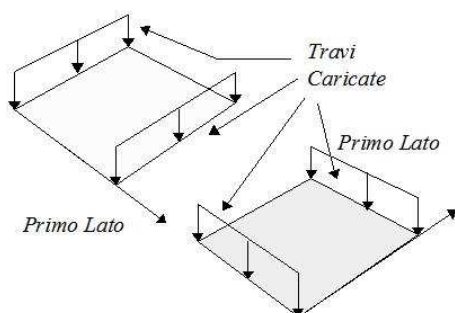

Esempio: direzione di orditura 0 gradi.

In particolare ricordiamo che le aree di carico fungono esclusivamente da supporto per il calcolo dei carichi di tipo superficiale in quanto i carichi definiti tramite tali aree di carico in effetti vengono trasferiti (sotto forma di carichi lineari o carichi nodali concentrati nei nodi) sulle travi perimetrali che contornano l'area di carico stessa.

A seguire vengono riportati per ogni tipologia definita i carichi agenti nelle varie condizioni di carico. La dizione:


Globale-indica che il carico è definito nel sistema di riferimento globale della struttura.

Globale Proiettato-indica che il carico è definito nel sistema di riferimento globale della struttura ma il valore viene computato in proiezione.

Locale-indica che il carico è definito nel sistema di riferimento locale della superficie di carico.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Area di Carico Numero	Commento
1	COPERTURA 1
2	COPERTURA 2 FOTOVOLTAICO

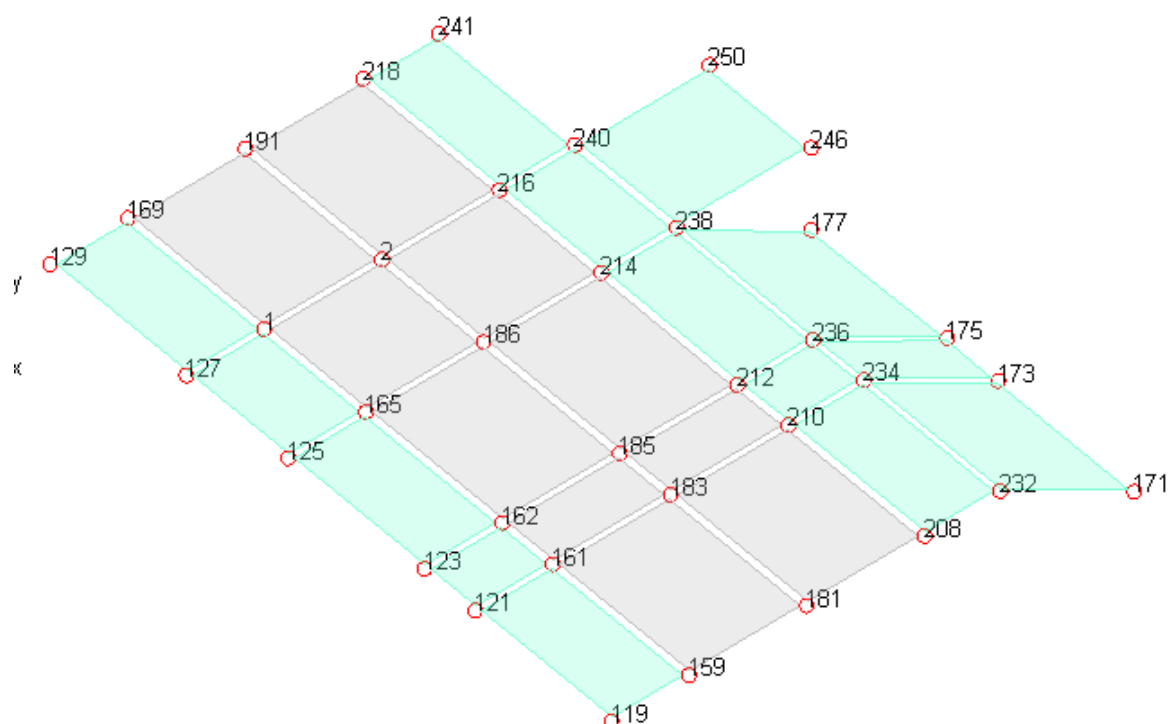

Tipo	Alfa	Condizione	Carico Trasmesso	Riferimento	qx [kg/m²] Qx [kg]	qy [kg/m²] Qy [kg]	qz [kg/m²] Qz [kg]
1	0.00	2	Alle Travi	Globale	0.0	0.0	60.0
					0.0	-0.0	19141.6
1	0.00	3	Alle Travi	Globale	0.0	0.0	45.0
					0.0	0.0	14356.2
1	0.00	4	Alle Travi	Globale	0.0	0.0	150.0
					0.0	0.0	47854.0
1	0.00	5	Alle Travi	Globale	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
2	0.00	2	Alle Travi	Globale	0.0	0.0	60.0
					0.0	0.0	17329.5
2	0.00	3	Alle Travi	Globale	0.0	0.0	55.0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Tipo	Alfa	Condizione	Carico Trasmesso	Riferimento	qx [kg/m²] Qx [kg]	qy [kg/m²] Qy [kg]	qz [kg/m²] Qz [kg]
					-0.0	0.0	15885.4
2	0.00	4	Alle Travi	Globale	0.0	0.0	150.0
					0.0	0.0	43323.8
2	0.00	5	Alle Travi	Globale	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0

Tipologia	Nodi
1	121 119 159 161 121
1	125 123 162 165 125
1	123 121 161 162 123
2	161 159 181 183 161
2	165 162 185 186 165
2	162 161 183 185 162
1	129 127 1 169 129
1	127 125 165 1 127
1	236 234 173 175 236
2	183 181 208 210 183
2	169 1 2 191 169
2	1 165 186 2 1
1	210 208 232 234 210
1	234 232 171 173 234
1	238 236 175 177 238
2	185 183 210 212 185
1	212 210 234 236 212
2	186 185 212 214 186
1	214 212 236 238 214
2	2 186 214 216 2
1	216 214 238 240 216
2	191 2 216 218 191
1	240 238 246 250 240
1	218 216 240 241 218

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
2.4.2. -Combinazioni e/o percorsi di carico
Convenzioni adottate

Nel seguito vengono riportate il numero di condizioni di carico statiche e dinamiche che sollecitano la struttura. Si noti che:

Per quanto riguarda le condizioni di carico dinamiche, il programma assimila ogni direzione di ingresso del sisma, definita dal progettista, ad una condizione di carico. Pertanto qualora agiscano sulla struttura n condizioni di carico statiche e il progettista abbia supposto che la struttura venga sollecitata da un sisma entrante in m direzioni, la struttura stessa viene considerata del programma come soggetta ad $n + m$ condizioni di carico.

Le combinazioni di carico, definite dal progettista, combinano fra loro le $n + m$ condizioni di carico ognuna partecipante alla combinazione i -esima secondo i fattori di partecipazione nel seguito riportati. N.B.: se la condizione j -esima ha fattore di partecipazione unitario, allora partecipa per intero alla combinazione i -esima.

Le prime n condizioni sono sempre statiche mentre sono di origine dinamica le (eventuali) condizioni da $n + 1$ a $n + m$.

Condizioni di carico definite:

Condizione	
1	PESO PROPRIO
2	PERMANENTI PORTANTI
3	PERMANENTI NON PORTANTI
4	ACCIDENTALI NEVE
5	ACCIDENTALI FOLLA
6	Sisma 0SLV
7	Sisma 90SLV
8	Sisma 180SLV
9	Sisma 270SLV
10	Sisma 0SLD
11	Sisma 90SLD
12	Sisma 180SLD
13	Sisma 270SLD
14	Sisma 0SLO
15	Sisma 90SLO
16	Sisma 180SLO
17	Sisma 270SLO

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

Combinazione di carico numero
1
2

Comb.\Cond	1	2	3	4	5
1	1.3	1.3	1.5	1.5	
2	1.3	1.3	1.5	0.75	1.5

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

Combinazione di carico numero	
3	
4	Sisma 0 / 270
5	Sisma 90 / 0
6	Sisma 90 / 180
7	Sisma 180 / 90
8	Sisma 180 / 270
9	Sisma 270 / 0
10	Sisma 270 / 180

Comb.\Cond	1	2	3	6	7	8	9
3	1	1	1	1	0.3		
4	1	1	1	1			0.3
5	1	1	1	0.3	1		
6	1	1	1		1	0.3	
7	1	1	1		0.3	1	
8	1	1	1			1	0.3
9	1	1	1	0.3			1
10	1	1	1			0.3	1

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

Combinazione di carico numero
11
12

Comb.\Cond	1	2	3	4	5
11	1	1	1	1	
12	1	1	1	0.5	1

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

Combinazione di carico numero
13
14

Comb.\Cond	1	2	3	4
13	1	1	1	0.2
14	1	1	1	

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

Combinazione di carico numero
15

Comb.\Cond	1	2	3
15	1	1	1

Combinazioni agli Stati Limite di Danno

Combinazione di carico numero	
16	Sisma 0 / 90
17	Sisma 0 / 270
18	Sisma 90 / 0
19	Sisma 90 / 180
20	Sisma 180 / 90
21	Sisma 180 / 270

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Combinazione di carico numero	
22	Sisma 270 / 0
23	Sisma 270 / 180

Comb.\Cond	1	2	3	10	11	12	13
16	1	1	1	1	0.3		
17	1	1	1	1			0.3
18	1	1	1	0.3	1		
19	1	1	1		1	0.3	
20	1	1	1		0.3	1	
21	1	1	1			1	0.3
22	1	1	1	0.3			1
23	1	1	1			0.3	1

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

Combinazione di carico numero	
24	Sisma 0 / 90
25	Sisma 0 / 270
26	Sisma 90 / 0
27	Sisma 90 / 180
28	Sisma 180 / 90
29	Sisma 180 / 270
30	Sisma 270 / 0
31	Sisma 270 / 180

Comb.\Cond	1	2	3	14	15	16	17
24	1	1	1	1	0.3		
25	1	1	1	1			0.3
26	1	1	1	0.3	1		
27	1	1	1		1	0.3	
28	1	1	1		0.3	1	
29	1	1	1			1	0.3
30	1	1	1	0.3			1
31	1	1	1			0.3	1

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.5 Principali risultati

2.5.1-Risultati dell'analisi modale


Dati generali relativi all'analisi dinamica

Spettro in accordo con TU 2008

- Castelletto, comune di Valsamoggia Longitudine 11.0640 Latitudine 44.4424
- Tipo di Terreno C
- Coefficiente di amplificazione topografica (ST) 1.0000
- Vita nominale della costruzione (VN) 50.0 anni
- Classe d'uso III coefficiente CU 1.5
- Classe di duttilità impostata Bassa
- Fattore di struttura massimo q_0 per sisma orizzontale 1.50
- Fattore di duttilità α_u/α_1 per sisma orizzontale 1.00
- Fattore riduttivo regolarità in altezza KR 1.00
- Fattore riduttivo per la presenza di setti KW 1.00
- Fattore di struttura q per sisma orizzontale 1.50
- Fattore di struttura q per sisma verticale 1.50
- Smorzamento Viscoso (0.05 = 5%) 0.05


TU 2008 SLV H

- Probabilità di superamento (PVR) 10.0 e periodo di ritorno (TR) 712 (anni)
- S_s 1.426
- TB 0.16 [sec]
- TC 0.47 [sec]
- TD 2.35 [sec]
- ag/g 0.1873
- F_0 2.4383
- TC^* 0.2986

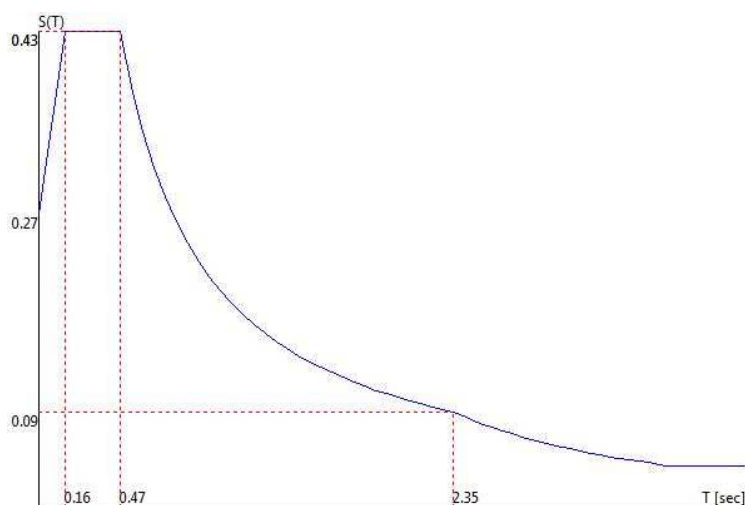


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
TU 2008 SLD H

- Probabilità di superamento (PVR) 63.0 e periodo di ritorno (TR) 75 (anni)
- S_s 1.500
- TB 0.15 [sec]
- TC 0.44 [sec]
- TD 1.92 [sec]
- ag/g 0.0805
- F_o 2.4972
- TC^* 0.2714

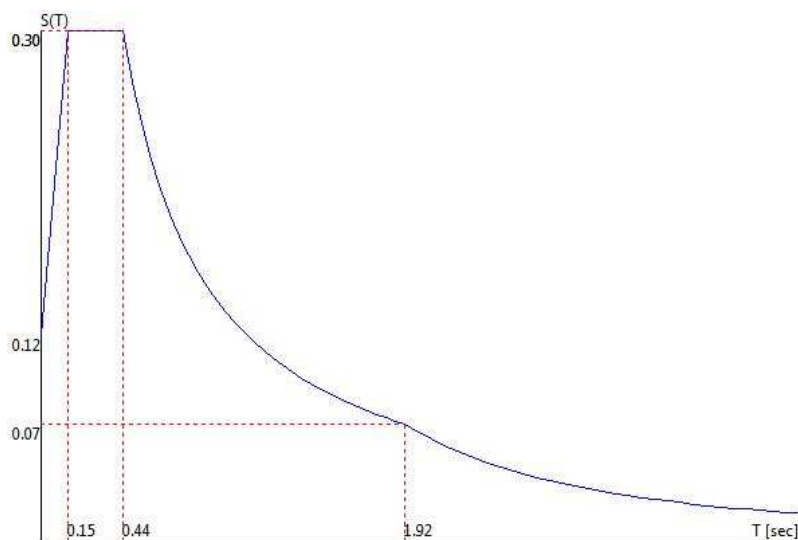
TU 2008 SLO H

- Probabilità di superamento (PVR) 81.0 e periodo di ritorno (TR) 45 (anni)
- S_s 1.500
- TB 0.14 [sec]
- TC 0.43 [sec]
- TD 1.86 [sec]
- ag/g 0.0655
- F_o 2.4989
- TC^* 0.2667

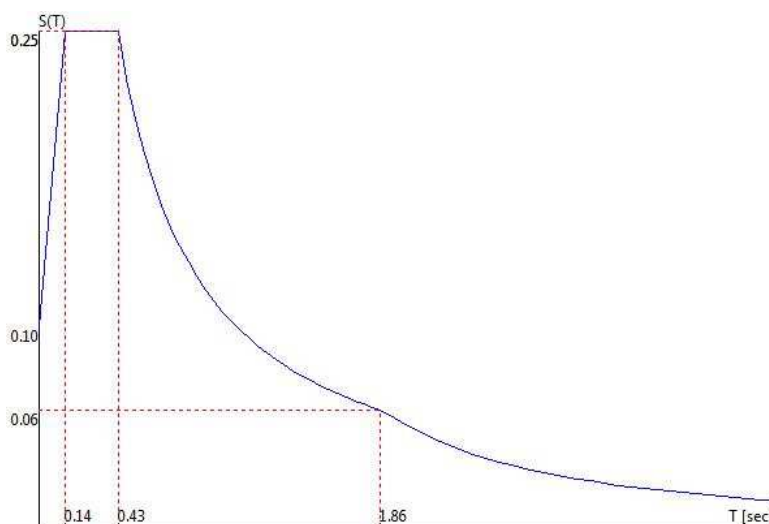

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Angoli d'ingresso del Sisma

SLV Direzione 1 Angolo in pianta 0.00 [°]

SLV Direzione 2 Angolo in pianta 90.00 [°]

SLV Direzione 3 Angolo in pianta 180.00 [°]

SLV Direzione 4 Angolo in pianta 270.00 [°]

SLD Direzione 5 Angolo in pianta 0.00 [°]

SLD Direzione 6 Angolo in pianta 90.00 [°]

SLD Direzione 7 Angolo in pianta 180.00 [°]

SLD Direzione 8 Angolo in pianta 270.00 [°]

SLO Direzione 9 Angolo in pianta 0.00 [°]

SLO Direzione 10 Angolo in pianta 90.00 [°]

SLO Direzione 11 Angolo in pianta 180.00 [°]

SLO Direzione 12 Angolo in pianta 270.00 [°]

Primi autovalori e modi di vibrare della struttura.

Modo	Autovalore	Frequenza [rad/sec]	Periodo [sec]	Coefficiente Risposta
1	2.24668e+02	14.989	0.42	0.4341
2	2.29653e+02	15.154	0.41	0.4341
3	2.32099e+02	15.235	0.41	0.4341
4	2.37683e+02	15.417	0.41	0.4341
5	2.39864e+02	15.488	0.41	0.4341
6	2.47810e+02	15.742	0.40	0.4341
7	2.48074e+02	15.750	0.40	0.4341
8	2.50808e+02	15.837	0.40	0.4341
9	2.69104e+02	16.404	0.38	0.4341
10	2.71051e+02	16.464	0.38	0.4341
11	2.71950e+02	16.491	0.38	0.4341
12	2.91810e+02	17.082	0.37	0.4341
13	3.11233e+02	17.642	0.36	0.4341
14	3.12321e+02	17.673	0.36	0.4341
15	3.12476e+02	17.677	0.36	0.4341
16	3.13318e+02	17.701	0.35	0.4341
17	3.22905e+02	17.970	0.35	0.4341
18	3.45379e+02	18.584	0.34	0.4341
19	3.53779e+02	18.809	0.33	0.4341
20	3.65913e+02	19.129	0.33	0.4341
21	3.69017e+02	19.210	0.33	0.4341
22	3.78828e+02	19.464	0.32	0.4341
23	3.86155e+02	19.651	0.32	0.4341
24	4.78081e+02	21.865	0.29	0.4341
25	4.78805e+02	21.882	0.29	0.4341

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Modo	Autovalore	Frequenza [rad/sec]	Periodo [sec]	Coefficiente Risposta
26	4.98456e+02	22.326	0.28	0.4341
27	5.13019e+02	22.650	0.28	0.4341
28	5.59296e+02	23.649	0.27	0.4341
29	6.55979e+02	25.612	0.25	0.4341
30	6.66051e+02	25.808	0.24	0.4341
31	7.06049e+02	26.572	0.24	0.4341
32	7.06524e+02	26.581	0.24	0.4341
33	7.96499e+02	28.222	0.22	0.4341
34	8.11342e+02	28.484	0.22	0.4341
35	8.11365e+02	28.484	0.22	0.4341
36	8.92410e+02	29.873	0.21	0.4341
37	8.92417e+02	29.873	0.21	0.4341
38	1.04512e+03	32.328	0.19	0.4341
39	1.05728e+03	32.516	0.19	0.4341
40	1.12077e+03	33.478	0.19	0.4341
41	1.29973e+03	36.052	0.17	0.4341
42	1.29974e+03	36.052	0.17	0.4341
43	3.13022e+03	55.948	0.11	0.3875
44	3.13064e+03	55.952	0.11	0.3875
45	8.13954e+03	90.219	0.07	0.3417

Direzione di Ingresso del Sisma 1 Angolo 0.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
2	4.83666e+01	100.0	2.33933e+03	12.9	12.9
4	4.26649e+01	88.2	1.82029e+03	10.0	22.9
7	3.50742e+01	72.5	1.23020e+03	6.8	29.7
5	3.49542e+01	72.3	1.22180e+03	6.7	36.4
1	3.39139e+01	70.1	1.15015e+03	6.3	42.8
10	3.05966e+01	63.3	9.36152e+02	5.2	47.9
22	2.73276e+01	56.5	7.46796e+02	4.1	52.0
23	2.66639e+01	55.1	7.10963e+02	3.9	56.0
24	2.39193e+01	49.5	5.72131e+02	3.2	59.1
25	2.37266e+01	49.1	5.62954e+02	3.1	62.2
6	2.18745e+01	45.2	4.78496e+02	2.6	64.9

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
38	2.12301e+01	43.9	4.50715e+02	2.5	67.3
13	2.11501e+01	43.7	4.47327e+02	2.5	69.8
35	2.04975e+01	42.4	4.20147e+02	2.3	72.1
34	2.04619e+01	42.3	4.18690e+02	2.3	74.4
26	1.99233e+01	41.2	3.96937e+02	2.2	76.6
40	1.93119e+01	39.9	3.72948e+02	2.1	78.7
39	1.92985e+01	39.9	3.72431e+02	2.1	80.7
41	1.90200e+01	39.3	3.61762e+02	2.0	82.7
42	-1.90194e+01	39.3	3.61737e+02	2.0	84.7
11	1.85739e+01	38.4	3.44989e+02	1.9	86.6
9	1.82069e+01	37.6	3.31492e+02	1.8	88.4
27	1.63505e+01	33.8	2.67338e+02	1.5	89.9
30	1.61058e+01	33.3	2.59396e+02	1.4	91.3

Direzione di Ingresso del Sisma 2 Angolo 90.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare

:

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
13	5.98983e+01	100.0	3.58781e+03	19.8	19.8
9	5.32751e+01	88.9	2.83824e+03	15.6	35.4
11	5.31969e+01	88.8	2.82991e+03	15.6	51.0
26	5.00399e+01	83.5	2.50399e+03	13.8	64.8
27	4.61994e+01	77.1	2.13438e+03	11.8	76.6
28	4.03171e+01	67.3	1.62547e+03	9.0	85.5
33	-2.73382e+01	45.6	7.47378e+02	4.1	89.6
2	-1.76165e+01	29.4	3.10342e+02	1.7	91.3
1	-1.20338e+01	20.1	1.44813e+02	0.8	92.1
5	-1.14322e+01	19.1	1.30695e+02	0.7	92.9
10	-1.08981e+01	18.2	1.18769e+02	0.7	93.5
7	-1.08804e+01	18.2	1.18382e+02	0.7	94.2
23	-9.95806e+00	16.6	9.91629e+01	0.5	94.7
4	-9.94532e+00	16.6	9.89094e+01	0.5	95.3
24	-8.71239e+00	14.5	7.59058e+01	0.4	95.7
25	-8.63970e+00	14.4	7.46443e+01	0.4	96.1
38	-7.69791e+00	12.9	5.92578e+01	0.3	96.4
6	-7.69271e+00	12.8	5.91777e+01	0.3	96.7
35	-7.09894e+00	11.9	5.03950e+01	0.3	97.0
34	-7.05558e+00	11.8	4.97812e+01	0.3	97.3

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
40	-6.96833e+00	11.6	4.85576e+01	0.3	97.6
39	-6.96494e+00	11.6	4.85103e+01	0.3	97.8
41	-6.88269e+00	11.5	4.73715e+01	0.3	98.1
42	6.88209e+00	11.5	4.73631e+01	0.3	98.4

Direzione di Ingresso del Sisma 3 Angolo 180.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
2	-4.83666e+01	100.0	2.33933e+03	12.9	12.9
4	-4.26649e+01	88.2	1.82030e+03	10.0	22.9
7	-3.50742e+01	72.5	1.23020e+03	6.8	29.7
5	-3.49542e+01	72.3	1.22180e+03	6.7	36.4
1	-3.39139e+01	70.1	1.15015e+03	6.3	42.8
10	-3.05966e+01	63.3	9.36152e+02	5.2	47.9
22	-2.73276e+01	56.5	7.46796e+02	4.1	52.0
23	-2.66639e+01	55.1	7.10964e+02	3.9	56.0
24	-2.39193e+01	49.5	5.72131e+02	3.2	59.1
25	-2.37266e+01	49.1	5.62954e+02	3.1	62.2
6	-2.18745e+01	45.2	4.78496e+02	2.6	64.9
38	-2.12301e+01	43.9	4.50715e+02	2.5	67.3
13	-2.11501e+01	43.7	4.47326e+02	2.5	69.8
35	-2.04975e+01	42.4	4.20147e+02	2.3	72.1
34	-2.04619e+01	42.3	4.18690e+02	2.3	74.4
26	-1.99233e+01	41.2	3.96936e+02	2.2	76.6
40	-1.93119e+01	39.9	3.72948e+02	2.1	78.7
39	-1.92985e+01	39.9	3.72432e+02	2.1	80.7
41	-1.90200e+01	39.3	3.61762e+02	2.0	82.7
42	1.90194e+01	39.3	3.61737e+02	2.0	84.7
11	-1.85739e+01	38.4	3.44988e+02	1.9	86.6
9	-1.82069e+01	37.6	3.31491e+02	1.8	88.4
27	-1.63504e+01	33.8	2.67337e+02	1.5	89.9
30	-1.61058e+01	33.3	2.59396e+02	1.4	91.3

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Direzione di Ingresso del Sisma 4 Angolo 270.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
13	-5.98984e+01	100.0	3.58781e+03	19.8	19.8
9	-5.32751e+01	88.9	2.83824e+03	15.6	35.4
11	-5.31969e+01	88.8	2.82991e+03	15.6	51.0
26	-5.00399e+01	83.5	2.50399e+03	13.8	64.8
27	-4.61994e+01	77.1	2.13438e+03	11.8	76.6
28	-4.03171e+01	67.3	1.62547e+03	9.0	85.5
33	2.73382e+01	45.6	7.47377e+02	4.1	89.6
2	1.76165e+01	29.4	3.10341e+02	1.7	91.3
1	1.20338e+01	20.1	1.44813e+02	0.8	92.1
5	1.14322e+01	19.1	1.30695e+02	0.7	92.9
10	1.08981e+01	18.2	1.18769e+02	0.7	93.5
7	1.08803e+01	18.2	1.18382e+02	0.7	94.2
23	9.95805e+00	16.6	9.91627e+01	0.5	94.7
4	9.94530e+00	16.6	9.89090e+01	0.5	95.3
24	8.71238e+00	14.5	7.59056e+01	0.4	95.7
25	8.63968e+00	14.4	7.46441e+01	0.4	96.1
38	7.69790e+00	12.9	5.92577e+01	0.3	96.4
6	7.69270e+00	12.8	5.91776e+01	0.3	96.7
35	7.09893e+00	11.9	5.03949e+01	0.3	97.0
34	7.05557e+00	11.8	4.97810e+01	0.3	97.3
40	6.96832e+00	11.6	4.85574e+01	0.3	97.6
39	6.96493e+00	11.6	4.85102e+01	0.3	97.8
41	6.88269e+00	11.5	4.73714e+01	0.3	98.1
42	-6.88208e+00	11.5	4.73630e+01	0.3	98.4

Direzione di Ingresso del Sisma 5 Angolo 0.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
2	4.83666e+01	100.0	2.33933e+03	12.9	12.9
4	4.26649e+01	88.2	1.82029e+03	10.0	22.9
7	3.50742e+01	72.5	1.23020e+03	6.8	29.7
5	3.49542e+01	72.3	1.22180e+03	6.7	36.4
1	3.39139e+01	70.1	1.15015e+03	6.3	42.8
10	3.05966e+01	63.3	9.36152e+02	5.2	47.9

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
22	2.73276e+01	56.5	7.46796e+02	4.1	52.0
23	2.66639e+01	55.1	7.10963e+02	3.9	56.0
24	2.39193e+01	49.5	5.72131e+02	3.2	59.1
25	2.37266e+01	49.1	5.62954e+02	3.1	62.2
6	2.18745e+01	45.2	4.78496e+02	2.6	64.9
38	2.12301e+01	43.9	4.50715e+02	2.5	67.3
13	2.11501e+01	43.7	4.47327e+02	2.5	69.8
35	2.04975e+01	42.4	4.20147e+02	2.3	72.1
34	2.04619e+01	42.3	4.18690e+02	2.3	74.4
26	1.99233e+01	41.2	3.96937e+02	2.2	76.6
40	1.93119e+01	39.9	3.72948e+02	2.1	78.7
39	1.92985e+01	39.9	3.72431e+02	2.1	80.7
41	1.90200e+01	39.3	3.61762e+02	2.0	82.7
42	-1.90194e+01	39.3	3.61737e+02	2.0	84.7
11	1.85739e+01	38.4	3.44989e+02	1.9	86.6
9	1.82069e+01	37.6	3.31492e+02	1.8	88.4
27	1.63505e+01	33.8	2.67338e+02	1.5	89.9
30	1.61058e+01	33.3	2.59396e+02	1.4	91.3

Direzione di Ingresso del Sisma 6 Angolo 90.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
13	5.98983e+01	100.0	3.58781e+03	19.8	19.8
9	5.32751e+01	88.9	2.83824e+03	15.6	35.4
11	5.31969e+01	88.8	2.82991e+03	15.6	51.0
26	5.00399e+01	83.5	2.50399e+03	13.8	64.8
27	4.61994e+01	77.1	2.13438e+03	11.8	76.6
28	4.03171e+01	67.3	1.62547e+03	9.0	85.5
33	-2.73382e+01	45.6	7.47378e+02	4.1	89.6
2	-1.76165e+01	29.4	3.10342e+02	1.7	91.3
1	-1.20338e+01	20.1	1.44813e+02	0.8	92.1
5	-1.14322e+01	19.1	1.30695e+02	0.7	92.9
10	-1.08981e+01	18.2	1.18769e+02	0.7	93.5
7	-1.08804e+01	18.2	1.18382e+02	0.7	94.2
23	-9.95806e+00	16.6	9.91629e+01	0.5	94.7
4	-9.94532e+00	16.6	9.89094e+01	0.5	95.3
24	-8.71239e+00	14.5	7.59058e+01	0.4	95.7

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
25	-8.63970e+00	14.4	7.46443e+01	0.4	96.1
38	-7.69791e+00	12.9	5.92578e+01	0.3	96.4
6	-7.69271e+00	12.8	5.91777e+01	0.3	96.7
35	-7.09894e+00	11.9	5.03950e+01	0.3	97.0
34	-7.05558e+00	11.8	4.97812e+01	0.3	97.3
40	-6.96833e+00	11.6	4.85576e+01	0.3	97.6
39	-6.96494e+00	11.6	4.85103e+01	0.3	97.8
41	-6.88269e+00	11.5	4.73715e+01	0.3	98.1
42	6.88209e+00	11.5	4.73631e+01	0.3	98.4

Direzione di Ingresso del Sisma 7 Angolo 180.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
2	-4.83666e+01	100.0	2.33933e+03	12.9	12.9
4	-4.26649e+01	88.2	1.82030e+03	10.0	22.9
7	-3.50742e+01	72.5	1.23020e+03	6.8	29.7
5	-3.49542e+01	72.3	1.22180e+03	6.7	36.4
1	-3.39139e+01	70.1	1.15015e+03	6.3	42.8
10	-3.05966e+01	63.3	9.36152e+02	5.2	47.9
22	-2.73276e+01	56.5	7.46796e+02	4.1	52.0
23	-2.66639e+01	55.1	7.10964e+02	3.9	56.0
24	-2.39193e+01	49.5	5.72131e+02	3.2	59.1
25	-2.37266e+01	49.1	5.62954e+02	3.1	62.2
6	-2.18745e+01	45.2	4.78496e+02	2.6	64.9
38	-2.12301e+01	43.9	4.50715e+02	2.5	67.3
13	-2.11501e+01	43.7	4.47326e+02	2.5	69.8
35	-2.04975e+01	42.4	4.20147e+02	2.3	72.1
34	-2.04619e+01	42.3	4.18690e+02	2.3	74.4
26	-1.99233e+01	41.2	3.96936e+02	2.2	76.6
40	-1.93119e+01	39.9	3.72948e+02	2.1	78.7
39	-1.92985e+01	39.9	3.72432e+02	2.1	80.7
41	-1.90200e+01	39.3	3.61762e+02	2.0	82.7
42	1.90194e+01	39.3	3.61737e+02	2.0	84.7
11	-1.85739e+01	38.4	3.44988e+02	1.9	86.6
9	-1.82069e+01	37.6	3.31491e+02	1.8	88.4
27	-1.63504e+01	33.8	2.67337e+02	1.5	89.9
30	-1.61058e+01	33.3	2.59396e+02	1.4	91.3

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Direzione di Ingresso del Sisma 8 Angolo 270.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
13	-5.98984e+01	100.0	3.58781e+03	19.8	19.8
9	-5.32751e+01	88.9	2.83824e+03	15.6	35.4
11	-5.31969e+01	88.8	2.82991e+03	15.6	51.0
26	-5.00399e+01	83.5	2.50399e+03	13.8	64.8
27	-4.61994e+01	77.1	2.13438e+03	11.8	76.6
28	-4.03171e+01	67.3	1.62547e+03	9.0	85.5
33	2.73382e+01	45.6	7.47377e+02	4.1	89.6
2	1.76165e+01	29.4	3.10341e+02	1.7	91.3
1	1.20338e+01	20.1	1.44813e+02	0.8	92.1
5	1.14322e+01	19.1	1.30695e+02	0.7	92.9
10	1.08981e+01	18.2	1.18769e+02	0.7	93.5
7	1.08803e+01	18.2	1.18382e+02	0.7	94.2
23	9.95805e+00	16.6	9.91627e+01	0.5	94.7
4	9.94530e+00	16.6	9.89090e+01	0.5	95.3
24	8.71238e+00	14.5	7.59056e+01	0.4	95.7
25	8.63968e+00	14.4	7.46441e+01	0.4	96.1
38	7.69790e+00	12.9	5.92577e+01	0.3	96.4
6	7.69270e+00	12.8	5.91776e+01	0.3	96.7
35	7.09893e+00	11.9	5.03949e+01	0.3	97.0
34	7.05557e+00	11.8	4.97810e+01	0.3	97.3
40	6.96832e+00	11.6	4.85574e+01	0.3	97.6
39	6.96493e+00	11.6	4.85102e+01	0.3	97.8
41	6.88269e+00	11.5	4.73714e+01	0.3	98.1
42	-6.88208e+00	11.5	4.73630e+01	0.3	98.4

Direzione di Ingresso del Sisma 9 Angolo 0.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
2	4.83666e+01	100.0	2.33933e+03	12.9	12.9
4	4.26649e+01	88.2	1.82029e+03	10.0	22.9
7	3.50742e+01	72.5	1.23020e+03	6.8	29.7
5	3.49542e+01	72.3	1.22180e+03	6.7	36.4
1	3.39139e+01	70.1	1.15015e+03	6.3	42.8
10	3.05966e+01	63.3	9.36152e+02	5.2	47.9
22	2.73276e+01	56.5	7.46796e+02	4.1	52.0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
23	2.66639e+01	55.1	7.10963e+02	3.9	56.0
24	2.39193e+01	49.5	5.72131e+02	3.2	59.1
25	2.37266e+01	49.1	5.62954e+02	3.1	62.2
6	2.18745e+01	45.2	4.78496e+02	2.6	64.9
38	2.12301e+01	43.9	4.50715e+02	2.5	67.3
13	2.11501e+01	43.7	4.47327e+02	2.5	69.8
35	2.04975e+01	42.4	4.20147e+02	2.3	72.1
34	2.04619e+01	42.3	4.18690e+02	2.3	74.4
26	1.99233e+01	41.2	3.96937e+02	2.2	76.6
40	1.93119e+01	39.9	3.72948e+02	2.1	78.7
39	1.92985e+01	39.9	3.72431e+02	2.1	80.7
41	1.90200e+01	39.3	3.61762e+02	2.0	82.7
42	-1.90194e+01	39.3	3.61737e+02	2.0	84.7
11	1.85739e+01	38.4	3.44989e+02	1.9	86.6
9	1.82069e+01	37.6	3.31492e+02	1.8	88.4
27	1.63505e+01	33.8	2.67338e+02	1.5	89.9
30	1.61058e+01	33.3	2.59396e+02	1.4	91.3

Direzione di Ingresso del Sisma 10 Angolo 90.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
13	5.98983e+01	100.0	3.58781e+03	19.8	19.8
9	5.32751e+01	88.9	2.83824e+03	15.6	35.4
11	5.31969e+01	88.8	2.82991e+03	15.6	51.0
26	5.00399e+01	83.5	2.50399e+03	13.8	64.8
27	4.61994e+01	77.1	2.13438e+03	11.8	76.6
28	4.03171e+01	67.3	1.62547e+03	9.0	85.5
33	-2.73382e+01	45.6	7.47378e+02	4.1	89.6
2	-1.76165e+01	29.4	3.10342e+02	1.7	91.3
1	-1.20338e+01	20.1	1.44813e+02	0.8	92.1
5	-1.14322e+01	19.1	1.30695e+02	0.7	92.9
10	-1.08981e+01	18.2	1.18769e+02	0.7	93.5
7	-1.08804e+01	18.2	1.18382e+02	0.7	94.2
23	-9.95806e+00	16.6	9.91629e+01	0.5	94.7
4	-9.94532e+00	16.6	9.89094e+01	0.5	95.3
24	-8.71239e+00	14.5	7.59058e+01	0.4	95.7
25	-8.63970e+00	14.4	7.46443e+01	0.4	96.1

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
38	-7.69791e+00	12.9	5.92578e+01	0.3	96.4
6	-7.69271e+00	12.8	5.91777e+01	0.3	96.7
35	-7.09894e+00	11.9	5.03950e+01	0.3	97.0
34	-7.05558e+00	11.8	4.97812e+01	0.3	97.3
40	-6.96833e+00	11.6	4.85576e+01	0.3	97.6
39	-6.96494e+00	11.6	4.85103e+01	0.3	97.8
41	-6.88269e+00	11.5	4.73715e+01	0.3	98.1
42	6.88209e+00	11.5	4.73631e+01	0.3	98.4

Direzione di Ingresso del Sisma 11 Angolo 180.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:

Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li ² /Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
2	-4.83666e+01	100.0	2.33933e+03	12.9	12.9
4	-4.26649e+01	88.2	1.82030e+03	10.0	22.9
7	-3.50742e+01	72.5	1.23020e+03	6.8	29.7
5	-3.49542e+01	72.3	1.22180e+03	6.7	36.4
1	-3.39139e+01	70.1	1.15015e+03	6.3	42.8
10	-3.05966e+01	63.3	9.36152e+02	5.2	47.9
22	-2.73276e+01	56.5	7.46796e+02	4.1	52.0
23	-2.66639e+01	55.1	7.10964e+02	3.9	56.0
24	-2.39193e+01	49.5	5.72131e+02	3.2	59.1
25	-2.37266e+01	49.1	5.62954e+02	3.1	62.2
6	-2.18745e+01	45.2	4.78496e+02	2.6	64.9
38	-2.12301e+01	43.9	4.50715e+02	2.5	67.3
13	-2.11501e+01	43.7	4.47326e+02	2.5	69.8
35	-2.04975e+01	42.4	4.20147e+02	2.3	72.1
34	-2.04619e+01	42.3	4.18690e+02	2.3	74.4
26	-1.99233e+01	41.2	3.96936e+02	2.2	76.6
40	-1.93119e+01	39.9	3.72948e+02	2.1	78.7
39	-1.92985e+01	39.9	3.72432e+02	2.1	80.7
41	-1.90200e+01	39.3	3.61762e+02	2.0	82.7
42	1.90194e+01	39.3	3.61737e+02	2.0	84.7
11	-1.85739e+01	38.4	3.44988e+02	1.9	86.6
9	-1.82069e+01	37.6	3.31491e+02	1.8	88.4
27	-1.63504e+01	33.8	2.67337e+02	1.5	89.9
30	-1.61058e+01	33.3	2.59396e+02	1.4	91.3

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Direzione di Ingresso del Sisma 12 Angolo 270.00

Coefficienti di partecipazione e masse modali efficaci per i vari modi di vibrare:


Modo	Li(gi)	Li / L1	Emi=Li^2/Mi	Emi/EmTot	Sum.Emi/EmTot
13	-5.98984e+01	100.0	3.58781e+03	19.8	19.8
9	-5.32751e+01	88.9	2.83824e+03	15.6	35.4
11	-5.31969e+01	88.8	2.82991e+03	15.6	51.0
26	-5.00399e+01	83.5	2.50399e+03	13.8	64.8
27	-4.61994e+01	77.1	2.13438e+03	11.8	76.6
28	-4.03171e+01	67.3	1.62547e+03	9.0	85.5
33	2.73382e+01	45.6	7.47377e+02	4.1	89.6
2	1.76165e+01	29.4	3.10341e+02	1.7	91.3
1	1.20338e+01	20.1	1.44813e+02	0.8	92.1
5	1.14322e+01	19.1	1.30695e+02	0.7	92.9
10	1.08981e+01	18.2	1.18769e+02	0.7	93.5
7	1.08803e+01	18.2	1.18382e+02	0.7	94.2
23	9.95805e+00	16.6	9.91627e+01	0.5	94.7
4	9.94530e+00	16.6	9.89090e+01	0.5	95.3
24	8.71238e+00	14.5	7.59056e+01	0.4	95.7
25	8.63968e+00	14.4	7.46441e+01	0.4	96.1
38	7.69790e+00	12.9	5.92577e+01	0.3	96.4
6	7.69270e+00	12.8	5.91776e+01	0.3	96.7
35	7.09893e+00	11.9	5.03949e+01	0.3	97.0
34	7.05557e+00	11.8	4.97810e+01	0.3	97.3
40	6.96832e+00	11.6	4.85574e+01	0.3	97.6
39	6.96493e+00	11.6	4.85102e+01	0.3	97.8
41	6.88269e+00	11.5	4.73714e+01	0.3	98.1
42	-6.88208e+00	11.5	4.73630e+01	0.3	98.4


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.5.2-Inviluppo delle sollecitazioni maggiormente significative


DIAGRAMMA INVILUPPO N

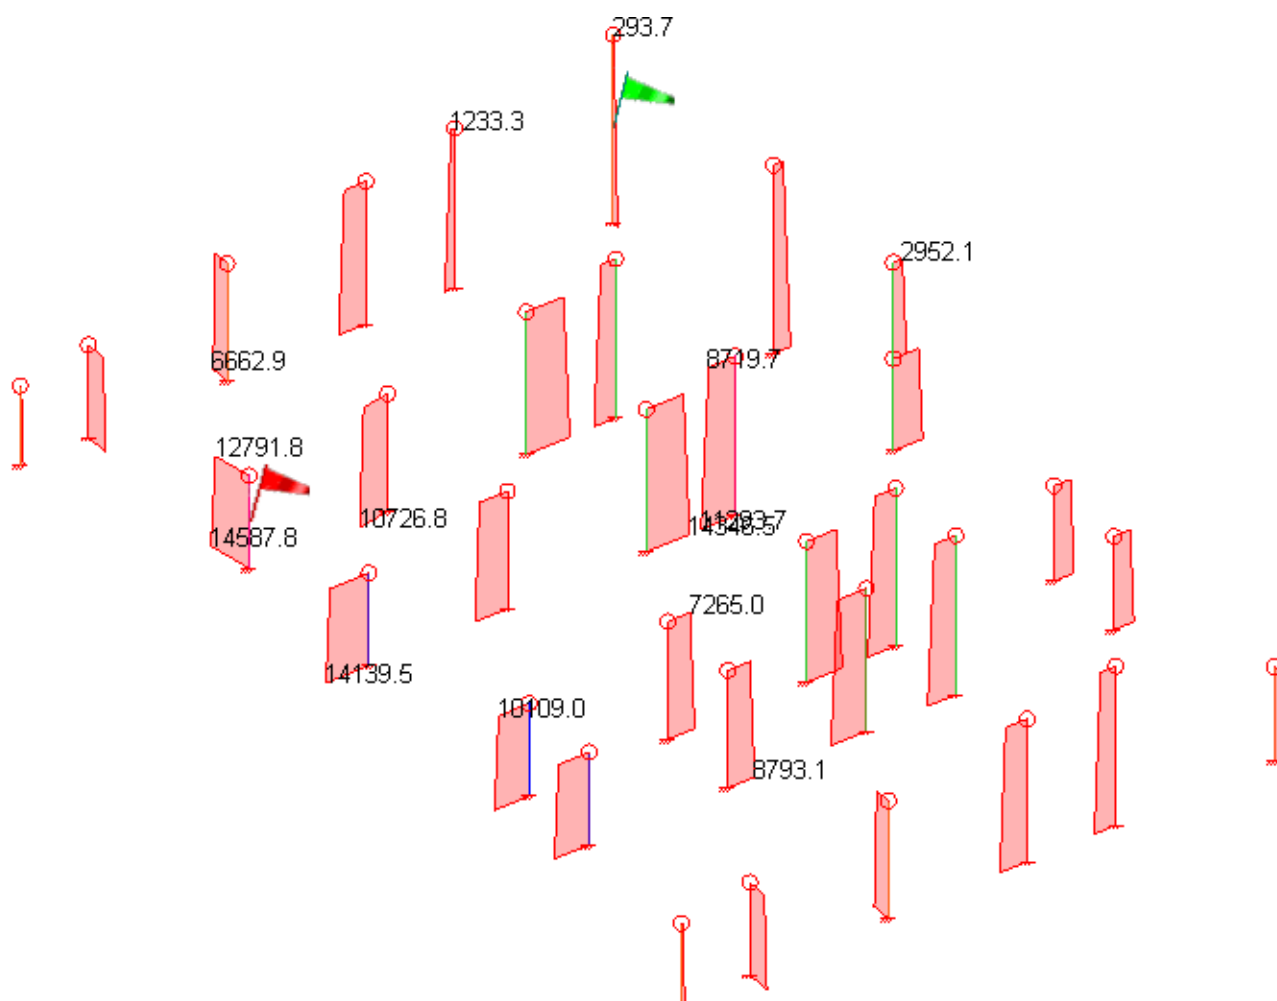

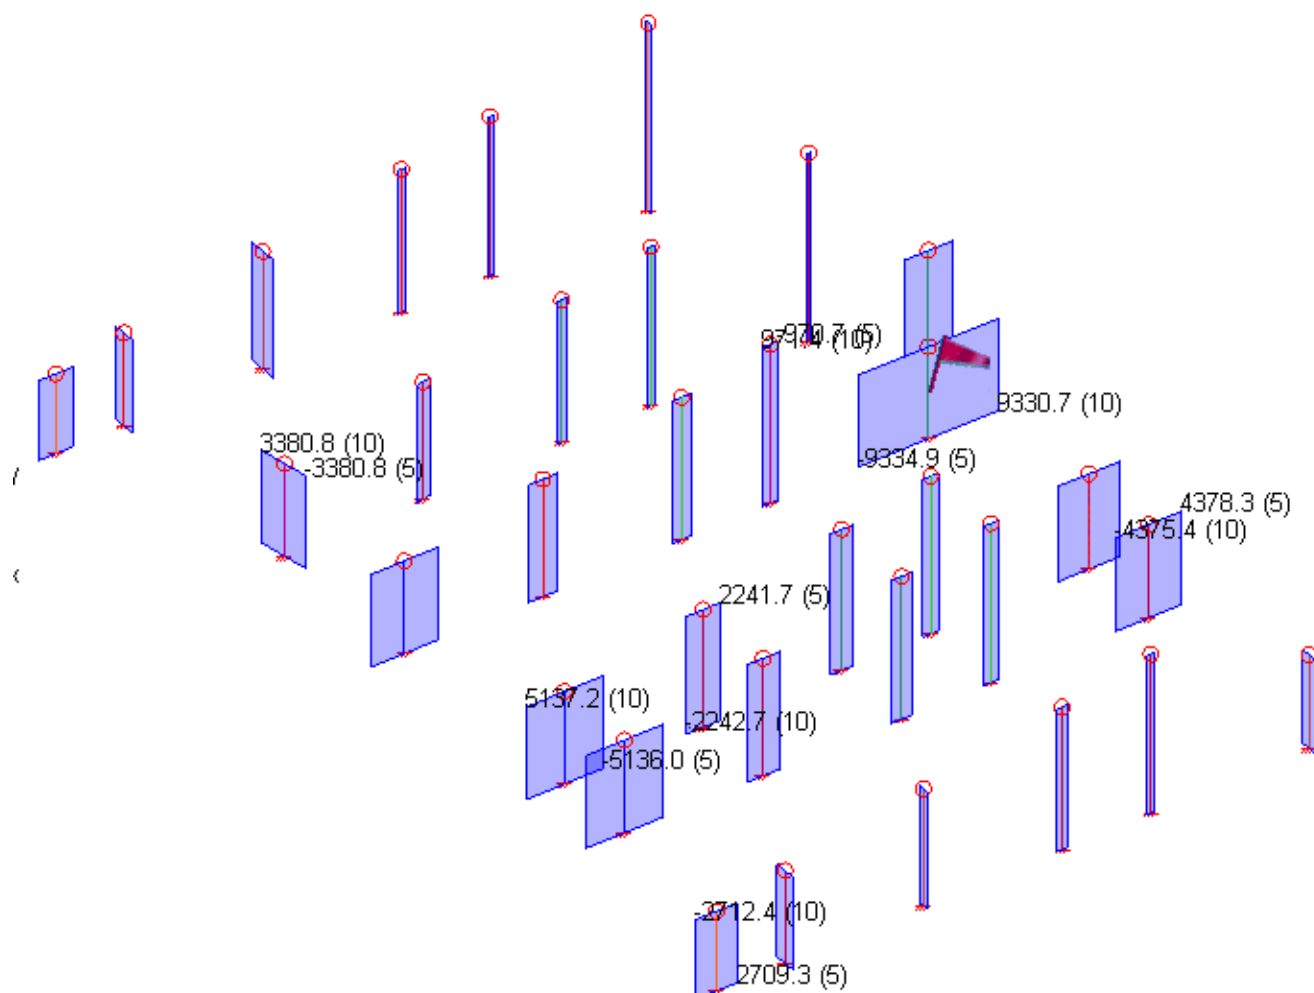NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
DIAGRAMMA INVILUPPO Tx


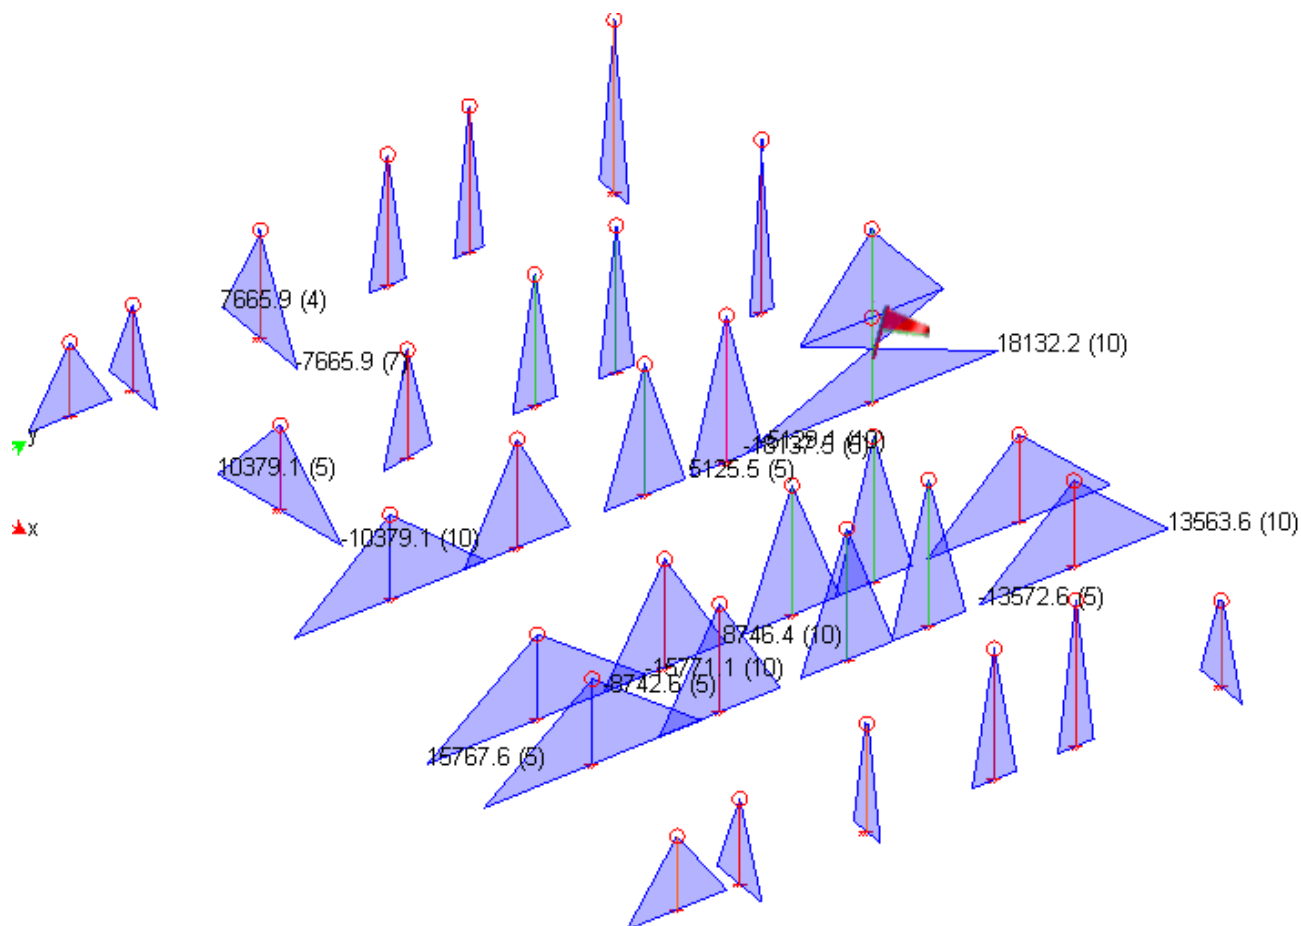
NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

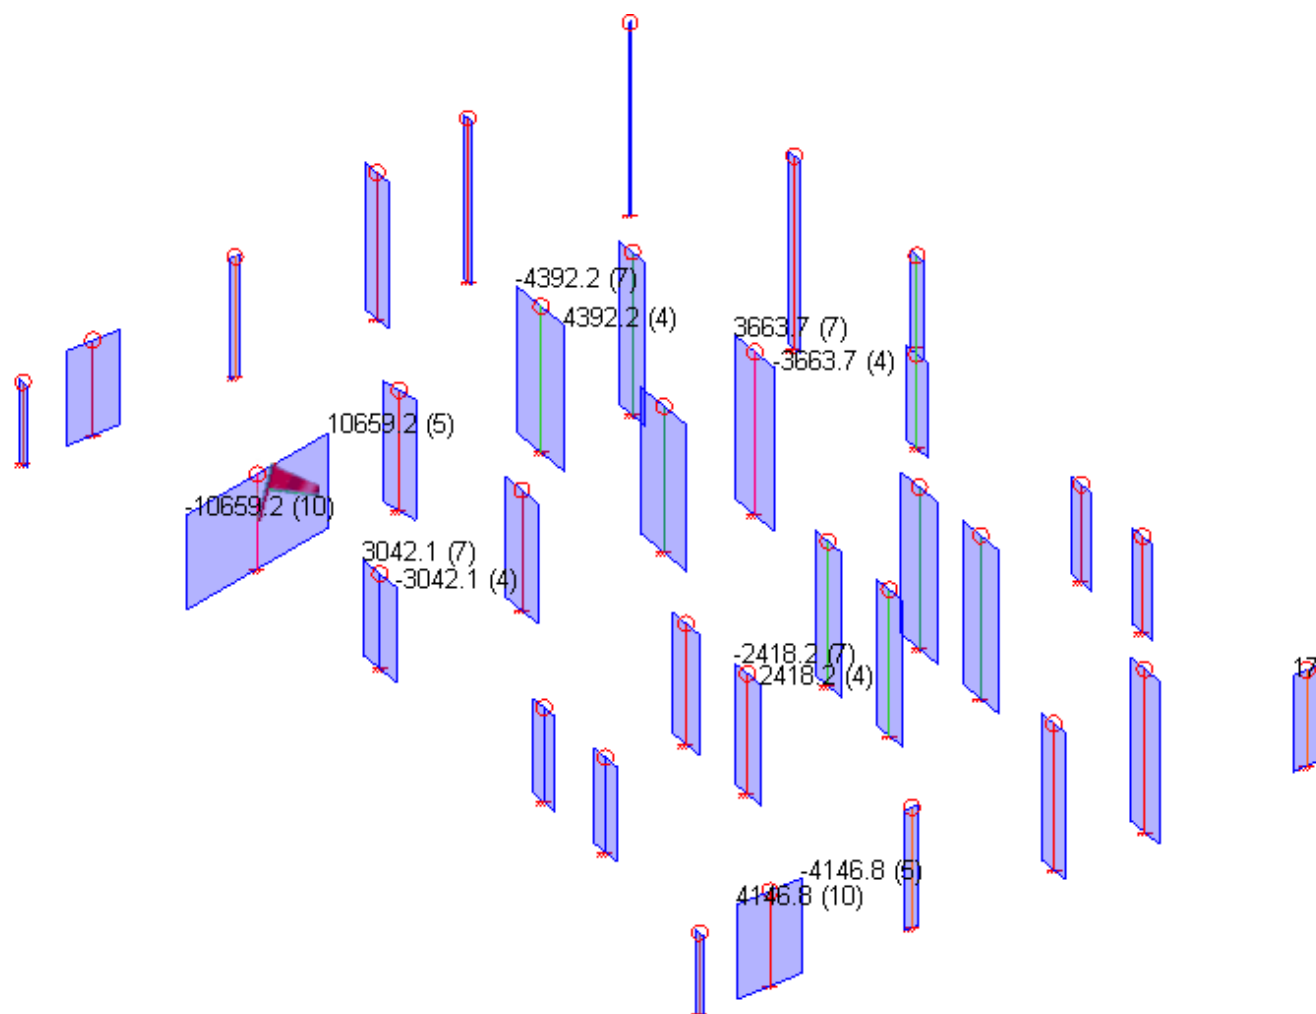DIAGRAMMA INVILUPPO T_y


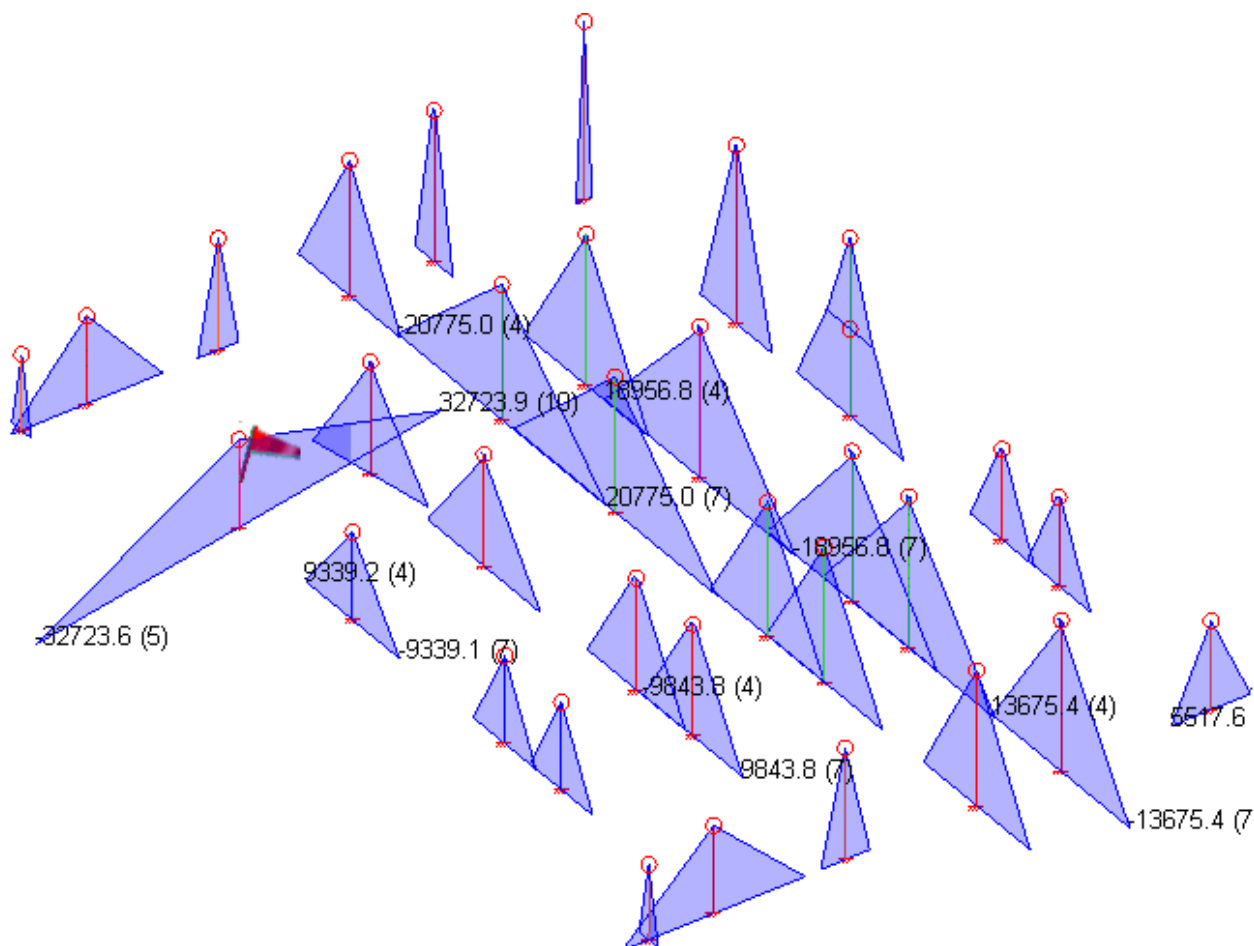
NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

DIAGRAMMA INVILUPPO M_x


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

DIAGRAMMA INVILUPPO M_y


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

DIAGRAMMA INVILUPPO T TRAVI


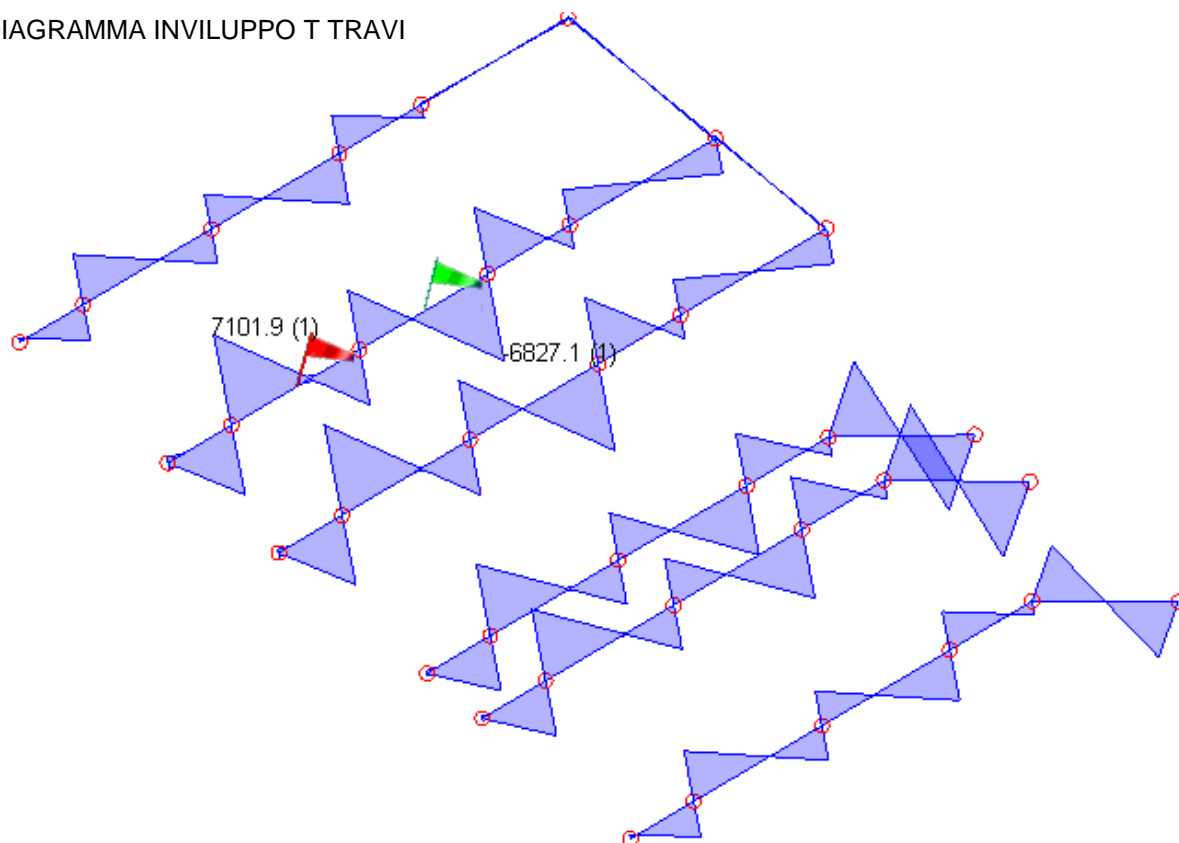


DIAGRAMMA INVILUPPO M TRAVI

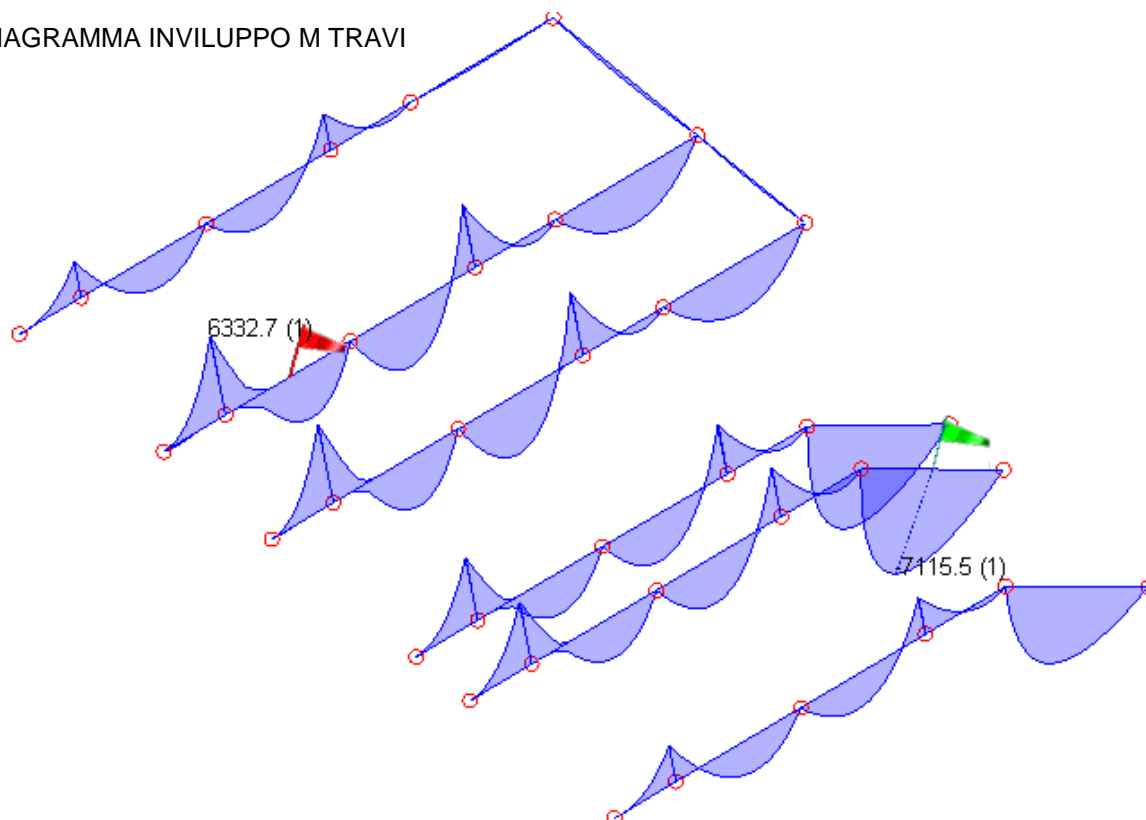

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

2.5.3-Sollecitazione al piede dei pilastri

Nodo	Comb.	N _D	Azioni x $\gamma_{Rd,Fondazioni}$				Azioni q=1			
		[kg]	V _x	V _y	M _x	M _y	V _x	V _y	M _x	M _y
			[kg]	[kg]	[kgm]	[kgm]	[kg]	[kg]	[kgm]	[kgm]
16	1	4882.3	0.5	-3.2	9.8	1.7				
16	2	3684.5	0.4	-2.5	7.7	1.3				
16	3	1931	-1439.5	-489.7	1504.3	-4362.9	-1963	-667.1	2049.2	-5949.8
16	4	1858.3	-1437.5	590	-1853.3	-4360	-1960.4	805.3	-2529.3	-5945.8
16	5	2028.7	-434.6	-1785.6	5546.9	-1312.7	-592.7	-2434.2	7561.8	-1790.5
16	6	2039.7	428.7	-1816.6	5654.3	1304.6	584.4	-2476.4	7708.3	1778.6
16	7	1967.5	1438	-593	1862.6	4361.6	1960.8	-808	2537.7	5947.3
16	8	1894.8	1440	486.7	-1495	4364.5	1963.5	664.4	-2040.8	5951.2
16	9	1786.1	-428.2	1813.6	-5645	-1303	-584	2473.7	-7699.9	-1777.2
16	10	1797.1	435.1	1782.6	-5537.6	1314.3	593.2	2431.5	-7553.3	1791.9
16	11	3509.9	0.4	-2.3	7.1	1.2				
16	12	2711.4	0.3	-1.8	5.7	1				
16	13	2232.3	0.3	-1.5	4.8	0.8				
16	14	1912.9	0.2	-1.4	4.2	0.7				
16	15	1912.9	0.2	-1.4	4.2	0.7				
17	1	6622	0.5	-3	9.2	1.6				
17	2	4977.2	0.4	-2.3	7.2	1.3				
17	3	2595.1	-1514.2	-81.4	241.1	-4650.9	-2064.9	-110.3	326.7	-6342.4
17	4	2162	-1811.6	2200.7	-6851.8	-5612.4	-2470.5	3001.7	-9345.5	-7653.6
17	5	3229.8	-3	-3486.6	10833.1	63.6	-4.2	-4753.8	14770.4	86.4
17	6	3340.7	994.9	-4123.3	12819	3143.1	1356.6	-5622	17478.4	4285.6
17	7	2964.8	1812.1	-2203.6	6860.8	5613.9	2471	-3004.3	9353.6	7655
17	8	2531.7	1514.7	78.5	-232.2	4652.4	2065.4	107.7	-318.6	6343.8
17	9	1786.1	-994.4	4120.4	-12810.1	-3141.5	-1356.1	5619.4	-17470.3	-4284.2
17	10	1897	3.5	3483.7	-10824.2	-62.1	4.6	4751.2	-14762.3	-85
17	11	4756.5	0.4	-2.2	6.7	1.2				
17	12	3659.9	0.3	-1.7	5.4	0.9				
17	13	3002	0.3	-1.5	4.6	0.8				
17	14	2563.4	0.2	-1.3	4.1	0.7				
17	15	2563.4	0.2	-1.3	4.1	0.7				
18	1	6622	0.5	-3	9.2	1.6				
18	2	4977.2	0.4	-2.3	7.2	1.3				
18	3	2595.1	-1514.2	-81.4	241.1	-4650.9	-2064.9	-110.3	326.8	-6342.4
18	4	2162	-1811.6	2200.7	-6851.8	-5612.4	-2470.5	3001.7	-9345.5	-7653.6

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

18	5	3229.8	-3	-3486.6	10833.1	63.6	-4.2	-4753.8	14770.4	86.4
18	6	3340.7	994.9	-4123.3	12819	3143.1	1356.6	-5622	17478.4	4285.6
18	7	2964.8	1812.1	-2203.6	6860.8	5613.9	2471	-3004.3	9353.6	7655
18	8	2531.7	1514.7	78.5	-232.2	4652.4	2065.4	107.7	-318.6	6343.8
18	9	1786.1	-994.4	4120.4	-12810.1	-3141.5	-1356.1	5619.4	-17470.3	-4284.2
18	10	1897	3.5	3483.7	-10824.2	-62.1	4.6	4751.2	-14762.3	-85
18	11	4756.5	0.4	-2.2	6.7	1.2				
18	12	3659.9	0.3	-1.7	5.4	0.9				
18	13	3002	0.3	-1.5	4.6	0.8				
18	14	2563.4	0.2	-1.3	4.1	0.7				
18	15	2563.4	0.2	-1.3	4.1	0.7				
19	1	9844.4	1.3	-7.7	6.5	1.2				
19	2	7803.6	0.9	-5.5	4.8	0.9				
19	3	4909.9	-4969.2	-1970.5	4168.1	-11439.1	-6776.3	-2685.8	5682.5	-15599
19	4	1735.3	-5093.7	4606.6	-8721.8	-12266.7	-6946.2	6282.9	-11894.6	-16727.5
19	5	9390.9	-1301.5	-10568.2	20801.8	-2176.2	-1775	-14410	28365	-2967.8
19	6	10057.1	1717.7	-11360.7	22169.5	4935.8	2342	-15490.6	30230	6730.4
19	7	7130.6	5094.7	-4612	8727	12267.6	6947	-6287.9	11899.3	16728.4
19	8	3956	4970.1	1965	-4162.9	11440	6777.2	2680.8	-5677.8	15599.8
19	9	-1191.2	-1716.7	11355.2	-22164.4	-4934.9	-2341.2	15485.6	-30225.3	-6729.6
19	10	-525	1302.4	10562.8	-20796.7	2177.1	1775.8	14405	-28360.3	2968.6
19	11	7154	0.9	-5.5	4.7	0.8				
19	12	5793.5	0.7	-4	3.5	0.6				
19	13	4977.2	0.5	-3.1	2.8	0.5				
19	14	4432.9	0.4	-2.5	2.3	0.4				
19	15	4432.9	0.4	-2.5	2.3	0.4				
20	1	5261	-0.2	1.3	-8	-1.4				
20	2	4419.7	-0.1	0.9	-5.3	-0.9				
20	3	2761.8	-1277.3	-344.6	2063.8	-7470.5	-1741.7	-470.1	2815.3	-10186.8
20	4	2721.5	-1190.8	198.2	-1320.7	-7005.9	-1623.8	270.1	-1799.9	-9553.3
20	5	2816.6	-514.4	-926.4	5750.7	-2946	-701.4	-1263.5	7842.9	-4017.1
20	6	2823.1	226	-882.3	5526.5	1396.6	308.2	-1203.3	7537.1	1904.7
20	7	2783.7	1190.7	-197.5	1316.3	7005.1	1623.6	-269.5	1795.9	9552.6
20	8	2743.3	1277.1	345.3	-2068.2	7469.7	1741.6	470.8	-2819.3	10186.1
20	9	2682	-226.1	883	-5530.9	-1397.4	-308.3	1203.9	-7541.2	-1905.4
20	10	2688.5	514.3	927.1	-5755.2	2945.3	701.3	1264.1	-7847	4016.5
20	11	3874.3	-0.2	0.9	-5.6	-1				
20	12	3313.5	-0.1	0.6	-3.8	-0.7				
20	13	2976.9	-0.1	0.4	-2.7	-0.5				

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

20	14	2752.6	-0.1	0.3	-2	-0.3				
20	15	2752.6	-0.1	0.3	-2	-0.3				
21	1	1944.2	0	0.2	-1.1	-0.2				
21	2	1944.2	0	0.1	-0.7	-0.1				
21	3	1502.8	-374.6	-94.3	574.2	-2255.5	-510.8	-128.6	783	-3075.6
21	4	1475.8	-359.8	43.1	-284.5	-2164.6	-490.7	58.8	-387.9	-2951.7
21	5	1538.6	-134.8	-236.7	1474.5	-814.5	-183.8	-322.8	2010.8	-1110.6
21	6	1542.4	85.6	-221.4	1387.5	511.5	116.7	-301.9	1892.2	697.5
21	7	1515.3	359.8	-43.1	284.2	2164.5	490.7	-58.8	387.7	2951.6
21	8	1488.3	374.6	94.3	-574.5	2255.4	510.8	128.6	-783.3	3075.6
21	9	1448.7	-85.6	221.4	-1387.8	-511.6	-116.7	301.9	-1892.4	-697.6
21	10	1452.5	134.8	236.8	-1474.8	814.4	183.8	322.9	-2011	1110.6
21	11	1495.6	0	0.1	-0.8	-0.1				
21	12	1495.6	0	0.1	-0.5	-0.1				
21	13	1495.6	0	0	-0.3	0				
21	14	1495.6	0	0	-0.1	0				
21	15	1495.6	0	0	-0.1	0				
22	1	7127.1	0	0	0.1	0				
22	2	5589.6	0	0	0.1	0				
22	3	3180.8	-2970	-591.9	3026.8	-15136.3	-4050	-807.1	4127.4	-20640.4
22	4	2989.5	-2692.8	-245.4	1210.3	-13728.4	-3672	-334.6	1650.4	-18720.6
22	5	3426.3	-1311.4	-703.1	3663.1	-6676.2	-1788.3	-958.7	4995.1	-9103.9
22	6	3445.4	387.4	-451.9	2392.1	1983.3	528.2	-616.2	3261.8	2704.4
22	7	3244.5	2692.8	245.4	-1210.1	13728.4	3672	334.6	-1650.2	18720.6
22	8	3053.2	2970	591.8	-3026.6	15136.3	4050	807.1	-4127.2	20640.4
22	9	2788.5	-387.4	451.9	-2391.8	-1983.2	-528.2	616.2	-3261.6	-2704.4
22	10	2807.7	1311.5	703	-3662.9	6676.2	1788.3	958.7	-4994.9	9103.9
22	11	5167	0	0	0.1	0				
22	12	4142	0	0	0.1	0				
22	13	3527	0	0	0.1	0				
22	14	3117	0	0	0.1	0				
22	15	3117	0	0	0.1	0				
23	1	9220.3	-0.1	0.7	-3.4	-0.7				
23	2	7108.2	-0.1	0.5	-2.4	-0.5				
23	3	3794.2	-3803.3	-660.4	3422.9	-19597.5	-5186.3	-900.7	4668.2	-26723.8
23	4	4246.4	-2676.6	-133.3	642.5	-13829.2	-3650	-181.8	876.7	-18857.9
23	5	3142.7	-2849.8	-997.4	5243.1	-14628.1	-3886	-1360.3	7150.2	-19947.2
23	6	3036.5	-905.8	-759.2	4022.7	-4600.2	-1235.2	-1035.4	5486.1	-6272.9
23	7	3440.1	2676.6	133.7	-644.9	13828.7	3649.9	182.3	-878.9	18857.4

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

23	8	3892.3	3803.2	660.9	-3425.4	19597	5186.2	901.1	-4670.4	26723.3
23	9	4650	905.7	759.7	-4025.1	4599.7	1235.1	1035.8	-5488.3	6272.4
23	10	4543.8	2849.7	997.9	-5245.5	14627.6	3885.9	1360.7	-7152.4	19946.8
23	11	6659.3	-0.1	0.5	-2.4	-0.5				
23	12	5251.3	-0.1	0.3	-1.8	-0.4				
23	13	4406.4	-0.1	0.3	-1.4	-0.3				
23	14	3843.2	0	0.2	-1.1	-0.2				
23	15	3843.2	0	0.2	-1.1	-0.2				
24	1	9220.3	-0.1	0.7	-3.4	-0.7				
24	2	7108.2	-0.1	0.5	-2.4	-0.5				
24	3	3794.2	-3803.3	-660.4	3422.9	-19597.5	-5186.3	-900.7	4668.2	-26723.8
24	4	4246.4	-2676.6	-133.3	642.5	-13829.2	-3650	-181.8	876.7	-18857.9
24	5	3142.7	-2849.8	-997.4	5243.1	-14628.1	-3886	-1360.3	7150.2	-19947.2
24	6	3036.5	-905.8	-759.2	4022.7	-4600.2	-1235.2	-1035.4	5486.1	-6272.9
24	7	3440.1	2676.6	133.7	-644.9	13828.7	3649.9	182.3	-878.9	18857.4
24	8	3892.3	3803.2	660.9	-3425.4	19597	5186.2	901.1	-4670.4	26723.3
24	9	4650	905.7	759.7	-4025.1	4599.7	1235.1	1035.8	-5488.3	6272.4
24	10	4543.8	2849.7	997.9	-5245.5	14627.5	3885.9	1360.7	-7152.4	19946.8
24	11	6659.3	-0.1	0.5	-2.4	-0.5				
24	12	5251.3	-0.1	0.3	-1.8	-0.4				
24	13	4406.5	-0.1	0.3	-1.4	-0.3				
24	14	3843.2	0	0.2	-1.1	-0.2				
24	15	3843.2	0	0.2	-1.1	-0.2				
25	1	11253.3	-0.3	1.8	-9.3	-2				
25	2	8621.6	-0.2	1.2	-6.4	-1.4				
25	3	4108.1	-4201.6	-589.5	2981.1	-21305	-5729.4	-804.2	4066.5	-29052
25	4	7666.5	-3243.5	-9.2	-75.5	-16447	-4422.9	-12.8	-101.5	-22427.5
25	5	-939.1	-2713.7	-1056.6	5528.1	-13759.9	-3700.4	-1441.1	7539.6	-18763.2
25	6	-1707	-480.2	-876.7	4654.6	-2434.6	-654.8	-1195.7	6348.5	-3319.7
25	7	1548.7	3243.3	10.3	69.5	16445.8	4422.7	13.8	96.1	22426.3
25	8	5107.1	4201.4	590.7	-2987.1	21303.7	5729.2	805.2	-4072	29050.8
25	9	10922.2	480	877.8	-4660.5	2433.4	654.6	1196.7	-6353.9	3318.5
25	10	10154.4	2713.5	1057.8	-5534	13758.6	3700.2	1442.1	-7545.1	18762
25	11	8116.6	-0.2	1.2	-6.6	-1.4				
25	12	6362.1	-0.2	0.9	-4.6	-1				
25	13	5309.4	-0.1	0.7	-3.5	-0.7				
25	14	4607.6	-0.1	0.5	-2.7	-0.6				
25	15	4607.6	-0.1	0.5	-2.7	-0.6				
26	1	7037.1	-0.2	1.3	-6.8	-1.1				

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

26	2	5599.3	-0.1	0.9	-4.6	-0.8				
26	3	3222.9	-2034.8	-481.2	2482.8	-10415.4	-2774.8	-656.4	3386.5	-14202.7
26	4	3117.9	-1926.4	97.1	-556.9	-9891.3	-2626.9	132.3	-758.5	-13488
26	5	3366.9	-774.9	-1021.3	5353.6	-3919.7	-1056.7	-1392.8	7301.3	-5344.9
26	6	3385.3	413.4	-905.8	4774.6	2172.1	563.8	-1235.4	6511.7	2962.1
26	7	3284.4	1926.3	-96.4	552.8	9890.6	2626.8	-131.6	754.7	13487.3
26	8	3179.4	2034.7	482	-2486.9	10414.7	2774.6	657.1	-3390.3	14202
26	9	3017	-413.5	906.6	-4778.8	-2172.8	-563.9	1236.1	-6515.5	-2962.7
26	10	3035.5	774.8	1022.1	-5357.8	3919	1056.6	1393.6	-7305.1	5344.3
26	11	5118.2	-0.2	0.9	-4.8	-0.8				
26	12	4159.7	-0.1	0.6	-3.3	-0.6				
26	13	3584.6	-0.1	0.5	-2.5	-0.4				
26	14	3201.2	-0.1	0.4	-1.9	-0.3				
26	15	3201.2	-0.1	0.4	-1.9	-0.3				
27	1	3278.2	-0.1	0.3	-1.7	-0.4				
27	2	2936.4	-0.1	0.2	-1	-0.3				
27	3	2016.3	-829.9	-234.5	1260.9	-4491.3	-1131.7	-319.8	1719.6	-6124.5
27	4	1945.7	-696.3	59.2	-285.7	-3780.4	-949.5	80.6	-389.5	-5155.1
27	5	2109.2	-451.7	-515.7	2723.8	-2425.7	-615.9	-703.3	3714.4	-3307.7
27	6	2118.1	6.2	-463.1	2431	55.8	8.4	-631.5	3315.2	76.1
27	7	2046	696.3	-59	285.1	3780.2	949.5	-80.5	388.9	5154.9
27	8	1975.4	829.9	234.6	-1261.6	4491.1	1131.7	319.9	-1720.2	6124.3
27	9	1873.6	-6.2	463.2	-2431.7	-56	-8.5	631.6	-3315.8	-76.3
27	10	1882.5	451.6	515.8	-2724.4	2425.5	615.9	703.4	-3715	3307.5
27	11	2451.6	-0.1	0.2	-1.2	-0.3				
27	12	2223.7	0	0.1	-0.7	-0.2				
27	13	2087	0	0.1	-0.5	-0.1				
27	14	1995.8	0	0.1	-0.3	-0.1				
27	15	1995.8	0	0.1	-0.3	-0.1				
28	1	8961.1	0.1	-0.6	2.9	0.5				
28	2	6864	0.1	-0.4	2.1	0.4				
28	3	3721.2	-2747	-575.7	2728.7	-13021	-3746	-784.9	3720.5	-17756
28	4	3503.9	-2519.3	-129.1	611.7	-11941.5	-3435.4	-175.9	833.7	-16283.9
28	5	4012.7	-1169.5	-850.2	4030.1	-5543.4	-1594.8	-1159.3	5495.2	-7559.3
28	6	4045.2	410.4	-639	3028.7	1945.5	559.7	-871.2	4129.5	2652.8
28	7	3829.6	2519.4	128.6	-609.6	11941.9	3435.5	175.5	-831.7	16284.3
28	8	3612.3	2747.1	575.2	-2726.6	13021.4	3746.1	784.5	-3718.5	17756.3
28	9	3288.4	-410.4	638.5	-3026.5	-1945.1	-559.6	870.8	-4127.5	-2652.5
28	10	3320.9	1169.6	849.8	-4028	5543.8	1594.9	1158.9	-5493.2	7559.6

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

28	11	6463	0.1	-0.4	2.1	0.4				
28	12	5064.9	0.1	-0.3	1.5	0.3				
28	13	4226	0	-0.3	1.2	0.2				
28	14	3666.8	0	-0.2	1	0.2				
28	15	3666.8	0	-0.2	1	0.2				
29	1	11765.2	0	0	-0.1	0.1				
29	2	8885.6	0	0	-0.1	0.1				
29	3	4627.5	-3628.5	-770	3649.6	-17199	-4947.9	-1049.9	4976.7	-23453.2
29	4	4450.2	-2640.5	-34.9	165.4	-12516	-3600.7	-47.6	225.6	-17067.3
29	5	4891.1	-2587	-1345.8	6379.1	-12262.2	-3527.7	-1835.2	8698.8	-16721.2
29	6	4939.8	-706.3	-1104.3	5234.5	-3347.7	-963.1	-1505.9	7138	-4565
29	7	4789.9	2640.5	34.9	-165.6	12516.1	3600.7	47.6	-225.8	17067.4
29	8	4612.7	3628.5	770	-3649.7	17199	4947.9	1050	-4976.9	23453.2
29	9	4300.3	706.3	1104.4	-5234.7	3347.7	963.1	1505.9	-7138.2	4565
29	10	4349	2587	1345.8	-6379.3	12262.2	3527.7	1835.2	-8698.9	16721.2
29	11	8459.5	0	0	-0.1	0.1				
29	12	6539.8	0	0	-0.1	0				
29	13	5387.9	0	0	-0.1	0				
29	14	4620.1	0	0	-0.1	0				
29	15	4620.1	0	0	-0.1	0				
30	1	11765.2	0	0	-0.1	0.1				
30	2	8885.6	0	0	-0.1	0.1				
30	3	4627.5	-3628.5	-770	3649.6	-17199	-4947.9	-1049.9	4976.7	-23453.1
30	4	4450.2	-2640.5	-34.9	165.4	-12516	-3600.7	-47.6	225.6	-17067.3
30	5	4891.1	-2587	-1345.8	6379.1	-12262.2	-3527.7	-1835.2	8698.8	-16721.1
30	6	4939.8	-706.3	-1104.3	5234.5	-3347.7	-963.1	-1505.9	7138	-4565
30	7	4789.9	2640.5	34.9	-165.6	12516	3600.7	47.6	-225.8	17067.3
30	8	4612.7	3628.5	770	-3649.7	17199	4947.9	1050	-4976.9	23453.2
30	9	4300.3	706.3	1104.4	-5234.7	3347.7	963.1	1505.9	-7138.2	4565
30	10	4349	2587	1345.8	-6379.3	12262.2	3527.7	1835.2	-8698.9	16721.2
30	11	8459.5	0	0	-0.1	0.1				
30	12	6539.8	0	0	-0.1	0				
30	13	5387.9	0	0	-0.1	0				
30	14	4620.1	0	0	-0.1	0				
30	15	4620.1	0	0	-0.1	0				
31	1	14338	-0.1	0.9	-4.1	-0.5				
31	2	10676.1	-0.1	0.6	-2.8	-0.3				
31	3	5440.6	-4936.8	-993	4706.8	-23400.3	-6731.9	-1354.2	6418.9	-31909.4
31	4	5167.5	-4411.6	-155.5	736.9	-20910.9	-6015.8	-212.1	1005.4	-28514.8

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

31	5	5823.4	-2277.6	-1568	7432.2	-10795.7	-3105.8	-2138.3	10135.4	-14721.3
31	6	5878.3	526.9	-1223.3	5798.3	2497.6	718.5	-1668.2	7907.4	3405.8
31	7	5623.7	4411.5	156	-739.4	20910.6	6015.7	212.6	-1007.7	28514.5
31	8	5350.6	4936.7	993.5	-4709.3	23400	6731.9	1354.7	-6421.1	31909.1
31	9	4912.9	-527	1223.8	-5800.8	-2497.9	-718.6	1668.7	-7909.6	-3406.1
31	10	4967.8	2277.5	1568.5	-7434.6	10795.4	3105.7	2138.7	-10137.6	14721.1
31	11	10278.1	-0.1	0.6	-2.8	-0.4				
31	12	7836.8	-0.1	0.4	-2	-0.2				
31	13	6372.1	0	0.3	-1.5	-0.2				
31	14	5395.6	0	0.2	-1.1	-0.1				
31	15	5395.6	0	0.2	-1.1	-0.1				
32	1	14332.6	0	-0.1	0.5	0.1				
32	2	10672.4	0	-0.1	0.5	0.1				
32	3	5445	-4484.2	-958.2	4541.9	-21255.3	-6114.9	-1306.6	6193.4	-28984.5
32	4	5201.5	-4147.7	-132.6	628.6	-19660.1	-5656	-180.8	857	-26809.3
32	5	5778.6	-1855.7	-1539.7	7298.1	-8795.8	-2530.5	-2099.5	9951.8	-11994.4
32	6	5821	733.9	-1212.5	5747.2	3478.8	1000.8	-1653.4	7836.9	4743.8
32	7	5586.4	4147.7	132.4	-627.8	19660.3	5656	180.6	-856.2	26809.4
32	8	5342.8	4484.3	958	-4541.1	21255.4	6114.9	1306.5	-6192.6	28984.6
32	9	4966.9	-733.9	1212.3	-5746.4	-3478.7	-1000.8	1653.2	-7836.2	-4743.7
32	10	5009.3	1855.7	1539.5	-7297.3	8796	2530.5	2099.4	-9951.1	11994.5
32	11	10274.3	0	-0.1	0.4	0.1				
32	12	7834.1	0	-0.1	0.4	0.1				
32	13	6370	0	-0.1	0.4	0.1				
32	14	5393.9	0	-0.1	0.4	0.1				
32	15	5393.9	0	-0.1	0.4	0.1				
33	1	8953.7	0.2	-0.9	4.3	0.9				
33	2	6858.9	0.1	-0.7	3.2	0.7				
33	3	3723.8	-2280.2	-444.9	2108.7	-10808.3	-3109.4	-606.5	2874.8	-14738.8
33	4	3463.8	-1921.2	-52.2	247.3	-9106.4	-2619.8	-71	336.5	-12418
33	5	4076.7	-1228.6	-729.3	3457	-5823.5	-1675.4	-994.4	4713.3	-7941.2
33	6	4119.2	31.9	-580.4	2751.2	151.2	43.5	-791.3	3750.8	206
33	7	3865.5	1921.3	51.5	-243.9	9107.1	2620	70.3	-333.4	12418.6
33	8	3605.5	2280.4	444.2	-2105.3	10809	3109.6	605.8	-2871.7	14739.4
33	9	3210	-31.7	579.7	-2747.8	-150.5	-43.3	790.7	-3747.8	-205.3
33	10	3252.6	1228.7	728.6	-3453.6	5824.2	1675.5	993.7	-4710.2	7941.9
33	11	6457.8	0.1	-0.7	3.1	0.6				
33	12	5061.2	0.1	-0.5	2.3	0.5				
33	13	4223.3	0.1	-0.4	1.8	0.4				

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

33	14	3664.6	0.1	-0.3	1.5	0.3				
33	15	3664.6	0.1	-0.3	1.5	0.3				
34	1	6627.5	0	0	0.1	0				
34	2	5032.4	0	0	0.1	0				
34	3	2664.8	-1694.7	-415.8	1611.5	-6546.5	-2310.9	-566.9	2197.5	-8927
34	4	2570	-1612.5	131	-523.9	-6237.2	-2198.8	178.6	-714.4	-8505.2
34	5	2794	-633.1	-953.9	3722.1	-2433	-863.3	-1300.8	5075.6	-3317.8
34	6	2810	359	-868.5	3395.8	1402	489.6	-1184.3	4630.6	1911.9
34	7	2718.2	1612.5	-131	523.9	6237.2	2198.8	-178.6	714.4	8505.2
34	8	2623.5	1694.7	415.7	-1611.4	6546.5	2310.9	566.9	-2197.4	8927
34	9	2478.2	-359	868.5	-3395.8	-1402	-489.6	1184.3	-4630.6	-1911.9
34	10	2494.3	633.1	953.9	-3722	2433.1	863.3	1300.8	-5075.5	3317.8
34	11	4770.9	0	0	0.1	0				
34	12	3707.5	0	0	0.1	0				
34	13	3069.5	0	0	0	0				
34	14	2644.1	0	0	0	0				
34	15	2644.1	0	0	0	0				
35	1	7844.3	-0.6	3.6	-14.2	-2.4				
35	2	6010.6	-0.4	2.6	-10.2	-1.7				
35	3	3145.9	-2368	-529.2	2061	-9204	-3229	-722.3	2812.8	-12550.5
35	4	3411.4	-2460.2	1527.6	-5986.8	-9534.1	-3354.7	2082.5	-8161.4	-13000.6
35	5	2790.3	-570.8	-3277.4	12820.4	-2261.2	-778.3	-4469.8	17484.8	-3083.1
35	6	2750.9	877.5	-3576.1	13995	3359.7	1196.7	-4877.1	19086.5	4581.7
35	7	3014.6	2459.7	-1525	5976.4	9532.3	3354.2	-2080.1	8152	12999
35	8	3280.1	2367.5	531.9	-2071.4	9202.3	3228.6	724.7	-2822.2	12548.9
35	9	3675.1	-878	3578.8	-14005.4	-3361.4	-1197.1	4879.5	-19096	-4583.3
35	10	3635.7	570.3	3280	-12830.8	2259.5	777.8	4472.2	-17494.2	3081.5
35	11	5657.9	-0.4	2.6	-10.1	-1.7				
35	12	4435.5	-0.3	1.9	-7.4	-1.3				
35	13	3702	-0.3	1.5	-5.8	-1				
35	14	3213	-0.2	1.2	-4.7	-0.8				
35	15	3213	-0.2	1.2	-4.7	-0.8				
36	1	7844.3	-0.6	3.6	-14.2	-2.4				
36	2	6010.6	-0.4	2.6	-10.2	-1.7				
36	3	3145.9	-2368	-529.2	2061	-9204	-3229	-722.3	2812.8	-12550.5
36	4	3411.4	-2460.2	1527.6	-5986.8	-9534.1	-3354.7	2082.5	-8161.4	-13000.6
36	5	2790.3	-570.8	-3277.4	12820.4	-2261.2	-778.2	-4469.8	17484.8	-3083.1
36	6	2750.9	877.5	-3576.1	13995	3359.7	1196.7	-4877.1	19086.5	4581.8
36	7	3014.6	2459.7	-1525	5976.4	9532.3	3354.2	-2080.1	8152	12999

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

36	8	3280.1	2367.5	531.9	-2071.4	9202.3	3228.6	724.7	-2822.2	12548.9
36	9	3675.1	-878	3578.8	-14005.4	-3361.4	-1197.1	4879.5	-19096	-4583.4
36	10	3635.7	570.3	3280	-12830.8	2259.5	777.8	4472.2	-17494.2	3081.5
36	11	5657.9	-0.4	2.6	-10.1	-1.7				
36	12	4435.5	-0.3	1.9	-7.4	-1.3				
36	13	3702	-0.3	1.5	-5.8	-1				
36	14	3213	-0.2	1.2	-4.7	-0.8				
36	15	3213	-0.2	1.2	-4.7	-0.8				
37	1	9525.3	-0.6	3.9	-15.4	-2.5				
37	2	7192.9	-0.5	2.7	-10.7	-1.7				
37	3	3812.6	-3011.3	-964.9	3754	-11633.9	-4106.2	-1316.3	5121.4	-15864.1
37	4	3409.9	-2829.3	309	-1211.3	-10971.1	-3858	420.8	-1649.5	-14960.2
37	5	4371.8	-1179.6	-2220.6	8653.3	-4496	-1608.5	-3028.8	11802.3	-6130.6
37	6	4448.4	572.4	-2023.1	7887.4	2285	780.7	-2759.4	10757.9	3116.2
37	7	4067.9	2828.9	-306.4	1201.1	10969.5	3857.6	-418.4	1640.1	14958.7
37	8	3665.2	3010.9	967.5	-3764.2	11632.3	4105.9	1318.7	-5130.7	15862.6
37	9	3029.4	-572.9	2025.7	-7897.7	-2286.6	-781.1	2761.8	-10767.3	-3117.7
37	10	3106	1179.2	2223.3	-8663.6	4494.4	1608.1	3031.1	-11811.6	6129.1
37	11	6848.7	-0.5	2.8	-10.9	-1.7				
37	12	5293.8	-0.3	2	-7.8	-1.2				
37	13	4360.9	-0.2	1.5	-5.9	-1				
37	14	3738.9	-0.2	1.2	-4.7	-0.8				
37	15	3738.9	-0.2	1.2	-4.7	-0.8				
38	1	9527.1	-0.4	2.4	-9.4	-1.6				
38	2	7194.2	-0.3	1.7	-6.5	-1.1				
38	3	3864.4	-3116.5	-812.3	3172.6	-12163.7	-4249.7	-1108.1	4327.6	-16586.6
38	4	3408.4	-3000.9	406.6	-1593.1	-11713.2	-4092.1	554	-2171	-15972.3
38	5	4468.5	-1110.3	-2091.8	8177.6	-4332.6	-1514	-2852.9	11152.6	-5907.9
38	6	4530.3	724.8	-1969.6	7702	2830.1	988.4	-2686.2	10504	3859.5
38	7	4070.4	3000.6	-405	1587.1	11712.2	4091.8	-552.7	2165.6	15971.4
38	8	3614.5	3116.2	813.9	-3178.6	12162.7	4249.4	1109.5	-4333	16585.7
38	9	2948.6	-725.1	1971.2	-7707.9	-2831.1	-988.7	2687.6	-10509.4	-3860.4
38	10	3010.4	1110.1	2093.4	-8183.6	4331.6	1513.8	2854.2	-11158.1	5907
38	11	6850	-0.3	1.7	-6.6	-1.1				
38	12	5294.7	-0.2	1.2	-4.7	-0.8				
38	13	4361.5	-0.2	0.9	-3.5	-0.6				
38	14	3739.4	-0.1	0.7	-2.7	-0.5				
38	15	3739.4	-0.1	0.7	-2.7	-0.5				
39	1	6630.3	0.1	-0.4	1.6	0.3				

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

39	2	5034.3	0	-0.3	1.2	0.2				
39	3	2671	-1844.3	-441.5	1672.7	-6917.5	-2514.9	-601.9	2280.7	-9433
39	4	2549.2	-1742.1	114.4	-495.7	-6545.5	-2375.6	156.1	-676.2	-8925.7
39	5	2837.5	-708.2	-975.7	3791.1	-2639.4	-965.7	-1330.4	5169.3	-3599.2
39	6	2858.4	367.7	-877.6	3438.3	1399.6	501.4	-1196.7	4688.4	1908.5
39	7	2740.7	1742.2	-114.7	497	6545.7	2375.6	-156.4	677.4	8925.9
39	8	2618.9	1844.3	441.1	-1671.4	6917.7	2515	601.6	-2279.5	9433.1
39	9	2431.5	-367.7	877.3	-3437	-1399.4	-501.4	1196.4	-4687.2	-1908.3
39	10	2452.4	708.3	975.3	-3789.8	2639.6	965.8	1330.1	-5168.2	3599.4
39	11	4772.8	0	-0.3	1.1	0.2				
39	12	3708.9	0	-0.2	0.9	0.1				
39	13	3070.5	0	-0.2	0.7	0.1				
39	14	2644.9	0	-0.2	0.6	0.1				
39	15	2644.9	0	-0.2	0.6	0.1				
40	1	8396.3	0.1	-0.8	2.4	0.4				
40	2	6273.7	0.1	-0.4	1.3	0.2				
40	3	3130.8	-1876	-869.4	2677.7	-5778.1	-2558.2	-1185.5	3651.3	-7879.3
40	4	3369.9	-2056.7	1596.9	-4918.5	-6334.6	-2804.6	2177.6	-6707.1	-8638.2
40	5	2811.7	-288.7	-4001.4	12324.3	-889.3	-393.7	-5456.4	16805.7	-1212.7
40	6	2777.4	891.1	-4219.7	12996.6	2744.5	1215.1	-5754.1	17722.6	3742.5
40	7	3016.3	2056.7	-1597.1	4918.9	6334.7	2804.6	-2177.8	6707.5	8638.2
40	8	3255.5	1876	869.2	-2677.2	5778.2	2558.2	1185.3	-3650.8	7879.3
40	9	3608.9	-891.1	4219.5	-12996.2	-2744.5	-1215.1	5754	-17722.2	-3742.5
40	10	3574.5	288.8	4001.2	-12323.8	889.4	393.8	5456.3	-16805.3	1212.8
40	11	6023.3	0.1	-0.5	1.6	0.3				
40	12	4608.2	0.1	-0.3	0.9	0.2				
40	13	3759.2	0	-0.2	0.5	0.1				
40	14	3193.1	0	-0.1	0.2	0				
40	15	3193.1	0	-0.1	0.2	0				
41	1	14007.5	0.2	-1.3	4.1	0.7				
41	2	10206.3	0.1	-0.8	2.3	0.4				
41	3	4513.2	-2596.2	-618.6	1905.3	-7996.2	-3540.2	-843.5	2597.9	-10903.9
41	4	5048	-2741.2	2039.3	-6281.2	-8442.8	-3738	2781	-8565.4	-11513
41	5	3991.9	-558.9	-4216.9	12988	-1721.4	-762.1	-5750.2	17710.7	-2347.4
41	6	4079.7	1042.3	-4643.2	14301	3210.3	1421.3	-6331.6	19501.2	4377.7
41	7	4806.2	2741.2	-2039.6	6282.1	8443	3738	-2781.2	8566.2	11513.1
41	8	5340.9	2596.2	618.3	-1904.4	7996.3	3540.3	843.2	-2597.1	10904
41	9	5774.4	-1042.3	4642.9	-14300.1	-3210.2	-1421.3	6331.3	-19500.4	-4377.6
41	10	5862.3	558.9	4216.6	-12987.1	1721.6	762.2	5750	-17709.9	2347.5

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

41	11	9995.3	0.2	-0.9	2.8	0.5				
41	12	7461.2	0.1	-0.5	1.6	0.3				
41	13	5940.7	0	-0.3	0.9	0.2				
41	14	4927.1	0	-0.1	0.4	0.1				
41	15	4927.1	0	-0.1	0.4	0.1				
42	1	14007.5	0.2	-1.3	4.1	0.7				
42	2	10206.3	0.1	-0.8	2.3	0.4				
42	3	4513.2	-2596.2	-618.6	1905.3	-7996.2	-3540.2	-843.5	2597.9	-10903.9
42	4	5048	-2741.2	2039.3	-6281.2	-8442.8	-3738	2781	-8565.4	-11513
42	5	3991.9	-558.9	-4216.9	12988	-1721.4	-762.1	-5750.2	17710.7	-2347.4
42	6	4079.7	1042.3	-4643.2	14301	3210.3	1421.3	-6331.6	19501.2	4377.7
42	7	4806.2	2741.2	-2039.6	6282	8443	3738	-2781.2	8566.2	11513.1
42	8	5340.9	2596.2	618.3	-1904.4	7996.3	3540.3	843.2	-2597.1	10904.1
42	9	5774.4	-1042.3	4642.9	-14300.2	-3210.2	-1421.3	6331.3	-19500.4	-4377.6
42	10	5862.3	559	4216.6	-12987.1	1721.6	762.2	5750	-17709.9	2347.6
42	11	9995.3	0.2	-0.9	2.8	0.5				
42	12	7461.2	0.1	-0.5	1.6	0.3				
42	13	5940.7	0	-0.3	0.9	0.2				
42	14	4927.1	0	-0.1	0.4	0.1				
42	15	4927.1	0	-0.1	0.4	0.1				
43	1	17371	-0.2	1.1	-3.5	-0.6				
43	2	12536.3	-0.2	0.9	-2.8	-0.5				
43	3	6166.4	-3478.2	-1057.2	3256.2	-10712.8	-4742.9	-1441.9	4441.1	-14608.2
43	4	5204.6	-3530	1649.6	-5080.7	-10872.3	-4813.5	2249.2	-6927.4	-14825.7
43	5	7455.7	-965	-4422	13619.9	-2972.2	-1315.8	-6030.3	18573.3	-4052.8
43	6	7599	1137.4	-4599.4	14166.1	3503.2	1551	-6272.2	19318.3	4777.2
43	7	6644.1	3529.7	-1648.4	5077.1	10871.6	4813.3	-2248.1	6924.2	14825.1
43	8	5682.3	3478	1058.4	-3259.7	10712.1	4742.7	1442.9	-4444.3	14607.6
43	9	4249.7	-1137.6	4600.6	-14169.7	-3503.8	-1551.2	6273.2	-19321.5	-4777.7
43	10	4393.1	964.8	4423.2	-13623.4	2971.5	1315.7	6031.4	-18576.6	4052.2
43	11	12370.6	-0.1	0.8	-2.6	-0.5				
43	12	9147.5	-0.1	0.7	-2.1	-0.4				
43	13	7213.6	-0.1	0.6	-1.8	-0.3				
43	14	5924.4	-0.1	0.5	-1.6	-0.3				
43	15	5924.4	-0.1	0.5	-1.6	-0.3				
44	1	17520	0.8	-4.9	15	2.5				
44	2	12685.7	0.6	-3.3	10.1	1.7				
44	3	5728.4	-3297.9	-1935.9	5962.6	-10157.5	-4497.2	-2639.2	8128.8	-13851.5
44	4	6936.2	-3979.1	3999.9	-12319.6	-12255.6	-5426.2	5455	-16801.4	-16712.5

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

44	5	4114.5	43.9	-9584.4	29519.8	135.4	59.8	-13068.9	40252.3	184.2
44	6	3938.8	2227.2	-10204.4	31429.5	6859.8	3037	-13914.4	42856.5	9353.9
44	7	5142.9	3979.6	-4002.7	12328.4	12257.1	5426.6	-5457.6	16809.4	16713.9
44	8	6350.6	3298.4	1933.1	-5953.8	10159	4497.7	2636.6	-8120.8	13852.9
44	9	8140.2	-2226.7	10201.5	-31420.7	-6858.3	-3036.5	13911.8	-42848.5	-9352.5
44	10	7964.6	-43.5	9581.5	-29511	-133.9	-59.4	13066.3	-40244.3	-182.9
44	11	12485.3	0.6	-3.4	10.5	1.8				
44	12	9262.4	0.4	-2.4	7.3	1.2				
44	13	7328.7	0.3	-1.7	5.3	0.9				
44	14	6039.5	0.2	-1.3	4	0.7				
44	15	6039.5	0.2	-1.3	4	0.7				
45	1	8396	0.4	-2.5	7.7	1.3				
45	2	6273.4	0.3	-1.7	5.3	0.9				
45	3	3138.5	-1867.5	-842.9	2596.1	-5751.9	-2546.6	-1149	3539	-7843.7
45	4	3358	-2046.3	1651.6	-5087	-6302.6	-2790.5	2252.6	-6937.9	-8594.7
45	5	2843.7	-289	-4036.8	12433.2	-890	-394.1	-5504.3	16953.2	-1213.8
45	6	2810.6	885.3	-4279.9	13182	2726.6	1207.1	-5835.8	17974.3	3717.9
45	7	3028	2046.6	-1653.2	5092	6303.5	2790.7	-2254.1	6942.5	8595.5
45	8	3247.5	1867.8	841.2	-2591	5752.8	2546.9	1147.5	-3534.4	7844.5
45	9	3575.4	-885	4278.2	-13176.9	-2725.7	-1206.9	5834.3	-17969.7	-3717.1
45	10	3542.3	289.2	4035.1	-12428.2	890.9	394.4	5502.8	-16948.6	1214.6
45	11	6023.1	0.3	-1.8	5.4	0.9				
45	12	4608	0.2	-1.3	3.9	0.7				
45	13	3759	0.2	-0.9	2.9	0.5				
45	14	3193	0.1	-0.7	2.3	0.4				
45	15	3193	0.1	-0.7	2.3	0.4				
46	1	1990.1	-0.8	4.6	-11.6	-2				
46	2	1604.8	-0.6	3.4	-8.5	-1.4				
46	3	877.5	-1366.3	-666	1678.4	-3443.2	-1863.1	-909.1	2290.9	-4694.9
46	4	1129.5	-1401.5	1240.8	-3126.9	-3531.9	-1911.1	1691.2	-4261.9	-4815.9
46	5	537.7	-356.7	-3090.6	7788.4	-898.9	-486.3	-4215.3	10622.7	-1225.5
46	6	498.5	473.5	-3262	8220.2	1193.1	645.8	-4449	11211.5	1627.3
46	7	746.7	1400.9	-1237.2	3117.7	3530.3	1910.5	-1687.9	4253.5	4814.5
46	8	998.7	1365.7	669.7	-1687.6	3441.6	1862.5	912.4	-2299.2	4693.5
46	9	1377.7	-474.1	3265.6	-8229.4	-1194.7	-646.3	4452.3	-11219.8	-1628.7
46	10	1338.5	356.1	3094.3	-7797.6	897.4	485.7	4218.7	-10631	1224.1
46	11	1451.8	-0.6	3.3	-8.3	-1.4				
46	12	1195	-0.4	2.5	-6.2	-1.1				
46	13	1040.9	-0.3	2	-5	-0.9				

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

46	14	938.1	-0.3	1.7	-4.2	-0.7				
46	15	938.1	-0.3	1.7	-4.2	-0.7				
47	1	1989.9	-0.6	3.3	-8.3	-1.4				
47	2	1604.7	-0.4	2.4	-6	-1				
47	3	880.3	-1354.2	-646.4	1628.8	-3412.7	-1846.6	-882	2222.5	-4653.4
47	4	1130.8	-1396.3	1281.5	-3229.3	-3518.7	-1904	1746.9	-4402.2	-4798
47	5	540.8	-342.6	-3116.9	7854.6	-863.4	-467.1	-4250.9	10712.3	-1177.1
47	6	500.3	482.4	-3306.7	8332.9	1215.7	657.9	-4509.7	11364.5	1658
47	7	745.2	1395.9	-1279	3223	3517.6	1903.6	-1744.6	4396.5	4797
47	8	995.7	1353.8	648.9	-1635.1	3411.6	1846.2	884.2	-2228.3	4652.4
47	9	1375.7	-482.8	3309.2	-8339.2	-1216.8	-658.3	4512	-11370.2	-1659
47	10	1335.2	342.2	3119.4	-7861	862.3	466.7	4253.2	-10718.1	1176.1
47	11	1451.7	-0.4	2.4	-5.9	-1				
47	12	1194.8	-0.3	1.7	-4.4	-0.8				
47	13	1040.7	-0.2	1.4	-3.5	-0.6				
47	14	938	-0.2	1.1	-2.9	-0.5				
47	15	938	-0.2	1.1	-2.9	-0.5				

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

2.5.4-Verifiche degli elementi strutturali

Le norme precisano che la sicurezza e le prestazioni di una struttura o di una parte di essa devono essere valutate in relazione all'insieme degli stati limite che verosimilmente si possono verificare durante la vita normale.

Prescrivono inoltre che debba essere assicurata una robustezza nei confronti di azioni eccezionali. Le azioni eccezionali, che si presentano in occasione di eventi quali incendi, esplosioni ed urti, solo in taluni casi vanno considerate nella progettazione, quando ciò è richiesto da specifiche esigenze strutturali, la resistenza al fuoco se necessaria, verrà determinata sulla base delle indicazioni di cui al § 3.6.1 delle NTC.

Le prestazioni della struttura e la vita nominale sono riportati nei successivi tabulati di calcolo della struttura. La sicurezza e le prestazioni saranno garantite verificando gli opportuni stati limite definiti di concerto al Committente in funzione dell'utilizzo della struttura, della sua vita nominale e di quanto stabilito dalle norme di cui al D.M. 14/01/2008 e s.m. i.

In particolare si è verificata :

- la sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (SLU) che possono provocare eccessive deformazioni permanenti, crolli parziali o globali, dissesti, che possono compromettere l'incolumità delle persone e/o la perdita di beni, provocare danni ambientali e sociali, mettere fuori servizio l'opera. Per le verifiche sono stati utilizzati i coefficienti parziali relativi alle azioni ed alle resistenze dei materiali in accordo a quanto previsto dal D.M.14/01/2008 per i vari tipi di materiale. I valori utilizzati sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate.
- la sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio (SLE) che possono limitare nell'uso e nella durata l'utilizzo della struttura per le azioni di esercizio. In particolare di concerto con il committente e coerentemente alle norme tecniche si sono definiti i limiti riportati nell'allegato fascicolo delle calcolazioni.
- la sicurezza nei riguardi dello stato limite di salvaguardia della vita (SLV) causato da azioni sismiche con opportuni periodi di ritorno definiti di concerto al committente ed alle norme vigenti per le costruzioni in zona sismica.
- la sicurezza nei riguardi dello stato limite di danno (SLD) causato da azioni sismiche con opportuni periodi di ritorno definiti di concerto al committente ed alle norme vigenti per le costruzioni in zona sismica.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE**viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)****PROGETTO ESECUTIVO****RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A**

- robustezza nei confronti di opportune azioni accidentali in modo da evitare danni sproporzionati in caso di incendi, urti, esplosioni, errori umani.

- per quando riguarda le fasi costruttive intermedie la struttura non risulta cimentata in maniera più gravosa della fase finale.

Per garantire la durabilità della struttura sono state prese in considerazioni opportuni stati limite di esercizio (SLE) in funzione dell'uso e dell'ambiente in cui la struttura dovrà vivere limitando sia gli stati tensionali che nel caso delle opere in calcestruzzo anche l'ampiezza delle fessure. La definizione quantitativa delle prestazioni, la classe di esposizione e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate.

Inoltre per garantire la durabilità, così come tutte le prestazioni attese, è necessario che si ponga adeguata cura sia nell'esecuzione che nella manutenzione e gestione della struttura e si utilizzino tutti gli accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle strutture. La qualità dei materiali e le dimensioni degli elementi sono coerenti con tali obiettivi.

Durante le fasi di costruzione il direttore dei lavori implementerà severe procedure di controllo sulla qualità dei materiali, sulle metodologie di lavorazione e sulla conformità delle opere eseguite al progetto esecutivo nonché alle prescrizioni contenute nelle "Norme Tecniche per le Costruzioni" D.M. 14/01/2008 e relative Istruzioni.

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
2.5.4.1-Verifica pilastri in c.a.
Modalità di verifica

I pilastri vengono verificati (a discrezione dell'utente) secondo una delle seguenti modalità:

-Presso-tenso flessione deviata.

-Le verifiche vengono effettuate nella sezione di sommità e in quella di base in tutte le combinazioni di carico.

Nelle stampe si riportano (per le due sezioni di verifica succitate) le sollecitazioni relative alla combinazione di carico critica. Le sollecitazioni di verifica alle estremità sono valutate ad una ascissa di spunto definita dall'utente. Sezioni Impiegate:

Sez. Num.	Info	Dimensioni	Calcestruzzo	γ_M	F.C.	fck [kg/cm ²]	fcd [kg/cm ²]	σ_{RARE} [kg/cm ²]	σ_{FREQ} [kg/cm ²]	σ_{QP} [kg/cm ²]
1	Rett. PIL.30X30	B 30 [cm] H 30 [cm]	C25/30	1.50	1.00	250.0	141.7	150.0	150.0	112.5
2	Rett. PIL.40X30	B 40 [cm] H 30 [cm]	C25/30	1.50	1.00	250.0	141.7	150.0	150.0	112.5
3	Rett. PIL.45X30	B 45 [cm] H 30 [cm]	C25/30	1.50	1.00	250.0	141.7	150.0	150.0	112.5
4	Rett. PIL.45X30	B 45 [cm] H 30 [cm]	C25/30	1.50	1.00	250.0	141.7	150.0	150.0	112.5
6	Rett. PIL.40X30	B 40 [cm] H 30 [cm]	C25/30	1.50	1.00	250.0	141.7	150.0	150.0	112.5
7	Rett. PIL.50X30	B 50 [cm] H 30 [cm]	C25/30	1.50	1.00	250.0	141.7	150.0	150.0	112.5
8	Rett. PIL.60X30	B 60 [cm] H 30 [cm]	C25/30	1.50	1.00	250.0	141.7	150.0	150.0	112.5

Sez. Num.	Acciaio	γ_M	F.C.	f _{yk} [kg/cm ²]	f _{yd} [kg/cm ²]	σ_{yRARE} [kg/cm ²]	σ_{yFREQ} [kg/cm ²]	σ_{yQP} [kg/cm ²]	Copr. [cm]	Verifica	cotg θ
1	B 450 C	1.15	1.00	4500.0	3913.0	3600.0	3600.0	3600.0	3.00	Deviata	1.0
2	B 450 C	1.15	1.00	4500.0	3913.0	3600.0	3600.0	3600.0	3.00	Deviata	1.0
3	B 450 C	1.15	1.00	4500.0	3913.0	3600.0	3600.0	3600.0	3.00	Deviata	1.0
4	B 450 C	1.15	1.00	4500.0	3913.0	3600.0	3600.0	3600.0	3.00	Deviata	1.0
6	B 450 C	1.15	1.00	4500.0	3913.0	3600.0	3600.0	3600.0	3.00	Deviata	1.0
7	B 450 C	1.15	1.00	4500.0	3913.0	3600.0	3600.0	3600.0	3.00	Deviata	1.0
8	B 450 C	1.15	1.00	4500.0	3913.0	3600.0	3600.0	3600.0	3.00	Deviata	1.0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Verifiche Pilastrì:

 Fattore di sovrarresistenza $\gamma_{R,d}$ (Nuovi)=1.10 $\gamma_{R,d}$ (Esistenti)=0.00

Pilastrò: 254/86 / L 5.99[m] / Sezione 1 B 30 [cm]H 30 [cm]

 Af: 4 \varnothing 20 Af=12.57 [cm²] < 1f20 x 4 V + 0f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10/12.5 x 599.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
254	4	-216.8	206.5	-47.9	1.00	1.00	0.03
86	4	-1620.8	-3063.9	329.1	1.00	1.00	0.54

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	6.12	2180.9	11329.3	2757.6	11329.3	\varnothing 10/12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
254	Ft. 11	-225.9	-0.0	0.0	-3.1
	$\sigma_s, c11$	-225.9	-0.0	0.0	-3.1
	$\sigma_{cls}, Max11$	-225.9	-0.0	0.0	-0.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-225.9	-0.0	0.0	-0.2
86	Ft. 11	-1629.9	0.0	0.7	-22.3
	$\sigma_s, c11$	-1629.9	0.0	0.7	-22.6
	$\sigma_{cls}, Max11$	-1629.9	0.0	0.7	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med11$	-1629.9	0.0	0.7	-1.5
Combinazioni Frequenti					
254	Ft. 13	-225.9	-0.0	0.0	-3.1
	$\sigma_s, c13$	-225.9	-0.0	0.0	-3.1
	$\sigma_{cls}, Max13$	-225.9	-0.0	0.0	-0.2
	$\sigma_{cls}, Med13$	-225.9	-0.0	0.0	-0.2

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
86	Ft. 13	-1629.9	0.0	0.2	-22.4
	$\sigma_s, c13$	-1629.9	0.0	0.2	-22.5
	$\sigma_{cls}, Max13$	-1629.9	0.0	0.2	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med13$	-1629.9	0.0	0.2	-1.5
Combinazioni Quasi Permanenti					
254	Ft. 15	-225.9	-0.0	0.0	-3.1
	$\sigma_s, c15$	-225.9	-0.0	0.0	-3.1
	$\sigma_{cls}, Max15$	-225.9	-0.0	0.0	-0.2
	$\sigma_{cls}, Med15$	-225.9	-0.0	0.0	-0.2
86	Ft. 15	-1629.9	0.0	0.0	-22.5
	$\sigma_s, c15$	-1629.9	0.0	0.0	-22.5
	$\sigma_{cls}, Max15$	-1629.9	0.0	0.0	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med15$	-1629.9	0.0	0.0	-1.5

Pilastro: 250/87 / L 5.99[m] / Sezione 2 B 40 [cm] H 30 [cm]

 $A_f: 6 \varnothing 20 A_f = 18.85 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f20 \times 4 V + 1f20 \times 2 B + 0f20 \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 4br.x2br./12.5 \times 599.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
250	10	-925.9	-188.7	-61.8	1.00	1.00	0.02
87	7	-2967.7	226.5	-7041.6	1.00	1.00	0.58

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	6.12	3844.5	22658.6	4272.4	15754.8	$\varnothing 10 4br.x2br./12.5$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
250	Ft. 12	-1669.4	0.2	0.0	-16.9

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_s, c11$	-2229.9	0.3	0.0	-22.6
	$\sigma_{cls}, Max11$	-2229.9	0.3	0.0	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med11$	-2229.9	0.3	0.0	-1.5
87	Ft. 12	-3541.4	0.9	0.0	-35.7
	$\sigma_s, c11$	-4101.9	1.5	0.0	-41.7
	$\sigma_{cls}, Max11$	-4101.9	1.5	0.0	-2.8
	$\sigma_{cls}, Med11$	-4101.9	1.5	0.0	-2.8
Combinazioni Frequenti					
250	Ft. 14	-1109.0	0.1	0.0	-11.2
	$\sigma_s, c13$	-1333.2	0.1	0.0	-13.5
	$\sigma_{cls}, Max13$	-1333.2	0.1	0.0	-0.9
	$\sigma_{cls}, Med13$	-1333.2	0.1	0.0	-0.9
87	Ft. 14	-2981.0	0.3	-0.0	-30.1
	$\sigma_s, c13$	-3205.2	0.5	0.0	-32.5
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3205.2	0.5	0.0	-2.2
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3205.2	0.5	0.0	-2.2
Combinazioni Quasi Permanenti					
250	Ft. 15	-1109.0	0.1	0.0	-11.2
	$\sigma_s, c15$	-1109.0	0.1	0.0	-11.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-1109.0	0.1	0.0	-0.7
	$\sigma_{cls}, Med15$	-1109.0	0.1	0.0	-0.7
87	Ft. 15	-2981.0	0.3	-0.0	-30.1
	$\sigma_s, c15$	-2981.0	0.3	-0.0	-30.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2981.0	0.3	-0.0	-2.0
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2981.0	0.3	-0.0	-2.0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Pilastro: 250/87 / L 5.99[m] / Sezione 2 B 45 [cm]H 30 [cm]

 Af: 6 \varnothing 20 Af=18.85 [cm²] < 1f20 x 4 V + 1f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10 4br.x2br./12.5 x 599.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
250	10	-925.9	-188.7	-61.8	1.00	1.00	0.02
87	7	-2967.7	226.5	-7041.6	1.00	1.00	0.58

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	6.12	3844.5	22658.6	4272.4	15754.8	\varnothing 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
250	Ft. 12	-1669.4	0.2	0.0	-16.9
	$\sigma_s, c11$	-2229.9	0.3	0.0	-22.6
	$\sigma_{cls}, Max11$	-2229.9	0.3	0.0	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med11$	-2229.9	0.3	0.0	-1.5
87	Ft. 12	-3541.4	0.9	0.0	-35.7
	$\sigma_s, c11$	-4101.9	1.5	0.0	-41.7
	$\sigma_{cls}, Max11$	-4101.9	1.5	0.0	-2.8
	$\sigma_{cls}, Med11$	-4101.9	1.5	0.0	-2.8
Combinazioni Frequenti					
250	Ft. 14	-1109.0	0.1	0.0	-11.2
	$\sigma_s, c13$	-1333.2	0.1	0.0	-13.5
	$\sigma_{cls}, Max13$	-1333.2	0.1	0.0	-0.9
	$\sigma_{cls}, Med13$	-1333.2	0.1	0.0	-0.9
87	Ft. 14	-2981.0	0.3	-0.0	-30.1
	$\sigma_s, c13$	-3205.2	0.5	0.0	-32.5
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3205.2	0.5	0.0	-2.2
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3205.2	0.5	0.0	-2.2
Combinazioni Quasi Permanenti					

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
250	Ft. 15	-1109.0	0.1	0.0	-11.2
	$\sigma_s, c15$	-1109.0	0.1	0.0	-11.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-1109.0	0.1	0.0	-0.7
	$\sigma_{cls}, Med15$	-1109.0	0.1	0.0	-0.7
87	Ft. 15	-2981.0	0.3	-0.0	-30.1
	$\sigma_s, c15$	-2981.0	0.3	-0.0	-30.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2981.0	0.3	-0.0	-2.0
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2981.0	0.3	-0.0	-2.0

Pilastro: 246/88 / L 5.99[m] / Sezione 4 B 45 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 8 \varnothing 26 + 2 \varnothing 18 A_f = 47.56 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f_{26} \times 4 V + 2f_{26} \times 2 B + 1f_{18} \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 4br.x2br./12.5 \times 599.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
246	5	-1800.0	-162.9	-11.6	1.00	1.00	0.01
177	10	-1231.2	-10326.3	115.1	1.00	1.00	0.54
177	10	2213.1	-10326.3	-125.5	1.00	1.00	0.56
88	10	1183.7	18132.2	-357.6	1.00	1.00	0.97

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	6.12	9334.9	22658.6	8433.4	17967.5	$\varnothing 10 4br.x2br./12.5$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
246	Ft. 12	-1537.8	-0.2	-0.0	-11.2
	$\sigma_s, c11$	-2098.4	-0.3	-0.0	-15.3

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_{cls,Max11}$	-2098.4	-0.3	-0.0	-1.0
	$\sigma_{cls,Med11}$	-2098.4	-0.3	-0.0	-1.0
177	Ft. 12	-2614.5	6.8	0.0	-18.4
	$\sigma_{s,c11}$	-3175.0	9.7	0.1	-24.0
	$\sigma_{cls,Max11}$	-3175.0	9.7	0.1	-1.6
	$\sigma_{cls,Med11}$	-3175.0	9.7	0.1	-1.5
177	Ft. 12	-4628.7	6.8	-0.0	-33.0
	$\sigma_{s,c11}$	-5986.8	9.7	-0.1	-44.4
	$\sigma_{cls,Max11}$	-5986.8	9.7	-0.1	-3.0
	$\sigma_{cls,Med11}$	-5986.8	9.7	-0.1	-2.9
88	Ft. 12	-5658.1	-4.3	0.0	-40.7
	$\sigma_{s,c11}$	-7016.1	-6.0	0.0	-51.5
	$\sigma_{cls,Max11}$	-7016.1	-6.0	0.0	-3.5
	$\sigma_{cls,Med11}$	-7016.1	-6.0	0.0	-3.4
Combinazioni Frequenti					
246	Ft. 14	-977.3	-0.1	-0.0	-7.1
	$\sigma_{s,c13}$	-1201.5	-0.2	-0.0	-8.8
	$\sigma_{cls,Max13}$	-1201.5	-0.2	-0.0	-0.6
	$\sigma_{cls,Med13}$	-1201.5	-0.2	-0.0	-0.6
177	Ft. 14	-2053.9	3.8	0.0	-14.6
	$\sigma_{s,c13}$	-2278.1	5.0	0.0	-17.0
	$\sigma_{cls,Max13}$	-2278.1	5.0	0.0	-1.2
	$\sigma_{cls,Med13}$	-2278.1	5.0	0.0	-1.1
177	Ft. 14	-3270.7	3.8	-0.0	-23.4
	$\sigma_{s,c13}$	-3813.9	5.0	-0.0	-28.2
	$\sigma_{cls,Max13}$	-3813.9	5.0	-0.0	-1.9
	$\sigma_{cls,Med13}$	-3813.9	5.0	-0.0	-1.8
88	Ft. 14	-4300.1	-2.6	0.0	-31.0
	$\sigma_{s,c13}$	-4843.3	-3.3	0.0	-35.5
	$\sigma_{cls,Max13}$	-4843.3	-3.3	0.0	-2.4
	$\sigma_{cls,Med13}$	-4843.3	-3.3	0.0	-2.3
Combinazioni Quasi Permanenti					
246	Ft. 15	-977.3	-0.1	-0.0	-7.1
	$\sigma_{s,c15}$	-977.3	-0.1	-0.0	-7.1

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_{cls,Max15}$	-977.3	-0.1	-0.0	-0.5
	$\sigma_{cls,Med15}$	-977.3	-0.1	-0.0	-0.5
177	Ft. 15	-2053.9	3.8	0.0	-14.6
	$\sigma_{s,c15}$	-2053.9	3.8	0.0	-15.3
	$\sigma_{cls,Max15}$	-2053.9	3.8	0.0	-1.0
	$\sigma_{cls,Med15}$	-2053.9	3.8	0.0	-1.0
177	Ft. 15	-3270.7	3.8	-0.0	-23.4
	$\sigma_{s,c15}$	-3270.7	3.8	-0.0	-24.1
	$\sigma_{cls,Max15}$	-3270.7	3.8	-0.0	-1.6
	$\sigma_{cls,Med15}$	-3270.7	3.8	-0.0	-1.6
88	Ft. 15	-4300.1	-2.6	0.0	-31.0
	$\sigma_{s,c15}$	-4300.1	-2.6	0.0	-31.5
	$\sigma_{cls,Max15}$	-4300.1	-2.6	0.0	-2.1
	$\sigma_{cls,Med15}$	-4300.1	-2.6	0.0	-2.1

Pilastro: 175/89 / L 2.91[m] / Sezione 2 B 40 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 4 \varnothing 26 + 4 \varnothing 20 A_f = 33.80 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f_{26} \times 4 V + 2f_{20} \times 2 B + 0f_{18} \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 4br.x2br./12.5 \times 291.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
175	1	-5417.2	0.0	-0.0	1.00	1.00	0.02
89	10	-1696.3	13211.7	333.2	1.00	1.00	0.95

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	3.04	5229.6	22658.6	14659.7	15754.8	$\varnothing 10 4br.x2br./12.5$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
175	Ft. 12	-2732.5	0.0	-0.0	-24.0
	$\sigma s, c11$	-3829.5	0.0	-0.0	-33.7
	$\sigma c l s, M a x 11$	-3829.5	0.0	-0.0	-2.2
	$\sigma c l s, M e d 11$	-3829.5	0.0	-0.0	-2.2
89	Ft. 12	-3680.5	-5.1	-0.0	-31.8
	$\sigma s, c11$	-4777.5	-6.4	-0.0	-42.7
	$\sigma c l s, M a x 11$	-4777.5	-6.4	-0.0	-2.9
	$\sigma c l s, M e d 11$	-4777.5	-6.4	-0.0	-2.8
Combinazioni Frequenti					
175	Ft. 14	-1635.4	0.0	-0.0	-14.4
	$\sigma s, c13$	-2074.2	0.0	-0.0	-18.2
	$\sigma c l s, M a x 13$	-2074.2	0.0	-0.0	-1.2
	$\sigma c l s, M e d 13$	-2074.2	0.0	-0.0	-1.2
89	Ft. 14	-2583.4	-3.8	-0.0	-22.3
	$\sigma s, c13$	-3022.2	-4.3	-0.0	-27.0
	$\sigma c l s, M a x 13$	-3022.2	-4.3	-0.0	-1.8
	$\sigma c l s, M e d 13$	-3022.2	-4.3	-0.0	-1.8
Combinazioni Quasi Permanenti					
175	Ft. 15	-1635.4	0.0	-0.0	-14.4
	$\sigma s, c15$	-1635.4	0.0	-0.0	-14.4
	$\sigma c l s, M a x 15$	-1635.4	0.0	-0.0	-1.0
	$\sigma c l s, M e d 15$	-1635.4	0.0	-0.0	-1.0
89	Ft. 15	-2583.4	-3.8	-0.0	-22.3
	$\sigma s, c15$	-2583.4	-3.8	-0.0	-23.1
	$\sigma c l s, M a x 15$	-2583.4	-3.8	-0.0	-1.6
	$\sigma c l s, M e d 15$	-2583.4	-3.8	-0.0	-1.5

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Pilastro: 173/90 / L 2.85[m] / Sezione 2 B 40 [cm]H 30 [cm]

 Af: $4 \varnothing 26 + 4 \varnothing 20$ Af=33.80 [cm²] < 1f26 x 4 V + 2f20 x 2 B + 0f18 x 2 H >

 Staffe: $\varnothing 10$ 4br.x2br./12.5 x 285.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
173	1	-5415.8	0.0	-0.0	1.00	1.00	0.02
90	10	-1547.4	13563.6	326.0	1.00	1.00	0.98

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	2.98	5230.1	22658.6	14647.4	15754.8	$\varnothing 10$ 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
173	Ft. 12	-2732.0	0.0	-0.0	-24.0
	$\sigma_s, c11$	-3828.6	0.0	-0.0	-33.6
	$\sigma_{cls}, Max11$	-3828.6	0.0	-0.0	-2.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-3828.6	0.0	-0.0	-2.2
90	Ft. 12	-3662.0	-6.2	-0.0	-31.5
	$\sigma_s, c11$	-4758.6	-7.8	-0.1	-42.7
	$\sigma_{cls}, Max11$	-4758.6	-7.8	-0.1	-2.9
	$\sigma_{cls}, Med11$	-4758.6	-7.8	-0.1	-2.8
Combinazioni Frequenti					
173	Ft. 14	-1635.5	0.0	-0.0	-14.4
	$\sigma_s, c13$	-2074.1	0.0	-0.0	-18.2
	$\sigma_{cls}, Max13$	-2074.1	0.0	-0.0	-1.2
	$\sigma_{cls}, Med13$	-2074.1	0.0	-0.0	-1.2
90	Ft. 14	-2565.5	-4.5	-0.0	-22.1
	$\sigma_s, c13$	-3004.1	-5.2	-0.0	-27.0
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3004.1	-5.2	-0.0	-1.8
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3004.1	-5.2	-0.0	-1.8
Combinazioni Quasi Permanenti					

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
173	Ft. 15	-1635.5	0.0	-0.0	-14.4
	$\sigma_s, c15$	-1635.5	0.0	-0.0	-14.4
	$\sigma_{cls}, Max15$	-1635.5	0.0	-0.0	-1.0
	$\sigma_{cls}, Med15$	-1635.5	0.0	-0.0	-1.0
90	Ft. 15	-2565.5	-4.5	-0.0	-22.1
	$\sigma_s, c15$	-2565.5	-4.5	-0.0	-23.0
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2565.5	-4.5	-0.0	-1.6
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2565.5	-4.5	-0.0	-1.5

Pilastro: 171/91 / L 2.85[m] / Sezione 1 B 30 [cm]H 30 [cm]

 Af: 4 \varnothing 20 Af=12.57 [cm²] < 1f20 x 4 V + 0f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10/12.5 x 285.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
171	7	-1213.2	381.2	2.4	1.00	1.00	0.05
91	10	-1782.1	907.1	5508.6	1.00	1.00	0.99

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	2.98	5042.3	11329.3	2102.2	11329.3	\varnothing 10/12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
171	Ft. 12	-2019.4	-0.0	-0.0	-27.8
	$\sigma_s, c11$	-2819.0	-0.0	-0.0	-38.8
	$\sigma_{cls}, Max11$	-2819.0	-0.0	-0.0	-2.6
	$\sigma_{cls}, Med11$	-2819.0	-0.0	-0.0	-2.6
91	Ft. 12	-2716.9	0.0	-6.0	-36.4

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_s, c11$	-3516.5	0.0	-7.5	-49.8
	$\sigma_{cls}, Max11$	-3516.5	0.0	-7.5	-3.4
	$\sigma_{cls}, Med11$	-3516.5	0.0	-7.5	-3.2
Combinazioni Frequenti					
171	Ft. 14	-1219.8	-0.0	-0.0	-16.8
	$\sigma_s, c13$	-1539.6	-0.0	-0.0	-21.2
	$\sigma_{cls}, Max13$	-1539.6	-0.0	-0.0	-1.4
	$\sigma_{cls}, Med13$	-1539.6	-0.0	-0.0	-1.4
91	Ft. 14	-1917.3	0.0	-4.4	-25.6
	$\sigma_s, c13$	-2237.1	0.0	-5.1	-31.7
	$\sigma_{cls}, Max13$	-2237.1	0.0	-5.1	-2.1
	$\sigma_{cls}, Med13$	-2237.1	0.0	-5.1	-2.1
Combinazioni Quasi Permanenti					
171	Ft. 15	-1219.8	-0.0	-0.0	-16.8
	$\sigma_s, c15$	-1219.8	-0.0	-0.0	-16.8
	$\sigma_{cls}, Max15$	-1219.8	-0.0	-0.0	-1.1
	$\sigma_{cls}, Med15$	-1219.8	-0.0	-0.0	-1.1
91	Ft. 15	-1917.3	0.0	-4.4	-25.6
	$\sigma_s, c15$	-1917.3	0.0	-4.4	-27.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-1917.3	0.0	-4.4	-1.8
	$\sigma_{cls}, Med15$	-1917.3	0.0	-4.4	-1.8

Pilastro: 241/92 / L 5.03[m] / Sezione 2 B 40 [cm] H 30 [cm]

 $A_f: 6 \varnothing 20 A_f = 18.85 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f20 \times 4 V + 1f20 \times 2 B + 0f20 \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 4br.x2br./12.5 \times 503.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
241	4	-397.5	1.8	-281.8	1.00	1.00	0.02
92	4	-1981.5	-607.4	-3711.3	1.00	1.00	0.32

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	5.16	1923.7	22658.6	5502.3	15754.8	ø 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
241	Ft. 12	-650.0	0.0	-0.0	-6.6
	$\sigma_s, c11$	-878.4	0.0	-0.0	-8.9
	$\sigma_{cls}, Max11$	-878.4	0.0	-0.0	-0.6
	$\sigma_{cls}, Med11$	-878.4	0.0	-0.0	-0.6
92	Ft. 12	-2234.0	-0.7	-0.0	-22.5
	$\sigma_s, c11$	-2462.4	-1.1	-0.0	-25.1
	$\sigma_{cls}, Max11$	-2462.4	-1.1	-0.0	-1.7
	$\sigma_{cls}, Med11$	-2462.4	-1.1	-0.0	-1.7
Combinazioni Frequenti					
241	Ft. 14	-421.6	0.0	-0.0	-4.3
	$\sigma_s, c13$	-513.0	0.0	-0.0	-5.2
	$\sigma_{cls}, Max13$	-513.0	0.0	-0.0	-0.3
	$\sigma_{cls}, Med13$	-513.0	0.0	-0.0	-0.3
92	Ft. 14	-2005.6	-0.3	-0.0	-20.3
	$\sigma_s, c13$	-2097.0	-0.4	-0.0	-21.3
	$\sigma_{cls}, Max13$	-2097.0	-0.4	-0.0	-1.4
	$\sigma_{cls}, Med13$	-2097.0	-0.4	-0.0	-1.4
Combinazioni Quasi Permanenti					
241	Ft. 15	-421.6	0.0	-0.0	-4.3
	$\sigma_s, c15$	-421.6	0.0	-0.0	-4.3
	$\sigma_{cls}, Max15$	-421.6	0.0	-0.0	-0.3
	$\sigma_{cls}, Med15$	-421.6	0.0	-0.0	-0.3
92	Ft. 15	-2005.6	-0.3	-0.0	-20.3
	$\sigma_s, c15$	-2005.6	-0.3	-0.0	-20.3
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2005.6	-0.3	-0.0	-1.4
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2005.6	-0.3	-0.0	-1.4

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Pilastro: 240/93 / L 5.03[m] / Sezione 4 B 45 [cm]H 30 [cm]

 Af: 6 \varnothing 20 Af=18.85 [cm²] < 1f20 x 4 V + 1f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10 4br.x2br./12.5 x 503.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
240	1	-4733.5	-0.0	0.0	1.00	1.00	0.02
93	7	-3188.2	-322.1	12426.8	1.00	1.00	0.90

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	5.16	1999.6	22658.6	6545.0	17967.5	\varnothing 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
240	Ft. 12	-2387.5	-0.0	0.0	-21.9
	$\sigma_s, c11$	-3346.2	-0.0	0.0	-30.7
	$\sigma_{cls}, Max11$	-3346.2	-0.0	0.0	-2.0
	$\sigma_{cls}, Med11$	-3346.2	-0.0	0.0	-2.0
93	Ft. 12	-4169.5	-1.7	-0.0	-38.1
	$\sigma_s, c11$	-5128.2	-2.5	-0.0	-47.4
	$\sigma_{cls}, Max11$	-5128.2	-2.5	-0.0	-3.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-5128.2	-2.5	-0.0	-3.1
Combinazioni Frequenti					
240	Ft. 14	-1428.8	-0.0	0.0	-13.1
	$\sigma_s, c13$	-1812.3	-0.0	0.0	-16.6
	$\sigma_{cls}, Max13$	-1812.3	-0.0	0.0	-1.1
	$\sigma_{cls}, Med13$	-1812.3	-0.0	0.0	-1.1
93	Ft. 14	-3210.8	-0.9	-0.0	-29.4
	$\sigma_s, c13$	-3594.3	-1.2	-0.0	-33.2
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3594.3	-1.2	-0.0	-2.2
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3594.3	-1.2	-0.0	-2.2
Combinazioni Quasi Permanenti					

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
240	Ft. 15	-1428.8	-0.0	0.0	-13.1
	$\sigma_s, c15$	-1428.8	-0.0	0.0	-13.1
	$\sigma_{cls}, Max15$	-1428.8	-0.0	0.0	-0.9
	$\sigma_{cls}, Med15$	-1428.8	-0.0	0.0	-0.9
93	Ft. 15	-3210.8	-0.9	-0.0	-29.4
	$\sigma_s, c15$	-3210.8	-0.9	-0.0	-29.6
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3210.8	-0.9	-0.0	-2.0
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3210.8	-0.9	-0.0	-2.0

Pilastro: 238/94 / L 5.03[m] / Sezione 7 B 50 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 4 \varnothing 24 + 2 \varnothing 18 A_f = 23.18 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f_{24} \times 4 V + 1f_{18} \times 2 B + 0f_{18} \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 4br.x2br./12.5 \times 503.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
238	5	3575.7	0.3	-41.1	1.00	1.00	0.04
94	4	-4315.6	269.4	-18988.6	1.00	1.00	0.99

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	5.16	2647.9	22658.6	9227.8	20180.3	$\varnothing 10 4br.x2br./12.5$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
238	Ft. 12	-4407.7	0.0	-0.0	-35.8
	$\sigma_s, c11$	-6166.4	0.0	-0.0	-50.1
	$\sigma_{cls}, Max11$	-6166.4	0.0	-0.0	-3.3
	$\sigma_{cls}, Med11$	-6166.4	0.0	-0.0	-3.3
94	Ft. 12	-6387.7	-3.3	-0.0	-51.5

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_s, c11$	-8146.4	-4.8	-0.0	-66.6
	$\sigma_{cls}, Max11$	-8146.4	-4.8	-0.0	-4.5
	$\sigma_{cls}, Med11$	-8146.4	-4.8	-0.0	-4.4
Combinazioni Frequenti					
238	Ft. 14	-2649.1	0.0	-0.0	-21.5
	$\sigma_s, c13$	-3352.6	0.0	-0.0	-27.2
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3352.6	0.0	-0.0	-1.8
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3352.6	0.0	-0.0	-1.8
94	Ft. 14	-4629.1	-1.8	-0.0	-37.4
	$\sigma_s, c13$	-5332.6	-2.4	-0.0	-43.5
	$\sigma_{cls}, Max13$	-5332.6	-2.4	-0.0	-2.9
	$\sigma_{cls}, Med13$	-5332.6	-2.4	-0.0	-2.9
Combinazioni Quasi Permanenti					
238	Ft. 15	-2649.1	0.0	-0.0	-21.5
	$\sigma_s, c15$	-2649.1	0.0	-0.0	-21.5
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2649.1	0.0	-0.0	-1.4
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2649.1	0.0	-0.0	-1.4
94	Ft. 15	-4629.1	-1.8	-0.0	-37.4
	$\sigma_s, c15$	-4629.1	-1.8	-0.0	-37.8
	$\sigma_{cls}, Max15$	-4629.1	-1.8	-0.0	-2.5
	$\sigma_{cls}, Med15$	-4629.1	-1.8	-0.0	-2.5

Pilastro: 236/95 / L 4.98[m] / Sezione 4 B 45 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 6 \varnothing 24 A_f=27.14 [cm^2] < 1f24 \times 4 V + 1f24 \times 2 B + 0f24 \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10$ 4br.x2br./12.5 x 498.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
236	1	-6889.7	-0.0	0.0	1.00	1.00	0.03
95	4	-3774.9	341.5	-16951.6	1.00	1.00	0.88

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	5.11	2634.2	22658.6	8973.5	17967.5	ø 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
236	Ft. 12	-3465.6	-0.0	0.0	-29.6
	$\sigma_s, c11$	-4868.2	-0.0	0.0	-41.6
	$\sigma_{cls}, Max11$	-4868.2	-0.0	0.0	-2.8
	$\sigma_{cls}, Med11$	-4868.2	-0.0	0.0	-2.8
95	Ft. 12	-5230.7	-1.5	0.0	-44.5
	$\sigma_s, c11$	-6633.3	-2.1	0.0	-56.8
	$\sigma_{cls}, Max11$	-6633.3	-2.1	0.0	-3.8
	$\sigma_{cls}, Med11$	-6633.3	-2.1	0.0	-3.8
Combinazioni Frequenti					
236	Ft. 14	-2063.0	-0.0	0.0	-17.6
	$\sigma_s, c13$	-2624.1	-0.0	0.0	-22.4
	$\sigma_{cls}, Max13$	-2624.1	-0.0	0.0	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med13$	-2624.1	-0.0	0.0	-1.5
95	Ft. 14	-3828.2	-1.0	0.0	-32.6
	$\sigma_s, c13$	-4389.2	-1.2	0.0	-37.6
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4389.2	-1.2	0.0	-2.5
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4389.2	-1.2	0.0	-2.5
Combinazioni Quasi Permanenti					
236	Ft. 15	-2063.0	-0.0	0.0	-17.6
	$\sigma_s, c15$	-2063.0	-0.0	0.0	-17.6
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2063.0	-0.0	0.0	-1.2
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2063.0	-0.0	0.0	-1.2
95	Ft. 15	-3828.2	-1.0	0.0	-32.6
	$\sigma_s, c15$	-3828.2	-1.0	0.0	-32.8
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3828.2	-1.0	0.0	-2.2
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3828.2	-1.0	0.0	-2.2

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Pilastro: 234/96 / L 5.03[m] / Sezione 4 B 45 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 6 \varnothing 24 A_f = 27.14 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f24 \times 4 V + 1f24 \times 2 B + 0f24 \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 4br.x2br./12.5 \times 503.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
234	1	-6926.2	-0.0	0.0	1.00	1.00	0.03
96	4	-3795.0	322.4	-17171.6	1.00	1.00	0.90

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	5.16	2650.5	22658.6	8975.3	17967.5	$\varnothing 10 4br.x2br./12.5$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
234	Ft. 12	-3484.0	-0.0	0.0	-29.7
	$\sigma_s, c11$	-4894.0	-0.0	0.0	-41.8
	$\sigma_{cls}, Max11$	-4894.0	-0.0	0.0	-2.8
	$\sigma_{cls}, Med11$	-4894.0	-0.0	0.0	-2.8
96	Ft. 12	-5266.0	-1.6	-0.0	-44.8
	$\sigma_s, c11$	-6676.0	-2.1	-0.0	-57.2
	$\sigma_{cls}, Max11$	-6676.0	-2.1	-0.0	-3.8
	$\sigma_{cls}, Med11$	-6676.0	-2.1	-0.0	-3.8
Combinazioni Frequenti					
234	Ft. 14	-2074.0	0.0	-0.0	-17.7
	$\sigma_s, c13$	-2638.0	-0.0	0.0	-22.5
	$\sigma_{cls}, Max13$	-2638.0	-0.0	0.0	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med13$	-2638.0	-0.0	0.0	-1.5
96	Ft. 14	-3856.0	-1.0	-0.0	-32.8
	$\sigma_s, c13$	-4420.0	-1.2	-0.0	-37.9
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4420.0	-1.2	-0.0	-2.5
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4420.0	-1.2	-0.0	-2.5
Combinazioni Quasi Permanenti					

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
234	Ft. 15	-2074.0	0.0	-0.0	-17.7
	$\sigma_s, c15$	-2074.0	0.0	-0.0	-17.7
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2074.0	0.0	-0.0	-1.2
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2074.0	0.0	-0.0	-1.2
96	Ft. 15	-3856.0	-1.0	-0.0	-32.8
	$\sigma_s, c15$	-3856.0	-1.0	-0.0	-33.0
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3856.0	-1.0	-0.0	-2.2
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3856.0	-1.0	-0.0	-2.2

Pilastro: 232/97 / L 5.03[m] / Sezione 2 B 40 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 4 \varnothing 24 + 2 \varnothing 18 A_f = 23.18 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f_{24} \times 4 V + 1f_{18} \times 2 B + 0f_{18} \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 \text{ 4br.x2br./12.5} \times 503.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
232	7	-1538.6	3.4	-531.5	1.00	1.00	0.03
97	7	-3122.6	-128.7	13695.0	1.00	1.00	0.95

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	5.16	2346.0	22658.6	7013.3	15754.8	$\varnothing 10 \text{ 4br.x2br./12.5}$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
232	Ft. 12	-2571.3	-0.0	0.0	-24.9
	$\sigma_s, c11$	-3597.8	0.0	-0.0	-34.9
	$\sigma_{cls}, Max11$	-3597.8	0.0	-0.0	-2.3
	$\sigma_{cls}, Med11$	-3597.8	0.0	-0.0	-2.3
97	Ft. 12	-4155.3	0.1	-0.0	-40.3
	$\sigma_s, c11$	-5181.8	0.1	-0.0	-50.2

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_{cls,Max11}$	-5181.8	0.1	-0.0	-3.3
	$\sigma_{cls,Med11}$	-5181.8	0.1	-0.0	-3.3
Combinazioni Frequenti					
232	Ft. 14	-1544.7	-0.0	0.0	-15.0
	$\sigma_{s,c13}$	-1955.4	-0.0	0.0	-19.0
	$\sigma_{cls,Max13}$	-1955.4	-0.0	0.0	-1.3
	$\sigma_{cls,Med13}$	-1955.4	-0.0	0.0	-1.3
97	Ft. 14	-3128.7	0.1	-0.0	-30.3
	$\sigma_{s,c13}$	-3539.4	0.1	-0.0	-34.3
	$\sigma_{cls,Max13}$	-3539.4	0.1	-0.0	-2.3
	$\sigma_{cls,Med13}$	-3539.4	0.1	-0.0	-2.3
Combinazioni Quasi Permanenti					
232	Ft. 15	-1544.7	-0.0	0.0	-15.0
	$\sigma_{s,c15}$	-1544.7	-0.0	0.0	-15.0
	$\sigma_{cls,Max15}$	-1544.7	-0.0	0.0	-1.0
	$\sigma_{cls,Med15}$	-1544.7	-0.0	0.0	-1.0
97	Ft. 15	-3128.7	0.1	-0.0	-30.3
	$\sigma_{s,c15}$	-3128.7	0.1	-0.0	-30.3
	$\sigma_{cls,Max15}$	-3128.7	0.1	-0.0	-2.0
	$\sigma_{cls,Med15}$	-3128.7	0.1	-0.0	-2.0

Pilastro: 218/98 / L 4.48[m] / Sezione 2 B 40 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 6 \varnothing 20 A_f=18.85 [cm^2] < 1f20 \times 4 V + 1f20 \times 2 B + 0f20 \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10$ 4br.x2br./12.5 x 448.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
218	1	-7119.1	0.0	0.0	1.00	1.00	0.04
98	4	-3581.6	-738.0	-10247.9	1.00	1.00	0.86

Verifiche a Taglio

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.12	4.61	2253.4	22658.6	2874.7	15754.8	ø 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
218	Ft. 12	-3649.3	0.0	0.0	-36.9
	$\sigma_s, c11$	-5046.4	0.0	0.0	-51.1
	$\sigma_{cls}, Max11$	-5046.4	0.0	0.0	-3.4
	$\sigma_{cls}, Med11$	-5046.4	0.0	0.0	-3.4
98	Ft. 12	-5068.3	2.5	0.0	-51.0
	$\sigma_s, c11$	-6465.4	3.3	0.0	-65.8
	$\sigma_{cls}, Max11$	-6465.4	3.3	0.0	-4.4
	$\sigma_{cls}, Med11$	-6465.4	3.3	0.0	-4.4
Combinazioni Frequenti					
218	Ft. 14	-2252.2	0.0	0.0	-22.8
	$\sigma_s, c13$	-2811.0	0.0	0.0	-28.4
	$\sigma_{cls}, Max13$	-2811.0	0.0	0.0	-1.9
	$\sigma_{cls}, Med13$	-2811.0	0.0	0.0	-1.9
98	Ft. 14	-3671.2	1.7	0.0	-36.9
	$\sigma_s, c13$	-4230.0	2.0	0.0	-43.0
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4230.0	2.0	0.0	-2.9
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4230.0	2.0	0.0	-2.9
Combinazioni Quasi Permanenti					
218	Ft. 15	-2252.2	0.0	0.0	-22.8
	$\sigma_s, c15$	-2252.2	0.0	0.0	-22.8
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2252.2	0.0	0.0	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2252.2	0.0	0.0	-1.5
98	Ft. 15	-3671.2	1.7	0.0	-36.9
	$\sigma_s, c15$	-3671.2	1.7	0.0	-37.4
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3671.2	1.7	0.0	-2.5
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3671.2	1.7	0.0	-2.5

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Pilastro: 216/99 / L 4.48[m] / Sezione 4 B 45 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 6 \varnothing 26 A_f = 31.86 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f26 \times 4 V + 1f26 \times 2 B + 0f26 \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 4br.x2br./12.5 \times 448.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
216	1	-12269.7	0.0	0.0	1.00	1.00	0.05
99	7	-5357.7	393.8	-20775.0	1.00	1.00	0.94

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.12	4.61	3662.0	22658.6	5287.2	17967.5	$\varnothing 10 4br.x2br./12.5$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
216	Ft. 12	-6245.8	0.0	0.0	-51.3
	$\sigma_s, c11$	-8687.1	0.0	0.0	-71.3
	$\sigma_{cls}, Max11$	-8687.1	0.0	0.0	-4.8
	$\sigma_{cls}, Med11$	-8687.1	0.0	0.0	-4.8
99	Ft. 12	-7842.2	-2.7	-0.0	-64.1
	$\sigma_s, c11$	-10283.5	-3.6	-0.0	-84.7
	$\sigma_{cls}, Max11$	-10283.5	-3.6	-0.0	-5.7
	$\sigma_{cls}, Med11$	-10283.5	-3.6	-0.0	-5.6
Combinazioni Frequenti					
216	Ft. 14	-3804.5	0.0	0.0	-31.2
	$\sigma_s, c13$	-4781.0	0.0	0.0	-39.2
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4781.0	0.0	0.0	-2.6
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4781.0	0.0	0.0	-2.6
99	Ft. 14	-5400.9	-1.8	-0.0	-44.1
	$\sigma_s, c13$	-6377.4	-2.1	-0.0	-52.5
	$\sigma_{cls}, Max13$	-6377.4	-2.1	-0.0	-3.5
	$\sigma_{cls}, Med13$	-6377.4	-2.1	-0.0	-3.5
Combinazioni Quasi Permanenti					

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
216	Ft. 15	-3804.5	0.0	0.0	-31.2
	$\sigma_s, c15$	-3804.5	0.0	0.0	-31.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3804.5	0.0	0.0	-2.1
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3804.5	0.0	0.0	-2.1
99	Ft. 15	-5400.9	-1.8	-0.0	-44.1
	$\sigma_s, c15$	-5400.9	-1.8	-0.0	-44.5
	$\sigma_{cls}, Max15$	-5400.9	-1.8	-0.0	-3.0
	$\sigma_{cls}, Med15$	-5400.9	-1.8	-0.0	-3.0

Pilastro: 214/100 / L 4.48[m] / Sezione 4 B 45 [cm]H 30 [cm]

 Af: 6 \varnothing 26 Af=31.86 [cm²] < 1f26 x 4 V + 1f26 x 2 B + 0f26 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10 4br.x2br./12.5 x 448.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
214	1	-12271.2	0.0	0.0	1.00	1.00	0.05
100	7	-5374.6	306.8	-20157.8	1.00	1.00	0.91

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.12	4.61	3392.9	22658.6	5305.6	17967.5	\varnothing 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
214	Ft. 12	-6246.6	0.0	0.0	-51.3
	$\sigma_s, c11$	-8688.2	0.0	0.0	-71.3
	$\sigma_{cls}, Max11$	-8688.2	0.0	0.0	-4.8
	$\sigma_{cls}, Med11$	-8688.2	0.0	0.0	-4.8
100	Ft. 12	-7842.9	0.4	-0.0	-64.3

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_s, c11$	-10284.5	0.8	-0.0	-84.5
	$\sigma_{cls}, Max11$	-10284.5	0.8	-0.0	-5.6
	$\sigma_{cls}, Med11$	-10284.5	0.8	-0.0	-5.6
Combinazioni Frequenti					
214	Ft. 14	-3805.0	0.0	0.0	-31.2
	$\sigma_s, c13$	-4781.6	0.0	0.0	-39.2
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4781.6	0.0	0.0	-2.6
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4781.6	0.0	0.0	-2.6
100	Ft. 14	-5401.4	0.1	-0.0	-44.3
	$\sigma_s, c13$	-6378.0	0.2	-0.0	-52.4
	$\sigma_{cls}, Max13$	-6378.0	0.2	-0.0	-3.5
	$\sigma_{cls}, Med13$	-6378.0	0.2	-0.0	-3.5
Combinazioni Quasi Permanenti					
214	Ft. 15	-3805.0	0.0	0.0	-31.2
	$\sigma_s, c15$	-3805.0	0.0	0.0	-31.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3805.0	0.0	0.0	-2.1
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3805.0	0.0	0.0	-2.1
100	Ft. 15	-5401.4	0.1	-0.0	-44.3
	$\sigma_s, c15$	-5401.4	0.1	-0.0	-44.3
	$\sigma_{cls}, Max15$	-5401.4	0.1	-0.0	-3.0
	$\sigma_{cls}, Med15$	-5401.4	0.1	-0.0	-3.0

Pilastro: 212/101 / L 4.43[m] / Sezione 4 B 45 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 6 \varnothing 20 A_f = 18.85 [cm^2] < 1f_{20} \times 4 V + 1f_{20} \times 2 B + 0f_{20} \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 4br.x2br./12.5 \times 443.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
212	1	-9694.7	0.0	0.0	1.00	1.00	0.05
101	8	-4415.4	4114.1	-9190.9	1.00	1.00	0.82

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	4.55	2103.0	22658.6	3405.9	17967.5	$\varnothing 10 4br.x2br./12.5$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
212	Ft. 12	-4947.6	0.0	0.0	-45.5
	$\sigma_s, c11$	-6866.9	0.0	0.0	-63.1
	$\sigma_{cls}, Max11$	-6866.9	0.0	0.0	-4.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-6866.9	0.0	0.0	-4.2
101	Ft. 12	-6527.1	-0.3	-0.0	-59.9
	$\sigma_s, c11$	-8446.4	-0.5	-0.0	-77.7
	$\sigma_{cls}, Max11$	-8446.4	-0.5	-0.0	-5.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-8446.4	-0.5	-0.0	-5.2
Combinazioni Frequenti					
212	Ft. 14	-3028.2	0.0	0.0	-27.8
	$\sigma_s, c13$	-3796.0	0.0	0.0	-34.9
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3796.0	0.0	0.0	-2.3
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3796.0	0.0	0.0	-2.3
101	Ft. 14	-4607.7	-0.2	-0.0	-42.3
	$\sigma_s, c13$	-5375.5	-0.2	-0.0	-49.4
	$\sigma_{cls}, Max13$	-5375.5	-0.2	-0.0	-3.3
	$\sigma_{cls}, Med13$	-5375.5	-0.2	-0.0	-3.3
Combinazioni Quasi Permanenti					
212	Ft. 15	-3028.2	0.0	0.0	-27.8
	$\sigma_s, c15$	-3028.2	0.0	0.0	-27.8
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3028.2	0.0	0.0	-1.9
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3028.2	0.0	0.0	-1.9
101	Ft. 15	-4607.7	-0.2	-0.0	-42.3
	$\sigma_s, c15$	-4607.7	-0.2	-0.0	-42.4
	$\sigma_{cls}, Max15$	-4607.7	-0.2	-0.0	-2.8
	$\sigma_{cls}, Med15$	-4607.7	-0.2	-0.0	-2.8

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Pilastro: 210/102 / L 4.48[m] / Sezione 4 B 45 [cm]H 30 [cm]

 Af: 6 \varnothing 20 Af=18.85 [cm²] < 1f20 x 4 V + 1f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10 4br.x2br./12.5 x 448.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
210	1	-9700.0	0.0	0.0	1.00	1.00	0.05
102	8	-4418.0	-3979.5	9370.4	1.00	1.00	0.83

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.12	4.61	2109.8	22658.6	3403.8	17967.5	\varnothing 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
210	Ft. 12	-4950.3	0.0	0.0	-45.5
	$\sigma_s, c11$	-6870.6	0.0	0.0	-63.1
	$\sigma_{cls}, Max11$	-6870.6	0.0	0.0	-4.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-6870.6	0.0	0.0	-4.2
102	Ft. 12	-6546.7	0.3	0.0	-60.1
	$\sigma_s, c11$	-8467.0	0.4	0.0	-77.8
	$\sigma_{cls}, Max11$	-8467.0	0.4	0.0	-5.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-8467.0	0.4	0.0	-5.2
Combinazioni Frequenti					
210	Ft. 14	-3030.0	0.0	0.0	-27.8
	$\sigma_s, c13$	-3798.1	0.0	0.0	-34.9
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3798.1	0.0	0.0	-2.3
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3798.1	0.0	0.0	-2.3
102	Ft. 14	-4626.3	0.1	0.0	-42.5
	$\sigma_s, c13$	-5394.5	0.2	0.0	-49.6
	$\sigma_{cls}, Max13$	-5394.5	0.2	0.0	-3.3
	$\sigma_{cls}, Med13$	-5394.5	0.2	0.0	-3.3
Combinazioni Quasi Permanenti					
210	Ft. 15	-3030.0	0.0	0.0	-27.8
	$\sigma_s, c15$	-3030.0	0.0	0.0	-27.8
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3030.0	0.0	0.0	-1.9
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3030.0	0.0	0.0	-1.9

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
102	Ft. 15	-4626.3	0.1	0.0	-42.5
	$\sigma s, c15$	-4626.3	0.1	0.0	-42.5
	$\sigma cl s, Max15$	-4626.3	0.1	0.0	-2.8
	$\sigma cl s, Med15$	-4626.3	0.1	0.0	-2.8

Pilastro: 208/103 / L 4.48[m] / Sezione 2 B 40 [cm]H 30 [cm]

 Af: 6 \varnothing 20 Af=18.85 [cm²] < 1f20 x 4 V + 1f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10 4br.x2br./12.5 x 448.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
208	1	-7126.5	0.0	0.0	1.00	1.00	0.04
103	7	-3657.2	-156.8	10591.6	1.00	1.00	0.88

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.12	4.61	2198.8	22658.6	2886.0	15754.8	\varnothing 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
208	Ft. 12	-3653.0	0.0	0.0	-37.0
	$\sigma s, c11$	-5051.6	0.0	0.0	-51.1
	$\sigma cl s, Max11$	-5051.6	0.0	0.0	-3.4
	$\sigma cl s, Med11$	-5051.6	0.0	0.0	-3.4
103	Ft. 12	-5072.0	1.6	0.0	-51.1
	$\sigma s, c11$	-6470.6	2.2	0.0	-65.7
	$\sigma cl s, Max11$	-6470.6	2.2	0.0	-4.4
	$\sigma cl s, Med11$	-6470.6	2.2	0.0	-4.4
Combinazioni Frequenti					
208	Ft. 14	-2254.4	0.0	0.0	-22.8
	$\sigma s, c13$	-2813.8	0.0	0.0	-28.5
	$\sigma cl s, Max13$	-2813.8	0.0	0.0	-1.9
	$\sigma cl s, Med13$	-2813.8	0.0	0.0	-1.9

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
103	Ft. 14	-3673.4	1.1	0.0	-37.0
	$\sigma s, c13$	-4232.8	1.3	0.0	-43.0
	$\sigma cl s, Max13$	-4232.8	1.3	0.0	-2.9
	$\sigma cl s, Med13$	-4232.8	1.3	0.0	-2.9
Combinazioni Quasi Permanenti					
208	Ft. 15	-2254.4	0.0	0.0	-22.8
	$\sigma s, c15$	-2254.4	0.0	0.0	-22.8
	$\sigma cl s, Max15$	-2254.4	0.0	0.0	-1.5
	$\sigma cl s, Med15$	-2254.4	0.0	0.0	-1.5
103	Ft. 15	-3673.4	1.1	0.0	-37.0
	$\sigma s, c15$	-3673.4	1.1	0.0	-37.3
	$\sigma cl s, Max15$	-3673.4	1.1	0.0	-2.5
	$\sigma cl s, Med15$	-3673.4	1.1	0.0	-2.5

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Pilastro: 191/104 / L 3.65[m] / Sezione 1 B 30 [cm]H 30 [cm]

Af: 4 ø 24 Af=18.10 [cm²] < 1f24 x 4 V + 0f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

Staffe: ø 10/12.5 x 365.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α12	α13	Sd/Sr
191	1	-5522.1	0.0	0.0	1.00	1.00	0.03
104	4	-2607.3	7687.3	-796.0	1.00	1.00	0.99

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	3.78	5492.7	11329.3	2415.0	11329.3	ø 10/12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm²]
Combinazioni Rare					
191	Ft. 12	-2848.9	0.0	0.0	-36.5
	σs,c11	-3918.6	0.0	0.0	-50.2
	σcls,Max11	-3918.6	0.0	0.0	-3.3
	σcls,Med11	-3918.6	0.0	0.0	-3.3
104	Ft. 12	-3726.4	0.0	1.1	-47.5
	σs,c11	-4796.1	0.0	1.4	-61.6
	σcls,Max11	-4796.1	0.0	1.4	-4.1
	σcls,Med11	-4796.1	0.0	1.4	-4.1
Combinazioni Frequenti					
191	Ft. 14	-1779.2	0.0	0.0	-22.8
	σs,c13	-2207.1	0.0	0.0	-28.3
	σcls,Max13	-2207.1	0.0	0.0	-1.9
	σcls,Med13	-2207.1	0.0	0.0	-1.9
104	Ft. 14	-2656.7	0.0	0.7	-33.9
	σs,c13	-3084.6	0.0	0.9	-39.6
	σcls,Max13	-3084.6	0.0	0.9	-2.6
	σcls,Med13	-3084.6	0.0	0.9	-2.6
Combinazioni Quasi Permanenti					
191	Ft. 15	-1779.2	0.0	0.0	-22.8
	σs,c15	-1779.2	0.0	0.0	-22.8
	σcls,Max15	-1779.2	0.0	0.0	-1.5

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	σ cls,Med15	-1779.2	0.0	0.0	-1.5
104	Ft. 15	-2656.7	0.0	0.7	-33.9
	σ s,c15	-2656.7	0.0	0.7	-34.1
	σ cls,Max15	-2656.7	0.0	0.7	-2.3
	σ cls,Med15	-2656.7	0.0	0.7	-2.3

Pilastro: 8/105 / L 3.65[m] / Sezione 2 B 40 [cm]H 30 [cm]

 Af: 6 \varnothing 20 Af=18.85 [cm²] < 1f20 x 4 V + 1f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10 4br.x2br./12.5 x 365.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α 12	α 13	Sd/Sr
8	1	-9205.8	0.0	0.0	1.00	1.00	0.05
105	8	-4074.5	-2475.9	9444.6	1.00	1.00	0.87

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.12	3.78	3247.0	22658.6	7633.9	15754.8	\varnothing 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
8	Ft. 12	-4729.1	0.0	0.0	-47.8
	σ s,c11	-6527.9	0.0	0.0	-66.0
	σ cls,Max11	-6527.9	0.0	0.0	-4.4
	σ cls,Med11	-6527.9	0.0	0.0	-4.4
105	Ft. 12	-5899.1	-1.1	0.2	-59.5
	σ s,c11	-7697.9	-1.7	0.3	-78.1
	σ cls,Max11	-7697.9	-1.7	0.3	-5.2
	σ cls,Med11	-7697.9	-1.7	0.3	-5.2
Combinazioni Frequenti					
8	Ft. 14	-2930.4	0.0	0.0	-29.6

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_s, c13$	-3649.9	0.0	0.0	-36.9
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3649.9	0.0	0.0	-2.5
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3649.9	0.0	0.0	-2.5
105	Ft. 14	-4100.4	-0.5	0.1	-41.4
	$\sigma_s, c13$	-4819.9	-0.8	0.1	-48.9
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4819.9	-0.8	0.1	-3.3
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4819.9	-0.8	0.1	-3.3
Combinazioni Quasi Permanenti					
8	Ft. 15	-2930.4	0.0	0.0	-29.6
	$\sigma_s, c15$	-2930.4	0.0	0.0	-29.6
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2930.4	0.0	0.0	-2.0
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2930.4	0.0	0.0	-2.0
105	Ft. 15	-4100.4	-0.5	0.1	-41.4
	$\sigma_s, c15$	-4100.4	-0.5	0.1	-41.6
	$\sigma_{cls}, Max15$	-4100.4	-0.5	0.1	-2.8
	$\sigma_{cls}, Med15$	-4100.4	-0.5	0.1	-2.8

Pilastro: 186/106 / L 3.65[m] / Sezione 2 B 40 [cm] H 30 [cm]

 Af: 6 \varnothing 20 Af=18.85 [cm²] < 1f20 x 4 V + 1f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10 4br.x2br./12.5 x 365.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
186	1	-9204.1	-0.0	0.0	1.00	1.00	0.05
106	8	-4057.4	-4513.8	9039.8	1.00	1.00	0.95

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	3.78	2497.1	22658.6	7638.4	15754.8	\varnothing 10 4br.x2br./12.5

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
186	Ft. 12	-4728.3	-0.0	0.0	-47.8
	$\sigma_s, c11$	-6526.7	-0.0	0.0	-66.0
	$\sigma_{cls}, Max11$	-6526.7	-0.0	0.0	-4.4
	$\sigma_{cls}, Med11$	-6526.7	-0.0	0.0	-4.4
106	Ft. 12	-5898.3	-5.1	-0.0	-59.0
	$\sigma_s, c11$	-7696.7	-7.3	-0.0	-78.8
	$\sigma_{cls}, Max11$	-7696.7	-7.3	-0.0	-5.3
	$\sigma_{cls}, Med11$	-7696.7	-7.3	-0.0	-5.2
Combinazioni Frequenti					
186	Ft. 14	-2929.8	-0.0	0.0	-29.6
	$\sigma_s, c13$	-3649.2	-0.0	0.0	-36.9
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3649.2	-0.0	0.0	-2.5
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3649.2	-0.0	0.0	-2.5
106	Ft. 14	-4099.8	-3.0	-0.0	-41.1
	$\sigma_s, c13$	-4819.2	-3.8	-0.0	-49.2
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4819.2	-3.8	-0.0	-3.3
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4819.2	-3.8	-0.0	-3.3
Combinazioni Quasi Permanenti					
186	Ft. 15	-2929.8	-0.0	0.0	-29.6
	$\sigma_s, c15$	-2929.8	-0.0	0.0	-29.6
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2929.8	-0.0	0.0	-2.0
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2929.8	-0.0	0.0	-2.0
106	Ft. 15	-4099.8	-3.0	-0.0	-41.1
	$\sigma_s, c15$	-4099.8	-3.0	-0.0	-41.9
	$\sigma_{cls}, Max15$	-4099.8	-3.0	-0.0	-2.8
	$\sigma_{cls}, Med15$	-4099.8	-3.0	-0.0	-2.8

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Pilastro: 185/107 / L 3.65[m] / Sezione 6 B 40 [cm]H 30 [cm]

 Af: $4 \varnothing 24 + 2 \varnothing 18$ Af=23.18 [cm²] < 1f24 x 4 V + 1f18 x 2 B + 0f18 x 2 H >

 Staffe: $\varnothing 10$ 4br.x2br./12.5 x 365.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
185	1	-7265.0	0.0	-0.1	1.00	1.00	0.03
107	5	-3472.3	-8742.6	-535.7	1.00	1.00	0.87

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.12	3.78	2950.9	22658.6	9396.7	15754.8	$\varnothing 10$ 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
185	Ft. 12	-3741.3	0.0	-0.0	-36.3
	σ_s, c_{11}	-5153.9	0.0	-0.1	-50.0
	σ_{cls}, Max_{11}	-5153.9	0.0	-0.1	-3.3
	σ_{cls}, Med_{11}	-5153.9	0.0	-0.1	-3.3
107	Ft. 12	-4911.3	3.0	-0.2	-47.2
	σ_s, c_{11}	-6323.9	4.0	-0.3	-61.8
	σ_{cls}, Max_{11}	-6323.9	4.0	-0.3	-4.1
	σ_{cls}, Med_{11}	-6323.9	4.0	-0.3	-4.1
Combinazioni Frequenti					
185	Ft. 14	-2328.8	0.0	-0.0	-22.6
	σ_s, c_{13}	-2893.8	0.0	-0.0	-28.0
	σ_{cls}, Max_{13}	-2893.8	0.0	-0.0	-1.9
	σ_{cls}, Med_{13}	-2893.8	0.0	-0.0	-1.9
107	Ft. 14	-3498.8	1.9	-0.1	-33.7
	σ_s, c_{13}	-4063.8	2.3	-0.2	-39.7
	σ_{cls}, Max_{13}	-4063.8	2.3	-0.2	-2.7
	σ_{cls}, Med_{13}	-4063.8	2.3	-0.2	-2.6
Combinazioni Quasi Permanenti					

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
185	Ft. 15	-2328.8	0.0	-0.0	-22.6
	$\sigma_s, c15$	-2328.8	0.0	-0.0	-22.6
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2328.8	0.0	-0.0	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2328.8	0.0	-0.0	-1.5
107	Ft. 15	-3498.8	1.9	-0.1	-33.7
	$\sigma_s, c15$	-3498.8	1.9	-0.1	-34.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3498.8	1.9	-0.1	-2.3
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3498.8	1.9	-0.1	-2.3

Pilastro: 183/108 / L 3.65[m] / Sezione 6 B 40 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 4 \varnothing 24 + 2 \varnothing 18 A_f = 23.18 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f_{24} \times 4 V + 1f_{18} \times 2 B + 0f_{18} \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 \text{ 4br.} \times 2 \text{ br.} / 12.5 \times 365.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
183	1	-7272.1	0.0	-0.0	1.00	1.00	0.03
108	5	-3464.0	-8653.5	-539.5	1.00	1.00	0.86

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	3.78	2952.3	22658.6	9418.1	15754.8	$\varnothing 10 \text{ 4br.} \times 2 \text{ br.} / 12.5$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
183	Ft. 12	-3745.0	0.0	-0.0	-36.3
	$\sigma_s, c11$	-5158.9	0.0	-0.0	-50.0
	$\sigma_{cls}, Max11$	-5158.9	0.0	-0.0	-3.3
	$\sigma_{cls}, Med11$	-5158.9	0.0	-0.0	-3.3
108	Ft. 12	-4915.0	3.4	0.0	-47.2

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_s, c11$	-6328.9	4.5	0.0	-61.9
	$\sigma_{cls}, Max11$	-6328.9	4.5	0.0	-4.1
	$\sigma_{cls}, Med11$	-6328.9	4.5	0.0	-4.1
Combinazioni Frequenti					
183	Ft. 14	-2331.0	0.0	-0.0	-22.6
	$\sigma_s, c13$	-2896.6	0.0	-0.0	-28.1
	$\sigma_{cls}, Max13$	-2896.6	0.0	-0.0	-1.9
	$\sigma_{cls}, Med13$	-2896.6	0.0	-0.0	-1.9
108	Ft. 14	-3501.0	2.2	0.0	-33.7
	$\sigma_s, c13$	-4066.6	2.7	0.0	-39.7
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4066.6	2.7	0.0	-2.7
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4066.6	2.7	0.0	-2.6
Combinazioni Quasi Permanenti					
183	Ft. 15	-2331.0	0.0	-0.0	-22.6
	$\sigma_s, c15$	-2331.0	0.0	-0.0	-22.6
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2331.0	0.0	-0.0	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2331.0	0.0	-0.0	-1.5
108	Ft. 15	-3501.0	2.2	0.0	-33.7
	$\sigma_s, c15$	-3501.0	2.2	0.0	-34.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3501.0	2.2	0.0	-2.3
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3501.0	2.2	0.0	-2.3

Pilastro: 181/109 / L 3.65[m] / Sezione 1 B 30 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 4 \varnothing 20 A_f=12.57 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f20 \times 4 V + 0f20 \times 2 B + 0f20 \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10/12.5 \times 365.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
181	1	-5519.3	-0.0	-0.0	1.00	1.00	0.04
109	10	-2481.7	133.4	-3426.1	1.00	1.00	0.59

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	3.78	4490.4	11329.3	1734.2	11329.3	ø 10/12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
181	Ft. 12	-2847.5	-0.0	-0.0	-39.2
	$\sigma_s, c11$	-3916.7	-0.0	-0.0	-54.0
	$\sigma_{cls}, Max11$	-3916.7	-0.0	-0.0	-3.6
	$\sigma_{cls}, Med11$	-3916.7	-0.0	-0.0	-3.6
109	Ft. 12	-3725.0	-0.0	0.2	-51.3
	$\sigma_s, c11$	-4794.2	-0.0	0.2	-66.1
	$\sigma_{cls}, Max11$	-4794.2	-0.0	0.2	-4.4
	$\sigma_{cls}, Med11$	-4794.2	-0.0	0.2	-4.4
Combinazioni Frequenti					
181	Ft. 14	-1778.4	-0.0	-0.0	-24.5
	$\sigma_s, c13$	-2206.0	-0.0	-0.0	-30.4
	$\sigma_{cls}, Max13$	-2206.0	-0.0	-0.0	-2.0
	$\sigma_{cls}, Med13$	-2206.0	-0.0	-0.0	-2.0
109	Ft. 14	-2655.9	-0.0	0.1	-36.6
	$\sigma_s, c13$	-3083.5	-0.0	0.1	-42.5
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3083.5	-0.0	0.1	-2.8
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3083.5	-0.0	0.1	-2.8
Combinazioni Quasi Permanenti					
181	Ft. 15	-1778.4	-0.0	-0.0	-24.5
	$\sigma_s, c15$	-1778.4	-0.0	-0.0	-24.5
	$\sigma_{cls}, Max15$	-1778.4	-0.0	-0.0	-1.6
	$\sigma_{cls}, Med15$	-1778.4	-0.0	-0.0	-1.6
109	Ft. 15	-2655.9	-0.0	0.1	-36.6
	$\sigma_s, c15$	-2655.9	-0.0	0.1	-36.6
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2655.9	-0.0	0.1	-2.4
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2655.9	-0.0	0.1	-2.4

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Pilastro: 169/110 / L 2.82[m] / Sezione 2 B 40 [cm]H 30 [cm]

 Af: 6 \varnothing 20 Af=18.85 [cm²] < 1f20 x 4 V + 1f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10 4br.x2br./12.5 x 282.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
169	1	-6883.5	0.0	0.0	1.00	1.00	0.04
110	6	-2824.9	2869.7	-10558.8	1.00	1.00	0.99

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	2.95	3033.7	22658.6	4500.2	15754.8	\varnothing 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
169	Ft. 12	-3533.2	0.0	0.0	-35.7
	$\sigma_s, c11$	-4880.4	0.0	0.0	-49.4
	$\sigma_{cls}, Max11$	-4880.4	0.0	0.0	-3.3
	$\sigma_{cls}, Med11$	-4880.4	0.0	0.0	-3.3
110	Ft. 12	-4454.2	0.2	-4.1	-44.6
	$\sigma_s, c11$	-5801.4	0.3	-5.7	-59.4
	$\sigma_{cls}, Max11$	-5801.4	0.3	-5.7	-4.0
	$\sigma_{cls}, Med11$	-5801.4	0.3	-5.7	-3.9
Combinazioni Frequenti					
169	Ft. 14	-2185.9	0.0	0.0	-22.1
	$\sigma_s, c13$	-2724.8	0.0	0.0	-27.6
	$\sigma_{cls}, Max13$	-2724.8	0.0	0.0	-1.8
	$\sigma_{cls}, Med13$	-2724.8	0.0	0.0	-1.8
110	Ft. 14	-3106.9	0.2	-2.5	-31.1
	$\sigma_s, c13$	-3645.8	0.2	-3.2	-37.3
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3645.8	0.2	-3.2	-2.5
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3645.8	0.2	-3.2	-2.5
Combinazioni Quasi Permanenti					

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
169	Ft. 15	-2185.9	0.0	0.0	-22.1
	$\sigma_s, c15$	-2185.9	0.0	0.0	-22.1
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2185.9	0.0	0.0	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2185.9	0.0	0.0	-1.5
110	Ft. 15	-3106.9	0.2	-2.5	-31.1
	$\sigma_s, c15$	-3106.9	0.2	-2.5	-31.7
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3106.9	0.2	-2.5	-2.1
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3106.9	0.2	-2.5	-2.1

Pilastro: 7/111 / L 2.82[m] / Sezione 8 B 60 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 10 \varnothing 26 A_f = 53.09 [cm^2] < 1f_{26} \times 4 V + 3f_{26} \times 2 B + 0f_{26} \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 4br.x2br./12.5 \times 282.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
7	1	-12791.8	0.0	0.0	1.00	1.00	0.03
111	5	-4285.6	10379.1	32723.6	1.00	1.00	0.99

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	2.94	8966.9	22658.6	14144.4	24605.8	$\varnothing 10 4br.x2br./12.5$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
7	Ft. 12	-6488.2	0.0	0.0	-37.5
	$\sigma_s, c11$	-9051.2	0.0	0.0	-52.3
	$\sigma_{cls}, Max11$	-9051.2	0.0	0.0	-3.5
	$\sigma_{cls}, Med11$	-9051.2	0.0	0.0	-3.5
111	Ft. 12	-7869.7	0.1	0.5	-45.4

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_s, c11$	-10432.7	0.2	1.1	-60.3
	$\sigma_{cls}, Max11$	-10432.7	0.2	1.1	-4.0
	$\sigma_{cls}, Med11$	-10432.7	0.2	1.1	-4.0
Combinazioni Frequenti					
7	Ft. 14	-3925.1	0.0	0.0	-22.7
	$\sigma_s, c13$	-4950.3	0.0	0.0	-28.6
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4950.3	0.0	0.0	-1.9
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4950.3	0.0	0.0	-1.9
111	Ft. 14	-5306.6	-0.0	-0.1	-30.7
	$\sigma_s, c13$	-6331.8	0.0	0.1	-36.6
	$\sigma_{cls}, Max13$	-6331.8	0.0	0.1	-2.4
	$\sigma_{cls}, Med13$	-6331.8	0.0	0.1	-2.4
Combinazioni Quasi Permanenti					
7	Ft. 15	-3925.1	0.0	0.0	-22.7
	$\sigma_s, c15$	-3925.1	0.0	0.0	-22.7
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3925.1	0.0	0.0	-1.5
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3925.1	0.0	0.0	-1.5
111	Ft. 15	-5306.6	-0.0	-0.1	-30.7
	$\sigma_s, c15$	-5306.6	-0.0	-0.1	-30.7
	$\sigma_{cls}, Max15$	-5306.6	-0.0	-0.1	-2.0
	$\sigma_{cls}, Med15$	-5306.6	-0.0	-0.1	-2.0

Pilastro: 165/112 / L 2.82[m] / Sezione 3 B 45 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 4 \varnothing 26 + 4 \varnothing 20 A_f = 33.80 [cm^2] < 1f_{26} \times 4 V + 2f_{20} \times 2 B + 0f_{20} \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 4br.x2br./12.5 \times 282.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
165	1	-12792.5	0.0	0.0	1.00	1.00	0.05
112	10	-4707.0	-13752.7	-521.8	1.00	1.00	0.96

Verifiche a Taglio

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	2.95	5378.3	22658.6	8398.1	17967.5	ø 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
165	Ft. 12	-6488.5	0.0	0.0	-52.4
	$\sigma_s, c11$	-9051.7	0.0	0.0	-73.1
	$\sigma_{cls}, Max11$	-9051.7	0.0	0.0	-4.9
	$\sigma_{cls}, Med11$	-9051.7	0.0	0.0	-4.9
112	Ft. 12	-7524.6	-4.9	-0.0	-60.3
	$\sigma_s, c11$	-10087.8	-6.8	-0.0	-82.2
	$\sigma_{cls}, Max11$	-10087.8	-6.8	-0.0	-5.5
	$\sigma_{cls}, Med11$	-10087.8	-6.8	-0.0	-5.4
Combinazioni Frequenti					
165	Ft. 14	-3925.3	0.0	0.0	-31.7
	$\sigma_s, c13$	-4950.6	0.0	0.0	-40.0
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4950.6	0.0	0.0	-2.7
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4950.6	0.0	0.0	-2.7
112	Ft. 14	-4961.4	-3.1	-0.0	-39.8
	$\sigma_s, c13$	-5986.7	-3.8	-0.0	-48.7
	$\sigma_{cls}, Max13$	-5986.7	-3.8	-0.0	-3.3
	$\sigma_{cls}, Med13$	-5986.7	-3.8	-0.0	-3.2
Combinazioni Quasi Permanenti					
165	Ft. 15	-3925.3	0.0	0.0	-31.7
	$\sigma_s, c15$	-3925.3	0.0	0.0	-31.7
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3925.3	0.0	0.0	-2.1
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3925.3	0.0	0.0	-2.1
112	Ft. 15	-4961.4	-3.1	-0.0	-39.8
	$\sigma_s, c15$	-4961.4	-3.1	-0.0	-40.4
	$\sigma_{cls}, Max15$	-4961.4	-3.1	-0.0	-2.7
	$\sigma_{cls}, Med15$	-4961.4	-3.1	-0.0	-2.7

Pilastro: 162/113 / L 2.82[m] / Sezione 3 B 45 [cm]H 30 [cm]

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Af: $4 \varnothing 26 + 4 \varnothing 24$ Af=39.33 [cm²] < $1f26 \times 4 V + 2f24 \times 2 B + 0f24 \times 2 H$ >

Staffe: $\varnothing 10$ 4br.x2br./12.5 x 282.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
162	1	-10109.0	-0.0	-0.0	1.00	1.00	0.04
113	5	-4005.9	15767.6	347.7	1.00	1.00	0.97

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	2.94	6104.0	22658.6	8695.0	17967.5	$\varnothing 10$ 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
162	Ft. 12	-5140.8	0.0	-0.0	-39.7
	$\sigma_s, c11$	-7156.0	-0.0	-0.0	-55.3
	$\sigma_{cls}, Max11$	-7156.0	-0.0	-0.0	-3.7
	$\sigma_{cls}, Med11$	-7156.0	-0.0	-0.0	-3.7
113	Ft. 12	-6176.9	-2.0	-0.1	-47.6
	$\sigma_s, c11$	-8192.2	-2.3	-0.2	-63.6
	$\sigma_{cls}, Max11$	-8192.2	-2.3	-0.2	-4.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-8192.2	-2.3	-0.2	-4.2
Combinazioni Frequenti					
162	Ft. 14	-3125.5	0.0	0.0	-24.2
	$\sigma_s, c13$	-3931.6	0.0	0.0	-30.4
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3931.6	0.0	0.0	-2.0
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3931.6	0.0	0.0	-2.0
113	Ft. 14	-4161.6	-1.7	-0.1	-32.0
	$\sigma_s, c13$	-4967.7	-1.8	-0.1	-38.6
	$\sigma_{cls}, Max13$	-4967.7	-1.8	-0.1	-2.6
	$\sigma_{cls}, Med13$	-4967.7	-1.8	-0.1	-2.6
Combinazioni Quasi Permanenti					
162	Ft. 15	-3125.5	0.0	0.0	-24.2
	$\sigma_s, c15$	-3125.5	0.0	0.0	-24.2

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_{cls,Max15}$	-3125.5	0.0	0.0	-1.6
	$\sigma_{cls,Med15}$	-3125.5	0.0	0.0	-1.6
113	Ft. 15	-4161.6	-1.7	-0.1	-32.0
	$\sigma_{s,c15}$	-4161.6	-1.7	-0.1	-32.3
	$\sigma_{cls,Max15}$	-4161.6	-1.7	-0.1	-2.2
	$\sigma_{cls,Med15}$	-4161.6	-1.7	-0.1	-2.1

Pilastro: 161/114 / L 2.82[m] / Sezione 3 B 45 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 4 \varnothing 26 + 4 \varnothing 24 A_f = 39.33 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f_{26} \times 4 V + 2f_{24} \times 2 B + 0f_{24} \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10 \text{ 4br.x2br./12.5} \times 282.0$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
161	1	-10109.1	0.0	0.0	1.00	1.00	0.04
114	5	-4016.9	15608.4	348.2	1.00	1.00	0.96

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	2.95	6105.2	22658.6	8716.3	17967.5	$\varnothing 10 \text{ 4br.x2br./12.5}$

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
161	Ft. 12	-5140.8	0.0	0.0	-39.7
	$\sigma_{s,c11}$	-7156.1	0.0	0.0	-55.3
	$\sigma_{cls,Max11}$	-7156.1	0.0	0.0	-3.7
	$\sigma_{cls,Med11}$	-7156.1	0.0	0.0	-3.7
114	Ft. 12	-6176.9	-2.7	-0.0	-47.5
	$\sigma_{s,c11}$	-8192.2	-3.2	-0.0	-63.6
	$\sigma_{cls,Max11}$	-8192.2	-3.2	-0.0	-4.3

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_{cls,Med11}$	-8192.2	-3.2	-0.0	-4.2
Combinazioni Frequenti					
161	Ft. 14	-3125.5	0.0	0.0	-24.2
	$\sigma_{s,c13}$	-3931.6	0.0	0.0	-30.4
	$\sigma_{cls,Max13}$	-3931.6	0.0	0.0	-2.0
	$\sigma_{cls,Med13}$	-3931.6	0.0	0.0	-2.0
114	Ft. 14	-4161.6	-2.2	-0.0	-32.0
	$\sigma_{s,c13}$	-4967.8	-2.4	-0.0	-38.6
	$\sigma_{cls,Max13}$	-4967.8	-2.4	-0.0	-2.6
	$\sigma_{cls,Med13}$	-4967.8	-2.4	-0.0	-2.6
Combinazioni Quasi Permanenti					
161	Ft. 15	-3125.5	0.0	0.0	-24.2
	$\sigma_{s,c15}$	-3125.5	0.0	0.0	-24.2
	$\sigma_{cls,Max15}$	-3125.5	0.0	0.0	-1.6
	$\sigma_{cls,Med15}$	-3125.5	0.0	0.0	-1.6
114	Ft. 15	-4161.6	-2.2	-0.0	-32.0
	$\sigma_{s,c15}$	-4161.6	-2.2	-0.0	-32.4
	$\sigma_{cls,Max15}$	-4161.6	-2.2	-0.0	-2.2
	$\sigma_{cls,Med15}$	-4161.6	-2.2	-0.0	-2.1

Pilastro: 159/115 / L 2.82[m] / Sezione 2 B 40 [cm]H 30 [cm]

 $A_f: 4 \varnothing 24 + 2 \varnothing 18 A_f = 23.18 \text{ [cm}^2\text{]} < 1f_{24} \times 4 V + 1f_{18} \times 2 B + 0f_{18} \times 2 H >$

 Staffe: $\varnothing 10$ 4br.x2br./12.5 x 282.0

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
159	1	-6883.8	0.0	0.0	1.00	1.00	0.03
115	5	-2734.5	214.9	-12730.8	1.00	1.00	0.89

Verifiche a Taglio

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	2.95	3882.3	22658.6	5424.2	15754.8	ø 10 4br.x2br./12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
159	Ft. 12	-3533.4	0.0	0.0	-34.2
	$\sigma_s, c11$	-4880.7	0.0	0.0	-47.3
	$\sigma_{cls}, Max11$	-4880.7	0.0	0.0	-3.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-4880.7	0.0	0.0	-3.2
115	Ft. 12	-4454.4	-0.2	-0.7	-43.1
	$\sigma_s, c11$	-5801.7	-0.3	-1.4	-56.4
	$\sigma_{cls}, Max11$	-5801.7	-0.3	-1.4	-3.8
	$\sigma_{cls}, Med11$	-5801.7	-0.3	-1.4	-3.7
Combinazioni Frequenti					
159	Ft. 14	-2186.1	0.0	0.0	-21.2
	$\sigma_s, c13$	-2725.0	0.0	0.0	-26.4
	$\sigma_{cls}, Max13$	-2725.0	0.0	0.0	-1.8
	$\sigma_{cls}, Med13$	-2725.0	0.0	0.0	-1.8
115	Ft. 14	-3107.1	-0.2	-0.1	-30.1
	$\sigma_s, c13$	-3646.0	-0.2	-0.4	-35.4
	$\sigma_{cls}, Max13$	-3646.0	-0.2	-0.4	-2.4
	$\sigma_{cls}, Med13$	-3646.0	-0.2	-0.4	-2.4
Combinazioni Quasi Permanenti					
159	Ft. 15	-2186.1	0.0	0.0	-21.2
	$\sigma_s, c15$	-2186.1	0.0	0.0	-21.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-2186.1	0.0	0.0	-1.4
	$\sigma_{cls}, Med15$	-2186.1	0.0	0.0	-1.4
115	Ft. 15	-3107.1	-0.2	-0.1	-30.1
	$\sigma_s, c15$	-3107.1	-0.2	-0.1	-30.1
	$\sigma_{cls}, Max15$	-3107.1	-0.2	-0.1	-2.0
	$\sigma_{cls}, Med15$	-3107.1	-0.2	-0.1	-2.0

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Pilastro: 3/116 / L 2.40[m] / Sezione 1 B 30 [cm]H 30 [cm]

 Af: 4 \varnothing 24 Af=18.10 [cm²] < 1f24 x 4 V + 0f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10/12.5 x 240.1

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
3	5	221.5	0.0	0.0	1.00	1.00	0.00
116	6	-376.8	-5962.0	-1155.4	1.00	1.00	0.80

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	2.53	3491.6	11329.3	2695.7	11329.3	\varnothing 10/12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
3	Ft. 12	-174.2	-0.0	0.0	-2.2
	$\sigma_s, c11$	-254.7	-0.0	0.0	-3.3
	$\sigma_{cls}, Max11$	-254.7	-0.0	0.0	-0.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-254.7	-0.0	0.0	-0.2
116	Ft. 12	-770.7	4.2	-0.8	-9.1
	$\sigma_s, c11$	-851.2	5.8	-1.0	-12.0
	$\sigma_{cls}, Max11$	-851.2	5.8	-1.0	-0.8
	$\sigma_{cls}, Med11$	-851.2	5.8	-1.0	-0.7
Combinazioni Frequenti					
3	Ft. 14	-93.7	-0.0	0.0	-1.2
	$\sigma_s, c13$	-125.9	-0.0	0.0	-1.6
	$\sigma_{cls}, Max13$	-125.9	-0.0	0.0	-0.1
	$\sigma_{cls}, Med13$	-125.9	-0.0	0.0	-0.1
116	Ft. 14	-690.2	2.7	-0.7	-8.3
	$\sigma_s, c13$	-722.4	3.3	-0.8	-9.9
	$\sigma_{cls}, Max13$	-722.4	3.3	-0.8	-0.7
	$\sigma_{cls}, Med13$	-722.4	3.3	-0.8	-0.6
Combinazioni Quasi Permanenti					

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
3	Ft. 15	-93.7	-0.0	0.0	-1.2
	$\sigma_s, c15$	-93.7	-0.0	0.0	-1.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-93.7	-0.0	0.0	-0.1
	$\sigma_{cls}, Med15$	-93.7	-0.0	0.0	-0.1
116	Ft. 15	-690.2	2.7	-0.7	-8.3
	$\sigma_s, c15$	-690.2	2.7	-0.7	-9.4
	$\sigma_{cls}, Max15$	-690.2	2.7	-0.7	-0.6
	$\sigma_{cls}, Med15$	-690.2	2.7	-0.7	-0.6

Pilastro: 4/117 / L 2.40[m] / Sezione 1 B 30 [cm]H 30 [cm]

 Af: 4 \varnothing 24 Af=18.10 [cm²] < 1f24 x 4 V + 0f20 x 2 B + 0f20 x 2 H >

 Staffe: \varnothing 10/12.5 x 240.1

Verifiche a Presso-Flessione S.L.U.

Nodo	Comb	N	M12	M13	α_{12}	α_{13}	Sd/Sr
4	5	293.0	-0.0	0.0	1.00	1.00	0.01
117	5	-303.4	-7181.6	-93.4	1.00	1.00	0.95

Verifiche a Taglio

Da [m]	A [m]	Vd12 [kg]	VRd12 [kg]	Vd13 [kg]	VRd13 [kg]	Staffe
0.13	2.53	3485.6	11329.3	3539.2	11329.3	\varnothing 10/12.5

Verifiche a Presso-Flessione S.L.E.

Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
4	Ft. 12	-174.3	-0.0	0.0	-2.2
	$\sigma_s, c11$	-254.9	-0.0	0.0	-3.3
	$\sigma_{cls}, Max11$	-254.9	-0.0	0.0	-0.2
	$\sigma_{cls}, Med11$	-254.9	-0.0	0.0	-0.2
117	Ft. 12	-770.8	6.2	0.9	-8.8

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A


Nodo	Combinazione	N [kg]	M12 [kgm]	M13 [kgm]	σ [kg/cm ²]
Combinazioni Rare					
	$\sigma_s, c11$	-851.3	8.3	1.0	-12.4
	$\sigma_{cls}, Max11$	-851.3	8.3	1.0	-0.9
	$\sigma_{cls}, Med11$	-851.3	8.3	1.0	-0.7
Combinazioni Frequenti					
4	Ft. 14	-93.8	-0.0	0.0	-1.2
	$\sigma_s, c13$	-126.0	-0.0	0.0	-1.6
	$\sigma_{cls}, Max13$	-126.0	-0.0	0.0	-0.1
	$\sigma_{cls}, Med13$	-126.0	-0.0	0.0	-0.1
117	Ft. 14	-690.2	4.1	0.7	-8.1
	$\sigma_s, c13$	-722.4	4.9	0.8	-10.1
	$\sigma_{cls}, Max13$	-722.4	4.9	0.8	-0.7
	$\sigma_{cls}, Med13$	-722.4	4.9	0.8	-0.6
Combinazioni Quasi Permanenti					
4	Ft. 15	-93.8	-0.0	0.0	-1.2
	$\sigma_s, c15$	-93.8	-0.0	0.0	-1.2
	$\sigma_{cls}, Max15$	-93.8	-0.0	0.0	-0.1
	$\sigma_{cls}, Med15$	-93.8	-0.0	0.0	-0.1
117	Ft. 15	-690.2	4.1	0.7	-8.1
	$\sigma_s, c15$	-690.2	4.1	0.7	-9.6
	$\sigma_{cls}, Max15$	-690.2	4.1	0.7	-0.7
	$\sigma_{cls}, Med15$	-690.2	4.1	0.7	-0.6

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
2.5.4.2-Verifica travi in legno

Ai fini delle verifiche di sicurezza, degli elementi lignei e relative connessioni, sono stati adottati i criteri del metodo semiprobabilistico agli stati limite. In particolare sono stati soddisfatti i requisiti per la sicurezza allo stato limite ultimo e allo stato limite d'esercizio, nonché considerando l'azione sismica e la condizione eccezionale d'incendio.

Per la verifica degli elementi strutturali in legno, quali travi e travetti, sono stati utilizzati fogli di calcolo prodotti con il programma Excel della società produttrice Microsoft Corporation. Per ogni sezione lineare di riferimento, sono stati verificati gli elementi aventi maggiori sollecitazioni in base alle condizioni di sollecitazione e vincolo.

Si riepilogano di seguito gli elementi verificati. I risultati sono stati estesi agli elementi aventi sollecitazioni uguali o inferiori a quelli calcolati

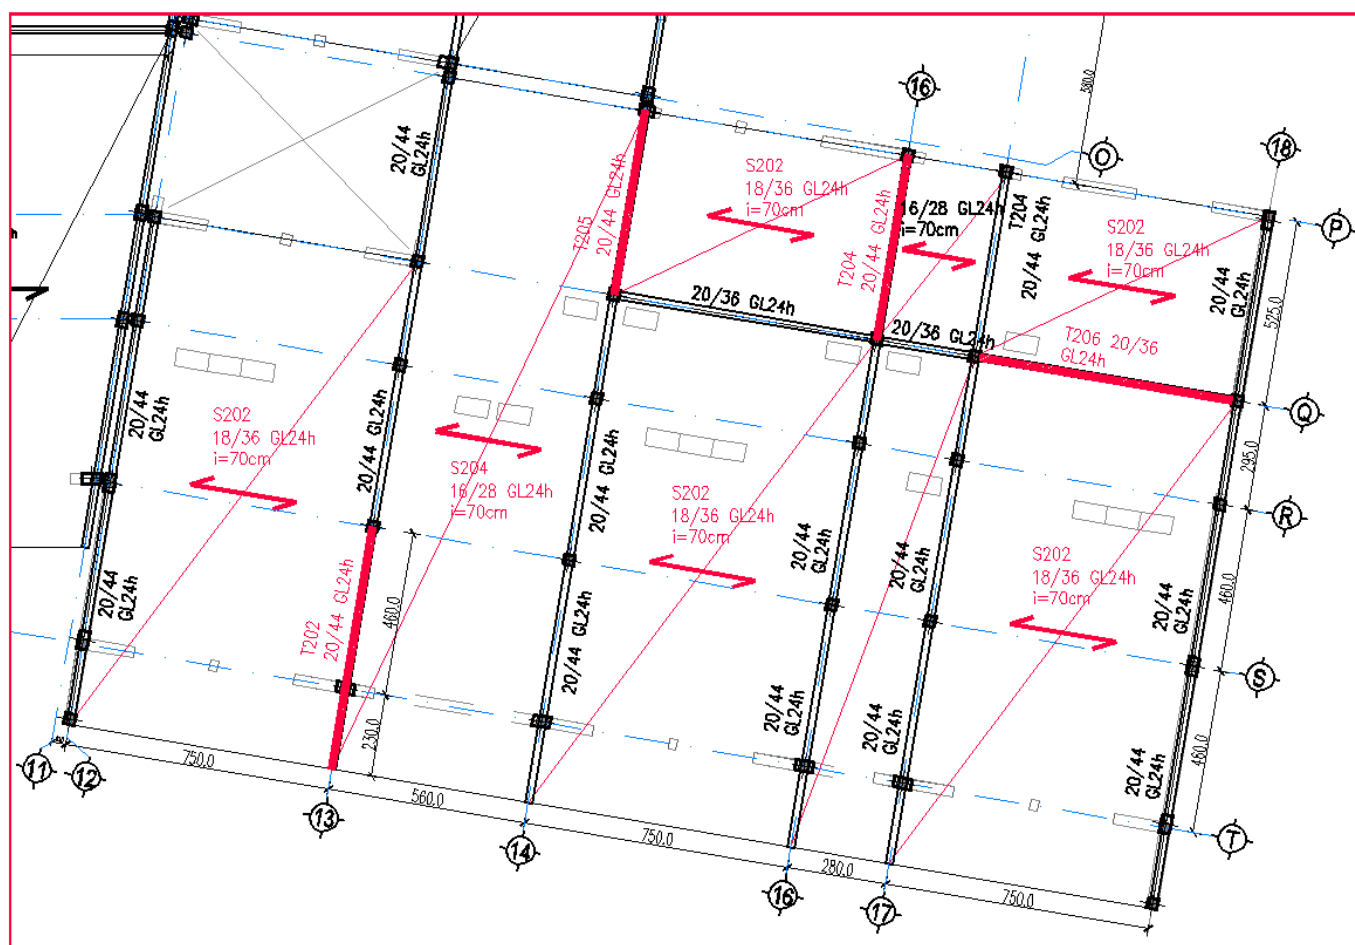COPERTURA


NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

BLOCCO A

DIAGRAMMA INVILUPPO T TRAVI

(unità di misura: daN)


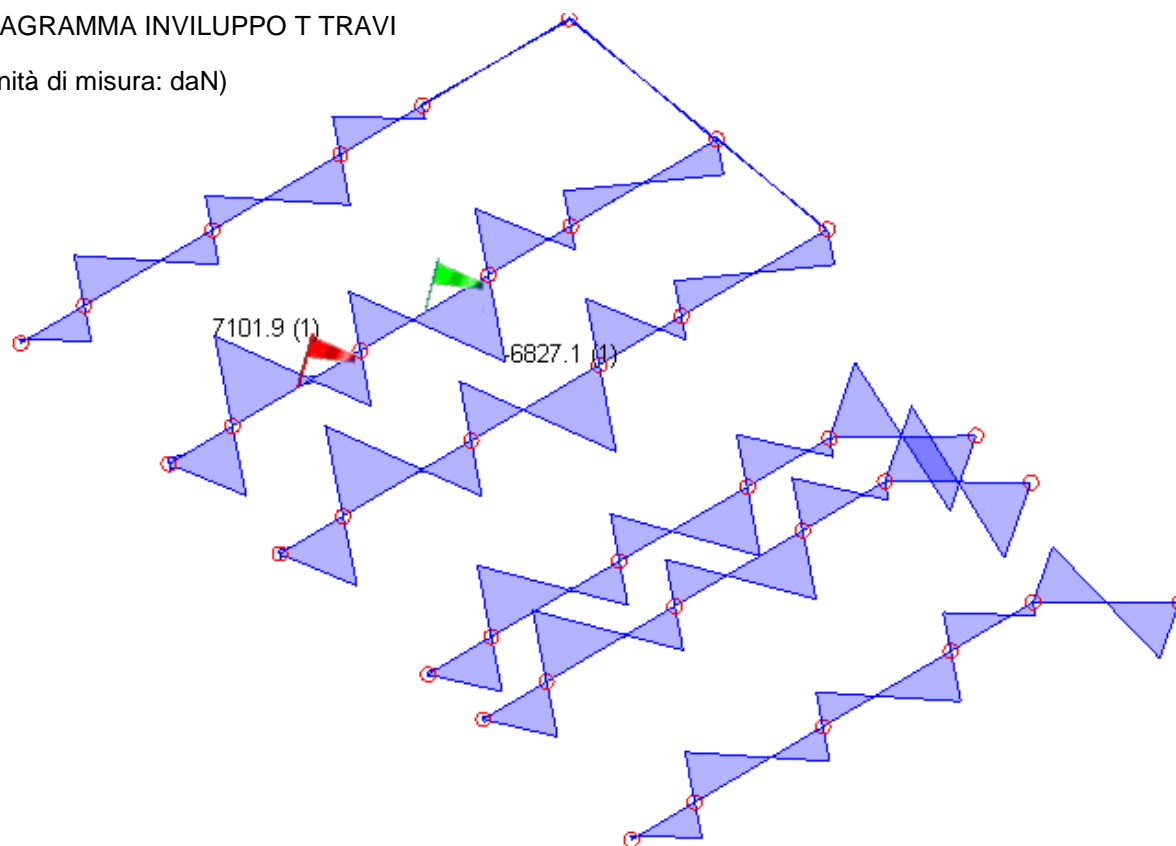


DIAGRAMMA INVILUPPO M TRAVI

(unità di misura: daNm)

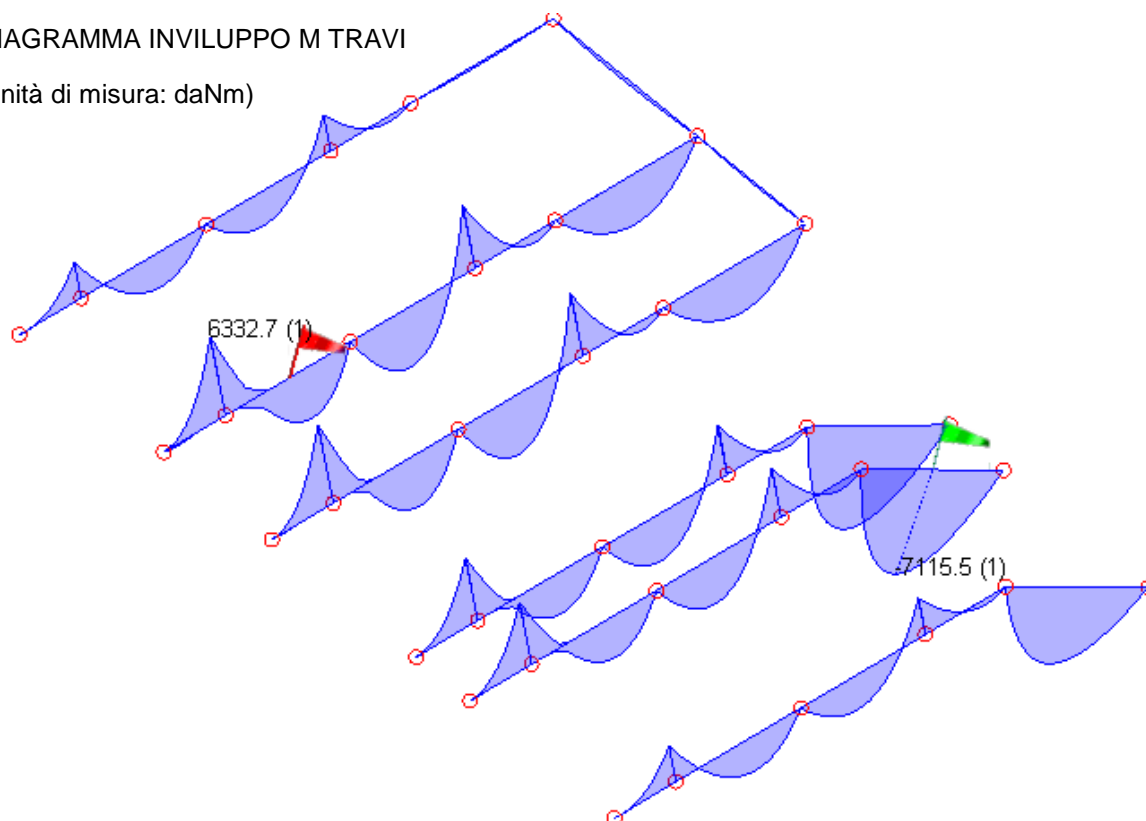

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

NOME		DESCRIZIONE	SEZIONE cm/cm	INTERASSE cm	MAX LUCE m	MAX RAPPORTO VERIFICA SLU	MAX RAPPORTO VERIFICA SLE
S	202	Arcareccio	18/36	70	7,50	0.47	0,31
S	204	Arcareccio	16/28	70	5,60	0.44	0.29
T	202	Trave princ.	20/44	-	4,60/2,32	0.8	0,33
T	204	Trave princ.	20/44	-	5,25	0.73	0,83
T	205	Trave princ.	20/44	-	5,25	0.92	0,61
T	206	Colmo	20/36	-	7,50	0.39	0.69

S 202



Arcarecci

sistema e materiale

$l_1 =$	7,50	[m]	CDS	II
$l_{K,L} =$	0,00	[m]	CDC	breve
$l_{K,R} =$	0,00	[m]		
interasse $i =$	0,70	[m]	Materiale	GL24h
largh. trave $b =$	18,0	[cm]	$I_y =$	69984 [cm ⁴]
alt. trave $h =$	36,0	[cm]	$W_y =$	3888 [cm ³]
$\alpha =$	22,0	(°)	$I_z =$	17496 [cm ⁴]
			$W_z =$	1944 [cm ³]

Carichi

peso proprio	$g_{k,Ba} =$	0,42	[kN/m ²]
peso portato	$g_{k,} =$	0,15	[kN/m ²]
totale permanente	$g_{1,k} =$	0,57	[kN/m ²]
permanente non strutturale	$g_{2,k} =$	0,55	[kN/m ²]
carico neve	$q_{s,k} =$	1,50	[kN/m ²]



Coefficienti di combinazione

	γ_Y	ψ_{0Y}	ψ_{1Y}	ψ_{2Y}
permanente strutturale	1,30			
permanente non strutturale	1,50			
neve	1,50	0,50	0,20	0,00

Verifiche allo stato limite ultimo

Valori di progetto della resistenza

$k_{mod} =$	0,9	$f_{m,d} =$	1,49 kN/cm ²
$k_{def} =$	0,8	$f_{v,d} =$	0,17 kN/cm ²
$k_h =$	1,00	$f_{c,0,d} =$	1,49 kN/cm ²
$k_{red} =$	0,7	$f_{c,90,d} =$	0,17 kN/cm ²
$k_{red} =$	0,7	$f_{t,0,d} =$	1,02 kN/cm ²
$\gamma_M =$	1,45	$E_{0,mean} =$	1160,00 kN/cm ²
		$E_{0,05} =$	940,00 kN/cm ²
		$G_{0,05} =$	60,00 kN/cm ²

Reazioni agli appoggi

	dir. Z	dir. Y	
$g_{1,k} =$	0,53	0,21	kN/m ²
$g_{2,k} =$	0,51	0,21	kN/m ²
$q_k =$	1,39	0,56	kN/m ²

reazioni all'appoggio (per m)

	A _Z [kN]	B _Z [kN]	A _Y [kN]	B _Y [kN]
permanente	1,97	2,0	0,8	0,8
permanente portato	1,91	1,9	0,8	0,8
variabile	5,22	5,2	2,1	2,1
TOTALE DI PROGETTO	13,25	13,25	4,2	4,2

Sollecitazioni allo stato limite ultimo

sollecitazioni per m

	Direzione Z			Direzione Y		
	V _{Z,d} [kN]	M _{Z,St,d} [kNm]	M _{Z,F,d} [kNm]	V _{Y,d} [kN]	M _{Y,St,d} [kNm]	M _{Y,F,d} [kNm]
permanente	2,6	0,0	4,8	1,0	0,0	1,9
permanente portato	2,9	0,0	5,3	1,2	0,0	2,2
variabile	7,8	0,0	14,6	3,2	0,0	5,9
TOTALE DI PROGETTO	13,3	0,0	24,7	5,4	0,0	10,0

Verifiche allo stato limite ultimo

momento flettente

$$k_m = 0,7$$

in campata

$$\begin{aligned}\sigma_{m,y,d} &= 0,45 \text{ kN/cm}^2 & \sigma_{m,y,d} / f_{m,d} &= 0,30 \\ \sigma_{m,z,d} &= 0,36 \text{ kN/cm}^2 & \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= 0,24\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{m,y,d} / f_{m,d} + k_m \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= \mathbf{0,47} \leq \mathbf{1} \\ k_m \sigma_{m,y,d} / f_{m,d} + \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= \mathbf{0,45} \leq \mathbf{1}\end{aligned}$$


all'appoggio

$$\begin{aligned}\sigma_{m,y,d} &= 0,00 \text{ kN/cm}^2 & \sigma_{m,y,d} / f_{m,d} &= 0,00 \\ \sigma_{m,z,d} &= 0,00 \text{ kN/cm}^2 & \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= 0,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{m,y,d} / f_{m,d} + k_m \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= \mathbf{0,00} \leq \mathbf{1} \\ k_m \sigma_{m,y,d} / f_{m,d} + \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= \mathbf{0,00} \leq \mathbf{1}\end{aligned}$$

Forza di taglio in corrispondenza dell'incastro

b_{ef}	160	[mm]
x	28	[mm]
h_{ef}	320	[mm]
α	0,10	
k_n	6,5	
k_v	0,69	
$\tau_{d,d}$	0,04	[kN/cm ²]
$\tau_{d,d} / f_{v,d}$	0,36	\leq 1,00

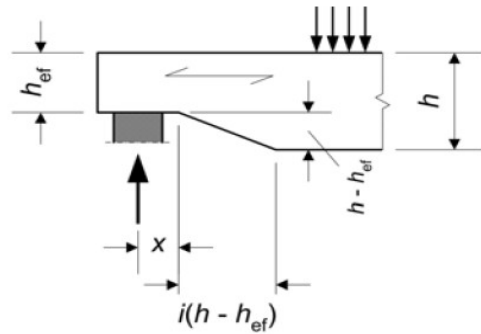

Verifiche allo stato limite di esercizio

Verifica delle deformazioni

Deformazione iniziale

in campata	$w_{G,inst} =$	3,7	[mm]	$w_{Q,inst} =$	4,9	[mm]
sbalzo	$w_{G,A,inst} =$	0,0	[mm]	$w_{Q,A,inst} =$	0,0	[mm]
	$w_{G,B,inst} =$	0,0	[mm]	$w_{Q,B,inst} =$	0,0	[mm]
	$w_{Q,inst} =$	4,9	[mm]	$< l/300 =$	25,0	mm
				$h =$	0,20	$\leq 1,0$

Deformazioni a lungo termine

in campata	$w_{G,fin} =$	6,6	[mm]	$w_{Q,fin} =$	4,9	[mm]
sbalzo	$w_{G,A,fin} =$	0,0	[mm]	$w_{Q,A,fin} =$	0,0	[mm]
	$w_{G,B,fin} =$	0,0	[mm]	$w_{Q,B,fin} =$	0,0	[mm]
	$w_{Q,fin} =$	4,9	[mm]	$< l/200 =$	37,5	mm
				$h =$	0,13	$\leq 1,0$
	$w_{fin} =$	11,6	[mm]	$< l/200 =$	37,5	mm
				$h =$	0,31	$\leq 1,0$

S 204

Arcarecci

sistema e materiale

$l_1 =$	5,60	[m]
$l_{K,L} =$	0,00	[m]
$l_{K,R} =$	0,00	[m]

CDS	II
CDC	breve

interasse $i =$	0,70	[m]
-----------------	------	-----



Materiale	GL24h
-----------	-------

largh. trave $b =$	16,0	[cm]
alt. trave $h =$	28,0	[cm]
$\alpha =$	22,0	(°)

$I_y =$	29269	[cm ⁴]
$W_y =$	2091	[cm ³]
$I_z =$	9557	[cm ⁴]
$W_z =$	1195	[cm ³]

Carichi

peso proprio	$g_{k,Ba} =$	0,29	[kN/m ²]
peso portato	$g_{k,} =$	0,15	[kN/m ²]
totale permanente	$g_{1,k} =$	0,44	[kN/m ²]
permanente non strutturale	$g_{2,k} =$	0,55	[kN/m ²]
carico neve	$q_{s,k} =$	1,50	[kN/m ²]



Coefficienti di combinazione

	γ_Y	ψ_{0Y}	ψ_{1Y}	ψ_{2Y}
permanente strutturale	1,30			
permanente non strutturale	1,50			
neve	1,50	0,50	0,20	0,00

Verifiche allo stato limite ultimo

Valori di progetto della resistenza

$k_{mod} =$	0,9
$k_{def} =$	0,8
$k_h =$	1,00
$k_{red} =$	0,7
$k_{red} =$	0,7
$\gamma_M =$	1,45

$f_{m,d} =$	1,49	kN/cm ²
$f_{v,d} =$	0,17	kN/cm ²
$f_{c,0,d} =$	1,49	kN/cm ²
$f_{c,90,d} =$	0,17	kN/cm ²
$f_{t,0,d} =$	1,02	kN/cm ²
$E_{0,mean} =$	1160,00	kN/cm ²
$E_{0,05} =$	940,00	kN/cm ²
$G_{0,05} =$	60,00	kN/cm ²

Reazioni agli appoggi

	dir. Z	dir. Y	
$g_{1,k} =$	0,41	0,16	kN/m ²
$g_{2,k} =$	0,51	0,21	kN/m ²
$q_k =$	1,39	0,56	kN/m ²

reazioni all'appoggio (per m)

	A _Z [kN]	B _Z [kN]	A _Y [kN]	B _Y [kN]
permanente	1,14	1,1	0,5	0,5
permanente portato	1,43	1,4	0,6	0,6
variabile	3,89	3,9	1,6	1,6
TOTALE DI PROGETTO	9,5	9,5	3,8	3,8

Sollecitazioni allo stato limite ultimo

sollecitazioni per m

	Direzione Z			Direzione Y		
	V _{Z,d} [kN]	M _{Z,St,d} [kNm]	M _{Z,F,d} [kNm]	V _{Y,d} [kN]	M _{Y,St,d} [kNm]	M _{Y,F,d} [kNm]
permanente	1,5	0,0	2,1	0,6	0,0	0,8
permanente portato	2,1	0,0	3,0	0,9	0,0	1,2
variabile	5,8	0,0	8,1	2,4	0,0	3,3
TOTALE DI PROGETTO	9,5	0,0	13,2	3,8	0,0	5,3

Verifiche allo stato limite ultimo

momento flettente

$$k_m = 0,7$$

in campata

$$\begin{aligned}\sigma_{m,y,d} &= 0,44 \text{ kN/cm}^2 & \sigma_{m,y,d} / f_{m,d} &= 0,30 \\ \sigma_{m,z,d} &= 0,31 \text{ kN/cm}^2 & \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= 0,21\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{m,y,d} / f_{m,d} + k_m \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= \mathbf{0,44} \leq \mathbf{1} \\ k_m \sigma_{m,y,d} / f_{m,d} + \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= \mathbf{0,42} \leq \mathbf{1}\end{aligned}$$


all'appoggio

$$\begin{aligned}\sigma_{m,y,d} &= 0,00 \text{ kN/cm}^2 & \sigma_{m,y,d} / f_{m,d} &= 0,00 \\ \sigma_{m,z,d} &= 0,00 \text{ kN/cm}^2 & \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= 0,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{m,y,d} / f_{m,d} + k_m \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= \mathbf{0,00} \leq \mathbf{1} \\ k_m \sigma_{m,y,d} / f_{m,d} + \sigma_{m,z,d} / f_{m,d} &= \mathbf{0,00} \leq \mathbf{1}\end{aligned}$$

Forza di taglio in corrispondenza dell'incastro

b_{ef}	160	[mm]
x	28	[mm]
h_{ef}	320	[mm]
α	0,10	
k_n	6,5	
k_v	0,70	
$\tau_{d,d}$	0,03	[kN/cm ²]
$\tau_{d,d} / f_{v,d}$	0,25	\leq 1,00

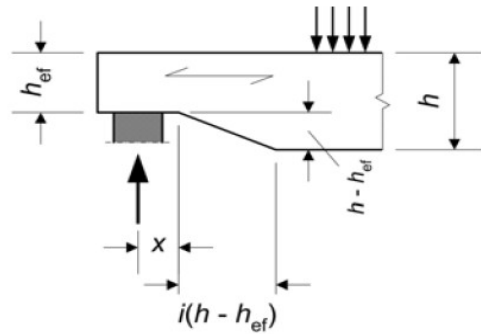

Verifiche allo stato limite di esercizio

Verifica delle deformazioni

Deformazione iniziale

in campata	$w_{G,inst} =$	2,4	[mm]	$w_{Q,inst} =$	3,7	[mm]
sbalzo	$w_{G,A,inst} =$	0,0	[mm]	$w_{Q,A,inst} =$	0,0	[mm]
	$w_{G,B,inst} =$	0,0	[mm]	$w_{Q,B,inst} =$	0,0	[mm]
	$w_{Q,inst} =$	3,7	[mm]	$< l/300 =$	18,7	mm
				$h =$	0,20	$\leq 1,0$

Deformazioni a lungo termine

in campata	$w_{G,fin} =$	4,4	[mm]	$w_{Q,fin} =$	3,7	[mm]
sbalzo	$w_{G,A,fin} =$	0,0	[mm]	$w_{Q,A,fin} =$	0,0	[mm]
	$w_{G,B,fin} =$	0,0	[mm]	$w_{Q,B,fin} =$	0,0	[mm]
	$w_{Q,fin} =$	3,7	[mm]	$< l/200 =$	28,0	mm
				$h =$	0,13	$\leq 1,0$
	$w_{fin} =$	8,0	[mm]	$< l/200 =$	28,0	mm
				$h =$	0,29	$\leq 1,0$

T 202

Trave principale

Geometria e materiale

	$l_1 =$	4,60	[m]	$l_1^* =$	4,70	[m]
	$l_2 =$	2,32	[m]	$l_2^* =$	4,70	[m]
inclinazione	$\alpha =$	12,0	[°]			
interasse	$i =$	1,000	[m]			
largh. trave	$b =$	20,0	[cm]	$I_y =$	141973	[cm ⁴]
alt. trave	$h =$	44,0	[cm]	$I_z =$	29333	[cm ⁴]
				$I_{tor} =$	92190	[cm ⁴]
				$W_y =$	6453	[cm ³]
l da stabilizzare		4,70	[m]	$l_{ef} =$	5,11	[m]
tipo di carico		Distribuito		$l/l_{ef} =$	0,90	[-]
p.to di applicazione		Zona compressa		incremento	0,88	[m]
				$\sigma_{m,crit} =$	112,7	[N/mm ²]
				$\lambda_{rel,m} =$	0,46	[-]
				$k_{crit} =$	1,00	[-]
CC 3: p_k						
CC 2: p_k						
CC 1: p_k						
g_k						

Azioni caratteristiche

peso proprio		0,40	[kN/m]	
peso proprio		3,93	[kN/m]	pari a : 0,60 kN/m ² * [(5,60+7,50) / 2]
totale permanente strutturale	$g_{1,k} =$	4,33	[kN/m]	
permanente non strutturale	$g_{2,k} =$	3,60	[kN/m]	pari a : 0,55 kN/m ² * [(5,60+7,50) / 2]
esercizio	$q_{e,k} =$	0,00	[kN/m]	
neve	$q_{s,k} =$	9,83	[kN/m]	pari a : 1,50 kN/m ² * [(5,60+7,50) / 2]
vento	$q_{w,k} =$	0,00	[kN/m]	

Coefficienti di combinazione

	γ_γ	$\psi_{0\gamma}$	$\psi_{1\gamma}$	$\psi_{2\gamma}$
totale permanente strutturale	1,30			
permanente non strutturale	1,50			
esercizio	1,50	0,70	0,50	0,30
neve	1,50	0,50	0,20	0,00
vento	1,50	0,60	0,20	0,00

Verifiche allo stato limite ultimo

Valori di progetto della resistenza

materiale	GL24h	$f_{m,d} =$	1,54	[kN/cm ²]
CDS	1	$f_{v,d} =$	0,22	[kN/cm ²]
CDC	breve	$f_{c,90,d} =$	0,16	[kN/cm ²]
$k_h =$	1,03	$E_{0,mean} =$	1150	[kN/cm ²]
$k_{cr} =$	0,67	$E_{0,05} =$	960	[kN/cm ²]
$k_{mod} =$	0,90	$G_{0,05} =$	54	[kN/cm ²]
$k_{def} =$	0,60	$\rho_k =$	4,5	[kN/m ³]
$\gamma_m =$	1,45			

Sollecitazioni (per trave)

	V_z [kN]	M_{St} [kNm]	M_F [kNm]
TOTALE DI PROGETTO	71,02	-63,32	45,15

Verifica a momento flettente e instabilità flessione-torsionale

in campata

$$\sigma_{m,y,d} = 0,69 \text{ kN/cm}^2$$
$$\sigma_{m,y,d} / k_{crit} f_{m,d} = \mathbf{0,45} \leq \mathbf{1}$$

all'appoggio

$$\sigma_{m,y,d} = 0,99 \text{ kN/cm}^2$$
$$\sigma_{m,y,d} / f_{m,d} = \mathbf{0,65} \leq \mathbf{1}$$

Verifica a taglio

$$\tau_{z,d} = 0,175 \text{ kN/cm}^2$$
$$\tau_{z,d} / f_{v,d} = \mathbf{0,80} \leq \mathbf{1}$$

Verifica della pressione perpendicolare alle fibre agli appoggi

	appoggio A	appoggio B	appoggio C	
largh. Pilastro h_s	0	20,0	20,0	[cm]
b_{eff}	0	25,0	12,0	[cm]
$F_{d,90}$		71,02	46,4	
$l_1 \geq 2 \times h$:		Sì	Sì	
$\{a, l, l_1/2\} \geq 3cm$		2	1	
$k_{c,90} =$		1,75	1,75	[cm]
$A_{eff} = b_{eff} * h_s =$		620	300	[cm ²]
$\sigma_{c,90} = F_{d,90} / A_{eff} =$		0,11	0,15	[kN/cm ²]
$\sigma_{c,90} / (f_{c,90,d} * k_{c,90}) =$	0 ≤ 1	0,47 ≤ 1	0,64 ≤ 1	

Verifiche allo stato limite di esercizio

Verifica delle deformazioni

Criterio di deformazione **alto**

Deformazione a breve termine

$w_0 =$	0,0	[mm]						
$w_{G,inst} =$	1,1	[mm]						
$w_{Q,inst} =$	2,6	[mm]	$< l/500 =$	9,4	mm	$h =$	0,27	$\leq 1,0$

Deformazione a lungo termine

$w_{G,fin} =$	1,8	[mm]						
$w_{Q,fin} =$	2,6	[mm]	$< l/300 =$	15,7	mm	$h =$	0,16	$\leq 1,0$
$w_{fin} =$	4,3	[mm]	$< l/350 =$	13,1	mm	$h =$	0,33	$\leq 1,0$

T 204

Trave principale

Geometria e materiale

	$l_1 =$	5,25	[m]	$l_1^* =$	5,66	[m]
	$l_2 =$	0,00	[m]	$l_2^* =$	0,00	[m]
inclinazione	$\alpha =$	22,0	[°]			
interasse	$i =$	1,000	[m]			
largh. trave	$b =$	20,0	[cm]	$I_y =$	141973	[cm ⁴]
alt. trave	$h =$	44,0	[cm]	$I_z =$	29333	[cm ⁴]
				$I_{tor} =$	92190	[cm ⁴]
				$W_y =$	6453	[cm ³]
l da stabilizzare		5,66	[m]	$l_{ef} =$	5,98	[m]
tipo di carico		Distribuito		$l/l_{ef} =$	0,90	[-]
p.to di applicazione		Zona compressa		incremento	0,88	[m]
				$\sigma_{m,crit} =$	96,5	[N/mm ²]
				$\lambda_{rel,m} =$	0,50	[-]
				$k_{crit} =$	1,00	[-]

Azioni caratteristiche

peso proprio		0,40	[kN/m]	
peso proprio		3,09	[kN/m]	pari a : 0,60 KN/m ² * [(2,80+7,50) / 2]
totale permanente strutturale	$g_{1,k} =$	3,49	[kN/m]	
permanente non strutturale	$g_{2,k} =$	2,32	[kN/m]	pari a : 0,45 KN/m ² * [(2,80+7,50) / 2]
esercizio	$q_{e,k} =$	0,00	[kN/m]	
neve	$q_{s,k} =$	7,73	[kN/m]	pari a : 1,50 KN/m ² * [(2,80+7,50) / 2]
vento	$q_{w,k} =$	0,00	[kN/m]	

Coefficienti di combinazione

	γ_γ	$\psi_{0\psi}$	$\psi_{1\psi}$	$\psi_{2\psi}$
totale permanente strutturale	1,30			
permanente non strutturale	1,50			
esercizio	1,50	0,70	0,50	0,30
neve	1,50	0,50	0,20	0,00
vento	1,50	0,60	0,20	0,00

Verifiche allo stato limite ultimo

Valori di progetto della resistenza

materiale	GL24h	$f_{m,d} =$	1,54	[kN/cm ²]
CDS	1	$f_{v,d} =$	0,22	[kN/cm ²]
CDC	breve	$f_{c,90,d} =$	0,16	[kN/cm ²]
$k_h =$	1,03	$E_{0,mean} =$	1150	[kN/cm ²]
$k_{cr} =$	0,67	$E_{0,05} =$	960	[kN/cm ²]
$k_{mod} =$	0,90	$G_{0,05} =$	54	[kN/cm ²]
$k_{def} =$	0,60	$\rho_k =$	4,5	[kN/m ³]
$\gamma_m =$	1,45			

Sollecitazioni (per trave)

	V_z [kN]	M_{St} [kNm]	M_F [kNm]
TOTALE DI PROGETTO	49,22	0,00	71,15

Verifica a momento flettente e instabilità flessio-torsionale

in campata

$$\sigma_{m,y,d} = 1,27 \text{ kN/cm}^2$$
$$\sigma_{m,y,d} / k_{crit} f_{m,d} = \mathbf{0,73} \leq \mathbf{1}$$

all'appoggio

$$\sigma_{m,y,d} = 0,00 \text{ kN/cm}^2$$
$$\sigma_{m,y,d} / f_{m,d} = \mathbf{0,00} \leq \mathbf{1}$$

Verifica a taglio

$$\tau_{z,d} = 0,12 \text{ kN/cm}^2$$
$$\tau_{z,d} / f_{v,d} = \mathbf{0,54} \leq \mathbf{1}$$

Verifica della pressione perpendicolare alle fibre agli appoggi

	appoggio A	appoggio B
largh. Pilastro h_s	20,0	20,0
b_{eff}	12,0	12,0
$F_{d,90}$	49,2	49,2
$l_1 \geq 2 \times h$:	Sì	Sì
$\{a, l, l_1/2\} \geq 3cm$	1	1
$k_{c,90} =$	1,75	1,75
$A_{eff} = b_{eff} * h_s =$	300	300
$\sigma_{c,90} = F_{d,90} / A_{eff} =$	0,16	0,16
$\sigma_{c,90} / (f_{c,90,d} * k_{c,90}) =$	0,60 ≤ 1	0,60 ≤ 1

Verifiche allo stato limite di esercizio

Verifica delle deformazioni

Criterio di deformazione **alto**

Deformazione a breve termine

$w_0 =$	0,0	[mm]						
$w_{G,inst} =$	4,4	[mm]						
$w_{Q,inst} =$	5,4	[mm]	$< l/500 =$	11,3	mm	$h =$	0,48	$\leq 1,0$

Deformazione a lungo termine

$w_{G,fin} =$	7,1	[mm]						
$w_{Q,fin} =$	5,4	[mm]	$< l/300 =$	18,9	mm	$h =$	0,29	$\leq 1,0$
$w_{fin} =$	12,5	[mm]	$< l/350 =$	15,0	mm	$h =$	0,83	$\leq 1,0$

T 205

Trave principale

Geometria e materiale

	$l_1 =$	5,25	[m]	$l_1^* =$	5,66	[m]
	$l_2 =$	0,00	[m]	$l_2^* =$	0,00	[m]
inclinazione	$\alpha =$	22,0	[°]			
interasse	$i =$	1,000	[m]			
largh. trave	$b =$	20,0	[cm]	$I_y =$	141973	[cm ⁴]
alt. trave	$h =$	44,0	[cm]	$I_z =$	29333	[cm ⁴]
				$I_{tor} =$	92190	[cm ⁴]
				$W_y =$	6453	[cm ³]
l da stabilizzare		5,66	[m]	$l_{ef} =$	5,98	[m]
tipo di carico	Distribuito			$l/l_{ef} =$	0,90	[-]
p.to di applicazione	Zona compressa			incremento	0,88	[m]
				$\sigma_{m,crit} =$	96,5	[N/mm ²]
				$\lambda_{rel,m} =$	0,50	[-]
				$k_{crit} =$	1,00	[-]

Azioni caratteristiche

peso proprio		0,40	[kN/m]	
peso proprio		2,25	[kN/m]	pari a : 0,60 kN/m ² * [(7,50) / 2]m
totale permanente strutturale	$g_{1,k} =$	2,65	[kN/m]	
permanente non strutturale	$g_{2,k} =$	1,69	[kN/m]	pari a : 0,45 kN/m ² * [(7,50) / 2]m
esercizio	$q_{e,k} =$	0,00	[kN/m]	
neve	$q_{s,k} =$	5,63	[kN/m]	pari a : 1,50 kN/m ² * [(7,50) / 2]m
vento	$q_{w,k} =$	0,00	[kN/m]	

Coefficienti di combinazione

	γ_γ	$\psi_{0\gamma}$	$\psi_{1\gamma}$	$\psi_{2\gamma}$
totale permanente strutturale	1,30			
permanente non strutturale	1,50			
esercizio	1,50	0,70	0,50	0,30
neve	1,50	0,50	0,20	0,00
vento	1,50	0,60	0,20	0,00

Verifiche allo stato limite ultimo

Valori di progetto della resistenza

materiale	GL24h	$f_{m,d} =$	1,54	[kN/cm ²]
CDS	1	$f_{v,d} =$	0,22	[kN/cm ²]
CDC	breve	$f_{c,90,d} =$	0,16	[kN/cm ²]
$k_h =$	1,03	$E_{0,mean} =$	1150	[kN/cm ²]
$k_{cr} =$	0,67	$E_{0,05} =$	960	[kN/cm ²]
$k_{mod} =$	0,90	$G_{0,05} =$	54	[kN/cm ²]
$k_{def} =$	0,60	$\rho_k =$	4,5	[kN/m ³]
$\gamma_m =$	1,45			

TOTALE DI PROGETTO

Sollecitazioni (per trave)

	V_z [kN]	M_{St} [kNm]	M_F [kNm]
TOTALE DI PROGETTO	37,86	0,00	49,69

Verifica a momento flettente e instabilità flessio-torsionale

in campata

$$\sigma_{m,y,d} = 0,77 \text{ kN/cm}^2$$
$$\sigma_{m,y,d} / k_{crit} f_{m,d} = \mathbf{0,50} \leq \mathbf{1}$$

all'appoggio

$$\sigma_{m,y,d} = 0,00 \text{ kN/cm}^2$$
$$\sigma_{m,y,d} / f_{m,d} = \mathbf{0,00} \leq \mathbf{1}$$

Verifica a taglio

$$\tau_{z,d} = 0,08 \text{ kN/cm}^2$$
$$\tau_{z,d} / f_{v,d} = \mathbf{0,38} \leq \mathbf{1}$$

Verifica dell'appoggio intagliato

Appoggio	A				
$V_d =$	63,65	[kN]		$h_{ef} / h_{netto} =$	0,84 [-]
intaglio sopra $h_1 =$	0	[mm]		$h_{ef} =$	370 [mm]
intaglio sotto $h_2 =$	70	[mm]		$k_n =$	6,5 [-]
distanza da appoggio $x =$	0	[mm]		$k_v =$	0,85 [-]
inclinazione intaglio $=$	0	[°]		$i =$	0,0 [-]

$$\tau_{d,0} = 0,19 \quad [\text{kN/cm}^2]$$

$$\tau_{d,0} / f_{v,d} = 1,05 > 1!$$

rinforzo con viti

Viti	8,0x300mm			$f_{1,k} =$	11,55 [N/mm²]
$n =$	6			$R_{ax,k} =$	27,72 [kN]
$d =$	8	[mm]		$R_{ax,d} =$	17,21 [kN]
$l_{ef} =$	300	[mm]		$R_{ax,d,tot} =$	103,25 [kN]

$$F_{t,90,d} = 82,74 \quad [\text{kN}]$$

$$R_{ax,d,tot} / F_{t,90,d} = 0,80 \leq 1$$

Verifica della pressione perpendicolare alle fibre agli appoggi

	appoggio A		appoggio B	
largh. Pilastro h_s	20,0		20,0	
b_{eff}	12,0		12,0	
$F_{d,90}$	75,72		37,86	
$l_1 \geq 2 \times h$	Sì		Sì	
$\{a, l, l_1/2\} \geq 3\text{cm}$	1		1	
$k_{c,90} =$	1,75		1,75	
$A_{eff} = b_{eff} \cdot h_s =$	300		300	
$\sigma_{c,90} = F_{d,90} / A_{eff} =$	0,25		0,12	
$\sigma_{c,90} / (f_{c,90,d} \cdot k_{c,90}) =$	0,92 ≤ 1		0,44 ≤ 1	

Verifiche allo stato limite di esercizio

Verifica delle deformazioni

Criterio di deformazione **alto**

Deformazione a breve termine

$w_0 =$	0,0	[mm]						
$w_{G,inst} =$	3,3	[mm]						
$w_{Q,inst} =$	4,0	[mm]	$< l/500 =$	11,3	mm	$h =$	0,35	$\leq 1,0$

Deformazione a lungo termine


$w_{G,fin} =$	5,3	[mm]						
$w_{Q,fin} =$	4,0	[mm]	$< l/300 =$	18,9	mm	$h =$	0,21	$\leq 1,0$
$w_{fin} =$	9,2	[mm]	$< l/350 =$	15,0	mm	$h =$	0,61	$\leq 1,0$

T 206

Colmo

Geometria e materiale

	$l_1 =$	7,50	[m]	$l_1^* =$	7,50	[m]
	$l_2 =$	0,00	[m]	$l_2^* =$	0,00	[m]
inclinazione	$\alpha =$	0,0	[°]			
interasse	$i =$	1,000	[m]			
largh. trave	$b =$	20,0	[cm]	$I_y =$	77760	[cm ⁴]
alt. trave	$h =$	36,0	[cm]	$I_z =$	24000	[cm ⁴]
				$I_{tor} =$	72000	[cm ⁴]
				$W_y =$	4320	[cm ³]
l da stabilizzare		7,50	[m]	$l_{ef} =$	7,47	[m]
tipo di carico	Distribuito			$l/l_{ef} =$	0,90	[-]
p.to di applicazione	Zona compressa			incremento	0,72	[m]
				$\sigma_{m,crit} =$	92,1	[N/mm ²]
				$\lambda_{rel,m} =$	0,51	[-]
				$k_{crit} =$	1,00	[-]



Azioni caratteristiche

peso proprio		0,36	[kN/m]
peso proprio		0,15	[kN/m]
totale permanente strutturale	$g_{1,k} =$	0,51	[kN/m]
permanente non strutturale	$g_{2,k} =$	0,55	[kN/m]
esercizio	$q_{e,k} =$	0,00	[kN/m]
neve	$q_{s,k} =$	1,50	[kN/m]
vento	$q_{w,k} =$	0,00	[kN/m]

Coefficienti di combinazione

	$\gamma\gamma$	$\psi_0\psi$	$\psi_1\psi$	$\psi_2\psi$
totale permanente strutturale	1,30			
permanente non strutturale	1,50			
esercizio	1,50	0,70	0,50	0,30
neve	1,50	0,50	0,20	0,00
vento	1,50	0,60	0,20	0,00

Verifiche allo stato limite ultimo

Valori di progetto della resistenza

materiale	GL24h	$f_{m,d} =$	1,57	[kN/cm ²]
CDS	1	$f_{v,d} =$	0,22	[kN/cm ²]
CDC	breve	$f_{c,90,d} =$	0,16	[kN/cm ²]
$k_h =$	1,05	$E_{0,mean} =$	1150	[kN/cm ²]
$k_{cr} =$	0,67	$E_{0,05} =$	960	[kN/cm ²]
$k_{mod} =$	0,90	$G_{0,05} =$	54	[kN/cm ²]
$k_{def} =$	0,60	$\rho_k =$	5,0	[kN/m ³]
$\gamma_m =$	1,45			

Reazioni vincolari

(per trave)

	R_A [kN]	R_B [kN]	R_C [kN]	
totale permanente strutturale	1,91	1,91	0,00	
permanente non strutturale	2,06	2,06	0,00	
esercizio	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	
neve	5,63	5,63	0,00	
	0,00		0,00	
vento	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00	
TOTALE DI PROGETTO	14,02	14,02	0,00	max
	0,00		0,00	min

Sollecitazioni

(per trave)

	V_z [kN]	M_{St} [kNm]	M_F [kNm]
TOTALE DI PROGETTO	14,02	0,00	26,28

Verifica a momento flettente e instabilità flessione-torsionale

in campata

$$\sigma_{m,y,d} = 0,61 \text{ kN/cm}^2$$

$$\sigma_{m,y,d} / k_{crit} f_{m,d} = 0,39 \leq 1$$

all'appoggio

$$\sigma_{m,y,d} = 0,00 \text{ kN/cm}^2$$

$$\sigma_{m,y,d} / f_{m,d} = 0,00 \leq 1$$

Verifica a taglio

$$\tau_{z,d} = 0,04 \text{ kN/cm}^2$$

$$\tau_{z,d} / f_{v,d} = 0,20 \leq 1$$

Verifica dell'appoggio intagliato

Appoggio	A				
$V_d =$	14,02	[kN]	$h_{ef} / h_{netto} =$	0,81	[-]
intaglio sopra $h_1 =$	0	[mm]	$h_{ef} =$	290	[mm]
intaglio sotto $h_2 =$	70	[mm]	$k_n =$	6,5	[-]
distanza da appoggio $x =$	0	[mm]	$k_v =$	0,87	[-]
inclinazione intaglio $=$	0	[°]	$i =$	0,0	[-]
	$\tau_{d,} =$	0,05	[kN/cm ²]		
	$\tau_{d,} / f_{v,d} =$	0,29	≤ 1		

Viti	8,0x300mm		$f_{1,k} =$	11,55	[N/mm ²]
$n =$	6		$R_{ax,k} =$	27,72	[kN]
$d =$	8	[mm]	$R_{ax,d} =$	17,21	[kN]
$l_{ef} =$	300	[mm]	$R_{ax,d,tot} =$	103,25	[kN]
	$F_{t,90,d} =$	18,22	[kN]		
	$R_{ax,d,tot} / F_{t,90,d} =$	0,18	≤ 1		

Verifica della pressione perpendicolare alle fibre agli appoggi

	appoggio A	appoggio B
largh. Pilastro h_s	20,0	20,0
b_{eff}	12,0	12,0
$F_{d,90}$	14,0	14,0
$l_1 \geq 2 \times h$	Sì	Sì
$\{a, l, l_1/2\} \geq 3cm$	1	1
$k_{c,90} =$	1,75	1,75
$A_{eff} = b_{eff} * h_s =$	300	300
$\sigma_{c,90} = F_{d,90} / A_{eff} =$	0,05	0,05
$\sigma_{c,90} / (f_{c,90,d} * k_{c,90}) =$	0,17 ≤ 1	0,17 ≤ 1

Verifiche allo stato limite di esercizio

Verifica delle deformazioni

Criterio di deformazione **alto**

Deformazione a breve termine

$w_0 =$	0,0	[mm]						
$w_{G,inst} =$	4,9	[mm]						
$w_{Q,inst} =$	6,9	[mm]	$< l/500 =$	15,0	mm	$h =$	0,46	$\leq 1,0$

Deformazione a lungo termine

$w_{G,fin} =$	7,8	[mm]						
$w_{Q,fin} =$	6,9	[mm]	$< l/300 =$	25,0	mm	$h =$	0,28	$\leq 1,0$
$w_{fin} =$	14,7	[mm]	$< l/350 =$	21,4	mm	$h =$	0,69	$\leq 1,0$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A
2.5.4.4-Verifica collegamenti travi in legno


Per la verifica delle connessioni legno-legno e legno-C.A., nella maggiore parte dei casi, sono sempre stati utilizzati fogli di calcolo prodotti con il programma Excel della società produttrice Microsoft Corporation. Le sollecitazioni di verifica sono state ricavate dall'analisi globale, considerando gli effetti sia dei carichi ordinari, sia dell'azione sismica di progetto. Per alcune connessioni, è stato previsto l'impiego di sistemi di collegamento di produzione industriale brevettati, per i quali è lo stesso produttore a fornire i valori di resistenza, in maniera ufficiale, a mezzo di benestare tecnico.

1-COLLEGAMENTO ARCARECCI TRAVI CON SISTEMA RICON

Vengono individuate le due direzioni di sollecitazione dell'elemento di connessione (F₂ ed F₄₅, v. illustrazione), e per ciascuna di esse viene determinato il valore caratteristico di resistenza (rispettivamente F_{2,rd} e F_{45,rd}) sulla base delle indicazioni fornite dal fascicolo tecnico del produttore, in conformità alla normativa EN 1995:2008 in accordo a ETA (v. tabelle a seguire).

Le rispettive azioni sollecitanti F_{2,ed} ed F_{45,ed} sono quelle calcolate nell'ambito delle verifiche di resistenza degli elementi oggetto di studio, nei rispettivi paragrafi della presente relazione.

La verifica della resistenza del collegamento avviene combinando i valori così determinati nelle varie direzioni di sollecitazione, utilizzando la formula:

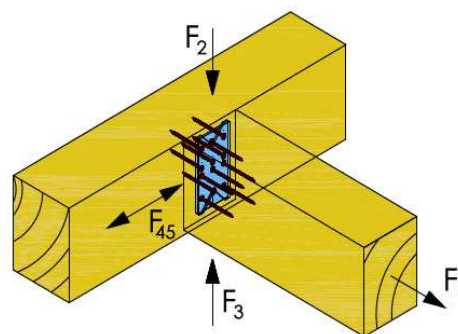

$$\left(\frac{F_{1,Ed}}{F_{1,Rd}} \right)^2 + \left(\frac{F_{23,Ed}}{F_{23,Rd}} \right)^2 + \left(\frac{F_{45,Ed}}{F_{45,Rd}} \right)^2 \leq 1$$

Determinazione della resistenza per sforzo di taglio in direzione verticale (F_{2,rd})

RICON® S60 VS + EK
Charact. values [kN]

KNAPP® Connector	Wood material	Char. density ρ _k [kg/m³]	Min. Joint cross section [mm]	F _{2,RdCCM} γ _M =1,0	F _{2,Rd}
RICON® S 140x60 min Joint: 7 CS 8x160 mm Header: 7 CS 8x80 mm Version EK, VS	C24	350	100/160	34,00	34,20
	GL 24h	380			36,00
	GL 28h	410			37,80
	CLT	400			37,20
	D30 (GL ₁₈)	530			44,60
	D50 (GL ₁₈)	≥ 590			47,80

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE
viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

$$F_{2,Rd} = \min \left\{ \frac{k_{mod} \cdot F_{2,Rk}}{\gamma_M}, F_{KCC,2,Rk} / \gamma_M \right\}$$

La resistenza caratteristica è data dal valore minimo tra la resistenza di progetto lato legno ($F_{2,Rk}$) e la resistenza di progetto lato acciaio ($F_{KCC,2,Rk}$), dove:

- $k_{mod} = 0,90$

- $\gamma_M = 1,50$ (lato legno), $1,00$ (lato acciaio)

Determinazione della resistenza per sforzo di taglio in direzione orizzontale ($F_{45,Rd}$)

RICON® S60 EK,GK, VS
Charact. values [kN]

KNAPP® Connector	Wood material	Char. density ρ_k [kg/m³]	Min. Joint cross section [mm]	$F_{45,KCC,Rk} / \gamma_M = 1,0$	$F_{45,Rk}$
RICON® S 140x60 Joint: 7 CS 8x160 mm Header: 7 CS 8x80 mm Version EK, GK, VS	C24	350	100/160	34,0	28,51
	GL 24h	380			30,17
	GL 28h	410			31,79
	CLT	400			31,30
	D30 (GL)	530			37,91
	D50 (GL)	≥ 590			40,80

$$F_{4,Rd} = \min \left\{ \frac{k_{mod} \cdot F_{4,Rk}}{\gamma_M}, F_{KCC,4,Rk} / \gamma_M \right\}$$

La resistenza caratteristica è data dal valore minimo tra la resistenza di progetto lato legno ($F_{4,Rk}$) e la resistenza di progetto lato acciaio ($F_{KCC,4,Rk}$), dove:

- $k_{mod} = 0,90$

- $\gamma_M = 1,50$ (lato legno), $1,00$ (lato acciaio)

Calcolo delle resistenze

$$F_{2,Rd} = \min \{ (k_{mod} \cdot F_{2,Rk} / \gamma_M), (F_{KCC,2,Rk} / \gamma_M) \} = \min \{ (0,90 \cdot 36,00 / 1,50), (34,00 / 1,00) \} = \min \{ (21,60), (34,00) \} = \mathbf{21,60 \text{ kN}}$$

$$F_{4,Rd} = \min \{ (k_{mod} \cdot F_{4,Rk} / \gamma_M), (F_{KCC,4,Rk} / \gamma_M) \} = \min \{ (0,90 \cdot 30,17 / 1,50), (34,00 / 1,00) \} = \min \{ (18,10), (34,00) \} = \mathbf{18,10 \text{ kN}}$$

Determinazione azioni sollecitanti

Tutti gli arcarecci S202, S204 verranno fissati alle travi principali con il sistema Ricon SVS. Le sollecitazioni maggiori sono in corrispondenza degli arcarecci S202. Si verifica quindi la correttezza del sistema di ancoraggio per gli arcarecci S202 e si estende il risultato a tutti gli arcarecci.

Le azioni sollecitanti sono pertanto desunte dalle verifiche di resistenza degli arcarecci tipo S202:

$F_{2,Ed}$ = azione sollecitante verticale in corrispondenza degli appoggi delle travi S202 ($R_a=R_b=13,30 \text{ kN}$)

$F_{4,Ed}$ = azione sollecitante a taglio in corrispondenza degli appoggi delle travi S202 ($R_a=R_b=5,40 \text{ kN}$)

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

Verifica del collegamento

Essendo presenti azioni sollecitanti nelle direzioni 2/3 e 4/5, la verifica terrà conto del contributo delle singole componenti con la seguente formula:

$$\left(\frac{F_{1,Ed}}{F_{1,Rd}} \right)^2 + \left(\frac{F_{23,Ed}}{F_{23,Rd}} \right)^2 + \left(\frac{F_{45,Ed}}{F_{45,Rd}} \right)^2 \leq 1$$

$(13,30 / 21,60)^2 + (5,40 / 18,10)^2 = 0,46 < 1$ IL COLLEGAMENTO E' QUINDI VERIFICATO

Si allega scheda tecnica del sistema certificato

LEGENDA ANCORAGGI

Verifica Fissaggio N201

Verifica tirafondi

$A =$ -> AREA NOMINALE DEL BULLONE


$A_s =$ -> AREA NETTA DEL BULLONE

$d_0 =$ DIAMETRO NOMINALE DEL FORO;


$s =$ DIAMETRO DELLA RONDELLA;

$t_s =$ SPESSORE DELLA RONDELLA

tutti i bulloni sono classe 5.6

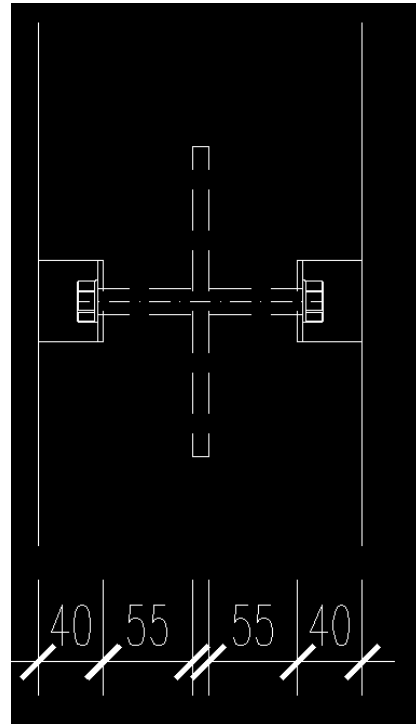

Verifica cordoni di saldatura

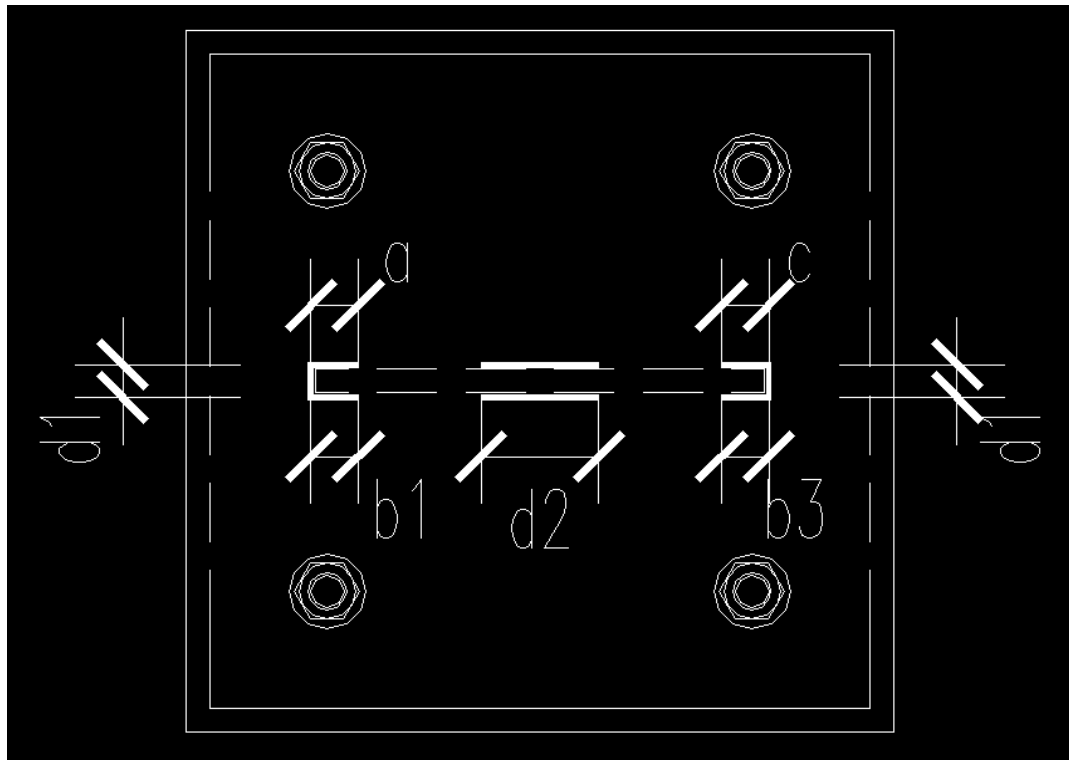

N 201 Fissaggio travi principali sui pilastri (dett. 01,02,03,04,05,05a ,05b,05c Tav.S07)

Sistema

materiale legno

GL24h
breve
1

CDC

CDS

$\rho_{k,2}$

380,00

[kg/m³]

k_{mod}

0,90

γ_m

1,50

tipo di connettore

Bulloni
16

diametro connettore

[mm]

spessore lastra

$t_s =$

10,0

[mm]

spessore legno

$t_1 =$

5,50

[cm]

$\alpha =$


90,00

[°]


F_{Sd}

8,33

[kN]

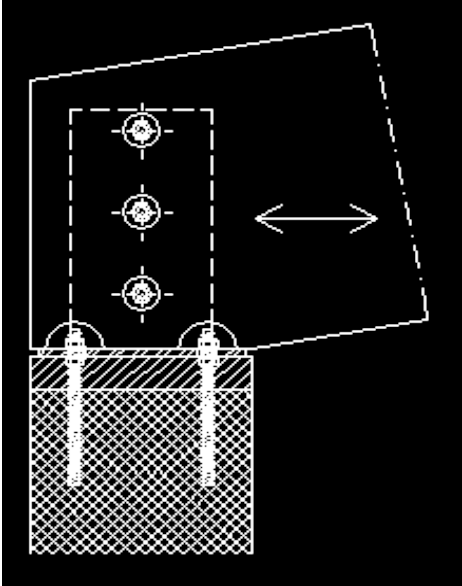

Geometria

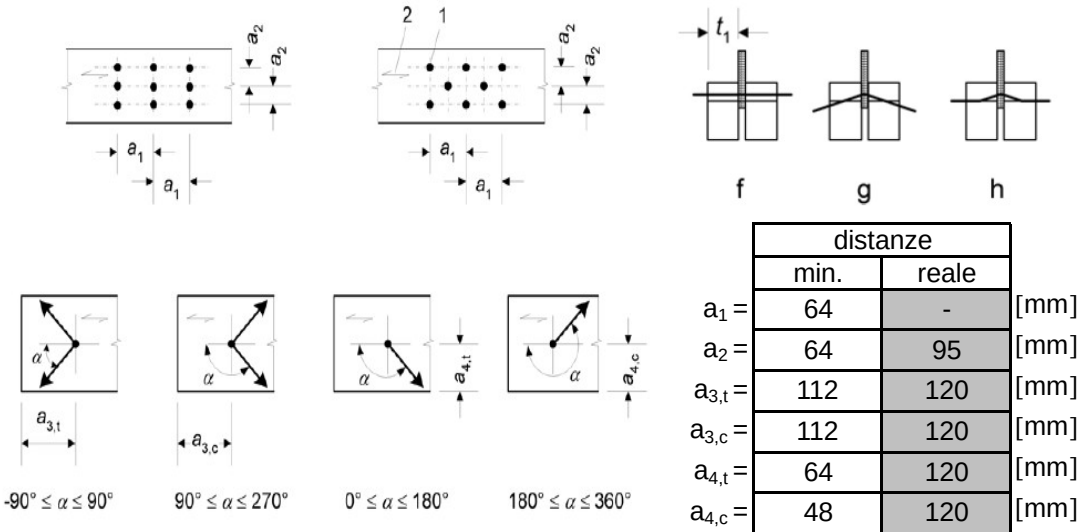

nr. file	$n_r =$	<table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	3
3			
nr. colonne	$n_s =$	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1
1			

$n_{col.ef.} =$	<table border="1"><tr><td>1,00</td></tr></table>	1,00
1,00		
$n_{tot.ef.} =$	<table border="1"><tr><td>3,00</td></tr></table>	3,00
3,00		

Verifica allo stato limite ultimo

$f_{h,\alpha,k} =$	<table border="1"><tr><td>16,46</td></tr></table>	16,46	[N/mm ²]
16,46			
$M_{y,Rk} =$	<table border="1"><tr><td>202676</td></tr></table>	202676	[Nmm]
202676			

$F_{v,Rk} =$	<table border="1"><tr><td>21,36</td></tr></table>	21,36	[kN]
21,36			
$F_{v,Rd} =$	<table border="1"><tr><td>12,81</td></tr></table>	12,81	[kN]
12,81			

$F_{Rd} = 38,44$ [kN]

Verifica	F_{Sd}/F_{Rd}	0,22	< 1
----------	-----------------------------------	-------------	---------------

Verifica in condizioni sismiche (dett. 01,02,03,04,05,05a ,05b,05c Tav.S07)

Sistema

materiale legno

GL24h

$\rho_{k,2}$

380,00 [kg/m³]

CDC

istantaneo

k_{mod}

1,10

CDS

1

γ_m

1,50

tipo di connettore

Bulloni

diametro connettore

16 [mm]

spessore lastra

$t_s = 10,0$ [mm]

$\alpha =$

12,00 [°]

spessore legno

$t_1 = 5,50$ [cm]

$F_{Sd} = 18,99$ [kN] (*)

Azione sismica stimata, a favore di sicurezza, con un calcolo statico-lineare, considerando un fattore di struttura pari a 1,5 e un'area (massima) di influenza di 31m², incrementata del 20%; posizione: incrocio assi S-13.

$$F_h = S_d(T_1) \times W \times \lambda_h / g = 18,99 \text{ [kN]}$$


in cui:

$$S_d(T_1) = 4,76 \text{ m/s}^2$$


$$W = 39,2 \text{ kN}$$

$$\lambda_h = 1,00$$

$$W = (G_1 + G_2) \times A \times 1,2 = (60 \text{ Kg/m}^2 + 45 \text{ Kg/m}^2) \times 31 \text{ m}^2 \times 1,2$$

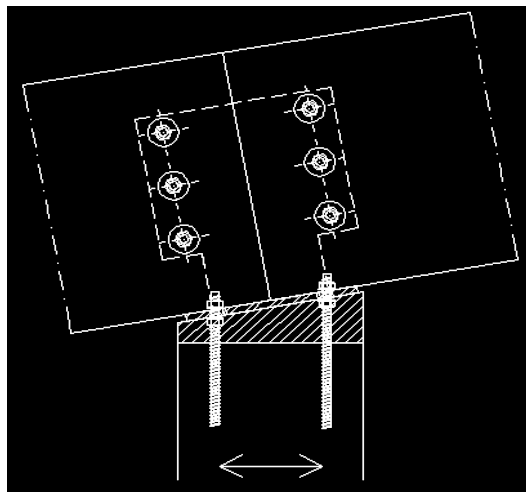

Geometria

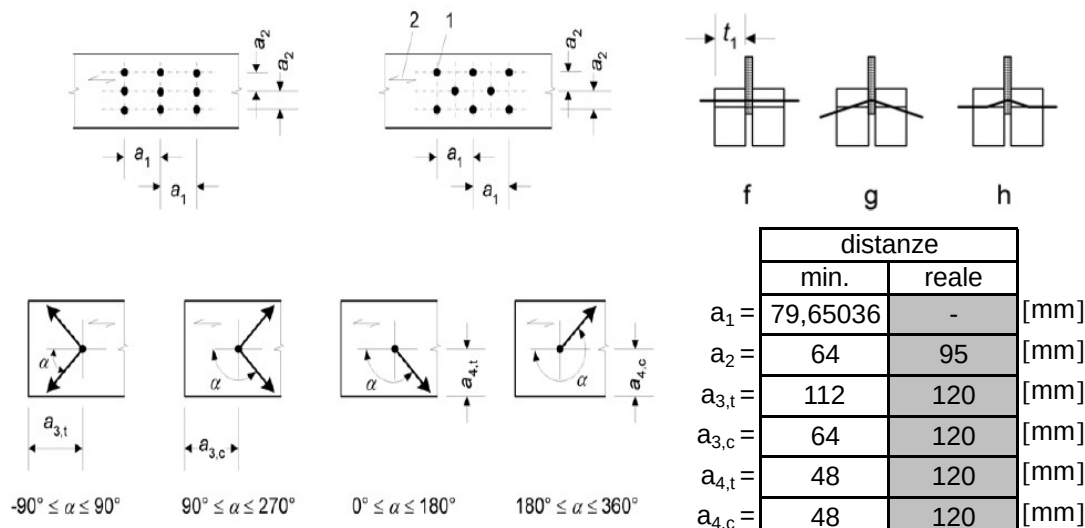

nr. file

$n_r =$

3

$n_s =$

1

nr. colonne

$n_{col.ef.} =$

0,82

$n_{tot.ef.} =$

2,45

Verifica allo stato limite ultimo

$f_{h,\alpha,k} =$

25,52

[N/mm²]

$M_{y,Rk} =$

202676

[Nmm]

$F_{v,Rk} =$

28,29

[kN]

$F_{v,Rd} =$

20,75

[kN]

$F_{Rd} =$

50,73

[kN]

Verifica

F_{Sd}/F_{Rd}

0,37

<

1

Verifica dei tirafondi (dett. 01,02,03,04,05,05a ,05b,05c Tav.S07) (secondo EC3)

Geometria e materiale


Sezione

vite:	M 16	d =	16	[mm]	d ₀ =	18	[mm]
		A =	2,01	[cm ²]	A _S =	1,57	[cm ²]
		t _s =	8	[mm]	max m =	15,9	[mm]
		s =	24	[mm]	min e =	26,17	[mm]

numero righe:	in direzione y:	2	[-]
	in direzione z:	2	[-]
numero totale di bulloni n =		4	[-]

numero sezioni di taglio:	n _s =	1	[-]
---------------------------	------------------	---	-----

spessore piastra:	t =	10,0	[mm]
-------------------	-----	------	------

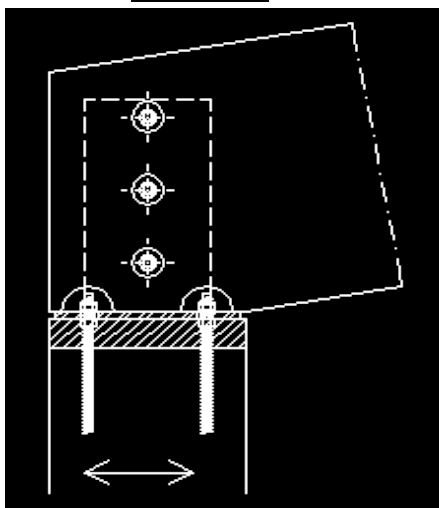

Interasse e distanze dai bordi [mm]

$$e_{1,max} \text{ bzw. } e_{2,max} = 40\text{mm} + 4 \cdot t$$

$$p_{1,max} \text{ bzw. } p_{2,max} = \min(200\text{mm}; 14 \cdot t)$$

$e_{1,min} = 1,2 \cdot d_0 =$	22	<	$e_1 =$	40	<	$e_{1,max} =$	80
$p_{1,min} = 2,2 \cdot d_0 =$	40	<	$p_1 =$	280	>	$p_{1,max} =$	140
$e_{2,min} = 1,5 \cdot d_0 =$	27	<	$e_2 =$	40	<	$e_{2,max} =$	80
$p_{2,min} = 3,0 \cdot d_0 =$	54	<	$p_2 =$	320	>	$p_{2,max} =$	140

Materiale

Piastra orizzontale

acciaio:	S 235	f _y =	235	[N/mm ²]	E _y =	210.000	[N/mm ²]
		f _u =	360	[N/mm ²]	γ _{M0} =	1,1	[-]

bullone

classe dei bulloni:	5,6	f _{ub} =	500	[N/mm ²]	α _v =	0,6	[-]
		f _{yb} =	300	[N/mm ²]	γ _{M2} =	1,25	[-]

Resistenza a taglio nella parte liscia: $F_{v,Rd} = 0,6 \cdot A \cdot f_{ub} / \gamma_{m2} =$ 48,25 [kN]

Resistenza a taglio nella parte filettata: $F_{v,Rd} = \alpha_v \cdot A_S \cdot f_{ub} / \gamma_{m2} =$ 37,68 [kN]

Resistenza a trazione: $F_{t,Rd} = k_2 \cdot A_S \cdot f_{ub} / \gamma_{m2} =$ 56,52 [kN]

bullone normale $k_2 =$ 0,9

Secondo l'NTC 2008 al paragrafo 4.2.8.1.1 si ha che: "Nei collegamenti con bulloni "non precaricati" si possono impiegare viti delle classi da 4.6 a 10.9"

Sollecitazioni

Sollecitazioni sul gruppo di bulloni più sollecitati

$F_{t,Sd} =$ 0,00 [kN]

$F_{v,Sd} =$ 18,90 [kN]

Verifiche allo stato limite ultimo

Verifica delle viti a trazione

Verifica: $F_{t,Sd} / (n \cdot F_{t,Rd}) \leq 1$: **0,00** < **1,00**

Verifica delle viti a taglio

Verifica: $F_{v,Sd} / (n_s \cdot n \cdot F_{v,Rd}^*) \leq 1$: **0,00** < **1,00**

Verifica della piastra a taglio per punzonamento

$B_{p,Rd} = 0,6 \cdot \pi \cdot d_m \cdot t_R \cdot f_u / \gamma_{M2} =$ 136,18 [kN]

$d_m = (s + \min e) / 2 =$ 25,1 [mm]

Verifica: $F_{t,Sd} / (n \cdot B_{t,Rd}) \leq 1$: **0,00** < **1,00**

Verifica della piastra a rifollamento

spessore di contatto: $t_R = t =$ 10,0 [mm]

$F_{b,Rd} = k_1 \cdot \alpha \cdot f_u \cdot d \cdot t_R / \gamma_{M2} =$ 85,33 [kN]

$$\alpha = \min \begin{cases} e_1 / (3 \cdot d_0) = 0,74 \\ p_1 / (3 \cdot d_0) - 1/4 = 4,94 \\ f_{ub} / f_u = 1,39 \\ 1,0 \end{cases} \quad \alpha = 0,74$$

$$k_1 = \min \begin{cases} 2,8 \cdot e_2 / d_0 - 1,7 = 4,52 \\ 1,4 \cdot p_2 / d_0 - 1,7 = 23,19 \\ 2,5 \end{cases} \quad k_1 = 2,50$$

Verifica: $F_{v,Sd} / (n_s \cdot n \cdot F_{v,Rd}^*) \leq 1$: **0,00** < **1,00**

spessore di contatto: $t_c = t =$ 10,0 [mm]

$F_{b,Rd} = k_1 \cdot \alpha \cdot f_u \cdot d \cdot t_c / \gamma_{M2} =$ 85,33 [kN]

Verifica: $F_{v,Sd} / (n_s \cdot n \cdot F_{v,Rd}^*) \leq 1$: **0,00** < **1,00**

Verifica delle viti a momento flettente

$M_{pl,Rd} = k_2 \cdot W_{pl} \cdot f_{yb} / \gamma_{m0} =$ 11,56 [kNcm] $k_2 =$ 0,9

$W_{pl} = d_S^3 / 6 =$ 0,47 [cm³] $d_S = (A_S \times 4 / \pi)^{1/2} =$ 1,41 [cm]

$M_{Ed} = (t_R + \Delta h + d/3) \times F_{v,Sd} =$ 7,25 [kNcm]

$\Delta h =$ 0 [mm]

Verifica: $M_{Ed} / M_{Rd,pl} \leq 1$: **0,63** < **1,00**

Verifica delle viti a trazione e momento

Verifica: $F_{t,Sd} / (n \cdot F_{t,Rd}) + M_{Ed} / (n \cdot M_{pl,Rd}) \leq 1$: **0,63** < **1,00**

Verifica delle viti a trazione, momento e taglio


Verifica: $F_{v,Sd} / (n_s \cdot n \cdot F_{v,Rd}) + F_{t,Sd} / (n \cdot F_{t,Rd}) + M_{Ed} / (1,4 \times n \times M_{pl,Rd}) \leq 1$: **0,24** < **1,00**

Verifica del cordone di saldatura

1. Caratteristiche fisico-meccaniche della sezione e dei materiali

1.1 Geometria

$a =$	2,0	[cm]	$a_a =$	5,0	[mm]
$b_1 =$	2,0	[cm]	$a_{b1} =$	5,0	[mm]
$b_2 =$	0,0	[cm]	$a_{b2} =$	0,0	[mm]
$b_3 =$	2,0	[cm]	$a_{b3} =$	5,0	[mm]
$b_4 =$	0,0	[cm]	$a_{b4} =$	0,0	[mm]
$c =$	2,0	[cm]	$a_c =$	5,0	[mm]
$d_1 =$	1,0	[cm]	$a_{d1} =$	5,0	[mm]
$d_2 =$	5,0	[cm]	$a_{d2} =$	5,0	[mm]
$x_1 =$	0,0	[cm]			
$x_2 =$	0,0	[cm]			
$x_3 =$	0,0	[cm]			
$A =$	7,00	[cm ²]			
$y_s =$	0,21	[cm]			
$z_s =$	0,00	[cm]			
$I_y =$	6,5	[cm ⁴]			
$I_z =$	2,7	[cm ⁴]			
$W_y =$	8,7	[cm ³]			
$W_z =$	1,8	[cm ³]			
$A_{v,z} =$	3,00	[cm ²]			
$A_{v,y} =$	4,00	[cm ²]			

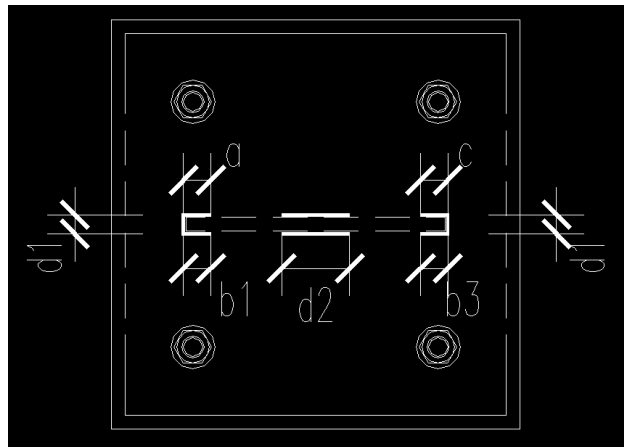

1.2 caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali

acciaio:	Fe 360	$f_y =$	235	[N/mm ²]	$E_y =$	210.000	[N/mm ²]
		$f_u =$	360	[N/mm ²]			

2. Sollecitazioni

2.1 sollecitazioni allo stato limite ultimo

$N_{Sd} =$	0,00	[kN]	$V_{y,Sd} =$	18,90	[kN]	$\gamma_{Mw} =$	1,25	[-]
$V_{z,Sd} =$	0,00	[kN]	$M_{z,Sd} =$	0,00	[kNm]			
$M_{y,Sd} =$	0,00	[kNm]						

3. Verifiche allo stato limite ultimo

3.1 sollecitazione della saldatura

$f_{vw,d} = f_u / (\sqrt{3} \cdot \beta_w \cdot \gamma_{Mw}) =$	20,78	[kN/cm ²]	$\beta_w =$	0,80	[-]
$\sigma_{Sd1} = N_{Sd}/A + M_{y,Sd}/W_y + M_{z,Sd}/W_z =$	0,00	[kN/cm ²]			
$\sigma_{Sd2} = N_{Sd}/A - M_{y,Sd}/W_y + M_{z,Sd}/W_z =$	0,00	[kN/cm ²]			
$\sigma_{Sd3} = N_{Sd}/A + M_{y,Sd}/W_y - M_{z,Sd}/W_z =$	0,00	[kN/cm ²]			
$\sigma_{Sd4} = N_{Sd}/A - M_{y,Sd}/W_y - M_{z,Sd}/W_z =$	0,00	[kN/cm ²]			
$\tau_{y,Sd} = V_{y,Sd}/A_{v,y} =$	0,00	[kN/cm ²]	$\tau_{z,Sd} = V_{z,Sd}/A_{v,z} =$	4,73	[kN/cm ²]
$f_{Sd} = (\sigma_{Sd,max}^2 + \tau_y^2 + \tau_z^2)^{1/2} =$	4,73	[kN/cm ²]			
verifica: $f_{Sd} / f_{vw,d} \leq 1:$	0,23	<	1,00		

4. Prescrizioni costruttive

$t_{min} =$	10,0	[mm]	$t_{max} =$	10,0	[mm]
$2 \leq \sqrt{t_{max}} - 0,5 \leq a \leq 0,7 \cdot t_{min}$	2,7	<	5,0	<	7,0

N 202

Fissaggio trave di colmo (dett. 06 Tav.S07)

Sistema

materiale legno

GL24h
breve
1

$\rho_{k,2}$

380,00 [kg/m³]

CDC

k_{mod}

0,90

CDS

γ_m

1,50

tipo di connettore

Spinotti
12

diametro connettore

[mm]

spessore lastra

$t_s = 8,0$ [mm]

$\alpha =$


90,00 [°]

spessore legno


$t_1 = 5,50$ [cm]

F_{Sd}

14,02 [KN] F_{Sd} trave 106 = 14,02KN

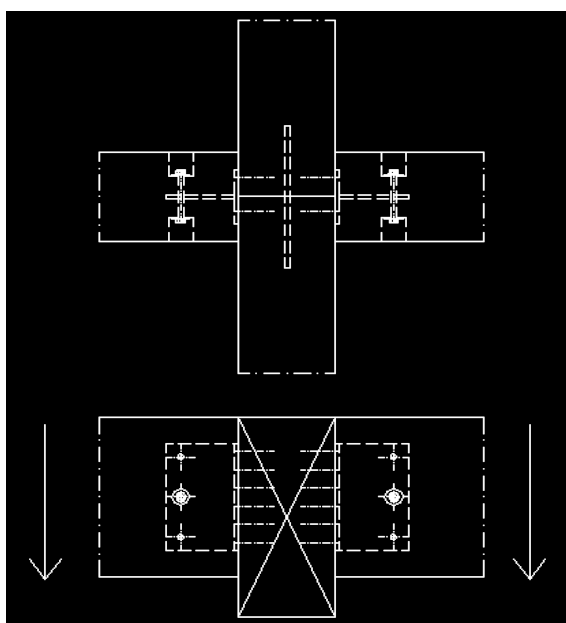

Geometria

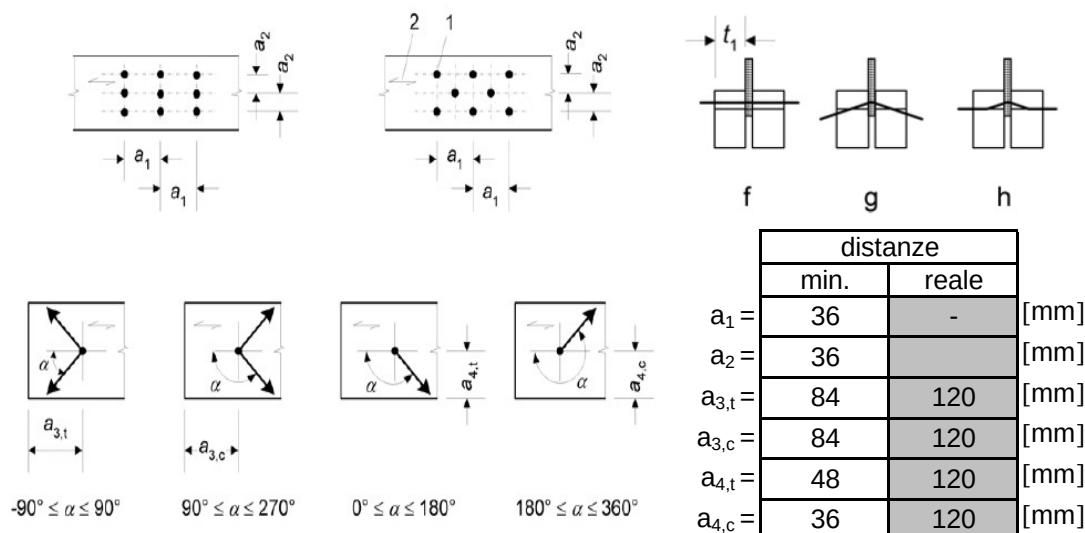

nr. file
nr. colonne

$n_r =$	2
$n_s =$	1

$n_{\text{col.ef.}} =$	1,00
$n_{\text{tot.ef.}} =$	2,00

Verifica allo stato limite ultimo

$f_{h,\alpha,k} =$	17,92	[N/mm ²]
$M_{y,Rk} =$	95932	[Nmm]

$F_{v,Rk} =$	14,41	[kN]
$F_{v,Rd} =$	8,65	[kN]

$$F_{Rd} = 17,30 \quad [\text{kN}]$$

Verifica

$$F_{Sd}/F_{Rd} \quad 0,81 \quad < \quad 1$$

N 203

Fissaggio trave principale su colonna in CA (dett. 08 Tav.S07)

Sistema

materiale legno

GL24h
breve
1

CDC

$\rho_{k,2}$

380,00 [kg/m³]

CDS

k_{mod}

0,90

γ_m

1,50

tipo di connettore

Spinotti
16

diametro connettore

[mm]

spessore lastra


$t_s = 10,0$ [mm]

$\alpha = 68,00$ [°]


spessore legno

$t_1 = 5,50$ [cm]

$F_{Sd} = 63,65$ [KN] (F_{Sd} trave T205 = 63,65KN.)

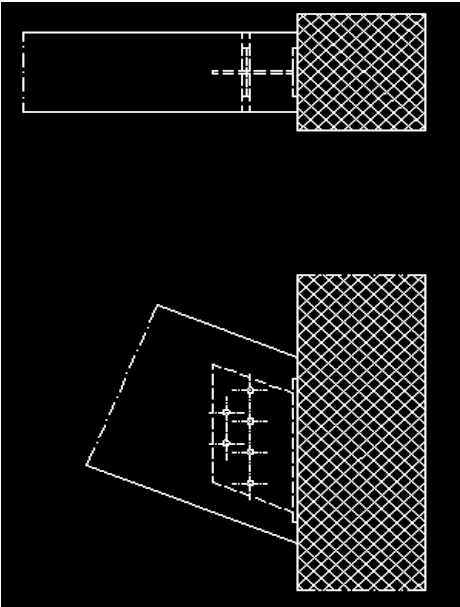

Geometria

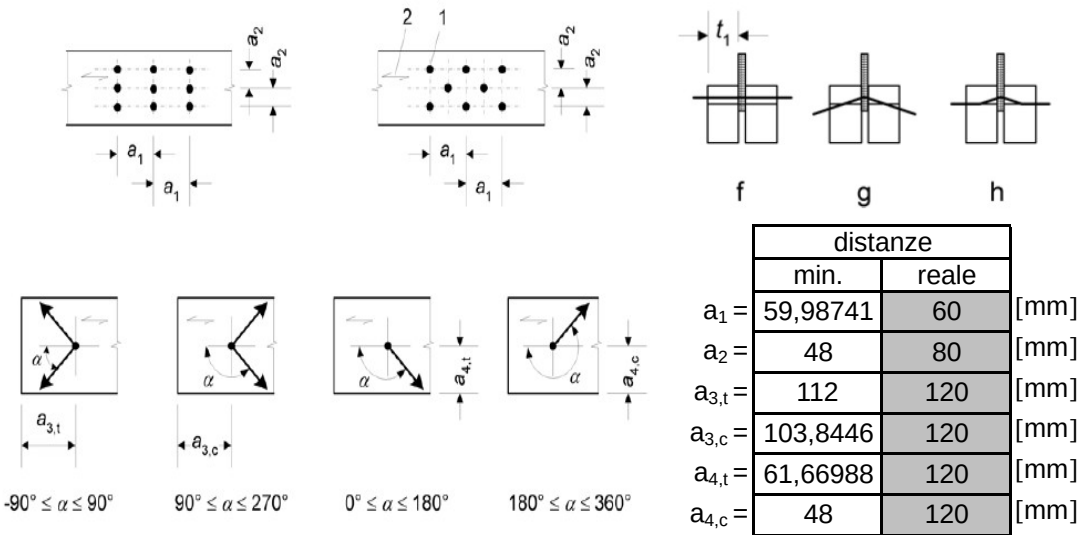

nr. file	$n_r =$	<table border="1"><tr><td>6</td></tr></table>	6
6			
nr. colonne	$n_s =$	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1
1			

$n_{col.ef.} =$	<table border="1"><tr><td>0,93</td></tr></table>	0,93
0,93		
$n_{tot.ef.} =$	<table border="1"><tr><td>5,61</td></tr></table>	5,61
5,61		

Verifica allo stato limite ultimo

$f_{h,\alpha,k} =$	<table border="1"><tr><td>17,37</td></tr></table>	17,37	[N/mm ²]
17,37			
$M_{y,Rk} =$	<table border="1"><tr><td>202676</td></tr></table>	202676	[Nmm]
202676			

$F_{v,Rk} =$	<table border="1"><tr><td>22,06</td></tr></table>	22,06	[kN]
22,06			
$F_{v,Rd} =$	<table border="1"><tr><td>13,24</td></tr></table>	13,24	[kN]
13,24			

$F_{Rd} = 74,23$ [kN]

Verifica **$F_{Sd}/F_{Rd} \quad 0,86 < 1$**

Nota: I due bulloni presenti nel collegamento sono stati trascurati nella verifica a favore di sicurezza

N 204

Fissaggio travetti (in corrispondenza del dett. 02- dettaglio generale)

Sistema

materiale legno

GL24h
breve
1

$\rho_{k,2}$

380,00 [kg/m³]

CDC

k_{mod}

0,90

CDS

γ_m

1,50

tipo di connettore

Bulloni
12

diametro connettore

[mm]

spessore lastra

$t_s = 8,0$ [mm]

$\alpha =$


90,00 [°]

spessore legno


$t_1 = 3,50$ [cm]

F_{Sd}

13,30 [KN] (F_{Sd} trave S202 = 13,30KN.)

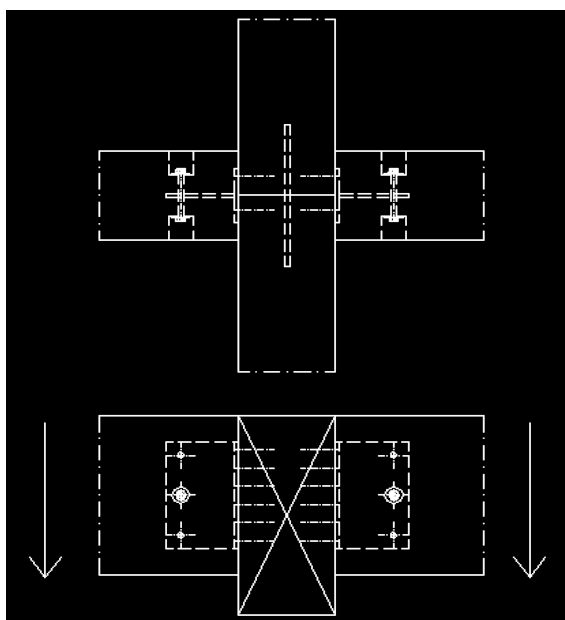

Geometria

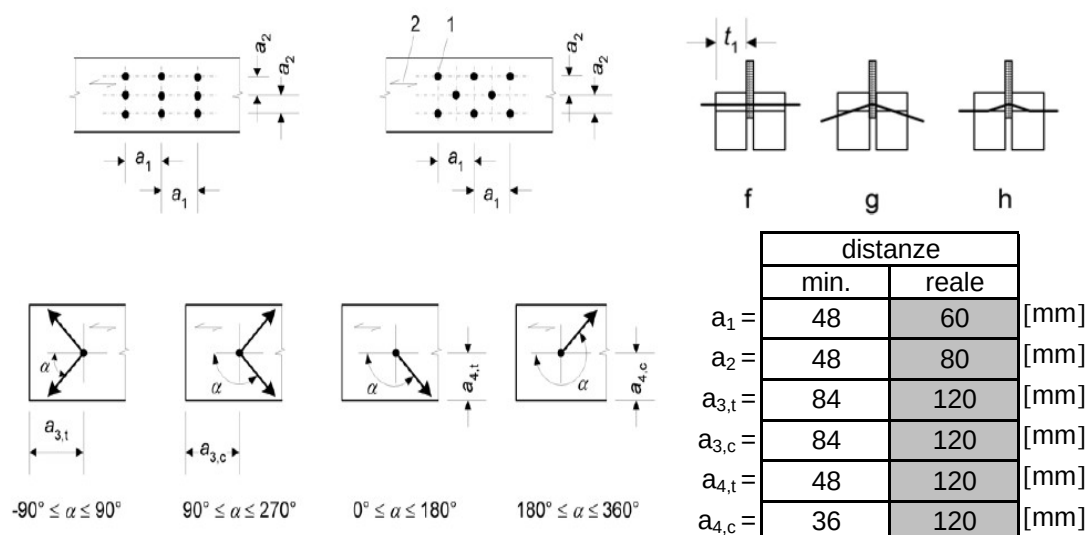

nr. file
nr. colonne

$n_r =$	3
$n_s =$	1

$n_{\text{col.ef.}} =$	1,00
$n_{\text{tot.ef.}} =$	3,00

Verifica allo stato limite ultimo

$f_{h,\alpha,k} =$	17,92	[N/mm ²]
$M_{y,Rk} =$	95932	[Nmm]

$F_{v,Rk} =$	12,93	[kN]
$F_{v,Rd} =$	7,76	[kN]

$$F_{Rd} = 23,28 \text{ [kN]}$$

Verifica

$$F_{Sd}/F_{Rd} \quad 0,57 < 1$$

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEI SEZIONI in località CASTELLO di SERRAVALLE

viale G. Verdi - COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE BLOCCO A

ALLEGATI:

- SCHEDA TECNICA COLLEGAMENTI TIPO "RICON"



ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Tel. +45 72 24 59 00
Fax +45 72 24 59 04
Internet www.etadanmark.dk

Authorised and notified according
to Article 29 of the Regulation (EU)
No 305/2011 of the European
Parliament and of the Council of 9
March 2011

MEMBER OF EOTA



European Technical Assessment ETA-10/0189 of 03/03/2016

I General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: ETA-Danmark A/S

Trade name of the construction product:

Knapp Clip Connectors type GIGANT 120, 150 and 180, Type RICON 60/40, 80/40, 100/40, 120/40, 140/40 and 160/40, Type RICON S 60/140, 60/170, 60/200, 60/230 and 80/200, 80/230, 80/260 and 80/290, and Type WALCO V60, V80 and WALCO 40

Product family to which the above construction product belongs:

Three-dimensional nailing plate (concealed beam hangers)

Manufacturer:

Knapp GmbH
Wassergasse 31
A-3324 Euratsfeld
Tel.: +43 (0) 7474 79910-0
Telefax: +43 (0) 7474 79910-99
Internet: www.knapp-verbinder.com

Manufacturing plant:

Knapp GmbH
Wassergasse 31
A-3324 Euratsfeld

This European Technical Assessment contains:

180 pages including 4 annexes which form an integral part of the document

This European Technical Assessment is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, on the basis of:

Guideline for European Technical Approval (ETAG) No. 015 Three Dimensional Nailing Plates, April 2013, used as European Assessment Document (EAD).

This version replaces:

The previous ETA with the same number issued on 2015-10-22

Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the original issued document and should be identified as such.

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, shall be in full (excepted the confidential Annex(es) referred to above). However, partial reproduction may be made, with the written consent of the issuing Technical Assessment Body. Any partial reproduction has to be identified as such.

II SPECIFIC PART OF THE EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT

1 Technical description of product and intended use

Technical description of the product

Knapp Clip Connectors GIGANT, RICON, RICON S and WALCO 40 are two-piece or one-piece (WALCO V) non-welded, face-fixed connectors to be used in timber to timber connections as well as connections between a timber and a steel member or timber and concrete member. RICON S can also be welded.

The connectors are made from pre-galvanized steel grade DD13 according to EN 10111:2008-06 with minimum yield strength R_e of 235 MPa. Dimensions, hole positions and typical installations are shown in Annex A.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable EAD

The connectors are intended for use in making end-grain to side-grain connections, end-grain to end-grain and side-grain to side-grain connections in load bearing timber structures, as a connection between a wood based joist and a solid timber (softwood or hardwood) or wood based header, where requirements for mechanical resistance and stability and safety in use in the sense of the Basic Works Requirements 1 and 4 of Regulation (EU) 305/2011 shall be fulfilled. They are also intended for use in making an end-grain or side-grain connection between a timber joist and a steel member or concrete.

The connectors can be installed as connections between wood based members such as:

- Structural solid timber of soft- or hardwood according to EN 338 / EN 14081,
- Glulam made of soft- or hardwood, classified according to EN 1194 / EN 14080, or with ETA or national approval
- LVL according to EN 14374 or ETA
- Parallam PSL,
- Intrallam LSL,
- Duo- and Triobalken,
- Cross laminated timber and similar structural glued products according EN16351 or ETA.
- Engineered wood products and solid wood panels according to EN13986 or ETA, the provisions of the ETA of the engineered wood product apply


- Engineered wood products according to ETA if the ETA of the product includes provisions for the use of self-tapping screws, the provisions of the ETA of the engineered wood product apply.

However, the calculation methods are only allowed for a characteristic wood density of up to 500 kg/m^3 for softwood and 590 kg/m^3 for hardwood. Even though the wood based material may have a larger density, this must not be used in the formulas for the load-carrying capacities of the fasteners.

Where an interlayer made of wood-based panel is placed between the Knapp Clip Connector and the header, the influence of the interlayer on the load-carrying-capacity of the header fasteners has to be taken into account.

Annex B states the formulas for the characteristic load-carrying capacities of the connections. The design of the connections shall be in accordance with Eurocode 5 or a similar national Timber Code.

It is assumed that the forces acting on the connection are the following F_1 , F_2 , F_3 and F_{45} . The force F_1 acts perpendicular to the connector plate, F_2 and F_3 shall act in the middle of the connector in or against the direction of insertion. The force F_{45} is assumed to act with an eccentricity e_{45} with regard to the centre of gravity of the screws in the connector plate. It is assumed that the forces are acting right at the end of the joist.

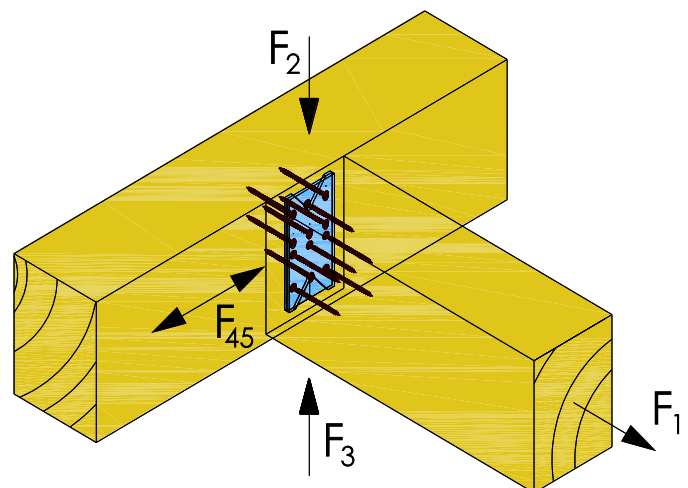

It is assumed that the header beam is prevented from rotating. Similarly it is assumed that the steel member to which the connector is bolted does not rotate. If the header beam only has installed a connector on one side the eccentricity moment $M_v = F_d \times b_H/2$ shall be considered where b_H is the header width. The same applies when the header has connections on both sides, but with vertical forces which differ more than 20%.

It is a condition for a force F_1 , F_2 , F_3 and F_{45} that the connector plate is connected to a wood-based member with screws in all holes marked.

The connectors are intended for use in connections subject to static or quasi static loading. The zinc-coated connectors are for use in timber structures subject to dry, internal conditions defined by the service classes 1 and 2 of EN 1995-1-1, (Eurocode 5). The fasteners (screws and bolts) to be used shall be made from suitable material.

KNAPP clip connectors with $\geq 60 \mu\text{m}$ zinc-coating and screws with $\geq 15 \mu\text{m}$ zinc-coating are intended to be used for concealed connections in climatic conditions equivalent to swimming pool facilities with fresh water (this use does not apply to facilities with mineral or brine baths).

Details of the corrosion protection system are deposited at ETA-Danmark.

The scope of the brackets regarding resistance to corrosion shall be defined according to national provisions that apply at the installation site considering environmental conditions.

The provisions made in this European Technical Assessment are based on an assumed intended working life of the concealed beam hangers of 50 years.

The indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer or Assessment Body, but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment

Characteristic	Assessment of characteristic
3.1 Mechanical resistance and stability*) (BWR1)	
Characteristic load-carrying capacity	See Annex B
Stiffness	See Annex B
Ductility in cyclic testing	No performance determined
3.2 Safety in case of fire (BWR2)	
Reaction to fire	The concealed beam hangers are made from steel classified as Euroclass A1 in accordance with EN 13501-1 and EC decision 96/603/EC, amended by EC Decision 2000/605/EC
3.3 Hygiene, health and the environment (BWR3)	
Influence on air quality	The product does not contain/release dangerous substances specified in TR 034, dated March 2012**)
3.8 General aspects related to the performance of the product	The concealed beam hangers have been assessed as having satisfactory durability and serviceability when used in timber structures using the timber species described in Eurocode 5 and subject to the conditions defined by service class 1 and 2
Identification	See Annex A

*) See additional information in section 3.8 – 3.9.

**) In addition to the specific clauses relating to dangerous substances contained in this European technical Assessment, there may be other requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and national laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of the Construction Products Regulation, these requirements need also to be complied with, when and where they apply.

3.9 Methods of verification

The characteristic load-carrying capacities are based on the characteristic values of the connectors and the steel plates.

According to EN 1990 (Eurocode – Basis of design) paragraph 6.3.5 the design value of load-carrying capacity can be determined by reducing the characteristic values of the load-carrying capacity with different partial factors.

Therefore, to obtain design values according to the Eurocodes or appropriate national codes of practice, the capacities have to be multiplied with different partial factors for the material properties and – for the connectors mounted in wood – also the coefficient k_{mod} that takes into account the load duration class.

Thus, the characteristic or design values of the load-carrying capacity are determined also for timber failure $F_{Rk,H}$ (obtaining the embedment strength of connectors subjected to shear or the withdrawal capacity of the most loaded connector, respectively (see Annex B) as well as for steel plate failure $F_{KCC,Rd}$. The design value of the load-carrying capacity is the smaller value of both load-carrying capacities.

$$F_{Rd} = \min \left\{ \frac{k_{mod} \cdot F_{Rk,H}}{\gamma_{M,H}}; F_{KCC,Rd} \right\}$$

Therefore, for timber failure the load duration class and the service class are included. The different partial factors γ_M for steel or timber, respectively, are also correctly taken into account.

3.10 Mechanical resistance and stability

See annex B for characteristic load-carrying capacities of the connectors.

The characteristic capacities of the connectors are determined by calculation assisted by testing as described in the EOTA Guideline 015 clause 5.1.2. They should be used for designs in accordance with Eurocode 5 or a similar national Timber Code.

The design models allow the use of fasteners described in Annex A:

Screws in accordance with EN 14592

In the formulas in Annex B the capacities for self-drilling screws calculated from the formulas of Eurocode 5 are used assuming a thick steel plate when calculating the lateral nail load-carrying-capacity.

Further, the connectors can be fastened to a steel member by bolts with a diameter of 5 to 10 mm in holes with a diameter up to 1 mm larger than the bolt, and to a concrete member by concrete dowels.

No performance has been determined in relation to ductility of a joint under cyclic testing. The contribution to the performance of structures in seismic zones, therefore, has not been assessed.

3.11 Aspects related to the performance of the product

3.11.1 Corrosion protection in service class 1 and 2.

In accordance with ETAG 015 the connectors from 5 mm thick mild steel either have a zinc coating weight of min Z275 or an equivalent coating Fe/Zn 12c. The steel employed is DD13 according to EN 10111:2008-06 with minimum yield strength R_e of 235 MPa.

3.12 General aspects related to the fitness for use of the product

Knapp Clip Connectors GIGANT, RICON, RICON S WALCO V and WALCO 40 are manufactured in accordance with the provisions of this European Technical Assessment using the manufacturing processes as identified in the inspection of the plant by the notified inspection body and laid down in the technical documentation.

Connector joints

A connector joint is deemed fit for its intended use provided:

Header – support conditions

- The header beam shall be restrained against rotation and be free from wane under the connector.

If the header carries joists only on one side the eccentricity moment from the joists

$M_{ec} = R_{joist} \times b_H/2$ shall be considered at the strength verification of the header.

R_{joist} Reaction force from the joists
 b_H Width of header

- For a header with joists from both sides but with vertical forces which differ more than 20% a similar consideration applies.

Wood to wood connections

- Connectors are fastened to wood-based members by screws or bolts.
- There shall be screws in all marked holes as prescribed in Annex A.
- The characteristic capacity of the connector joint is calculated according to the manufacturer's technical documentation, dated 2009-12-05.
- The connector joint is designed in accordance with Eurocode 5 or an appropriate national code.
- There is no gap between the end of the joist and the connector plate or between the header surface and the connector plate.
- For Knapp Clip Connectors the width of the joist shall be at least the minimum width as prescribed in Annex A or D.
- The cross section of the joist at the connector joint shall have sharp edges, it shall be without wane.
- The cross section of the header shall have a plane surface against the whole connector plate.
- The depth of the joist or header shall be so large that the minimum fastener end and edge distances are observed.
- Screws to be used shall have a diameter, which fits the holes of the connector plates.
- The screws shall be driven into softwood without predrilling for:
 - RICON (Ø5 mm) and RICON S
 - WALCO V60
 or after pre-drilling:
 - RICON (Ø8 mm)
 - WALCO V80 and WALCO 40
 - GIGANT

The screws shall be driven into hardwood after pre-drilling.

The drill hole diameters are:

Outer thread diameter	Drill hole diameter	
	Softwood	Hardwood
5,0	3,0	3,5
6,0	4,0	4,0
8,0	5,0	6,0
10,0	6,0	7,0
KS12x60	8,0	9,0
KS16x60	12,0	13,0

Wood to steel and wood to concrete

The above mentioned rules for wood to wood connections are applicable also for the connection between the joist and the steel-header or concrete-header.

- The connector joint is designed in accordance with Eurocodes 2, 3, 5 or 9 or an appropriate national code.
- The connector plate shall be in close contact with the steel or concrete over the whole face. There shall be no intermediate layers in between, except static calculations are made for the interlayer.
- The bolt shall have a diameter not less than the hole diameter minus 2 mm.
- The bolts shall be placed symmetrically about the vertical symmetry line. The number of bolts shall equal the number of the respective screws in the joist.
- Concrete bolts shall be in accordance with an ETA based on ETAG 001

4 Attestation and verification of constancy of performance (AVCP)


4.1 AVCP system

According to the decision 97/638/EC of the European Commission¹, as amended, the system(s) of assessment and verification of constancy of performance (see Annex V to Regulation (EU) No 305/2011) is 2+.

5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as foreseen in the applicable EAD

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the control plan deposited at ETA-Danmark

Issued in Copenhagen on 2016-03-03 by

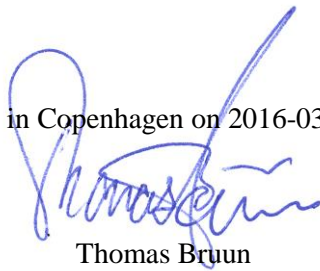

Thomas Bruun
Managing Director, ETA-Danmark